stomdevice

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛЮКС 1.0 МАСТЕР НЬЮ

Руководство по эксплуатации АВЕ 630.000.000 РЭ

Сертификат соответствия
№ТС RU C-RU.АЛ16.В.06987 от 29.09.2015

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного ЛЮКС 1.0 МАСТЕР НЬЮ (далее – ЛЮКС), ТУ 3461-050-52331864-2015.

ЛЮКС предназначен для освещения рабочего места при при технических лабораторных и паяльно-монтажных работах, наладке и ремонте оборудования.

1.2 Особенности

- многофункциональный светодиодный светильник для общего освещения рабочего места зубного техника;
- адаптирован для столов СЗТ МАСТЕР;
- возможность изменения интенсивности и направления освещения за счет перемещения плафона в горизонтальной плоскости вперед/назад с перемещением выдвижного ящика;
- светодиодная лампа с цоколем 2G11 мощностью 30 Вт, нейтральный белый цвет;
- развитая система хранения: два лотка, выдвижной ящик, полка над ящиком, предподготовка для установки КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК; магниты под основанием для крепления инструментов.
- предподготовка для установки точечного светильника ЛЮКС 2.1 с гибким кронштейном для локальной подсветки рабочей зоны;
- установка на горизонтальную поверхность, столешницы с использованием СТРУБЦИНА 1.1 с держателем инструмента, поставка по дополнительной заявке.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10-35ºС
- влажность при 25ºС, не более 80%

2.2 Основные технические характеристики


- электропитание..... ~220 В 50 Гц
- максимальная потребляемая мощность, не более.....74 ВА
- освещенность рабочей зоны, до ..... 5000 лк
- цветовая температура .....5000 К
- габариты, не более ..... 1155×510-760×705 мм
- масса, не более .....12,0 кг
- толщина столешницы при использовании СТРУБЦИНА 1.1 .....до 42 мм


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1 – Плафон – 1 шт
2 – основание с выдвижным ящиком **(б)** и крышкой **(А)***
3 – Стойка-труба (Ø= 25 мм L~ 600 мм) – 2 шт
4 – Фальшпланка – 2 шт
5 – Скоба для стойки – 4 шт
6 – Уголок – 2 шт
7 – Лоток - 1 шт
8 – Накладка боковая - 2 шт
9 – Уголок декоративный – 1 шт
10 –Стенка задняя – 1 шт
11 – Кронштейн – 2 шт

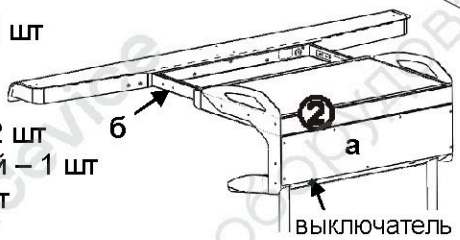


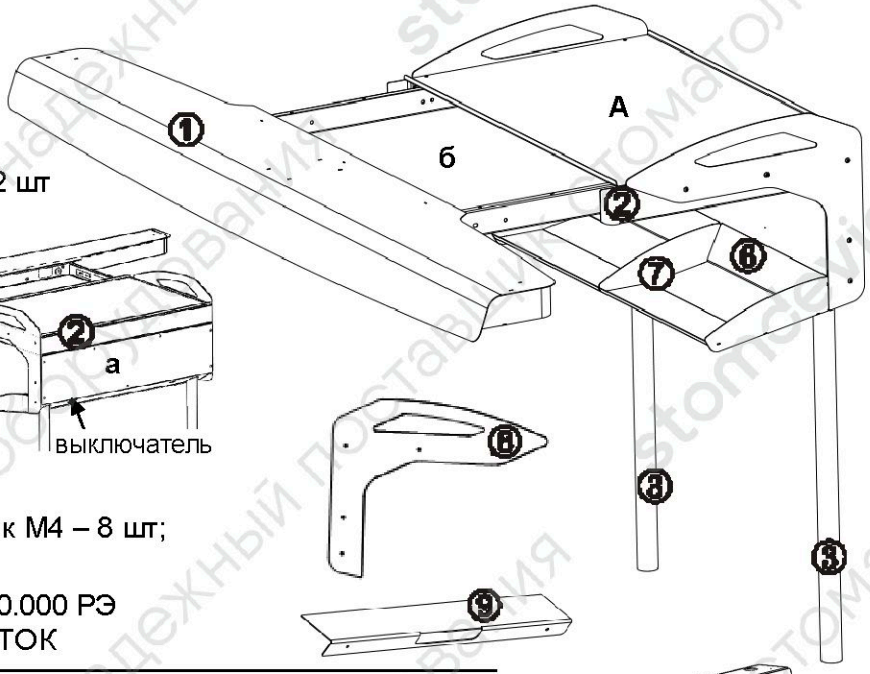

Стяжка – 4 шт
Крепеж: винт М 4х20 – 8 шт; гайка-барашек М4 – 8 шт; шайба 4 – 8 шт; саморез 3,5х9,5 – 3 шт.

Руководство по эксплуатации АВЕ 630.000.000 РЭ
⊠ - Держатель лотков КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК

⊠- поставка по дополнительной заявке
* - установлены по месту

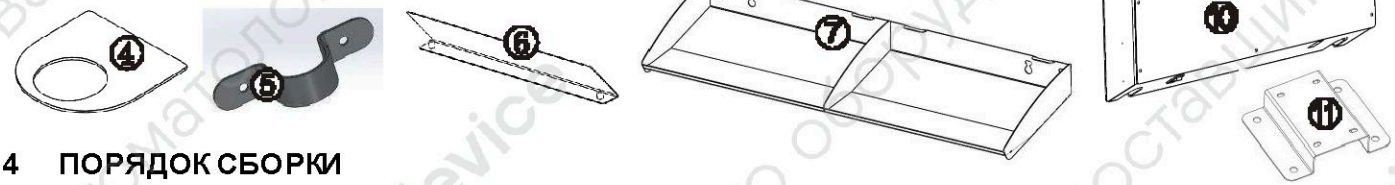

4 ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1 Распаковать. При выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.
Выдержать при комнатной температуре 4 часа, если находился в холоде.


ВНИМАНИЕ! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не допускать переломов, зажимов и других повреждений сетевого шнура при сборке.


Выполнение работ по электромонтажу - электротехническим (электротехнологическим) персоналом, имеющим III группу электробезопасности по ПОТР М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

4.2 Снять крышку **(а)** с задней стенки **(10)**, крепится на 7 саморезов, верхнюю крышку **(А)** с основания **(2)** – крепится на 4 самореза. Соединить стенку заднюю и основание винтами М5х10, установленными по месту.
Установить стойки **(3)** на заднюю стенку **(10)**, зафиксировав скобами. Нижние скобы одновременно фиксируют лоток **(7)**.
4.3 Установить и закрепить плафон **(1)** к основанию **(2)**, произвести монтаж проводов.

Подсоединение проводов к колодкам WAGO:

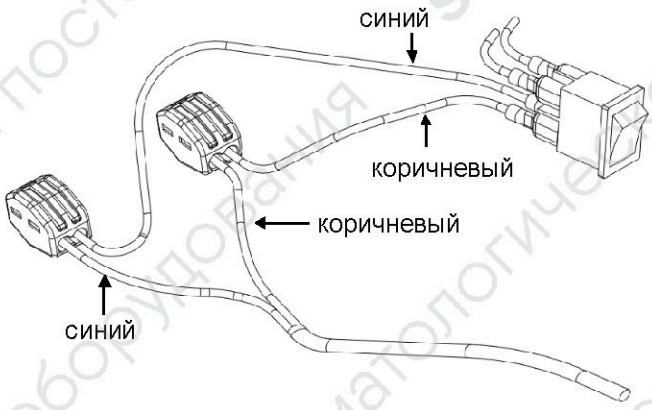


Подвязка проводов:

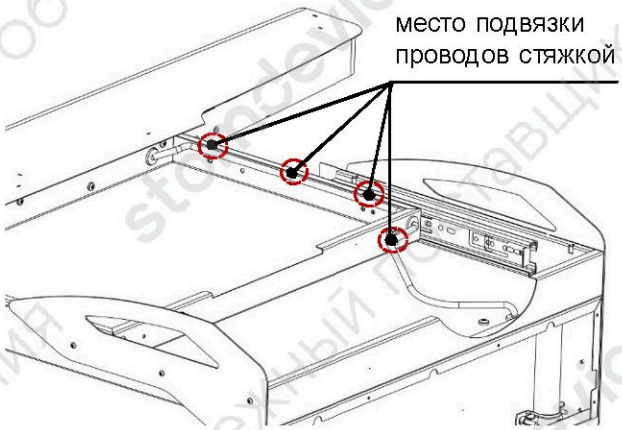


Несколькими выдвижениями плафона с ящиком **(б)** – проверить наличие требуемого запаса сетевого шнура и отсутствие возможности его повреждения. При выявлении – исправить.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

4.4 Установить и закрепить уголок **(9)** (декоративный), крышку **(а)**, накладки боковые **(8)**, уголки **(6)**, крышку **(А)**.

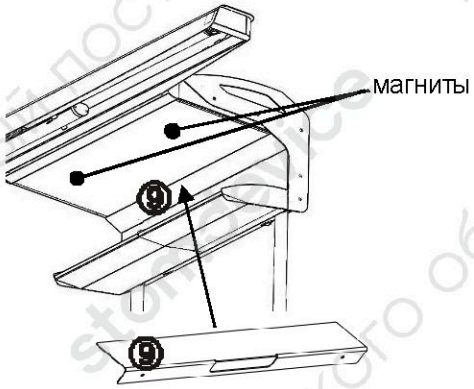

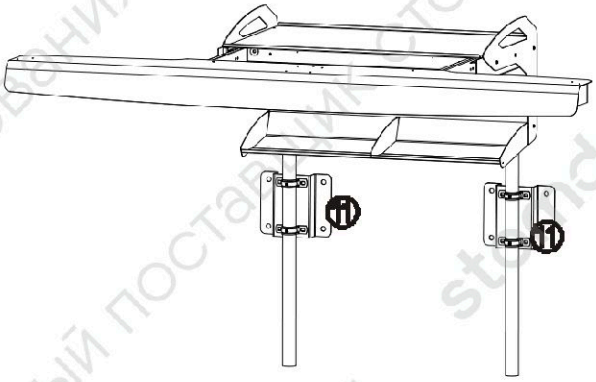



Кронштейны **(11)** используются для крепления к стене. Крепеж в комплект не входит.

4.5 На верхней полке СЗТ(СУЛ) удалить заглушки (при наличии).

Через фальшпланки **(4)** опустить стойки **(3)** в открывшиеся отверстия, **не защемляя сетевой шнур**.

4.6 Выставить нужное положение ЛЮКС по высоте и затянуть винты скоб **(5)** на задней стенке СЗТ. Максимальная высота – при совмещении нижних краев стойки и нижней скобы СЗТ.

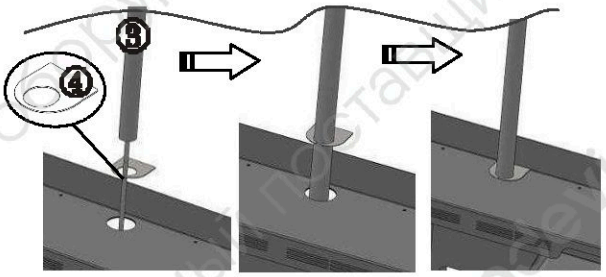

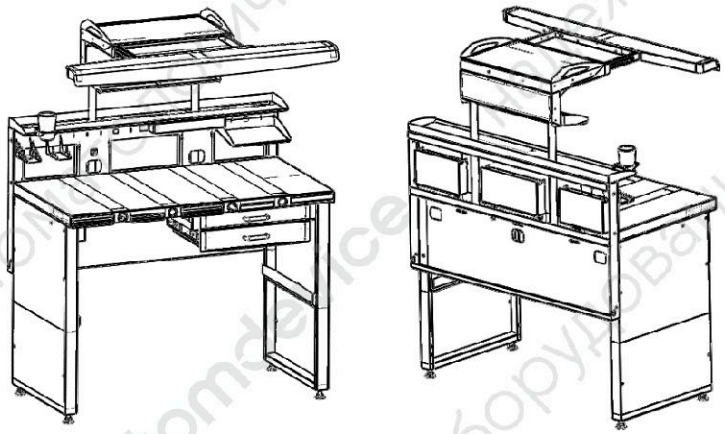

Пример установки ЛЮКС на СЗТ 4.3 МАСТЕР

5 РАБОТА

Подключить сетевую вилку ЛЮКС к источнику электропитания.

Для удобства в работе возможно крепление держателя лотков до 2-х шт. КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК.

Отключать сетевую вилку ЛЮКС от источника электропитания при длительных перерывах.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техобслуживание проводить после отключения ЛЮКС от сети.

Замена ламп:

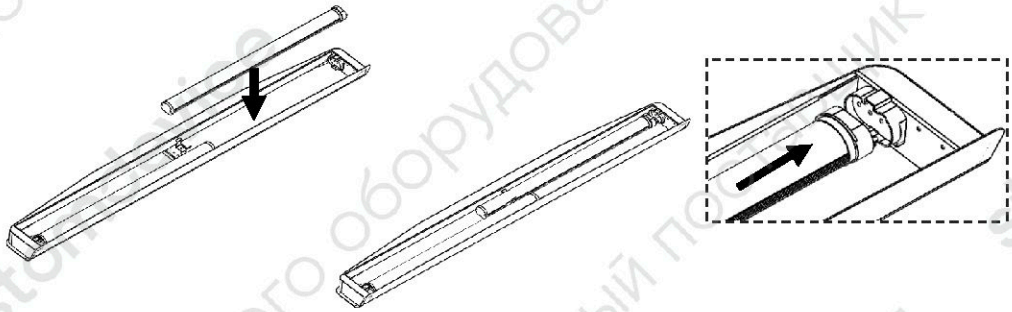

7 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе ЛЮКС не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ЛЮКС не требуется.

8 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца (для лампы – 6 месяцев) с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности ЛЮКС.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Адрес Изготовителя:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации.

Исправления не допускаются

ЛЮКС 1.0 МАСТЕР НЬЮ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ