stomdevice



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ серии ЛЮКС

Этикетка
АВЕ 632.000.000 ЭТ

Сертификат соответствия
№ТС RU C-RU.АЛ16.В.06987 от 29.09.2015

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ЛЮКС 1.0 ЛЕД ПЛЮС	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного серии ЛЮКС (далее – ЛЮКС), ТУ 3461-050-52331864-2015, ТН ВЭД 9405 40 990 8.

1.2 ЛЮКС предназначен для освещения рабочего места при лабораторных работах, а также пайке, наладке и ремонте оборудования.

ЛЮКС крепится к вертикальным поверхностям при помощи скоб.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура.....10...35°С
- влажность при 25°С, не более.....80%

1.4 Основные технические характеристики

- электропитание..... ~220В 50Гц
- мощность потребляемая.....30 ВА
- толщина столешницы (при использовании СТРУБЦИНЫ 1.1) ..... до 42 мм
- габариты, не более ..... 660×540×800 мм
- масса, не более .....4,5 кг

1.5 Особенности

- светодиодная лампа с цоколем 2G11 мощностью 30 Вт обеспечивает освещенность на рабочей поверхности до 3400 лк и цветовую температуру 5000 К (нейтральный белый цвет);
- возможность изменения интенсивности и направления освещения за счет перемещения по высоте и поворота источника света;
- возможность перемещения по высоте (самофиксация в любом положении), а также поворота в горизонтальной плоскости механизма перемещения и/или плафона;
- возможность крепления к горизонтальной поверхности при помощи СТРУБЦИНЫ 1.1 (поставка по дополнительной заявке);
- возможность устновки КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК, ЛЮКС 2.1 (поставка по дополнительной заявке).

ВНИМАНИЕ!

Выдержать ЛЮКС при комнатной температуре не менее 2 часов, если он находился в холоде.

Не допускать переломов, зажимов и других повреждений сетевого шнура при сборке.

Адрес Изготовителя:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3,
ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	шт
1 – Плафон*	– 1
2 – Пантографический механизм*	– 1
3 – Стойка* (Ø= 25 мм L~ 500 мм)	– 1
4 – Шнур сетевой с вилкой	– 1
5 – Скоба	– 2
7 – Фальшпланка*	– 1
8 – Пластина-прокладка	– 1

Винт М4×20	– 4
Шайба 4	– 4
Гайка-барашек М4	– 4
Винт М6×50	– 1
Шайба 6	– 1
Шайба гр. 6	– 1
Гайка-барашек М6	– 1
Этикетка АВЕ 632.000.000 ЭТ	

☒ - СТРУБЦИНА 1.1 **(6)** (рис.2)
☒ - КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК
☒ - Светодиодный светильник ЛЮКС 2.1




Рис.1

* - соединены сетевым шнуром
☒- поставка по дополнительной заявке

3 ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить стойку **(3)** к вертикальной поверхности с помощью двух скоб **(5)**, винтов М4х20, гаек-барашек М4 и шайб 4, или с помощью саморезов (не входят в комплект).
При креплении к столам СУЛ/СЗТ АВЕРОН установить пластину-прокладку **(8)** с внешней стороны стенки, рис.2.

Рис.2

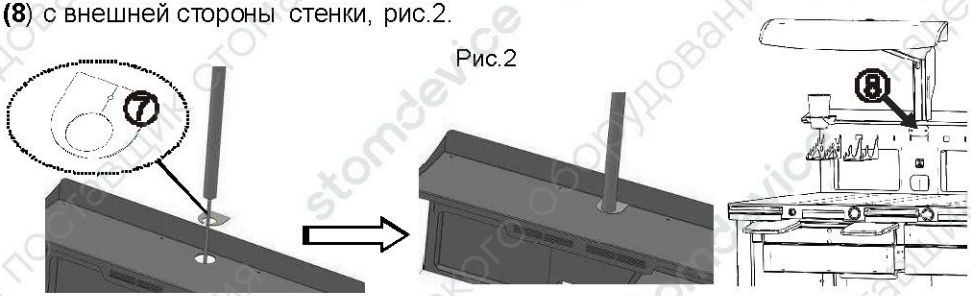

2. Соединить плафон **(1)** и пантографический механизм **(2)**, используя винт М6х50, шайбу 6, шайбу гр. 6 и гайку-барашек М6. Крепеж установлен по месту на кронштейне плафона **(1)**.

3. Установить механизм **(2)** с плафоном **(1)** на стойку **(3)**, рис.3 (кожух стойки не показан).
При необходимости можно удалить фальшпланку **(7)**, переломив ее по разрезу.




Рис.3

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4 РАБОТА

Включить вилку в сетевую розетку. Выключатель расположен на тыльной стороне плафона, рис.4.

Отключать ЛЮКС от сети при длительных перерывах.

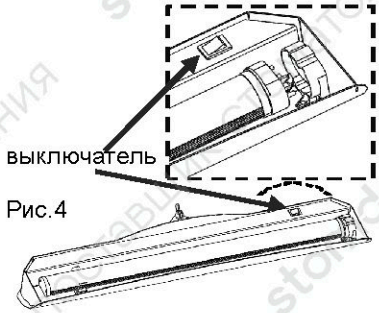





Рис.4

Для удобства в работе возможна установка:

- на горизонтальной поверхности при помощи СТРУБЦИНЫ 1.1 с держателем инструмента, рис.5;
- КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК с четырьмя лотками, рис.6;
- светодиодного светильника ЛЮКС 2.1, рис.7. Крепежные отверстия на плафоне **(1)** заглушены саморезами 3,5х9,5. Заменить их на саморезы 3,9х16 из комплекта ЛЮКС 2.1.


Рис.5



Рис.6


Рис.7

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техобслуживание проводить после отключения ЛЮКС от сети.

Замена ламп:

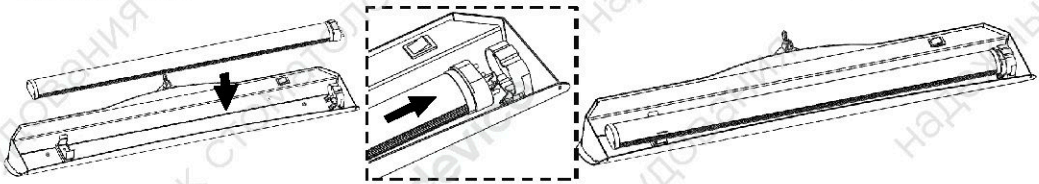

6 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе ЛЮКС не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ЛЮКС не требуется.

7 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности ЛЮКС.

Гарантия не распространяется на светодиодные источники света.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

https://stomdevice.ru - Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ