stomdevice

СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛЮКС 1.0 МАСТЕР

Руководство по эксплуатации АВЕ 533.000.000 РЭ

Сертификат соответствия
№ТС RU C-RU.АИ16.В.00585 от 18.12.2014

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника переносного люминесцентного ЛЮКС 1.0 МАСТЕР (далее – ЛЮКС), ТУ 3461-038-52331864-2008.

ЛЮКС предназначен для освещения рабочего места в лабораториях, а также при пайке, наладке и ремонте оборудования. Эксплуатируется только совместно с полноразмерными столами СЗТ 4.2 МАСТЕР (далее – СЗТ), выпуска 2014 года и после, а также СЗТ 4.3 МАСТЕР.

1.2 Особенности

- две высокоэффективных люминесцентных лампы с электронным пускорегулирующим устройством;
- возможность изменения интенсивности и направления освещения за счет перемещения плафона по высоте и в горизонтальной плоскости вперед-назад;
- установка положения плафона по высоте – за счет фиксирования нужной длины стоек, в горизонтальной плоскости – перемещением выдвижного ящика рамы;
- большая полка сверху рамы светильника и лоток для размещения инструментов и материалов;
- вертикальная панель позволяет размещать до двух ЛОТОК 1.0 МАСТЕР или один рейлинг для навески ЛОТОК 1.0 СМОЛ/БИГ (поставка по дополнительной заявке);
- возможность крепления двух держателей лотков КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК справа и слева (поставка по дополнительной заявке);
- возможность крепления светильника ЛЮКС 2.1 справа или слева (поставка по дополнительной заявке).

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10-35ºС
- влажность при 25ºС, не более 80%

2.2 Основные технические характеристики

- электропитание ..... ~220/230В 50/60Гц 0,6А
- мощность люминесцентных ламп ..... 2×55 Вт
- освещенность рабочей зоны, до ..... 4500 люкс
- габариты (ШхГхВ), не более ..... 1125×680×670 мм
- масса, не более ..... 11,5 кг

ВНИМАНИЕ ! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !**

Выдержать ЛЮКС при комнатной температуре не менее 4 часов, если он находился в холоде.

Не допускать переломов, зажимов и других повреждений сетевого шнура при сборке.

Смену ламп освещения производить только при вынутой из розетки вилке сетевого шнура.

Выполнение работ по электромонтажу - электротехническим (электротехнологическим) персоналом, имеющим III группу электробезопасности по ПОТР М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

3 УСТРОЙСТВО

1 – Плафон
Лампа люминесцентная OSRAM DULUX L55W/954
2 – Рама с выдвижным ящиком **(в)** и крышками **(а)** и **(б)**
3 – Стойка-труба (Ø= 25 мм L~ 600 мм)
4 – Фальш-планка
5 – Скоба для стойки
6 – Рейлинг
7 – ЛОТОК 1.0 МАСТЕР

Руководство по эксплуатации АВЕ 533.000.000 РЭ
✉ - Светодиодный светильник ЛЮКС 2.1
✉ - Держатель лотков КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК

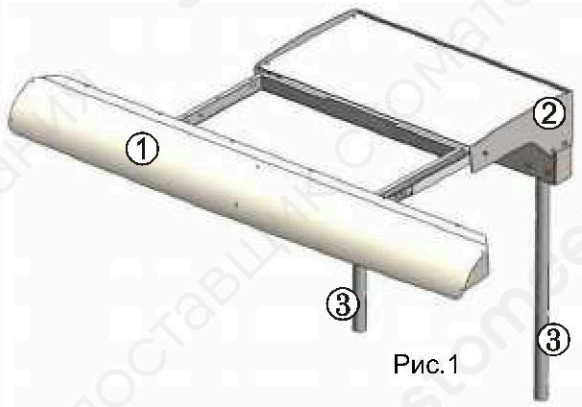


Рис.1

✉- поставка по дополнительной заявке






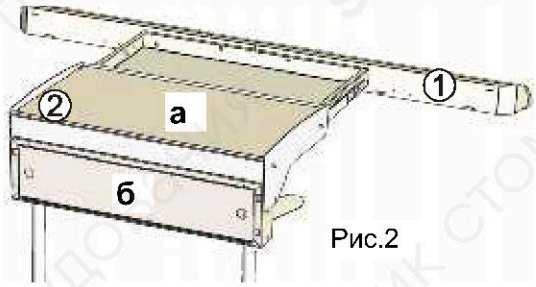


Рис.2



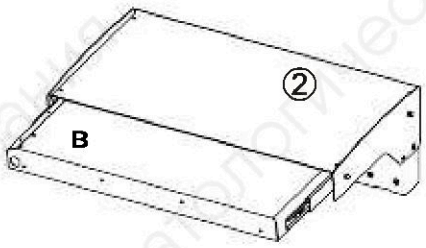

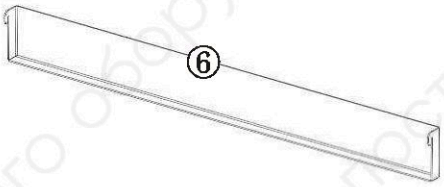



4 ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1 Распаковать. При выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.
Выдержать при комнатной температуре 4 часа, если находился в холоде.

4.2 Аккуратно завести колбу лампы в клипсу (рис.3), не допуская удара колбы о внутреннюю часть клипсы, затем – в патрон, нажав на цоколь (**не на колбу!**)

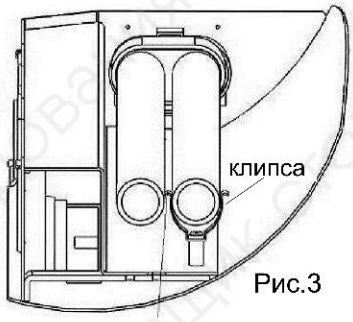
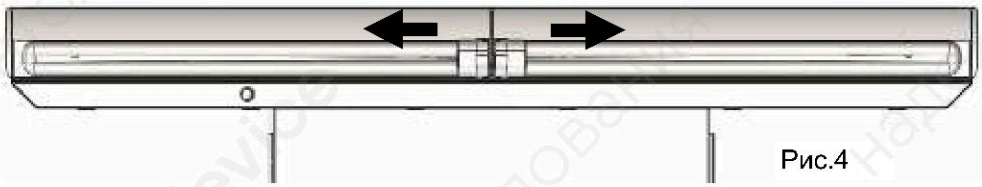


Рис.3


Рис.4

4.3 Снять крышки **(а)** и **(б)** с рамы **(2)**: верхняя крышка **(а)** закреплена четырьмя саморезами, задняя крышка **(б)** - за отверстия приподнять вверх и вынуть, рис.1-2.

Через правую стойку пропущена часть сетевого шнура с вилкой, рис.7. Вторую часть шнура (от плафона) просунуть в соответствующие отверстия (с левой стороны) в передней и задней стенках выдвижного ящика **(в)**.

Соединить заднюю стенку плафона **(1)** с передней стенкой ящика **(в)** 4-мя винтами (установлены в плафон).

Проложить сетевой шнур в отверстиях рамы **(2)**, рис.6.

Закрепить шнур тремя стяжками к соответствующим пазам по левому краю выдвижного ящика. Внутри задней стенки части проводов соединить специальными колодками, руководствуясь цветами проводов (рис.7).

Ослабить винты четырех скоб **(5)** на задней стенке рамы **(2)**. Установить и закрепить в них стойки **(3)**.



Рис.5

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

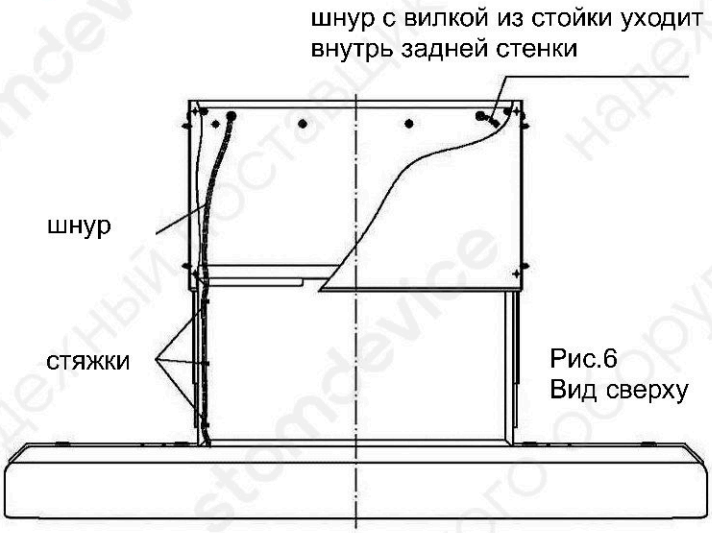


Рис.6
Вид сверху

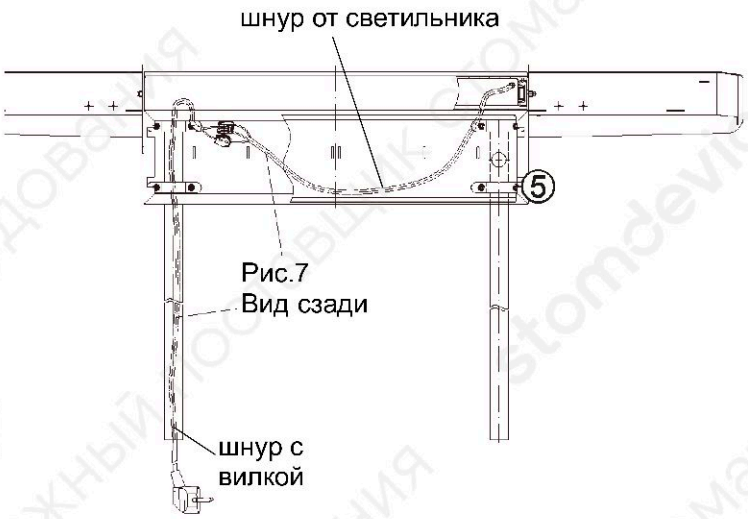


Рис.7
Вид сзади

4.4 На верхней полке СЗТ удалить две заглушки.

Через фальш-планки **(4)** опустить стойки **(3)** в открывшиеся отверстия, рис.8, не защемляя сетевой шнур!

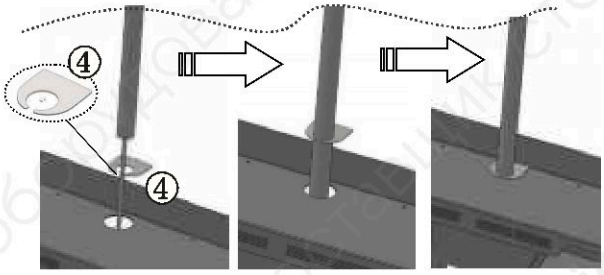


Рис.8

Выставить нужное положение ЛЮКС по высоте и затянуть винты скоб на задней стенке СЗТ (по две на каждую стойку), рис.9. Максимальная высота – при совмещении нижних краев стоек и нижних скоб СЗТ.

4.5 Несколькими повторными выдвижениями плафона с ящиком **(б)** – проверить наличие требуемого запаса сетевого шнура и отсутствие возможности его повреждения. При выявлении – исправить.

4.6 Установить и закрепить крышки **(а и б)** рамы, а также рейлинг **(6)**, ЛОТОК МАСТЕР **(7)**, рис.10.

ЛЮКС готов к работе.

5 РАБОТА

Включить вилку ЛЮКС в сетевую розетку.

Отключать вилку от сети при длительных перерывах.

Выключатель расположен на нижней поверхности плафона слева, рис.5.

Для удобства в работе возможно крепление светодиодного светильника ЛЮКС 2.1, держателя лотков до 2-х шт. КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК **(8)**, рис.10.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе ЛЮКС не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ЛЮКС не требуется.

7 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности ЛЮКС.

Гарантия не распространяется на лампу.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Адрес Изготовителя:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

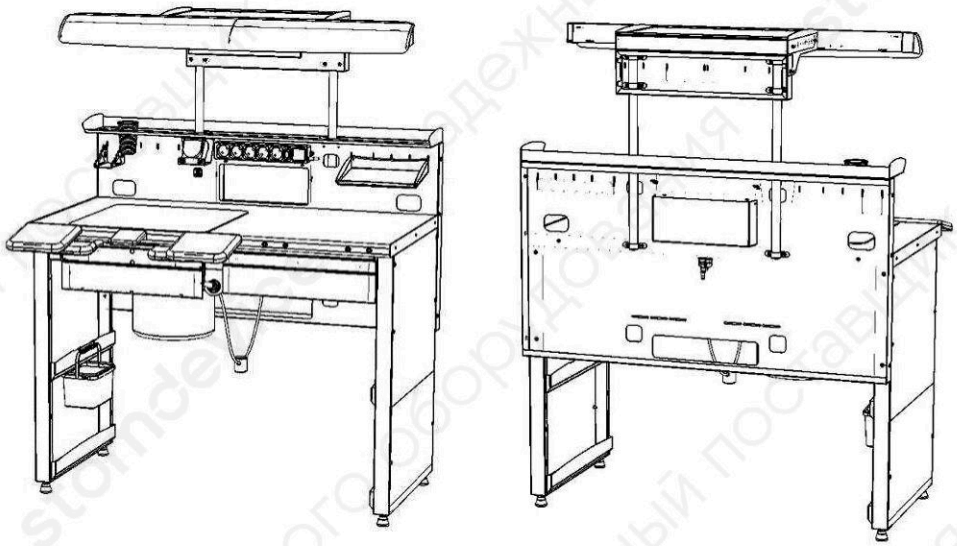


Рис.9 Пример установки ЛЮКС на СЗТ 4.2 МАСТЕР

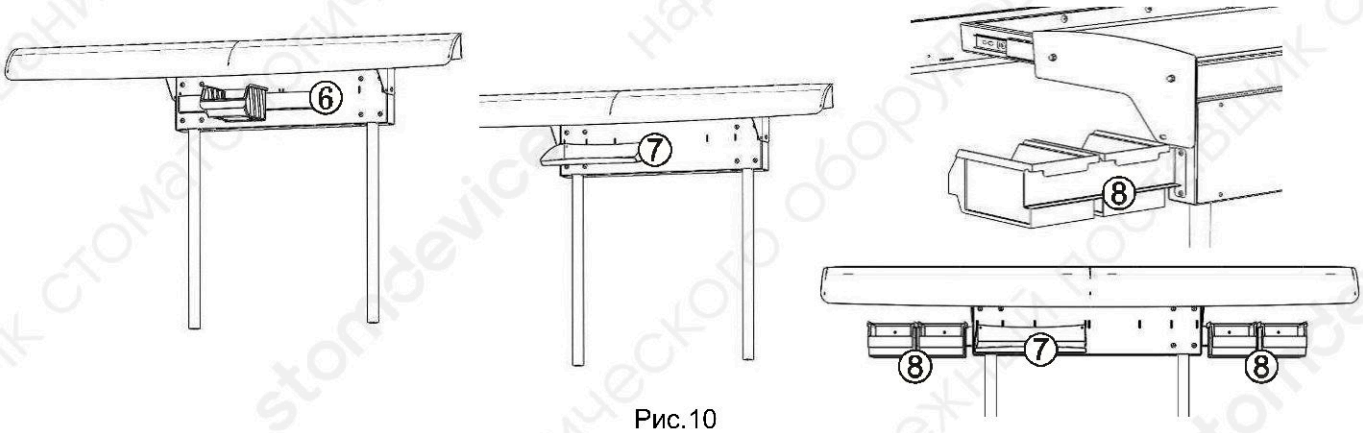


Рис.10

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации.

Исправления не допускаются

ЛЮКС	1.0 МАСТЕР
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п (подпись, печать)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ