stomdevice

atena lux	SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO Serie WAY FRAME LED ottica PST	Doc. STP.6610 Rev 0




Descrizione: sistema modulare da incasso a **LED** ad emissione diretta, composto da un profilo in **estruso di alluminio**, utilizzabile sia singolarmente che in fila continua per realizzare tagli di luce senza interruzioni.

Corpo: profilo in **alluminio** lega 6060 T5, verniciata di colore **bianco "dry"** con polveri epossidiche termoindurenti a 180°C, previo trattamento di sgrassamento, fosfatazione e lavaggio. A richiesta sono disponibili altri colori secondo la gamma RAL.
Fornito senza testate (da ordinare a parte).

Gruppo ottico: ottica **PST** con diffusore in **policarbonato opale satinato**, a finitura liscia, ideale per un'uniforme distribuzione. Ottica fissata a scatto al corpo apparecchio senza l'ausilio di utensili. Collaudo al filo incandescente (glow-wire test) 850°C.
Grado di protezione: **IP40**.

Cablaggio: alimentazione 220-240V 50/60Hz con cavetto rigido, sez. 0,50 mm² e guaina in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera con massima sezione dei cavi ammessa 2,5 mm². Classe di isolamento I. Adatto per essere installato su superfici normalmente infiammabili.




- Versione **LED** con driver elettronico ad output fisso (ON/OFF), incluso.
- Versione **LED DALI** con driver elettronico dimmerabile digitale standard DALI, incluso.
- Versioni **LED-E** e **LED-E DALI** con kit di emergenza integrato (aut. 1h), comprensivo di batteria.

Sorgente luminosa:
LED ad alta efficienza disposti su moduli rigidi, resa cromatica IRC>80 (IRC>90 disponibile su richiesta), temperatura di colore **3000K** e **4000K** (diodo LED selezionato 3 ellissi MacAdam al fine di garantire una cromaticità uniforme).
Versioni **LED TUNABLE WHITE 2700-6500K** disponibili su richiesta.
Durata delle sorgenti in condizioni normali: oltre **50.000** ore **L80/B10** a Ta=25°C.

Normative: apparecchio conforme alle seguenti normative

- EN 61547
- EN 55015
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 60529
- IEC/TR 62471-2
- EN 60061-1
- EN 62031
- EN 62493
- EN 60598-1
- EN 60598-2-13
- EN 62471 (rischio esente, **gruppo 0**)
- EN 62560
- EN 60968

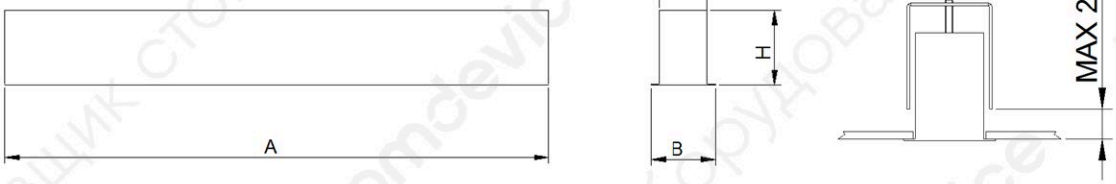

							Dimensioni [mm]					Tabella codici / cablaggi	
W	N° Stick	Temperatura di colore [K]	IRC	Flusso effettivo [lm]*	Efficienza [lm/W]	Classe Energetica	A**	B	C	H	Incasso***	LED	LED (DALI)
13	1	3000	>80	1105	85	A++	561	67	50	78	561x55	661000664	661000665
13	1	4000	>80	1183	91	A++	561	67	50	78	561x55	661000666	661000667
26	2	3000	>80	2210	85	A++	1121	67	50	78	1121x55	661000668	661000669
26	2	4000	>80	2366	91	A++	1121	67	50	78	1121x55	661000670	661000671
39	3	3000	>80	3315	85	A++	1681	67	50	78	1681x55	661000672	661000673
39	3	4000	>80	3549	91	A++	1681	67	50	78	1681x55	661000674	661000675
52	4	3000	>80	4420	85	A++	2241	67	50	78	2241x55	661000676	661000677
52	4	4000	>80	4732	91	A++	2241	67	50	78	2241x55	661000678	661000679
65	5	3000	>80	5525	85	A++	2801	67	50	78	2801x55	661000680	661000681
65	5	4000	>80	5915	91	A++	2801	67	50	78	2801x55	661000682	661000683

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

							Dimensioni [mm]					Tabella codici / cablaggi	
W	N° Stick	Temperatura di colore [K]	IRC	Flusso effettivo [lm]*	Efficienza [lm/W]	Classe Energetica	A**	B	C	H	Incasso***	LED-E	LED-E (DALI)
13	1	3000	>80	1105	85	A++	561	67	50	78	561x55	-	-
13	1	4000	>80	1183	91	A++	561	67	50	78	561x55	-	-
26	2	3000	>80	2210	85	A++	1121	67	50	78	1121x55	661000684	661000685
26	2	4000	>80	2366	91	A++	1121	67	50	78	1121x55	661000686	661000687
39	3	3000	>80	3315	85	A++	1681	67	50	78	1681x55	661000688	661000689
39	3	4000	>80	3549	91	A++	1681	67	50	78	1681x55	661000690	661000691
52	4	3000	>80	4420	85	A++	2241	67	50	78	2241x55	661000692	661000693
52	4	4000	>80	4732	91	A++	2241	67	50	78	2241x55	661000694	661000695
65	5	3000	>80	5525	85	A++	2801	67	50	78	2801x55	661000696	661000697
65	5	4000	>80	5915	91	A++	2801	67	50	78	2801x55	661000698	661000699

* Il flusso effettivo potrebbe avere una tolleranza del ±10%.
** Dimensioni relative al solo modulo – da aggiungere le testate di inizio e fine linea (+10 mm cadauna)
*** Aggiungere + 5 mm alla somma totale della lunghezza di tutti i moduli posti in fila continua

ACCESSORI D'INSTALLAZIONE



COD. **TC661004**

Testate di chiusura in alluminio verniciato di colore BIANCO DRY.
Viti di fissaggio fornite in dotazione.
Kit da 2 pz.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ