stomdevice

АВЕРОН

БУНКЕР
для раздачи гипса
модель БУНКЕР 5.0 М



Этикетка
АВЕ 417.000.000 ЭТ

для механической подачи гипса
в гипсовочных и литейных лабораториях

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Бункер для раздачи гипса БУНКЕР 5.0 М (далее - БУНКЕР) предназначен для механической подачи гипса.
БУНКЕР применяется в гипсовочных и литейных лабораториях.

1.2 Рекомендуется эксплуатировать совместно со столом универсальным лабораторным СУЛ 9.1 ГИПС (далее – стол).

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°С
- влажность при 25 °С, не более 80%

1.4 Основные характеристики

максимальная загрузка гипса	5 кг
влажность гипса, не более	5%*
высота корпуса	360 мм
масса (без гипса), не более	3,3 кг

* - для равномерной подачи рекомендуется засыпать в БУНКЕР гипс с влажностью не более 5%, иначе возможны перебои в подаче гипса.

1.5 Комплектность

БУНКЕР	- 1 шт
Пластина крепежная	- 1 шт
Опора	- 1 шт
Винт М 5×10	- 4 шт
Гайка М 5	- 4 шт
Гайка М 6 барашек	- 2 шт
Шайба 5 гровер	- 4 шт
Шайба 6 ув	- 2 шт
Саморез п-круг 4,8×50	- 4 шт
Дюбель 8×50	- 4 шт
Этикетка АВЕ 417.000.000 ЭТ	

✉ - емкость (500 мл) с трубкой и мерным градуированным контейнером (50 мл), для ручного дозирования воды при заливке гипса и паковочных масс ДОЗАТОР 0.5 ПЛЮС

✉ - поставка по дополнительной заявке



Рис.1




Рис.2 Вид сверху (без крышки)

2 УСТРОЙСТВО (рис.1-3)

1 – крышка
2 – короб
3 – ручка с маховиком механизма подачи гипса
4 – пружина
5 – патрубок подачи гипса
6 – крышка патрубка
7 – пластина крепежная
8 – скоба
9 – опора

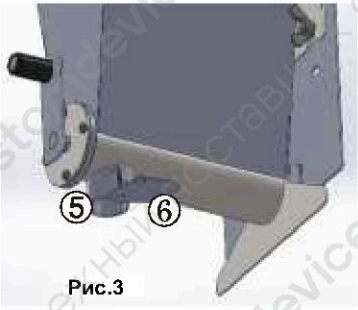


Рис.3

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

3 РАБОТА (рис.1-4)

Переустановить ручку **(3)** как показано на рис.1.

Закрепить пластину **(7)** на стену с помощью дюбелей 8×50 и саморезов 4,8×50 или заднюю стенку стола при помощи винтов М 5×10, шайб 5, гаек М 5.

Засыпать гипс. Рекомендуется поставить БУНКЕР на пол и заполнить короб.

Навесить БУНКЕР пазами скобы **(8)** на шпильки пластины **(7)** и закрепить при помощи барашковых гаек М6.

При вращении ручки **(3)** и открытой крышке **(6)** происходит равномерная подача гипса. При этом витки пружины **(4)** перемещают его по нижней части короба **(2)** в патрубок **(5)**.

Для точной дозировки гипса рекомендуется наполняемую из БУНКЕРА емкость устанавливать на весы.

Пример размещения БУНКЕРА на столе СУЛ 9.1 ГИПС приведен на рис.4.




Рис.4

Внимание !

Не промывать бункер водой во избежание выхода из строя.

Использование низкосортных материалов, повышенная влажность воздуха в помещении, влажный гипс, попадание посторонних предметов могут привести к снижению производительности или прекращению дозирования.

При длительных перерывах в использовании БУНКЕРА рекомендуется пересыпать гипс в герметичную емкость для хранения.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости очищать внутреннюю поверхность БУНКЕРА, а также протирать наружные поверхности от пыли влажной мягкой тканью.

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель БУНКЕР 5.0 М	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ