Модель E 28 | Сушильные шкафы и нагревательные камеры с механическим регулированием

Сушильный шкаф BINDER серии E станет для вас надежным и эффективным прибором в солидной комплектации по привлекательной цене. Он используется преимущественно для решения задач базовых исследований, а также медицины и ветеринарии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Равномерная термообработка благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™
- Стабильные условия испытаний во всем полезном объеме камеры, независимо от размера и количества образцов
- Превосходная теплоизоляция дает экономию эксплуатационных затрат



Модель 28



Модель 28

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Диапазон температур: от 60 °C до 230 °C
- Регулируемый вытяжной клапан
- Гидравлико-механический термостат
- Устройство защиты от перегрева, класс 1 (модель E028-230V-T)
- Таймер 0-120 мин.
- 2 решетчатые вставные полки, хромированные

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Рабочий объем [л]	Номинальное напряжение	Исполнение	Вариант модели	Артикул:
28	230 В 1~ 50/60 Гц	Стандарт	E028-230V	9010-0001
		с ТВ класс 1	E028-230V-T	9010-0003
	120 В 1~ 60 Гц	Стандарт	E028-120V	9010-0106

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	E028-230V[1]	E028-230V-T[1]	E028-120V[1]
Номер артикула	**9010-0001**	**9010-0003**	**9010-0106**
Температурные характеристики			
Диапазон температур	60...230	60...230	60...230
Время нагрева до 150 °C [мин]	36	36	36
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин]	19	19	19


1 Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ±10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты, ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер. Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

Оставляем за собой право на внесение технических изменений.
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Описание	E028-230V[1]	E028-230V-T[1]	E028-120V[1]
Номер артикула	**9010-0001**	**9010-0003**	**9010-0106**
Характеристики электропитания			
Номинальное напряжение [V]	230	230	120
Сетевая частота [Hz]	50/60	50/60	60
Номинальная мощность [кВт]	0,8	0,8	0,8
Фаза (номинальное напряжение)	1~	1~	1~
Размеры			
Рабочий объем камеры [л]	28	28	28
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг]	22	22	22
Максимальная суммарная нагрузка [кг]	25	25	25
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг]	10	10	10
Расстояние от стены сзади [мм]	160	160	160
Расстояние от стены сбоку [мм]	100	100	100
Габариты внутренней камеры			
Ширина [мм]	400	400	400
Высота [мм]	280	280	280
Глубина [мм]	250	250	250
Количество дверей			
Наружные двери	1	1	1
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов			
Ширина нетто [мм]	580	580	580
Высота нетто [мм]	405	405	405
Глубина нетто [мм]	425	425	425
Крепления			
Количество выдвижных полок (Стд./макс.)	2/4	2/4	2/4

1 Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ±10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты, ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер. Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

РАЗМЕРЫ, ВКЛЮЧАЯ АГРЕГАТЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ [ММ]

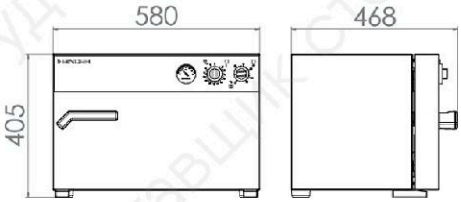

ОПЦИИ

Название	Описание	*	Артикул:
Дополнение к сертификату калибровки	для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную дополнительную температуру	–	8012-1114
Сертификат калибровки для измерений температуры	для температуры, измерение в центре полезного пространства камеры при заданной испытательной температуре	–	8012-1133

* Указания › последняя страница спецификации

Оставляем за собой право на внесение технических изменений
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

АКСЕССУАРЫ

Название	Описание	*	Артикул:
Вставная полка, перфорированная	Нержавеющая сталь	–	6004-0028
Нейтральное чистящее средство	интенсивного действия, для щадящего удаления остатков загрязнений; количество 1 кг	–	1002-0016
Резиновые подкладки	нескользящие, комплект для ножек прибора	–	8012-0702
Решетчатая вставная полка	хромированный	–	6004-0001

* Указания › последняя страница спецификации

СЕРВИС

Название	Описание	*	Артикул:
Услуги по установке			
Ввод камеры в эксплуатацию	Подключение камеры к пользовательским коммуникациям (электричество, вода, канализация, газ), проверка основных функций, краткий инструктаж персонала по эксплуатации камеры. (исключая: распаковку, установку, инструктаж по контроллеру, программирование, монтажные работы)	05	DL10-0100
Инструктаж по обращению с камерой	Инструктаж персонала по принципу функционирования и базовым функциям камеры, работа с электроникой контроллера, вкл. программирование	05	DL10-0500
Сервисное обслуживание			
Техническое обслуживание	Сервисное обслуживание по плану. Визуальный контроль механических и электрических компонентов, проверка всех ключевых функций. Калибровка испытательной температуры, заданной пользователем, посередине полезного объема, без сертификата	05	DL20-0200
Услуги по калибровке			
Сертификат калибровки для измерений температуры	Калибровка одной (1) испытательной температуры, заданной пользователем, посередине полезного объема, вкл. сертификат	03, 04, 05	DL30-0101
	Расширение калибровки одной (1) дополнительной испытательной температуры, заданной пользователем, в центре полезного пространства камеры, вкл. сертификат	03, 04, 05	DL30-0102
Гарантийные услуги			
Продление гарантии до 5 лет вместо 2 лет	Гарантийный срок увеличен до 5 лет с даты поставки вместо бывших ранее 2 лет, не распространяется на быстроизнашивающиеся части	–	DL00-1042
Продление гарантии с 2 до 3 лет	Гарантийный срок увеличен до 3 лет с даты поставки вместо бывших ранее 2 лет, не распространяется на быстроизнашивающиеся части	–	DL00-1041

* Указания › последняя страница спецификации

Оставляем за собой право на технические изменения
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

УКАЗАНИЯ

01 В области портов доступа может возникнуть конденсация.
При отличающемся расположении портов доступа рассчитывается наценка.
02 Знак технического контроля UL аннулируется при использовании этой опции.
03 Калибровка датчиков выполняется аккредитованной калибровочной лабораторией.
04 Калибровка выполняется согласно заводскому стандарту BINDER.
05 Указанные цены включают командировочные расходы. Командировочные расходы для своей области применения вы можете найти в главе «Сервис BINDER».
Для применения в Швейцарии действуют все указанные цены на сервисные услуги, включая наценку для конкретной страны (по запросу).

BINDER GmbH
Тутлинген, Германия
ТЕЛ. +49 7462 2005 0
ФАКС +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.
Цзюлун, Гонконг, Китайская Народная Республика
ТЕЛ. +852 39070500
ФАКС +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com

Представительский офис в СНГ
Москва, Россия
ТЕЛ. +7 495 988 15 16
ФАКС +7 495 988 15 17
russia@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Шанхай, Китайская Народная Республика
ТЕЛ. +86 21 685 808 25
ФАКС +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.
Богемия, штат Нью-Йорк, США
ТЕЛ. +1 631 224 4340
ФАКС +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us

Оставляем за собой право на технические изменения
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ