DK50 4X4VRT/M



Компрессорная станция, состоящая из четырех четырехцилиндровых агрегатов, размещенных на одной раме. Модульная конструкция станции позволяет в будущем увеличить ее производительность. Компрессор оснащен 500-литровым воздушным ресивером и осушителем для обеспечения достаточного объема сухого воздуха для клиники с более чем шестнадцатью * стоматологическими установками или для системы распределения воздуха. В случае выхода из строя одного из агрегатов, другие обеспечат непрерывную работу компрессора. Усовершенствованная система управления позволяет дистанционно контролировать все основные параметры компрессорной станции.

DK50 4x4VRT/M - без шумоподавляющего шкафа, с осушителем

- С адсорбционным осушителем
- С рефрижераторным осушителем

DK50 4x4VRT S/M - со шумоподавляющим шкафом, с осушителем

- С адсорбционным осушителем
- С рефрижераторным осушителем

С адсорбционным осушителем

	DK50 4x4VRT/M	DK50 4x4VRT S/M
Осушитель	✔(AD)	✔(AD)
Шумопоглощающий шкаф	✘	✔
Номинальное напряжение и частота	3x400 В / 50 Гц	3x400 В / 50 Гц
Мощность двигателя	4x2.2 кВт	4x2.2 кВт

EKOM spol. s r.o., Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany, Slovak Republic
T +421 33 7967 211, F +421 33 7967 223, info@ekom.sk, www.ekom.sk

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


	DK50 4x4VRT/M	DK50 4x4VRT S/M
Объем ресивера	500 л	500 л
Производительность компрессора (рабочее давление 6 - 8 бар)	900 л.мин$^{-1}$ / 6 бар (при PDP -20 °C) 860 л.мин$^{-1}$ / 6 бар (при PDP -40 °C)	900 л.мин$^{-1}$ / 6 бар (при PDP -20 °C) 860 л.мин$^{-1}$ / 6 бар (при PDP -40 °C)
Производительность компрессора (рабочее давление 8 - 10 бар)	690 л.мин$^{-1}$ / 8 бар (при PDP -20 °C) 650 л.мин$^{-1}$ / 8 бар (при PDP -40 °C)	690 л.мин$^{-1}$ / 8 бар (при PDP -20 °C) 650 л.мин$^{-1}$ / 8 бар (при PDP -40 °C)
Режим работы	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Степень осушения (точка росы под давлением)	-20 °C при 7 бар -20 °C при 9 бар	-20 °C при 7 бар -20 °C при 9 бар
Уровень шума	≤ 80 дб [A]	≤ 69 дб [A]
Вес	268 кг	401 кг
Вес AD	46 кг	46 кг
Вес ресивера	127 кг	127 кг
Размеры	1240 x 630 x 1750 мм	1250 x 705 x 1790 мм
Размеры AD	530 x 350 x 965 мм	530 x 350 x 965 мм
Размеры ресивера	770 x 705 x 2100 мм	770 x 705 x 2100 мм


С рефрижераторным осушителем

	DK50 4x4VRT/M	DK50 4x4VRT S/M
Осушитель	✔(RD)	✔(RD)
Шумопоглощающий шкаф	✘	✔
Количество стоматологических установок	16+	16+
Номинальное напряжение и частота	3x400 В / 50 Гц	3x400 В / 50 Гц
Мощность двигателя	4x2.2 кВт	4x2.2 кВт
Объем ресивера	500 л	500 л
Производительность компрессора (рабочее давление 6 - 8 бар)	1040 л.мин$^{-1}$ / 6 бар	1040 л.мин$^{-1}$ / 6 бар
Производительность компрессора (рабочее давление 8 - 10 бар)	800 л.мин$^{-1}$ / 8 бар	800 л.мин$^{-1}$ / 8 бар
Режим работы	S1 - 100 %	S1 - 100 %
Степень осушения (точка росы под давлением)	+3 °C при 7 бар +3 °C при 9 бар	+3 °C при 7 бар +3 °C при 9 бар
Уровень шума	≤ 80 дб [A]	≤ 69 дб [A]
Вес	268 кг	401 кг
Вес RD	66 кг	66 кг
Вес ресивера	127 кг	127 кг
Размеры	1240 x 630 x 1750 мм	1250 x 705 x 1790 мм
Размеры RD	760 x 550 x 1015 мм	760 x 550 x 1015 мм
Размеры ресивера	770 x 705 x 2100 мм	770 x 705 x 2100 мм

- Данные о весе и габаритах носят информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия
- Технические характеристики могут быть изменены

Схемы

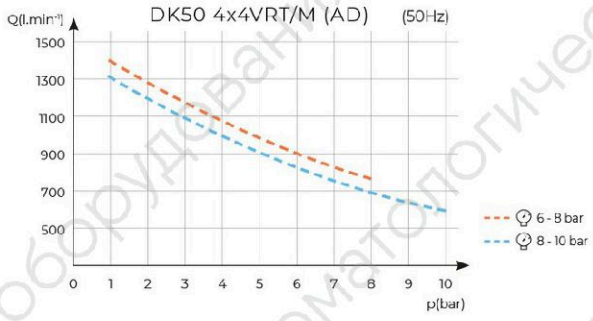

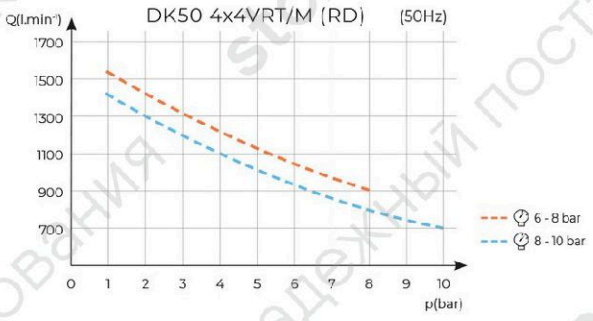

EKOM spol. s r.o., Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany, Slovak Republic
T +421 33 7967 211, F +421 33 7967 223, info@ekom.sk, www.ekom.sk

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ФотогалЕрея











надежный поставщик стоматологического оборудования stomdevice