DK50 6x2VT/M



Компактная компрессорная станция, служащая источником сжатого воздуха для малых и средних распределительных систем. Отдельные компрессорные агрегаты работают независимо друг от друга, что обеспечивает непрерывную работу даже при регулярном техническом обслуживании любого агрегата. Для требовательного стоматологического оборудования доступен широкий ассортимент дополнительных аксессуаров для обработки воздуха, включая различные уровни осушения и фильтрации.

DK50 6x2VT/M (AD) - без шумоподавляющего шкафа, с осушителем

С адсорбционным осушителем

	DK50 6x2VT/M (AD)
Осушитель	✔(AD)
Шумопоглощающий шкаф	✘
Номинальное напряжение и частота	3x400 В / 50 Гц
Мощность двигателя	6x1.2 кВт
Объем ресивера	3x110 л
Производительность компрессора (рабочее давление 6 - 8 бар)	620 л.мин$^{-1}$ / 6 бар (при PDP -20 °C) 580 л.мин$^{-1}$ / 6 бар (при PDP -40 °C)
Производительность компрессора (рабочее давление 8 - 10 бар)	470 л.мин$^{-1}$ / 8 бар (при PDP -20 °C) 450 л.мин$^{-1}$ / 8 бар (при PDP -40 °C)
Режим работы	S1 - 100 %
Степень осушения (точка росы под давлением)	-20 °C при 7 бар -20 °C при 9 бар
Уровень шума	≤ 74 дб [A]
Вес	450 кг


EKOM spol. s r.o., Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany, Slovak Republic
T +421 33 7967 211, F +421 33 7967 223, info@ekom.sk, www.ekom.sk


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

	DK50 6x2VT/M (AD)
Вес AD	58 кг
Размеры	2780 x 1740 x 540 мм
Размеры AD	530 x 350 x 1310 мм

- Данные о весе и габаритах носят информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия
- Технические характеристики могут быть изменены

Схемы

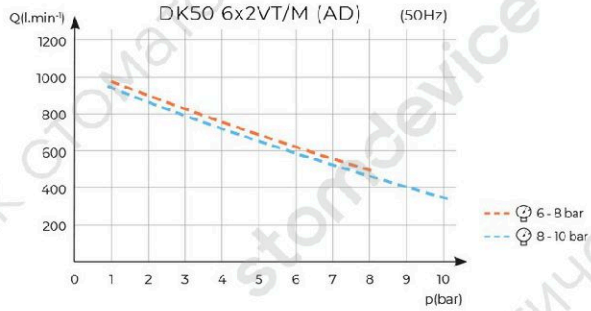

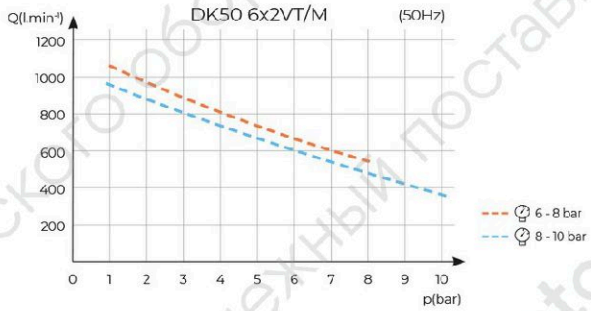

ФотогалЕрея



