
DK50 2x4VR/IIO/M


DK50 2x4VR/110/M
bez skrinky, s membranovym ■
alebo NPSL susicom
without soundproofing box ■
with membrane dryer or NPSL dryer
без шкафа, с мембранным осушителем ■
или NPSL осушителем

DK50 2X4VR/110S/M
so skrinkou, s membranovym ■
alebo NPSL susicom
with soundproofing box ■
with membrane dryer or NPSL dryer
со шкафом, с мембранным осушителем ■
или NPSL осушителем





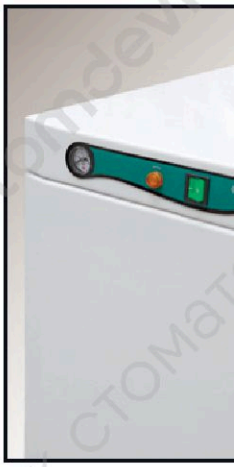

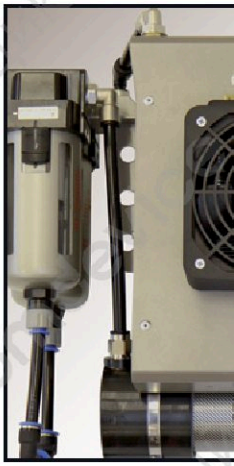









Technicke udaje Technical specification Технические параметры	DK50 2x4VR/110/M	DK50 2X4VR/110S/M	
Menovite napatie/ frekvencia Nominal voltage/ frequency Номинальное напряжение/частота	3x400/50		V/Hz
Vykonnosf kompresora Compressor efficiency Производительность компрессора	515 (MD) 480 (NPSL)		l.min⁻¹/ 5bar
Vykon motora Motor performance Мощность двигателя	2x2,2		kW
Objem vzdusnika Air tank capacity Объем ресивера	110		L
Pracovny tlak kompresora Working pressure Рабочее давление компрессора	6-8		bar
Rezim prevadzky Mode of operation Режим эксплуатации	S1 - 100%		
Hlucnosf Noise level Уровень шума	58		dB(A)
Hmotnosf Weight Масса	158 (MD) 172 (NPSL)	240 (MD) 252 (NPSL)	kg
Rozmery (s x h x v) Dimensions (w x l x h) Размеры (ш x гл x в)	1210x670x830 (MD) 1210x770x1240 (NPSL)	1260x795x1025 (MD) 1550x795x1240 (NPSL)	mm

Zmena technickych parametrov vyhradena.
Technical modifications are subject to change.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.

EKOM spol. s r.o.
Priemyselna 5031/18
921 01 Piest'any
Slovak republic

tel.: +421 33 7967205
fax: +421 33 7967223
e-mail: ekom@ekom.sk
http: //www.ekom.sk

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ