stomdevice

РАЗРАБОТКА ВЕГА-ПРО ПРОИЗВОДСТВО

АИ16

АВЕРОН

БОКС-ПЫЛЕСБОРНИК ОТКРЫТЫЙ Бокс-01 «Аверон»



Этикетка
АВЕ 487.000.000 ЭТ
6.0 БИГ

РУ № ФСР 2012/13285 от 06.04.2012

Декларация о соответствии
РОСС RU.АГ81.Д18675 от 30.11.2017

feedback@averon.ru 19-01 www.averon.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ распространяется на Бокс-пылесборник открытый Бокс-01 «Аверон», ТУ 9452-012-25014322-2002, ОКП 94 5220, 6.0 БИГ (далее - **БОКС**).

1.2 БОКС предназначен для комплектования автономного рабочего места по механической обработке изделий в зуботехнической, литейной лабораториях стоматологических учреждений.

БОКС совместно с внешним Устройством пылевсасывающим зуботехническим* (**УПЗ**) используется для удаления и утилизации отходов, а также защиты персонала при работе с шлифмотором*.

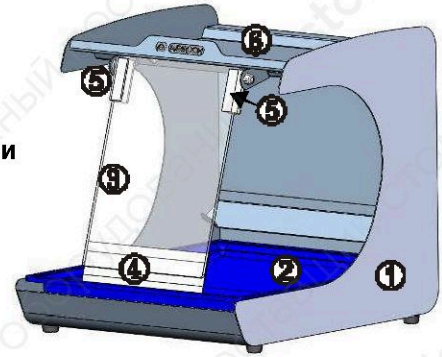

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35°С
- влажность при 25 °С, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

- масса, не более ..... 2,5 кг
- габариты, не более..... 270×335×280 мм

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1 – корпус с полкой **(6)** и втулкой **(9)**
2 – лоток пластиковый - 2 шт
3 – экран защитный ЩИТ 1.0 У с держателями **(5)**
4 – дополнительный защитный гибкий экран
Этикетка АВЕ 487.000.000 ЭТ
☒ – **7** – светильник светодиодный ЛЮКС 2.1
☒ – **8** – светильник светодиодный ЛЮКС 3.0
Примечание: ☒ - поставка по дополнительной заявке









3 КОНСТРУКЦИЯ

3.1 Экран **(3)** защищает лицо и глаза техника от возможного попадания пыли и крупных частиц, в том числе при разрушении инструмента.

3.2 Дополнительный защитный экран **(4)** препятствует попаданию отходов обработки на одежду техника.

3.3 Смещение вытяжного отверстия от центра предотвращает попадание крупных отходов и абразива в вытяжку.

3.4 Рекомендуется один лоток применять для сбора отработанной жидкости при полировке пластмасс, а другой – для отходов при полировке металлов.

Изготовитель в праве в носить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установить:

- **БОКС** и шлифмотор на ровную, устойчивую, горизонтальную поверхность;
- экран **(3)** в держателях **(5)** так, чтобы его **верхний край упирался в потолок БОКСА**, а плоскость экрана не касалась шлифовального круга, в этом положении зафиксировать экран винтами держателей;

Для регулировки положения экрана **(3)**:

- ослабить 2 пары винт-гайка;
- двигая экран вправо-влево, выбрать оптимальное положение;
- затянуть крепеж.

Для регулировки наклона экрана **(3)**:

- ослабить прижимные винты держателей **(5)**;
- упирая верхнюю кромку экрана в потолок **БОКСА**, выбрать оптимальный угол наклона стекла;
- затянуть прижимные винты держателей;

- при наличии, светильник ЛЮКС 2.1 **(7)** или ЛЮКС 3.0 **(8)**, поставляемые по дополнительной заявке;
- лоток **(2)** емкостью внутрь **БОКСА**;
- дополнительный защитный экран **(4)** на экран **(3)**, для чего:
  - обезжирить не защищенную пленкой нижнюю часть экрана **(3)**;
  - удалить защитную пленку со скотча на гибком экране **(4)**;
  - приклеить экран **(4)** на обезжиренную область экрана **(3)** с внешней стороны, располагая скотч по краю;
  - снять защитную пленку с экрана **(3)**;
  - конец гибкого экрана **(4)** разместить в лотке **(2)**.

Подсоединить шланг от внешнего **УПЗ** к резиновой втулке.

Включить **УПЗ**, светильник, шлифмотор и приступить к работе.

По окончании работ выключить используемые устройства.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости:

- очистить пластиковый лоток от производственных отходов;
- протереть внутренние, наружные поверхности, экраны от пыли влажной мягкой тканью (губкой);
- очистить внутреннюю поверхность **БОКСА** при помощи **УПЗ**.

6 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на защитные экраны **(3, 4)** и лакокрасочное покрытие деталей из-за естественного износа при предусмотренном использовании.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

	6.0 БИГ
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

АВЕРОН
научно-производственный комплекс
Учебный центр АВЕРОН
приглашает на обучение зубных техников, врачей, руководителей и администраторов стоматологических учреждений
Программа на http://www.uc-averon.ru



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ