
stomdevice

РУЧНОЕ СИТО ДЛЯ АБРАЗИВА модель СИТО 1.0 АСОЗ

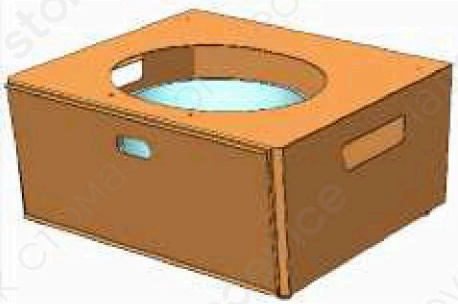

Этикетка
АВЕ 467.200.000 ЭТ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 РУЧНОЕ СИТО ДЛЯ АБРАЗИВА модель СИТО 1.0 АСО3 (далее – сито) предназначено для очистки абразива от отходов пескоструйной обработки с целью его повторного использования. Эксплуатируется с Аппаратами для струйной обработки АВЕРОН моделей АСО3[1] (далее - **АСО3**), имеющих отверстие в дне бункера для удаления отработанного абразива.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35°С
- влажность при 25°С, не более 80%

1.3 Основные технические характеристики

- ячейка сита ..... 0,63 мм
- габариты .....346×327×165 мм
- масса..... 5 кг
- внутренний диаметр сита и поддона ..... 199 мм

1.4 Основные особенности

• корпус, сетка сита и поддон выполнены из износостойкой нержавеющей стали;

• размещение сита и поддона на подвижной платформе сита повышает удобство просеивания и обеспечивает оперативное разделение отходов и абразива;

• ускоренное прохождение всего абразива через сетку при коротких возвратно-поступательных перемещениях платформы по направляющим;

• просеянный абразив накапливается в прикрытом поддоне, что снижает запыленность рабочего пространства;

• существенно экономится время из-за исключения пересыпаний абразива в промежуточные емкости и пр.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	шт
1 - Корпус	- 1
2 - Сито	- 1
3 - Поддон	- 1
4 - Выкатная платформа	- 1
5 - Передняя крышка	- 1
Этикетка АВЕ 467.200.000	- 1


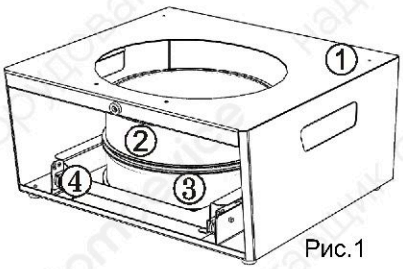


Рис.1



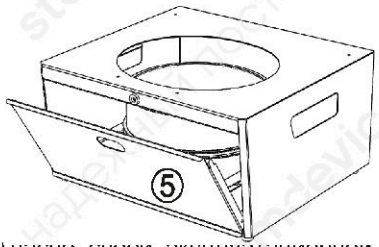

[1] - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей эксплуатационной документации.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечить надежную, без перекосов установку **АСО3** на корпус **(1)**, а также сита в поддон и их на платформу.

Не допускать переполнения песка на сетке сита и в поддоне.

Не применять влажный абразив, засоряющий ячейки сетки.

Вести абразивную обработку при установленной передней крышке **(5)**.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 Распаковать. При выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.

4.2 Не допуская перекосов, установить сито **(2)** в поддон **(3)** и разместить их между резиновыми ограничителями платформы **(4)**. Задвинуть платформу до упора в корпус **(1)**.

В роликовых направляющих, внутри сита и поддона не должно быть посторонних предметов и элементов упаковки.

4.3 Установить переднюю крышку **(5)**, для чего завести верхние крючки за верхний отгиб, затем нижние – за нижний и опустить крышку вниз. Не выпускайте крышку из рук, пока не убедитесь, что все крючки зашли за отгибы.

4.4 Надежно установить пескоструйный аппарат на корпус (пример – см. рис.2).



Рис.2

4.5 Периодически контролировать степень наполнения сита **(2)**. При частичном наполнении снять переднюю крышку **(5)** и сделать несколько коротких возвратно-поступательных перемещений платформы **(4)** по направляющим до полного просеивания скопившегося абразива в поддон **(3)**.

4.6 После завершения работ или наполнения поддона прекратить подачу абразива, снять переднюю крышку, выдвинуть платформу и снять сито с поддоном, утилизировать отходы из сита, а просеянный абразив повторно использовать.

4.7 Для дальнейшей работы вернуть сито, поддон, платформу на место и установить переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ! **РЕКОМЕНДАЦИИ**

Повторное использование абразива для чистовой обработки может значительно ухудшить качество керамики: “грязный” абразив ведет к последующим дефектам сцепления слоев, пузырям и дефектам цвета.

Не оставлять абразив в сите и поддоне для исключения его слеживания или переувлажнения!

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



4.8 Сито позволяет установить и закрепить его на верхнюю часть вытяжки УПЗ 7.2 КОМБИ. Для этого:
- открутить 4 винта, снять поддон с УПЗ, вкрутить винты обратно не до конца;
- установить корпус сита на УПЗ и пазами в его дне одеть на шляпки винтов;
- сдвинуть сито назад по пазам, затянуть винты изнутри корпуса сита;
- надежно установить пескоструйный аппарат на корпус сита.
- установить поддон **(3)**, сито **(2)** и переднюю крышку **(5)** в корпус сита.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей **СИТА 1.0 АСОЗ** от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

6 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель СИТО 1.0 АСОЗ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ