
stomdevice

СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

модель СУЛ 1.0 ЭЛЕМЕНТ

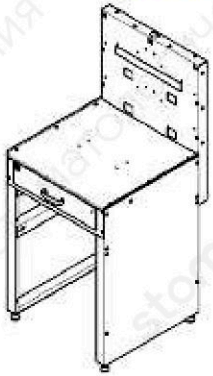

Этикетка
АВЕ 543.000.000 ЭТ

Декларация о соответствии
ТС № RU Д-RU.АУ04.В.54749 от 19.09.2016

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель СУЛ 1.0 ЭЛЕМЕНТ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Стол универсальный лабораторный СУЛ 1.0 ЭЛЕМЕНТ (далее **СУЛ**) – предназначен для организации рабочих мест в зуботехнических и литейных лабораториях. ТО 5621-39-52331864-2016.

1.2 Условия эксплуатации

окружающая температура .....10...35°С
влажность при 25°С, не более..... 80%

1.3 Основные технические характеристики

максимальная нагрузка на столешницу..... 100 кг
масса, не более .....25 кг
габариты (верхнее положение задней стенки) ..... 575×610×1290 мм
столешница: - ширина, не более.....565 мм
- глубина, не более.....550 мм
- высота над уровнем пола, не более.....830 мм

1.4 Особенности

- столешница с отбортовкой;
- многофункциональная задняя стенка с фиксацией в трех положениях по высоте (нижнее – для оборудования литейных лабораторий);
- рейлинг для лотков;
- возможность установки:

✉ **- поставка по дополнительной заявке***

- светильника ЛЮКС 1.0 НЬЮ;
- дополнительных полок;
- НАБОРА 1.0 ПЛЮС - комплекта дополнений к **СУЛ** с целью организации общего рабочего места: обработка гипсовых моделей, полировка, пескоструйная обработка и т.п.;
- НАБОРА 1.1 ПАЙКА - комплекта дополнений к **СУЛ** с целью организации рабочего места для паяльных работ;

- допускается также установка:

- НАБОРА 7.0 ВЕРСИЯ/КАСТ/ПРЕСС - комплекта дополнений к **СУЛ** с целью организации рабочего места для литейных работ;
- электровакуумной печи ЭВП, литейной установки УЛП;
- печи для синтеризации, фрезеров, принтеров, сканеров на основе CAD/CAM технологий с учетом габаритов и веса оборудования;

- возможность соединения со столами серии МАСТЕР или другими **СУЛ** с помощью полок БРИДЖ/КОНЕР/ДЕЛЬТА, а также панелями БРИДЖ.

1.5 Комплектность – согласно Упаковочному листу.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

---

* – эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей эксплуатационной документации.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

2 УСТРОЙСТВО, рис.1

1 – Стенка боковая левая
2 – Стенка боковая правая
3 – Стенка передняя
4 – Стенка задняя многофункциональная
5 – Столешница
6 – Рейлинг
7 – Ящик выдвижной с ручкой
Крепеж установлен по месту

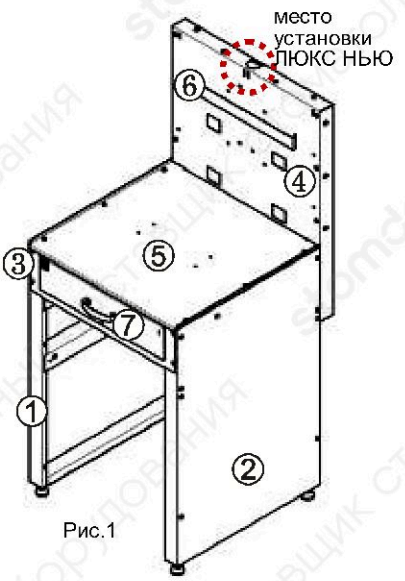


Рис.1

3 ПОРЯДОК СБОРКИ


Во избежание перекосов стол собирать на ровной поверхности в вертикальном положении.

Рекомендуется для облегчения и ускорения сборки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).

Крепеж размещен в местах его установки. Не затягивайте крепеж до окончательной установки всех элементов конструкции **СУЛ**.

I УСТАНОВИТЬ И ЗАКРЕПИТЬ

– переднюю стенку **(3)** с боковыми стенками **(1/2)**, винты с п/ш 5х10, 4 шт.
– заднюю стенку **(4)** со стенками **(1/2),** винты с п/ш 5х10, 4 шт. (для нижнего положения 6 шт., см.рис.3)
– столешницу **(5)**, винты с п/ш 5х10, 6 шт. + 2 шт с задней стороны через заднюю стенку

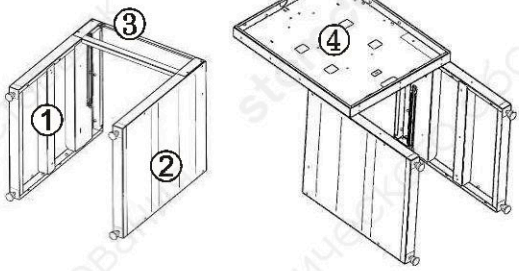

Возможны три положения по высоте задней стенки **(4)** относительно столешницы:
10 см; 27,5 см и 45 см (нижнее – для оборудования литейных лабораторий).



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


II

Закрепить ручку на ящике **(7)** винтами М4×8 с шайбами 4 и гайками.

Вставить ящик в направляющие, не допуская перекосы и чрезмерные усилия.

При движении ящика по шариковым направляющим может потребоваться дополнительное усилие в начале и конце хода.

Установить рейлинг **(6)**. Для более надежной фиксации в пазах язычки зацепов сзади чуть отогнуть в сторону.

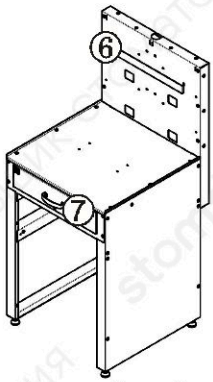

«Окна» в задней стенке используются для проводки кабелей или шлангов к рабочей зоне стола, применить подвязочную проволоку.

4 ДООСНАЩЕНИЕ (✉ - поставка по дополнительной заявке)

4.1 Крепление светильника ЛЮКС НЬЮ **(8)**, рис.2.

4.2 Установка комплекта НАБОР 1.1 ПАЙКА, рис.3.

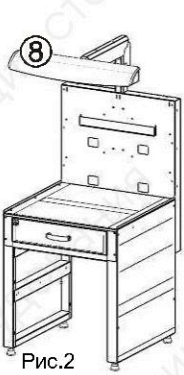


Рис.2



Рис.3

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ