stomdevice

Налобный осветитель HEINE 3S LED



CE


HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7 · 82211 Herrsching · Germany
Tel. +49 (0) 81 52 / 38 - 0
Fax +49 (0) 81 52 / 38 - 202
E-Mail: info@heine.com · **www.heine.com**

med 4504 1/10.12

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

A

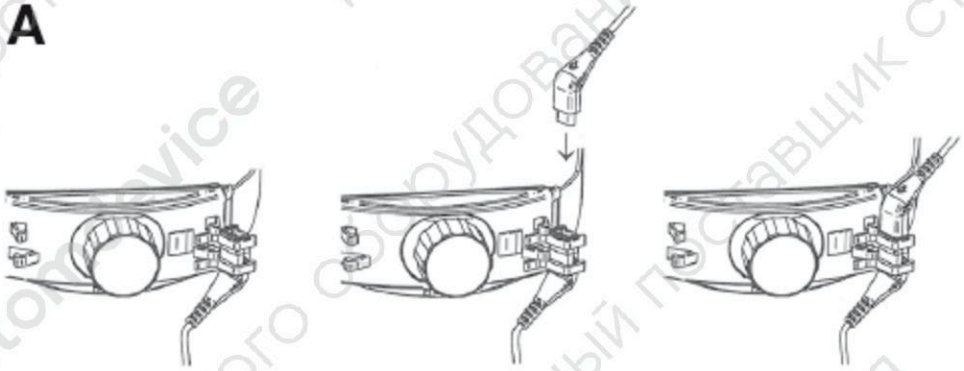

B



C




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Инструкции по применению

Перед использованием налобного осветителя HEINE 3S LED внимательно прочитайте инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.



В соответствии с местными постановлениями данный продукт должен быть утилизирован в качестве отдельного электронного устройства.

Область применения: налобный осветитель HEINE 3S LED используется во время проведения анализа или во время лечения.

Меры общей безопасности: для применения в стоматологии: желтый фильтр может использоваться для предотвращения затвердевания композитного материала.

Не направляйте свет прямо в глаза пациенту.

Не держите увеличивающие линзы или любое другое оптическое устройство на пути светого потока.

Безопасность при использовании: Безопасность и эффективность работы прибора может быть гарантирована только в случае использования оригинальных лампочек и запасных частей HEINE.

Убедитесь, что кабель закреплен в специальных клипсах.

Не закрывайте корпус прибора тканью или чем-то подобным.

Не используйте трансформатор для HEINE 3S LED (X-095.16.320) для питания любого осветительного прибора HEINE.

Инсталляция и использование

Установка контроля яркости:

Блок контроля яркости (1) на обруче может быть смонтирован как справа, так и слева. (Пожалуйста, обратитесь к прилагаемой инструкции по сборке). Яркость можно регулировать при помощи блока контроля яркости (1).

Настройка:

Для того, что использовать HEINE 3S LED HeadLight вместе с HEINE mPack или HEINE EN50, подсоедините короткий кабель регулятора яркости к соединительному кабелю mPack UNPLUGGED/Cinch и прикрепите его к задней части головного обруча (рис. A). Подключите прибор к разъему HEINE mPack или HEINE EN50 и настройте яркость при помощи регулятора яркости. Для использования HEINE 3S LED HeadLight с HEINE mPack UNPLUGGED сначала уберите заднюю крышку обруча (рис. B) Затем прикрепите mPack UNPLUGGED к задней стороне обруча. Для этого возьмите обруч левой рукой, вставьте mPack UNPLUGGED и надавите на него влево до щелчка (рис. C).

Примечание: мы рекомендуем выключать HEINE mPack при использовании HEINE 3S LED.

Выбор поля зрения и угла обзора

Без HEINE S-Guard

Ослабьте фиксирующий винт (6), чтобы настроить положение осветителя (вниз, вверх, вперед, назад). После настройки, закрутите винт (6).

С HEINE S-Guard

– Перед тем, как надеть лупу, выберите на шкале ваше межзрачковое расстояние (PD) или среднее значение. Отвинтите винт (8) и передвиньте окуляры на симметрично на одну сторону.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

– Отвинтите фиксирующий винт (6) и поместите носоупор на переносицу.
– Настройте окуляры так, чтобы они почти касались защитных линз.
– Осветите при помощи 3S LED объект на обычном для вас рабочем расстоянии и настройте окуляры так, чтобы объект был центрирован. После настройки, завинтите винт (6).
Если вы видите четкое, круглое, бестеневое поле зрения, то лупа настроена правильно.
Размер светового поля может быть выбран с помощью плавного регулятора (7).

Очистка и стерилизация

Используйте ткань с микрофиброй для очистки линзы. Корпус осветителя очищается с помощью мягкой тряпочки, смоченной в спирте или неагрессивном дезинфицирующем растворе. Нельзя замачивать или пользоваться дезинфицирующим спреем. Прочитайте инструкцию по очистке HEINE i-View.

Технические характеристики

Потребление энергии:	2,6Вт
Входное напряжение:	6–9В DC
Длина кабеля:	1,6м
Диаметр светового пятна на расстоянии 420мм:	30–80мм
Вертикальное управление освещением:	+/– 20°
Вес:	70г
Время работы:	12,5ч с HEINE mPack 5,2ч с HEINE mPack UNPLUGGED
Температура окружающей среды:	при использовании +10 °C - +40 °C при хранении и транспортировке: –40 °C - +70 °C
Классификация	умеренная степень риска, IEC 62471 [2006]

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ