stomdevice

REDDISH STONE
ITALIA

MANFREDI

In Lab with Excellence since 1934

CATALOGO 2020

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REDDISH STONE
ITALIA

Il marchio MANFREDI è una colonna portante della produzione MADE IN ITALY di macchinari per laboratorio a partire dal 1934. Reddish Stone è una delle aziende leader nelle produzione di abrasivi con silicone e elastomeri, polishers e dischi da taglio in fibra di vetro, su formule esclusive, dal 1968. MANFREDI e REDDISH STONE hanno unito le forze nel 2014, mettendo insieme 85 anni di esperienza produttiva. La ricerca incessante e l'adozione di nuove tecnologie, forniscono un range completo di macchinari: dalle fonditrici al laser di saldatura, fino alla soluzione digitale CAD/CAM 5 assi, più tutti i prodotti consumabili relativi.

I marchi MANFREDI e REDDISH STONE sono sinonimo di qualità produttiva e affidabilità in tutto il mondo.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

INDICE

MILLING

KUAIMILL 5 4

KUAIMILL 4 5

SALDATURA

PRISMA - Laser 6

GALILEO 4.0 - Laser 7

KEPLER - Laser 8

ODONTOWELD - Saldatrice 9

ORTHOWELD - Saldatrice 9

FUSIONE

VULCANO - Fonditrice 10

MILLENIUM - Fonditrice 11

CROGIOLI 12

PRERISCALDO

WARMY- Forno 13

LB - Forno 14

DEWAX 5 - Deceratore 14

MISCELAZIONE

MIXYGEL K - Miscelatore 15

MIYVAC S - Miscelatore 15

SABBIATURA

OXYKER - Sabbiatrice 16

SABLOMATIC - Sabbiatrice 17

SYLOX K- Sabbiatrice 18

ABRASIVI 18

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

INDICE

DUPLICAZIONE

ACRYDIG - Pollmerizzatori 19
OL463 -Pressa 20
MUFFOLE e STAFFE 20

PULITURA E LUCIDATURA

NEPHELES/HYDRONEPHELES - Vaporiera 21
ASPY1 - Unità Aspiratrice 21
ASPYCAM - Unità Aspiratrice 22
M2LINE - Pulitrice 23
ASPYCLEAN - Unità Aspiratrice 23

PREPARAZIONE E FINITURA MODELLI

SYLOPLASTER - Dispenser per gesso 24
CHISY 6 - Scalpello 24
CUTTY- Rapida 25
DUALTRIM - Squadramodelli 25
TGLINE - Squadramodelli 25
UNDERMILL - Fresa modelli 26
DRILLY - Foragessi 26
SAWY & SAWYLASER - Separa monconi 26
MODY ONE - Spatola per ceratura 27
MODY TOUCH - Spatola per ceratura 27
HEATOOL - Bunsen ad induzione 27
KERY 1 - Fusore per cera 28
KERY 3 - Fusore per cera 28
KERY 4 - Fusore per cera 28
KERY LARGE - Fusore per cera 28
RING & PULSAR - Vibratori 29

MICROMOTORI

MBL60 - Micromotore Brushless 30
MBL50 - Micromotor Brushless 30
MBL35 - Micromotor Brush 31
BELT30 - Micromotor Brushless 31

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KUAIMILL 5-Fresatore 5 assi umido-secco

PRECISIONE AD ALTA VELOCITA'



SOFTWARE INCORPORATO

- 100% sviluppato internamente
- Sistema completamente open, standard STL
- Accetta files da qualunque CAM
- Massimizzazione utilizzo disco
- Ottimizzazione processo per risparmio materiale
- Ergonomico, intuitivo
- Funzione "Full Bridge Connector" per ponti di grande ampiezza
- Funzione "Unificazione modelli" per lavori provenienti da fonti diverse
- Funzione "Connector"
- Grande velocità di processo
- Opzione Simulazione

SCHEDA TECNICA

Tipo Fresaggio	Secco e Umido, 5 assi in continuo
Materiali lavorabili a secco	Zirconia, PMMA, Cera, Composito, Gesso
Materiali lavorabili ad acqua	Vetroceramica, Disilicato di Litio, Ti Pre-milled abutments
Cialde	Open (Ø98,5 con spalletta); Zirkonzahn; Amann Girrbach e multi-block
Interfaccia Utente	CNC incorporato con Touch screen 8"
Precisione Effettiva	<0.01 mm
Posizionamento assi rotatori	Ingranaggi armonici a gioco zero
Movimento assi lineari axes	Sistema di movimentazione degli assi ad alta precisione con guide a ricircolo di sfere servo-assistito e motore microstep motors (encoder 0.001mm/revolution)
Angolo rotazione asse A	+/- 30°
Angolo rotazione asse B	360 °
Magazzino utensili	Cambio automatico Fino a 30 utensili in 5 magazzini intercambiabili (6 utensili / magazzino)
Mandrino	Mandrino ad alta frequenza (500W; 60000 RPM; cuscinetti hybrid ceramic)
Diametro Pinza	Ø3 or Ø4 mm
Dimensioni totali (W x H x D)	530 x 670 x 630
Peso	103 kg
Consumo massimo	600 W (+ unità aspirazione ~1500 W)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KUAIMILL 4-Fresatore 4 assi secco

SOFTWARE INCORPORATO

- 100% sviluppato internamente
- Sistema completamente open, standard STL
- Accetta files da qualunque CAM
- Massimizzazione utilizzo disco
- Ottimizzazione processo per risparmio materiale
- Ergonomico, intuitivo
- Funzione "Full Bridge Connector" per ponti di grande ampiezza
- Funzione "Unificazione modelli" per lavori provenienti da fonti diverse
- Funzione "Connector"
- Grande velocità di processo
- Opzione Simulazione
- Base in alluminio pressofuso
- High accuracy /<0.015 mm/
- Guida a ricircolo di sfere Maintenance-free
- motore stepper
- Camera di lavoro sigillata con aspiratore
- Pulizia facilitata

SCHEDA TECNICA

Tipo Fresaggio	4 assi, asciutto
Materiali lavorabili	Zirconia, PMMA, Cera, Composito, Gesso
Consumo	450 W senza unità aspirazione
Presa alimentazione aspiratore	230 V; 50/60 Hz; Pmax. 2000 W
Previsione Effettiva	<0.015 mm
Velocità Mandrino	Max. 60,000/min
Coppia Mandrino	4 Ncm
Diametro gambo	Ø 3 mm
Magazzino Utensili	Fino a 8 utensili
Connessione Compressore	Ø 8 mm
Caratteristiche compressore	Asciutto, 6 bar, max. 50 l/min
Peso	70 kg
Size (W x H x D)	560 x 585 x 600 mm

PRECISIONE AD ALTA VELOCITA'



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

PRISMA-Laser

Il **NUOVO PRISMA** è un laser di saldatura potente e affidabile. Nel nuovo design, la scheda è stata ottimizzata per la massima efficacia di sparo nei lavori più difficili e delicati, dalle leghe ai metalli preziosi e sull'argento. **Disponibile nelle versioni 100, 130 e 150 Joule**, il PRISMA può mantenere un'elevata frequenza di sparo anche alla massima potenza.
L'operatore ha a disposizione molteplici parametri di controllo per svolgere il proprio lavoro. L'erogazione di gas argon tramite un ugello orientabile migliora la qualità della saldatura su ogni tipo di lega ed è assolutamente indispensabile nell'utilizzo del Titanio.
Il macchinario è dotato di un comodo display da 7" touch-screen.



DATA SHEET

	PRISMA 100	PRISMA 130	PRISMA 150
Sorgente Laser	Nd Yag	Nd Yag	Nd Yag
Lunghezza d'onda (nm)	1064	1064	1064
Energia (J)	100	130	150
Potenza Media (W)	70	75	-
Potenza di Picco (kW)	6	7	-
Durata di sparo (ms)	0,5 ÷ 20	0,5 ÷ 20	0,5 ÷ 20
Diametro spot (mm)	0,2 ÷ 2	0,2 ÷ 2	0,2 ÷ 2
Frequenza di impulso (Hz)	1-20	1-20	1-20
Illuminazione	Led	Led	Led
Dimensioni(mm)	531x700x510	531x700x510	531x700x510
Cooling system	Single Radiator	Double Radiator	Double Radiator
Touch screen 7"	√	√	√
Microscopio 10X	√	√	√
Connessione Ethernet	√	√	√
Wi-fi	Optional	Optional	Optional
Diagnostica Remota	Optional	Optional	Optional
Puntatore Laser	Optional	Optional	Optional
Mouse Wi-fi	Optional	Optional	Optional
Porta USB	√	√	√
Joystick	√	√	√
Potenza (V)	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz

- Touch screen 7"
- Microscopio binoculare 10x
- Protezione ottica da raggi UV e radiazione laser
- PULSE SHAPING
- Predisposto per Argon
- Diagnosi Remota

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

GALILEO 4.0-Laser

SCHEDA TECNICA

	GALILEO 4.0 70	GALILEO 4.0 100
Sorgente Laser	Nd Yag	Nd Yag
Lunghezza d'onda(nm)	1064	1064
Energia (J)	70	100
Potenza Media(W)	70	75
Picco di potenza (kW)	7	7
Durata di sparo (ms)	0,5 ÷ 20	0,5 ÷ 20
Diametro spot (mm)	0,2 ÷ 2	0,2 ÷ 2
Frequenza di impulso (Hz)	1-20	1-20
Illuminazione	Led	Led
Dimensioni(mm)	500x710x515	500x710x515
Cooling system	Radiator	Double Radiator
Touch screen 7"	√	√
Microscopio 10X	√	√
Connessione Ethernet	√	√
Wi-fi	Optional	Optional
Diagnostica remota	Optional	Optional
Puntatore Laser	Optional	Optional
Mouse Wi-fi	Optional	Optional
Porta USB	√	√
Joystick	√	√
Potenza (V)	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz

- Touch screen 7"
- Microscopio binoculare 10x
- Protezione ottica da raggi UV e radiazione laser
- PULSE SHAPING
- Predisposto per Argon
- Diagnosi Remota

Il **NUOVO GALILEO 4.0**, l'aggiunta più recente alla gamma dei nostri laser di saldatura, permette di poter saldare qualsiasi struttura ortodontica (titanio incluso) con la massima precisione. Il laser è dotato di circuito di raffreddamento integrato ed è una macchina plug-and-play: installazione immediata e pronto a lavorare in ogni punto del laboratorio. Con **un design completamente rinnovato e un upgrade in diverse funzionalità**, il GALILEO 4.0 è disponibile nelle versioni 70 e 100 Joule. La camera di lavoro è stata ridisegnata in base alle esigenze dell'operatore odontotecnico; come per gli altri laser, lo schermo è ora un pratico display touch screen da 7", che può anche visualizzare la camera di lavoro e connettersi in rete per la diagnosi remota. L'erogazione di gas argon tramite un ugello orientabile migliora la qualità della saldatura su ogni tipo di lega ed è assolutamente indispensabile nell'utilizzo del Titanio.









https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

KEPLER-Laser

Il KEPLER è il veterano all'interno del nostro range di saldatori laser.
Potente e solidissimo nel suo casing di acciaio, garantisce estrema durevolezza, affidabilità e sicurezza. Disponibile in 3 versioni, 75-100-130 Joule, il KEPLER è dotato della stessa grande flessibilità di impostazioni tecniche e parametri degli altri modelli.
Il KEPLER **può essere personalizzato nei colori e finiture**, ed ha una speciale ed unica opzione: il grande schermo da 15", che garantisce massima visibilità all'interno della camera di lavoro.











DATA SHEET

	KEPLER 75	KEPLER 100	KEPLER 130
Sorgente Laser	Nd Yag	Nd Yag	Nd Yag
Lunghezza d'onda (nm)	1064	1064	1064
Energia (J)	75	130	130
Potenza Media (W)	70	75	80
Picco di potenza(kW)	6	7	8
Durata di sparo (ms)	0,5 ÷ 20	0,5 ÷ 20	0,5 ÷ 20
Diametro spot (mm)	0,2 ÷ 2	0,2 ÷ 2	0,2 ÷ 2
Frequenza di impulso (Hz)	1-20	1-20	1-20
Illuminazione	Led	Led	Led
Dimensioni(mm)	531x700x510	531x700x510	531x700x510
Cooling system	Radiator	Double Radiator	Double Radiator
Touch screen 7"	✓	✓	✓
Microscopio 10X	✓	✓	✓
Connessione Ethernet	✓	✓	✓
Wi-fi	Optional	Optional	Optional
Diagnostica Remota	Optional	Optional	Optional
Puntatore Laser	Optional	Optional	Optional
Mouse Wi-fi	Optional	Optional	Optional
Porta USB	✓	✓	✓
Joystick	✓	✓	✓
Touch screen 15" camera con zoom	Optional	Optional	Optional
Potenza (V)	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz

- Touch screen 7"
- Microscopio binoculare 10x
- Protezione ottica da raggi UV e radiazione laser
- PULSE SHAPING
- Predisposto per Argon
- Diagnosi Remota

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ODONTOWELD-Saldatrice

Odontoweld è una apparecchiatura multifunzionale, che unisce due macchine in una utilizzabile come puntatrice o saldatrice. Permette di eseguire rapidamente ed accuratamente lavori di fissaggio, puntatura e saldatura su protesi in lega vile. Adatta ad ogni tipo di problematica protesica grazie **ai 12 livelli di potenza** e ad una regolazione continua del tempo d'impulso. Il poggiamani a ritenzione progressiva consente un saldo posizionamento della protesi ed una comoda postura per l'operatore. Permette la puntatura sia a bordo macchina, che direttamente sul modello tramite l'uso di elettrodi fissi o montati su cavi. L'operatore mantiene sempre libere le mani grazie al comando a pedale. **Accessoriabile anche con elettrodi per ortodonzia, pinza per puntatura su modello e dispositivo tempera-fili**, già presenti nella versione ortho.



SCHEDA TECNICA

	ODONTOWELD/ O. ORTHO
Alimentazione (V/Hz)	230 - 50/60
Potenza (Kw)	1
Larghezza (cm)	26
Profondità (cm)	40
Altezza (cm)	21
Peso Netto (Kg)	19,5

- Versatilità, due macchine in una
- Regolazione dei parametri facile ed intuitiva
- Dimensioni compatte
- Grande affidabilità
- Ampia dotazione di accessori





ORTHOWELD-Saldatrice

Orthoweld è una puntatrice appositamente studiata per le leghe non preziose utilizzate in applicazioni ortodontiche. Per un perfetto adattamento ad ogni tipo di problematica ortodontica, orthoweld dispone di 12 regolazioni di potenza ed una regolazione continua del tempo d'impulso. Il poggiamani a ritenzione progressiva consente un saldo posizionamento delle parti da puntare ed una comoda postura per l'operatore. Utilizzando la pinza ortodontica (accessorio fornibile su richiesta), permette la puntatura direttamente sul modello. L'operatore mantiene sempre libere le mani grazie al comando a pedale. **Disponibili elettrodi e testine supplementari per una completa libertà operativa.**

SCHEDA TECNICA

	ORTHOWELD
Alimentazione (V/Hz)	110/230 -50/60
Potenza (Kw)	1
Larghezza (cm)	26
Profondità (cm)	40
Altezza (cm)	21
Peso Netto (Kg)	19,5







- Regolazione dei parametri facile ed intuitiva
- Dimensioni compatte
- Grande affidabilità
- Ampia dotazione di accessori

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

VULCANO - Fonditrice

Il **NUOVO VULCANO** è la fonditrice definitiva, utilizzabile in qualunque spazio all'interno del laboratorio. La regolazione della velocità di rotazione è controllata da un microprocessore, che quindi garantisce la corretta iniezione del metallo fuso. Il braccio della centrifuga, perfettamente bilanciato, è estremamente silenzioso e privo di vibrazioni. Grazie al portacilindro regolabile è possibile utilizzare ogni tipo di metallo o di cilindro di espansione. Il basso consumo (solo 2.8 kW) e l'elevata performance permettono all'operatore di lavorare nella **massima sicurezza** ed **efficienza energetica**.

SCHEDA TECNICA

	VULCANO
Alimentazione (V/Hz)	230 -50/60
Potenza Max (W)	2860
Larghezza (cm)	70
Profondità (cm)	56
Altezza (cm)	47
Peso Netto (Kg)	65
Livello pressione sonora dB (A)	<70
Tempo di fusione 30 gr di CrCo alla ma potenza (sec.)	60





- Autodiagnosi di sicurezza
- Raffreddamento integrato
- Attuatore automatico
- Standalone: non necessita di aria compressa
- Installazione Plug & Play







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

MILLENIUM-Fonditrice


SCHEDA TECNICA

	MILLENIUM S	MILLENIUM R	MILLENIUM HD
Alimentazione (V/Hz)	230 -50/60	230 -50/60	230 -50/60
Poteza Massima (W)	2860	2860	2860
Larghezza(cm)	70	70	70
Profondità (cm)	56	56	56
Altezza (cm)	47	47	47
Peso Netto (Kg)	78	78	78
Livello pressione sonoradB(A)	<70	<70	<70
Tempo di fusione 30gr CrCo al massimo della potenza(sec)	60	60	60
Pressione Aria	6x10 ^{5} Pa (6 Bar)	6x10 ^{5} Pa (6 Bar)	6x10 ^{5} Pa (6 Bar)
Controllo visivo fusione	√	-	-
Controllo digitale fusione	-	√	-
Cicli intensi di fusione	-	-	√

Millennium è la sintesi di 60 anni di esperienza nel settore della microfusione ad induzione. Appositamente studiata per la fusione in atmosfera di leghe preziose e non, consente **tempi di fusione ridottissimi** (30 gr di Cr-Co in soli 60 sec.!!) e cicli di lavoro intensi grazie al generatore a stato solido di tipo EBST (Electronic Board Selected Tolerance – disponibile solo nelle versioni "HD") in grado di effettuare 40 fusioni consecutive. La temperatura della lega è costantemente monitorata da un sistema ottico che offre una lettura rapida e precisa e permette di impostare un ciclo di fusione automatico.Disponibile anche nella versione "S", senza controllo di temperatura per chi desidera fondere "ad occhio". La regolazione dello spunto e della velocità di rotazione del motore è affidata ad una regolazione a microprocessore per una corretta iniezione del metallo fuso. Il braccio centrifugo è studiato per minimizzare rumorosità e vibrazioni. Grazie al **portacilindro regolabile** è possible utilizzare qualsiasi tipologia di cilindro sia metallico che ad espansione libera. Il basso assorbimento (solo 2,8 KW) e le elevate prestazioni consentono all'operatore di poter lavorare in risparmio energetico e con la massima sicurezza.

- Autodiagnosi dei circuiti e dei dispositivi di sicurezza
- Regolazione della potenza di fusione controllata da microprocessore Movimento pneumatico della bobina
- Movimento pneumatico della bobina di fusione
- Raffreddamento incorporato
- Assenza di vibrazioni
- Silenziosità di funzionamento



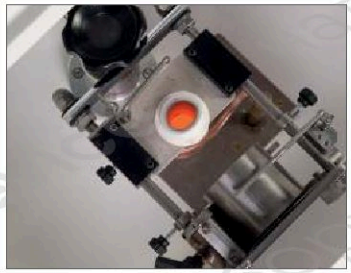





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

CROGIOLI



C15N
Ceramica normale



C15R
Ceramica rivestita in nitruro di silicio



U12
Crogiolo ceramico per MOTORCAST, TABYCAST e CENTRELCAST



C35N
Ceramica normale



C35R
Ceramica rivestita in nitruro di silicio



CGV5/CGV20
Crogiolo in grafite vetrosa con contenitore e coperchio per leghe palladiate e preziose



CG5XQ
Ceramica rivestita in grafite per leghe preziose



CG20XQ
Ceramica rivestita in grafite per leghe preziose



Agitatori cermici per metallo

LEGENDA

C: Ceramica
N: Miscela normale
R: Rivestimento in nitruro di silicio
G: Grafite

CG: Grafite con contenitore ceramico
XQ: Grafite isostatica
GV: Grafite vetrosa e sinterizzata
CGV: Grafite vetrosa con contenitore ceramico

15: Capacità in cc (per circa 40 gr di lega vile)
35: Capacità in cc (fino a 100 gr di leg vile)
5: Capacità in cc (fino a 80 gr lega preziosa)
20: Capacity in cc (fino a 200 gr lega preziosa)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

WARMY - Forno

SCHEDA TECNICA

	WARMY 7N*	WARMY 7V**	WARMY 9N*	WARMY 9V**
Ingombro forno LxPxA (cm)	28x44x48	28x49x48	34x59x55	36x64x55
Camera riscaldante LxPxA (cm)	12x19x10	12x19x10	16x30x15	16x30x15
Peso lordo/netto (Kg)	27/31	30/34	42/47	44/49
Impulso Elettrico Max(W)	1.760	1.760	2.990	2.990
Temperatura Max (°C)	1.100	1.100	1.100	1.100
Capacità cilindri	5 medium	5 medium	10 large	10 large

N: Ventilazione naturale **V:** ventilazione programmabile


- Muffola riscaldo a piastre indipendenti
- Involucro esterno in acciaio inossidabile
- Sportello con apertura a pantografo
- Programmazione versatile ed intuitiva
- Software multilingua

Concepiti con i criteri acquisiti in oltre 70 anni di esperienza, i forni di preriscaldo per cilindri Manfredi dispongono dei **più aggiornati ed affidabili sistemi di programmazione**, mantenendo una estrema facilità di utilizzo. La camera (disponibile in due differenti dimensioni) è costituita da 4 piastre indipendenti per una maggiore resistenza agli shock termici. Il loro profilo ne aumenta la superficie radiante per una maggiore efficienza termica, garantisce una uniforme distribuzione della temperatura ed una efficacie evacuazione delle cere ancora in fase liquida evitandone la permanenza all'interno del cilindro. **L'esterno camera completamente in acciaio inossidabile è esente da corrosioni e quindi praticamente indistruttibile.** Lo sportello, dotato di un refrattario ad alto isolamento, evita dispersioni termiche all'esterno. Inoltre l'efficace sistema di apertura a parallelogramma protegge l'operatore da contatti accidentali con superfici roventi e garantisce una facile apertura nel tempo grazie ai materiali autolubrificanti con cui è costruito. Il forno dispone di 10 programmi memorizzabili ognuno impostabile con 3 differenti stazionamenti. In ogni stazionamento è disponibile il controllo della ventilazione.

ACCESSORI ESTERNI COLLEGABILI: Ventilatore esterno















https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

LB-Forno

La SERIE B è disponibile in due differenti dimensioni di camera.
La strumentazione a microprocessore offre una grande flessibilità nella programmazione del processo di riscaldo, con i seguenti parametri: accensione programmabile con tempo di ritardo, controllo del gradiente termico di riscaldo, temperatura finale di stazionamento, visualizzazione avanzamento programma su display lcd ed indicatori led.







- Muffola riscaldo a piastre indipendenti
- Involucro esterno in acciaio inossidabile
- Sportello con apertura a pantografo

SCHEDA TECNICA

	LB	L9B
ingombro forno LxPxA (cm)	28x54x45	34x70x52
Camera riscaldante LxPxA (cm)	12x19x10	16x30x15
Peso netto/lordo (Kg)	25/28,5	44/49
Consumo elettrico Max (W)	1.760	2990
Temperatura Max (°C)	1.100	1.100
Capacità cilindri	5 medi	10 grandi
Alimentazione(V/Hz)	110/230 - 50/60	230 -50/60

DEWAX-Deceratore

Vasca riscaldante a vapore, **DEWAX 5 è utile per eliminare la cera dai cilindri e dalle muffole, per ridurre l'emissione di fumi durante** la **fase** di preriscaldo o **come bagno soft per materiali plastici.** DEWAX 5 ideale per operazioni a temperature da 30°C fino 90°C. La vasca completamente costruita in acciaio inossidabile ha una capacità di 4 lt. (corrispondente a 6 mezze muffole grandi o 6 cilindri mod. 6x).





SCHEDA TECNICA

	DEWAX 5
Alimentazione (V/Hz)	230 -50
Potenza (Kw)	0.83
Larghezza(cm)	20.5
Profondità (cm)	41
Altezza(cm)	22
Temperatura Max (°C)	90

- Dimensioni compatte
- Vasca in acciaio inox

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

MIXYGEL K-Miscelatore

L'operazione della duplicazione dei modelli è una fase delicata nella produzione di scheletrati e richiede un'apparecchiatura precisa, robusta e silenziosa come il MIXYGEL K. MIXYGEL K è stato progettato tenendo conto del carico di lavoro continuo cui i miscelatori sono sottoposti nei laboratori odontotecnici. **Il suo disegn estremamente moderno ed ergonomico e la sua costruzione interamente in metallo assicura solidità e durata.** Mixygel K abbina un motore potente e silenzioso ad un sistema digitale di gestione del ciclo termico per ottenere una miscelazione completa ed una uniforme distribuzione della temperatura nella gelatina.







- Doppio coperchio di protezione conblocco della rotazione del motore all'apertura
- Motore silenzioso e di elevata potenza
- Ciclo automatico del processo di fusione e di mantenimento della gelatina
- Possibilità ciclo raffreddamento rapido
- Visualizzazione continua della temperatura

SCHEDA TECNICA

	MIXYGEL K 110V	MIXYGEL K 230V
Potenza Massima (W)	660	660
Capacità (Kg)	6 gelatine	6 gelatine
Larghezza (cm)	39	39
Profondità (cm)	39	39
Altezza (cm)	53	53
Peso netto/lordo (kg)	19,5 /30	19,5 /30
Alimentazione (V/Hz)	110 - 50/60	230 -50/60

MIXYVAC S-Miscelatore

MIXYVAC S è un miscelatore per gessi e rivestimenti. Estremamente ergonomico, può essere utilizzato appeso al muro o appoggiato su di un piano di lavoro. All'interno del telaio completamente metallico, è alloggiata una potente e silenziosa pompa vuoto che può essere attivata in modalità differita per evitare l'aspirazione di polveri ed il conseguente intasamento del filtro. Un motore a coppia elevata consente una miscelazione omogenea di ogni tipo di rivestimento o gesso dentale. La strumentazione digitale permette una programmazione veloce ed intuitiva del ciclo di lavoro. Mixyvac S è dotato di un vuotometro analogico e viene fornito con una pratica tazza miscelatrice da 170cc. È accessoriabile con una tazza grande da 560cc.





SCHEDA TECNICA

	MIXYVAC S 110V	MIXYVAC S 230V
Potenza Massima (W)	150	150
Velocità di rotazione pala (rpm)	400	400
Larghezza(cm)	39	39
Profondità(cm)	26	26
Altezza(cm)	45	46
Peso lordo/netto (Kg)	14/16	14/16
Alimentazione (V/Hz)	110 - 50/60	230 -50/60

- Compatto e silenzioso
- Struttura solida completamente metallica
- Pompa ad inserimento differito
- Pratico inserimento tazza miscelazione

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SABBY- Sandblaster

Microsabbiatrice professionale da 2 a 4 moduli, permette la gestione contemporanea di abrasivi di diverse granulometrie (da 50 a 250µ). Ogni modulo è dotato di un manipolo dall'impugnatura ergonomica per una presa sicura e confortevole ed un comodo selettore interno permette di selezionare l'abrasivo corretto per ogni lavorazione senza dover estrarre la mano dalla camera di sabbiatura. La conformazione e la efficace illuminazione della camera di sabbiatura unite alla perfetta trasparenza del vetro temprato consentono di lavorare con una postura confortevole ed una visione completa del manufatto. Una pellicola protettiva garantisce la durata nel tempo del vetro e ne facilita le operazioni di pulizia. Il comando a pedale permette una pronta interruzione della sabbiatura riducendo al minimo gli sprechi di materiale abrasivo. L'interno della camera di sabbiatura è corredato da una pratica siringa aria per una comoda pulizia del manufatto e della camera stessa.


SCHEDA TECNICA

	DUE (2 tanks)	QUATTRO (4 tanks)
Max. consumo (W)	40	40
Larghezza(cm)	41	41
Profondità (cm)	54	54
Altezza (cm)	34	34
Netto/Lordo peso(Kg)	14/16	14/16
Serbatoi	2	4



- Nuovo design ergonomico
- Illuminazione LED
- Pratica connessione ad unità aspirazione
- 2-4 manipoli, easy grip, accesso da camera di lavoro
- Perfetta visibilità con vetro temperato

Siringa Aria





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

OXYKER-Sabbiatrice

Microsabbiatrice professionale da 2 a 4 moduli, permette la gestione contemporanea di abrasivi di diverse granulometrie (da 50 a 250µ). Ogni modulo è dotato di un manipolo dall'impugnatura ergonomica per una presa sicura e confortevole ed un comodo selettore interno permette di selezionare l'abrasivo corretto per ogni lavorazione senza dover estrarre la mano dalla camera di sabbiatura. La conformazione e la efficace illuminazione della camera di sabbiatura unite alla perfetta trasparenza del vetro temprato consentono di lavorare con una postura confortevole ed una visione completa del manufatto. Una pellicola protettiva garantisce la durata nel tempo del vetro e ne facilita le operazioni di pulizia. Tutta **la serie Oxyker è dotata di sportello a chiusura magnetica** abbinata al facile collegamento con l'aspiratore che impedisce la fuoriuscita di polveri ed abrasivo. Inoltre il comando a pedale permette una pronta interruzione della sabbiatura riducendo al minimo gli sprechi di materiale abrasivo. L'interno della camera di sabbiatura è corredato da una pratica siringa aria per una comoda pulizia del manufatto e della camera stessa.










SCHEDA TECNICA

	DUET	TRIO	QUARTETTO
Potenza Max(W)	40	40	40
Larghezza(cm)	41	41	41
Profondità (cm)	38	38	38
Altezza(cm)	34	34	34
Peso lordo/netto (Kg)	14/16	14/16	14/16
Moduli	2	3	4

- Ampia camera di sabbiatura
- Efficace illuminazione
- Pratica connessione all'aspirazione
- 4 moduli abrasivo autonomi
- 4 manipoli facilmente selezionabili senza estrarre la mano dalla camera
- Perfetta visibilità tramite vetro temprato
- Chiusura magnetica del coperchio
- Siringa aria





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SABLOMATIC- Sabbiatrice

SCHEDA TECNICA

	SABLOMATIC
Consumo Massimo (W)	50
Potenza (V)	0.83
Larghezza(cm)	45 /47 w/suction lock
Profondità (cm)	43
Altezza(cm)	58,5
Peso Netto (kg)	26

Sistema combinato di sabbiatura automatica. SABLOMATIC unisce l'aspirazione automatica con la possibilità di utilizzo manuale, e la finitura combinata di diversi abrasivi simultaneamente. E' possibile scegliere tra ciclo automatico e manuale e ha un ciclo Automatico Programmabile da 2 a 30 minuti.
Inversione Programmabile del verso di rotazione del cesto, il quale è estraibile con innesto magnetico e con una grande capienza, fino a 12 telai. La sabbiatrice ha un riciclo Completamente programmabile di sabbia, con controllo digitale e una tastiera di controllo Anti-graffio e impenetrable alla sabbia.
ACCESSORI: unità aspirazione esterna e cesello automatico

- Vetro temperato ad alta resistenza con chiusura magnetica
- Display con indicazione del tempo di lavoro rimanente
- Illuminazione a luce led
- Sistema di aspirazione ad alta efficienza con tre punti di estrazione
- Interruzione dell'aspirazione ritardata
- Sicurezza attiva: blocco immediate del getto di sabbia e della rotazione cesto all'apertura sportello
- Grande capienza fino ad 8kg di abrasivo







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SYLOX K-Modulo di sabbiatura

Modulo di sabbiatura autonomo, completo di regolatore di pressione. Pedale di comando a pedale per **un confortevole controllo dell'erogazione.** Equipaggiato di serie con un ugello Ø 1.2mm, sono anche disponibili ugelli con Ø 0.8 e 1.5mm.



SCHEDA TECNICA

	SYLOX K
Larghezza (cm)	10
Profondità (cm)	17
Altezza(cm)	30
Peso netto/lordo (Kg)	26

- Minimo ingombro
- Adattabile a qualsiasi box di sabbiatura
- Disponible con differenti ugelli

ABRASIVES

La decennale esperienza del Gruppo Reddish Stone nel campo degli abrasivi ha permesso di selezionare i migliori prodotti in grado di soddisfare tutte le esigenze del laboratorio odontotecnico. Il processo produttivo garantisce un'alta qualità costante nel tempo. I contenitori in plastica rigida garantiscono il prodotto dai danni da trasporto. Il confezionamento in ambiente controllato e l'uso di chiusure ermetiche ne assicurano la corretta conservazione in assenza di umidità. Corindone (Al2O3) e Microsfere di vetro sono disponibili in confezioni da 5 e 25 Kg.

Corindone

Grana 36 (500µ) Marrone 5Kg - 25kg	Estremamente abrasivo. Veloce ed efficace rimozione del rivestimento
Grana 46 (350µ) - 5Kg - 25kg	Molto abrasivo. Efficace rimozione del rivestimento e degli ossidi (leghe vili)
Grana60 (250µ) - 5Kg - 25kg	Molto abrasivo. Efficace rimozione del rivestimento e degli ossidi (leghe preziose/leghe vili).

Ossidi Alluminio (Al203)

Grana 120 (105µ) - 5Kg - 25kg	Mediamente abrasivo. Rimozione rivestimento ed ossidi Preparazione delle strutture metalliche (leghe preziose/leghe vili).
Grana 150 (95µ) - 5Kg - 25kg	Mediamente abrasivo. Rimozione rivestimento ed ossidi Preparazione delle strutture metalliche (leghe preziose/leghe vili).
Grana180 (80µ) - 5Kg - 25kg	Mediamente abrasivo. Rimozione rivestimento ed ossidi. Preparazione delle strutture metalliche (leghe preziose/leghe vili).
Grana 270 (50µ) - 5Kg - 25kg	Lievemente abrasivo. Rimozione delicata del rivestimento e degli ossidi. Preparazione delle fusioni (leghe preziose).

Microsfere

Grana 70 (200µ) - 5Kg - 25kg	Trattamento superficiale, per satinare e lucidare le leghe vili. Rimozione completa di residui dalle protesi (gesso, tartaro, ecc.).
Grana 150 (95µ) - 5Kg - 25kg	Trattamento superficiale, per satinare e lucidare le leghe vili. Rimozione completa di residui dalle protesi (gesso, tartaro, ecc.).
Grana 270 (55µ) - 5Kg - 25kg	Trattamento superficiale e lucidatura delle superfici masticatorie, parti secondarie o interne delle corone. Pulizia delle protesi (gesso, tartaro). Rimozione del rivestimento (ceramiche pressofuse/inlays).



- Granuli a spigoli vivi (solo corindone)
- Elevata purezza
- Contenitori robusti a chiusura ermetica
- Ampia gamma di granulometrie

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ACRYDIG-Polimerizzatore

SCHEDA TECNICA

	ACRYDIG 6	ACRYDIG 12
Potenza (W)	1100	1400
Larghezza interna (cm)	15	26
Profondità interna (cm)	31	31
Altezza interna (cm)	26	26
Capacità	6-10 muffole	10-18 muffole
Larghezza esterna (cm)	19	30
Profondità esterna (cm)	42	42
Altezza esterna(cm)	38	38
Peso netto/lordo (kg)	8/9	10/11

I polimerizzatori ACRYDIG sono costruiti completamente in acciaio inox per garantire una lunga durata nel tempo. Il particolare coperchio di chiusura impedisce dispersione di vapori e sgocciolamenti di condensa, assicurando così un ciclo di polimerizzazione in atmosfera satura di vapore. L'ampia apertura e le adeguate dimensioni della vasca di polimerizzazione permettono una razionale disposizione delle muffole. L'elettronica di controllo consente cicli ad uno o due stadi, la gestione di un tempo di pre-start, lo spegnimento automatico a fine ciclo e visualizza costantemente l'avanzamento del processo. Grazie alla gestione di questi parametri si ottiene una polimerizzazione controllata con raffreddamento naturale, che evita le microfratture della resina provocate da un raffreddamento troppo violento. Acrydig è inoltre dotato di rubinetto laterale per svuotare rapidamente la camera di polimerizzazione. La sicurezza del ciclo di riscaldo è assicurata da un sensore che controlla costantemente la presenza d'acqua all'interno della camera; in caso di livello d'acqua insufficiente, il sistema provvede automaticamente all'interruzione del riscaldamento. **La famiglia Acrydig è formata da due modelli di capacità differente: 6 o 12 muffole staffate.**


- Completamente costruito in acciaio inox
- Programmazione intuitiva
- Sensore presenza acqua
- Scarico acqua facilitato











https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

PRESSA OL463

Robusta ed affidabile, la pressa OL463 consente di alloggiare contemporaneamente 3 muffole, sottoponendole ad una pressione massima di lavoro di 200bar pur essendo costruita per sopportare un carico massimo di 400bar. Dotata di un circuito oleodinamico chiuso, non necessita di rabbocchi periodici di olio.

- Circuito olio chiuso senza rabbocco
- Base in ghisa sferoidale per una perfetta tenuta stagna
- Capacità 3 muffole





SCHEDA TECNICA

Pressione di lavoro (bar)	200
Pressione Max (bar)	400
Forza esercitata (Kg)	15.000
Peso	20
Capacità	3 flaks

STAFFE



CLAMP 341
Staffa ad 1 posto per muffola 340



CLAMP 361
Staffa ad 1 posto per muffole 105/330/360



CLAMP 362
Staffa a 2 posti per muffole 105/330/360



CLAMP 370/1
Staffa autobloccante ad 1 posto

CLAMP 370/2
Staffa autobloccante a 2 posti

CLAMP 370/3
Staffa autobloccante a 3 posti

MUFFOLE





FLASK 105
Moffola a smuffolamento rapido per protesi complete



FLASK 330
Muffola a 4 pezzi per protesi complete



FLASK 340
Muffola circolare per ponti e corone



FLASK 360
Muffola anatomica per palati estesi

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

NEPHELES/HYDRONEPHELES Vaporiera

Nepheles e Hydronephelese sono generatori di vapore appositamente sviluppati per il laboratorio odontotecnico dotati di una capiente caldaia completamente realizzata in acciaio inox. La coibentazione ad alto isolamento e la resistenza ad immersione permettono di ottenere prestazioni elevate con ridotti consumi d'energia. Un apposito tappo a valvola evita l'apertura in pressione della caldaia e garantisce l'apparecchio dal pericolo di sovra-pressioni. Hydronepheles è dotata di un controllo del livello dell'acqua che attiva la ricarica automatica direttamente dalla rete idrica con frequenti micro-ricariche in modo da mantenere costanti temperatura e pressione. **Nepheles è dotata di un controllo del livello dell'acqua** che ne segnala il livello minimo in modo che l'operatore possa rabboccare tempestivamente. Nel caso di esaurimento dell'acqua, il riscaldamento viene interrotto automaticamente ed una apposita spia segnala la necessità di ricarica.





- Caldaia completamente in acciaio inox
- Protezione termica ad alto isolamento
- Raggiungimento della pressione di lavoro in soli 10 minuti
- Ricarica acqua automatica (solo modello Hydronepheles) o manuale
- Tappo di sicurezza
- Alimentazione: 110V 50/60 Hz; 230V 50 Hz; 230V 60 HZ

SCHEDA TECNICA

	NEPHELES/HYDRONEPHELES
Larghezza (cm)	32
Profondità (cm)	38
Altezza (cm)	38
Peso Netto (kg)	17
Potenza (W)	1900
Capacità Caldaia (lt)	4.5

ASPY 1-Unità di aspirazione

Unità di aspirazione Aspy1 - 6l può essere utilizzata in support di fresatrici, sabbiatrici, micromotori, polishers, postazioni di lavoro e in ogni altra applicazione in cui sia necessario utilizzare una unità di aspirazione potente, **silenziosa e versatile**, dotata di filtraggio molto efficiente.



SCHEDA TECNICA

	ASPY1
Larghezza (cm)	30
Profondità(cm)	35
Altezza (cm)	40
Peso netto (kg)	13
Potenza(W)	900
Livello di rumorosità Max	59dBa
Start and Stop	Automatico

- Collegamento immediato per mezzo di pratici snodi
- Ampia possibilità di regolazione dell'aspirazione
- Filtro a 3 stadi: Borsa a micropori, Cartuccia filtro Classe M, filtro scarico HEPA.
- Presa di corrente per strumenti (Max 250W)
- Monitoraggio dei filtri

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ASPYCAM-Aspiratore

L'aspiratore professionale AspyCam per postazioni odontotecniche è costruito per essere lo strumento di aspirazione standard nei laboratori odontotecnici e di oreficeria.

Potente e compatto, può essere utilizzato per aspirare polveri e residui durante la lavorazione stessa, collegandosi direttamente alle apparecchiature odontoiatriche in uso. È disponibile sia in versione a sacco che bagless. AspyCam è e predisposto per l'installazione sottobanco, così da essere integrato in ogni modello di postazione odontotecnica. Dove sia necessaria l'aspirazione di grandi volumi di particolato, AspyCam è disponibile in versione bagless, con un box da 7,5 litri che sostituisce il normale sacco da 6 litri.

- ASPYCAM è ottimizzato per l'uso nei sistemi CAD CAM
- Protocollo di comunicazione RJ 45
- Filtraggio a 4 stadi
- Guarnizione di fissggio adatta a tutti i residui
- Utilizzabile con o senza borsa polvere
- Borsa in dotazione a 5 strati Micropor

SCHEDA TECNICA

	ASPYCAM
Motore	Standard motor 1000w/ Brushless motor 1000w
Livello rumorosità	55-59 DbA
Tipologia	Only Dry – dual use system (bagged or bagless) - 8 lt
Connessione con cam	RJ 45 socket
Pulizia del filtro	Fully automatic
Filtrazione	4 stage
Modalità di lavoro	Manual and Automatic
Indicatore Sacco pieno	Led ligth
Dimensioni (LxPxA)	24x33x50 cm







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

M2LINE-Pulitrice

Pulitrice da banco a due velocità silenziosa ed affidabile. È dotata di un dispositivo di sicurezza contro l'avviamento accidentale del motore. La doppia velocità consente l'utilizzo efficace sia nelle operazioni di asportazione (bassa velocità), che in quelle di lucidatura (alta velocità).

OPTIONAL
Splah guard







- Doppia velocità
- Estrattore veloce per coni portaspazzole

SCHEDA TECNICA

	M2LINE
Larghezza (cm)	34
Profondità (cm)	20
Altezza (cm)	25
Peso netto (kg)	8,5
Potenza (kW)	0,37
Velocità rotazione (rpm)	Position 1 - 1400 Position 2 - 2800
Livello pressione acustica (dB(A))	<70

ASPYCLEAN-Unità aspirazione

Unità di aspirazione per pulitrici dentali, la sua particolare ergonomia permette all'operatore di effettuare comodamente ed in sicurezza tutte le operazioni di lucidatura. Il potente e silenzioso sistema di aspirazione con filtri integrati garantisce la salubrità dell'ambiente di lavoro. La macchina è dotata di doppia postazione di lavoro con la possibilità di escluderne una per raddoppiare la capacità aspirante sull'altra. Una intensa Illuminazione dell'area di lavoro ed un capiente vano porta spazzole ne completano l'equipaggiamento.





- Elevata capacità aspirante
- Illuminazione efficace
- Singola o doppia postazione di lavoro
- Vano porta spazzole
- Facile pulizia filtri

SCHEDA TECNICA

	ASPYCLEAN
Largehzza(cm)	66
Profondità (cm)	51
Altezza (cm)	42
Peso Netto (kg)	36
Potenza (W)	132

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SYLOPLASTER - Dispenser per gesso

Silo elettrico per 25 Kg di gesso. Il contenitore interno di gomma è sigillato per evitare il degrado del gesso causato da infiltrazioni di umidità. L'aperura del diaframma inferiore attiva automaticamente la vibrazione del rivestimento interno in modo da assicurare un flusso costante di gesso, prevenendo così la formazione di grumi durante il dosaggio. **Il syloplaster è predisposto per una installazione a muro,** ma può essere accessoriato con un sistema di sollevamento LIFT-O-PLASTER per agevolare le operazioni di caricamento del gesso.





- Dosaggio del gesso facile e preciso
- Evita sprechi di materiale
- Evita dispersioni di polveri nell'ambiente di lavoro
- Preserva il gesso dall'umidità

SCHEDA TECNICA

	SYLOPLASTER
Larghezza (cm)	40
Profondità (cm)	31
Altezza (cm)	71
Peso da vuoto (Kg)	28
Potenza (W)	200
Load capacity (Kg)	25

CHISY 6 - Scalpello

CHISY 6 è uno scalpello pneumatico multifunzione, disegnato esclusivamente per laboratori dentali. Sufficientemente potente da rimuovere persino i rivestimeni più duri.



SCHEDA TECNICA

	CHISY 6
Pressione di esercizio (regolabile dalla maniglia dello scalpello) (bar)	1-6
Consumo aria	50 litri per min. a 6 bar
Peso (g)	230

- 3 scalpelli in acciaio temperato rimovibili e intercambiabili
- Sagoma ergonomica
- Costruzione robusta

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

CUTTY- Rapida

CUTTY è la "Rapida" ideale per ogni laboratorio di scheletrica; coniuga robustezza e praticità per una veloce relaizzazione delle operazioni di taglio e lucidatura. La particolare progettazione del mandrino, permette la sostituzione dell'utensile senza la necessità di arresto in modo da consentire di eseguire lavorazioni senza interruzioni con un notevole risparmio di tempo. Posizione del mandrino regolabile. Velocità di rotazione fino a 26.000 rpm.



SCHEDA TECNICA

	CUTTY
Larghezza (cm)	31
Profondità (cm)	35
Altezza (cm)	28
Peso netto/lordo (Kg)	15/20
Alimentazione (V/Hz)	110-230/50-60
Impulso elettrico Max (W)	180

★ Regolazione continua della velocità ★ Potente illuminazione ★ Facilmente collegabile ad aspirazione

TGLINE-Squadramodelli

TG Line è uno squadramodelli ad acqua silenzioso e robusto espressamente studiato per le esigenze del laboratorio odontotecnico dove la velocità medio-bassa garantisce una efficace levigatura della superfice del modello riducendo al massimo l'impasto del disco abrasivo. La piastra poggia modello è dotata di linee guida ed è regolabile in 3 differenti posizioni. TG Line è dotato inoltre di una elettrovalvola che elimina il consumo inutile di acqua quando l'apparecchio non è in funzione e di un dispositivo di protezione contro l'avviamento accidentale del motore.









SCHEDA TECNICA

	TGLINE
Larghezza (cm)	30
Profondità (cm)	40
Altezza (cm)	30
Altezza del piano di lavoro (cm)	15
Peso (Kg)	17
Giri al minuto (rpm)	1400
Potenza (W)	600

★ Struttura interamente in metallo

★ Silenziosità

★ Piastra appoggia modello regolabile

DUALTRIM-Squadramodelli

Questo squadramodelli a doppio disco è stato progettato per soddisfare le esigenze anche dell'ortodontista più sofisticato. I 2 motori possono essere attivati da soli o insieme. Inoltre, le 2 prese d'acqua possono essere regolate separatamente. I dischi, il primo grosso da taglio e l'altro fine per rifinire, possono essere utilizzati con goniometro graduato e pressa modello sul tavolo angolato.

★ Voltaggio 220-240 V / 50/60 Hz

★ 2 motori: 450 Watt / 1400 rpm

★ 2 dischi abrasivi rinforzati Ø 300 mm



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

UNDERMILL-Fresa modelli

E' stato ideato per la fresatura di modelli inferiori di gesso ed acrilico - utilizza frese cilindriche e coniche. Undermill è molto silezioso e l'albero motore è montato su cuscinetti protetti dalla polvere - rotore dinamito bilanciato - possibilità di collegamento ad un sistema di aspirazione centralizzato o a secco.



SCHEDA TECNICA

	UNDERMILL
Consumo max (Watt)	130
Rpm	2.800
Altezza(cm)	29
Diametro (cm)	19,5
Peso (kg)	5
Fresa	Tungsten Ø 6 mm
Alimentazione (V/Hz)	230/50

DRILLY-Foragessi

Garantisce la **massima precisione nella tecnica dowel pin.** Drilly può essere utilizzato con plexiglass, policarbonati, materiali plastici, così come con qualsiasi tipo di gesso. Il puntatore laser di alta precisione segnala l'esatto punto di foratura. Albero motore montato su cuscinetti a sfera protetti dalle polveri. Rotore dinamico e bilanciato.



SCHEDA TECNICA

	DRILLY
Consumo Max (Watt)	150
Rpm	2.800
Altezza (cm)	40
Larghezza(cm)	19
Peso (kg)	12
Profondità (cm)	18
Bur	Tungsten Ø 6 mm
Alimentazione (V/Hz)	230/50

SAWY & SAWYLASER

Seghetto elettronico per monconi dotato di disco diamantato - motore 6000 g/min ad intensità costante - sistema di sicurezza "due mani" - sistema di filtraggio polveri integrato - bloccaggio magnetico del porta modello - disco diamantato di elevata qualità. **Sawylaser** è identico a Sawy ma equipaggiato con un puntatore laser che identifica con precisione l'esatta linea di taglio.



SCHEDA TECNICA

	SAMWY/S.LASER
Larghezza (cm)	25
Profondità (cm)	30
Altezza (cm)	32
Peso (Kg)	15
Alimentazione (V/Hz)	230/50
Rpm	6000 coppia costante

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

MODY ONE-Spatola per ceratura

Spatola elettrica per ceratura, utilizzabile sia a mano liber che con surveyor. Manipolo leggerissimo con sistema facilitato di cambio punte "Quick-slip and lock". Display LED.



SCHEDA TECNICA	MODY ONE
Larghezza(cm)	7
Profondità (cm)	11
Altezza(cm)	6,5
Temperatura di Lavoro (°C)	50-200
Alimentazione (V/Hz)	230/50
Consumo Max. (W)	12

Il bunsen elettronico ad induzione lavoro rapido e preciso. Un doppio lo strumento in meno di 2 secondi. status dello strumento viene segna verde a rosso. In assenza di strumer automaticamente in posizione stand

SCHEDA TECNICA	HEATOOL
Larghezza (cm)	9
Profondità (cm)	19
Altezza (cm)	9
Alimentazione (V/Hz)	230/50
Consumo Max (W)	100

MODY TOUCH-Doppia spatola per ceratura

Il Mody Touch è lo strumento più avanzato e completo tra le spatole per ceratura. Consente di lavorare con due manipoli in parallelo, ed è dotato della funzione "Easy Touch" che permette di cambiare tra due temperature di lavoro preimpostate attraverso un semplice tocco della spatola. Doppio display LED. Fornito con un set completo di 6 punte, sempre comodamente disponibili sopra allo strumento.



SCHEDA TECNICA	MODY TOUCH
Larghezza (cm)	14,5
Profondità (cm)	12
Altezza(cm)	6,5
Temperatura di Lavoro (°C)	50-200
Alimentazione (V/Hz)	230/50
Consumo Max (W)	20



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KERY 1

Fusore per cera d'immersione

Fusore per cera d'immersione.
Raggiunge velocemente la temperatura impostata senza superarla, permettendo alla cera di aderire uniformemente.



SCHEDA TECNICA

	KERY 1
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Consumo Max	60 W
Temperatura di Lavoro	50-120 °C
Dimensioni	D 14/ W 11/ H6,5 cm

KERY 3

Fusore per cera d'immersione

Permette di riscaldare tre cere in vaschette separate. E' possibile impostare separatamente la temperatura più adatta per ogni cera, e controllarla tramite il display digitale. Raggiunge velocemente la temperatura impostata senza superarla. Dotata di coperchio per la protezione dalle impurità quando se non in uso.



SCHEDA TECNICA

	KERY 3
Alimentazione	110 -230 V /50-60 Hz
Consumo Max	200 W
Temperatura di Lavoro	50-120 °C
Dimensioni	D 15/ W 19/ H7 cm

KERY 4

Fusore per cera d'immersione

Permette di riscaldare quattro cere in vaschette separate. La vasca grande è normalmente usata per la cera di maggior consumo. Grande accuratezza nel controllo della temperatura sul display digitale separatamente la temperatura più adatta per ogni cera. Raggiunge velocemente la temperatura impostata senza superarla. Dotata di coperchio per la protezione dalle impurità quando se non in uso.



SCHEDA TECNICA

	KERY 4
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Consumo Max	120 W
Temperatura di Lavoro	50-120 °C
Dimensioni	D 12/ W 19/ H 7,5 cm

KERY LARGE

Fusore per cera d'immersione

Ottimale per le tecniche applicate a strutture parziali e rimovibili.
Mantiene una densità costante ed uniforme della cera.



SCHEDA TECNICA

	KERY 4
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Consumo Max	120 W
Temperatura di Lavoro	50-120 °C
Dimensioni	D 12/ W 19/ H 7,5 cm

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

RING & PULSAR-Vibratori

SCHEDA TECNICA

	RING
Consumo Max	22 W
Diametro utile	14 cm
Altezza	10 cm
Peso netto/lordo	2 kg/2,5 kg
Alimentazione	(V01A4) 230 V - 50/60 Hz (V01A1) 110 V - 50/60 Hz

SCHEDA TECNICA

	PULSAR 2	PULSAR 4	PULSAR 6	PULSAR LARGE
Consumo Max	220 W	220 W	220 W	220 W
Largehezza	25 cm	24 cm	37 cm	60 cm
Altezza	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm
Profondità	16 cm	24 cm	27 cm	40 cm
Peso netto/lordo	5 kg/5,5 kg	6,5 kg/7 kg	10 kg/10,5 kg	26 kg/27 kg
Alimentazione				
230 V - 50/60 Hz	V02A4	V04A4	V06A4	V07A4
110 V - 50/60 Hz	V02A1	V04A1	V06A1	V07A1

RING.
Vibratore di piccole dimensioni particolarmente adatto per la colatura di impronte nello studio dentistico e per piccoli laboratori

- Piatto gomma asportabile per la pulizia
- Commutatore con doppia intensità di vibrazione

PULSAR.
I vibratori PULSAR 2, PULSAR 4, PULSAR 6 e PULSAR LARGE, rispettivamente per 2,4,6 e 18 cilidri grandi, sono stati accuratamente progettati per facilitare l'operazione di colatura di ogni tipo di rivestimento. Infatti, grazie ad un nuovo tipo di controllo elettronico, la vibrazione è perfettamente verticale e l'intensità è regolabile da un minimo, quasi impercettibile ad un massimo che supera largamente il limite richiesto anche nella colatura più difficoltosa.

- Vibrazione e regolazione continua, perfettamente verticale
- Interruttore luminoso
- Piatto gomma asportabile per la pulizia





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

MBL60-Micromotore Brushless

Micromotore professionale multiuso. Finitura e lucidatura superfici metalliche in oreficeria e odontotecnica, ridimensionamento, foratura, incastonatura, taglio su ogni materiale. Pinza cambio strumenti rapidissima, manipolo solido ed ergonomico. Grande display con velocità rotazione e stato opzioni, manopola controllo velocità e cambio direzione, 60.000 rpm, reostato a pedale con variatore di velocità.



- Motore: Brushless
- Velocità max: 60000rpm
- Torque: 9.2 N.cm
- Output: 250W
- Grande display LCD
- Controllo velocità Mano/Pedale
- Direzione rotazione: D&S/R&L
- Auto-diagnosi
- Blocco automatico per sovraccarico

SCHEDA TECNICA

	MBL60
Dimensioni (LxPxH)	155x235x110 mm
Peso	2,41 kg
Lunghezza fresa	167 mm
Peso fresa	223 g
Diametro fresa	20/28 mm

MBL50-Micromotore Brushless

Micromotore professionale multiuso. Finitura e lucidatura superfici metalliche in oreficeria e odontotecnica, ridimensionamento, foratura, incastonatura, taglio su ogni materiale. Pinza cambio strumenti rapidissima, manipolo solido ed ergonomico. Display velocità rotazione, manopola controllo velocità e cambio direzione, 50.000 rpm, reostato a pedale con variatore di velocità.



SCHEDA TECNICA

	MBL60
Dimensioni (LxPxH)	160x210x110 mm
Peso	2,31 kg
Lunghezza fresa	162 mm
Peso fresa	193 g
Diametro fresa	20/27 mm

- Motore: Brushless
- Velocità max: 50000rpm
- Torque: 8.0 N.cm
- Output: 230W
- Controllo velocità Mano/Pedale
- Direzione rotazione: D&S/R&L
- Blocco automatico per sovraccarico

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

MBL35-Micromotore Brush

Micromotore multiuso compatto e accessibile. Finitura e lucidatura superfici metalliche in oreficeria e odontotecnica, ridimensionamento, foratura, incastonatura, taglio su ogni materiale. Pinza cambio strumenti rapidissima, manipolo solido ed ergonomico. Manopola controllo velocità e cambio direzione, 35.000 rpm, pedale on-off.



- Motor: Brush
- Velocità max: 35000rpm
- Torque: 2.8 N.cm
- Output: 65W
- Controllo velocità Mano/Pedale
- Direzione rotazione: D&S/R&L
- Blocco automatico per sovraccarico

SCHEDA TECNICA

	MBL35
Dimensioni (LxPxH)	101x104x85 mm
Peso	0,97 kg
Lunghezza fresa	158 mm
Peso fresa	205 g
Diametro fresa	15/29 mm

BELT30-Micromotore Brushless

Micromotore Portatile a batteria. Finitura e lucidatura superfici metalliche in oreficeria e odontotecnica, ridimensionamento, foratura, incastonatura, taglio su ogni materiale. Pinza cambio strumenti rapidissima, manipolo solido ed ergonomico. Manopola controllo velocità e cambio direzione, 30.000 rpm, carica batteria rapida e batteria lunga durata.



SCHEDA TECNICA

	MBL60
Dimensioni (LxPxH)	155x235x110 mm
Peso	2,41 kg

- Motore: Brushless
- Velocità Max: 30000rpm
- Oltre 25 ore di operatività
- Carica: 3h
- Batteria: 2600mAh 12V
- Direzione rotazione: D&S/R&L
- Blocco automatico per sovraccarico
- Portatile

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ASPYSAFE

Dental Extraoral Suction Unit

This machine collects the droplets, bacterial aerosol and dust generated during oral treatment. Particles will be stopped by going through a long series of filtering and sterilizing devices:


1. FIRST FILTERING - Suction hood + Adjustable arm: eliminates superfine electrostatic fiber, water mist, larger particles, dust, cigarettes odor, pollen, hair, dander, etc.
2. SECOND/THIRD FILTERING - Smaller particle matter will go through the fine filter, and subsequently will be sterilized by the UV-C lamp and Ozone, and the remaining gas will finally pass the HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) filter before the exhaust.


This process is designed to ensure the perfect cleanliness of the clinic environment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Main voltage and frequency	230 V, 50/60 Hz
Rated Power	1600 W
Control mode	10 speed w/ control display
Suction flow	1890 l/min
Filtration efficiency	0.3 μm (99.9%)
UV Wavelength	185 nm & 254nm
UV light working life	8000 h
Noise	<70 dB
Pressure	21Kpa
Suction Arm Size	165cm, Φ5cm
Weight	Net 29 kg
Dimension	275*307*74.8 mm without arm



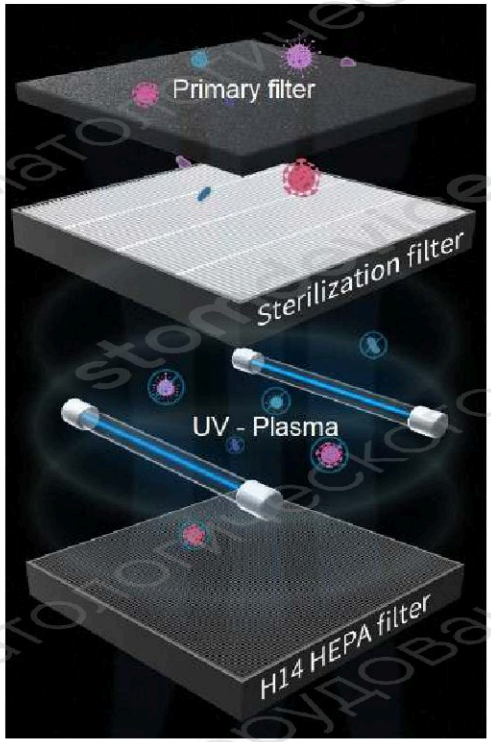

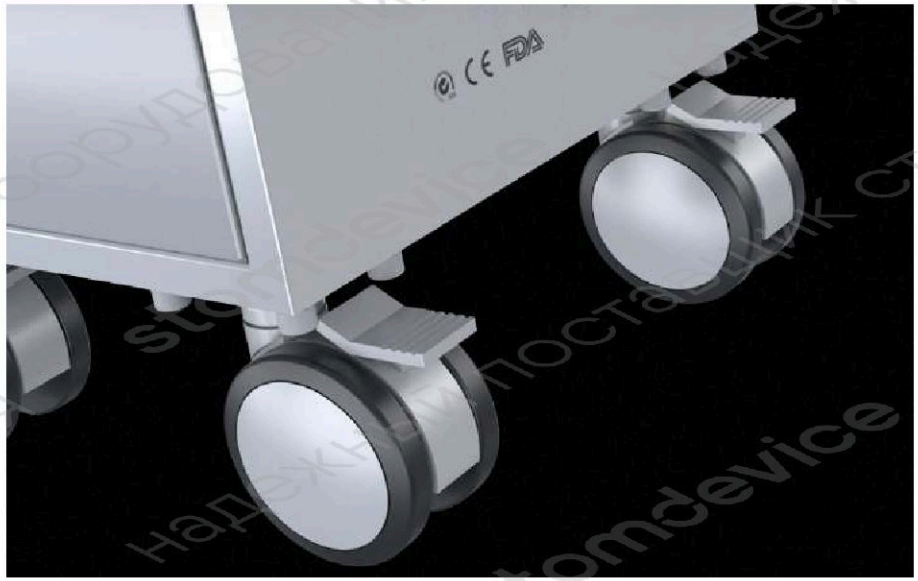

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ASPYSAFE



- Triple stage filtering
- Adjustable speed 10x
- UV-C Sterilization
- Adjustable arm 165 cm



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice






REDDISH STONE
ITALIA

MANFREDI

In Lab with Excellence
since 1934



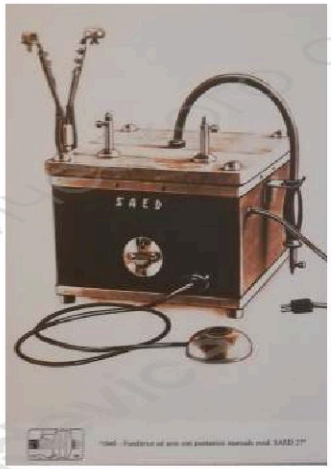









https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REDDISH STONE
ITALIA

REDDISH STONE S.r.l.
P.IVA 08130670014

Via Val Pellice, 72
San Secondo di Pinerolo - 10060
Torino - Italy

+39 0121.50.15.61
+39 0121.50.17.19 (fax)

info@group-rs.com

www.group-rs.com

TÜV SÜD ISO 9001

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ