ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ:Кронштейн для крепления плоского монитора или телевизора

ОПИСАНИЕ

Кронштейн предназначен для крепления плоского монитора на вертикальные трубчатые конструкции. Изготовлен из высококачественной стали и покрыт порошковой антибактерицидной краской* (температура запекания 180С.).

Конструкция кронштейна предполагает внесение изменений в конфигурацию, благодаря чему пользователь может отрегулировать усилие сдвига монитора: от неподвижного состояния до самого легкого.

Возможно крепление кронштейна как на вертикальную трубчатую конструкцию, так и к стене и потолку(если необходимо).

Предусмотрены 2 вида зажимов для крепления на трубчатую конструкцию:
до 48мм. и **до** 54мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Длина в вытянутом состоянии
(расстояние от края трубы – до задней части монитора)
DS1-220мм., DS2-400мм.
2 DS1-1300гр. Вес DS2-1800гр.
3 Поверхность кронштейна устойчива к обработке 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0.5% моющих средств.
4 Полезная нагрузка – до 5кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1	Балки в сборе(в зав. от типа кронш.)	1, 2
2	Ключ сборочный (трубчатый)	-
3	Ключ сборочный (шестигранник)	-
4	Крепежные скобы в сборе	2шт.
5	Шайбы под гайки скоб	4шт.
6	Колпачки на гайки скоб	4шт.
7	Винты (М4) для крепления монитора	4шт.
8	Паспорт-инструкция -	1шт.
9	Мониторная часть (5наимен.) -	1компл.

***- вследствие порошково-потокового способа покраски изделий, изредка могут наблюдаться некоторые неровности окрашенного покрытия, что не влияет на общий функционал изделия.**


ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Мы гарантируем исправное функционирование изделия в течение 2 лет, после даты продажи, при условии соблюдения правильности сборки, монтажа и использования.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА (мониторная часть).


Перед установкой кронштейна убедитесь, что трубчатая конструкция, на которую вы решили устанавливать кронштейн достаточно прочная. Она должна выдерживать вес кронштейна и монитора в сборе (примерно 4-8 кг.).

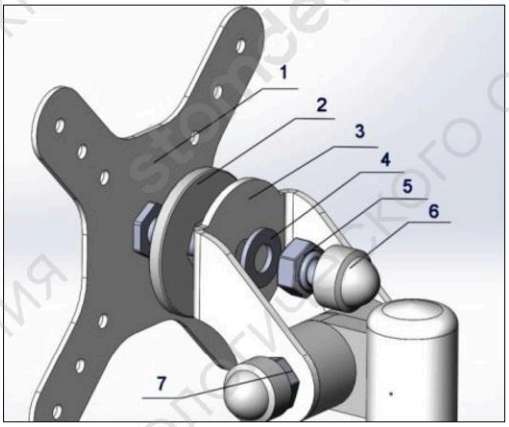

Соберите ту часть кронштейна, к которой крепится монитор.
Цифры – согласно очередности.

При необходимости можно регулировать усилие наклона монитора. Регулируется ***гайкой 7****.*

Для этого необходимо одним ключом захватить гайку с одной стороны, другим ключом удерживать головку болта (с другой стороны). И произвести настройку.

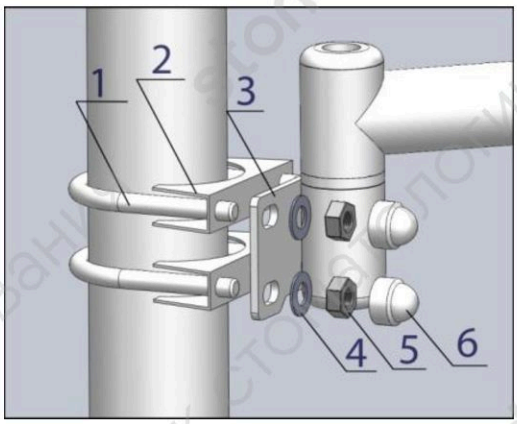


Затем необходимо установить кронштейн на трубе.


Допускается прокладывать между скобой и трубой смягчающий материал. (изолента, кожа, тонкий листовой металл, пластиковая полоска)

Цифры – согласно очередности.

При монтаже кронштейна очень важно обеспечить правильность позиционирования. (Смотрите рисунок).

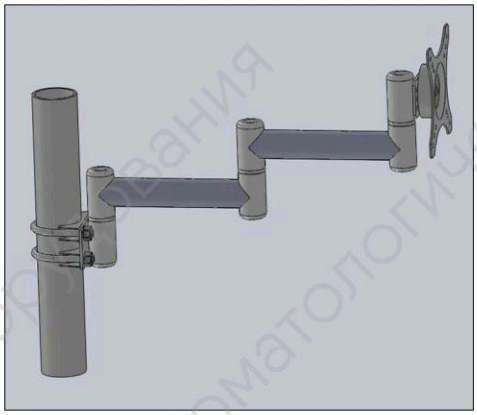

Правильно

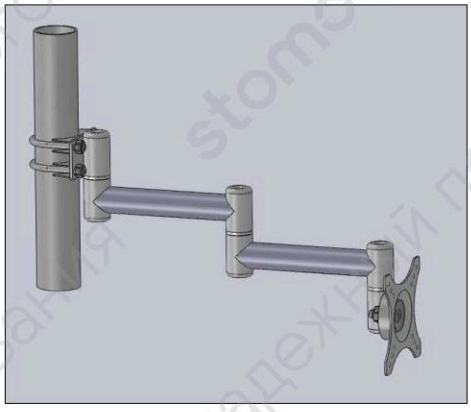

НЕ ПРАВИЛЬНО!