Хирургия



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SurgicPro+ × VarioSurg3

Двойная мощность и производительность

Специальный стенд от NSK позволяет легко объединить два в высшей мере мощных и универсальных прибора для удобства и экономии места, в то же время сохранив их автономность при необходимости раздельного использования.

VarioSurg3 - самая мощная ультразвуковая хирургическая система от NSK, мощность увеличена до 150% по сравнению с предыдущей моделью.

Surgic Pro+ - хирургическая система премиум-класса от NSK для установки имплантов и проведения общих хирургических процедур, оснащена усовершенствованной функцией калибровки крутящего момента наконечника (KKM).

Функция связи

Вы можете управлять микромоторной системой Surgic Pro и ультразвуковой хирургической системой VarioSurg3 с помощью одной педали, соединив два блока управления при помощи специального кабеля. Поставьте оба прибора на специальный стенд и создайте компактную, экономящую пространство, совмещающую в себе все необходимые функции хирургическую систему.



Когда соединительный кабель подключен:
VarioSurg3 : Включить функцию импульсного режима
Surgic Pro : Переключение ПРЯМ/ОБР. вращение

Безопасная работа

Удобный для пользователя дисплей чётко отображает параметры, которые активны в данный момент, что обеспечивает безопасную и точную работу.



Нажмите кнопку "SELECT" для переключения между VarioSurg3 и Surgic Pro.

Комплект SG Link
(приобретается отдельно)

МОДЕЛЬ VarioSurg3 Link set (E)
КОД ЗАКАЗА Y1002729

Комплектация
- Соединительный кронштейн SG
- Соединительный кабель SG



Характеристики

Соединительный кронштейн SG • Размеры : Ш210 x Д300 x В180 (мм) • Вес: 1,85 кг
Соединительный кабель SG • Длина: 355 мм

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

VarioSurg 3

LED

На 50% больше мощности – сосредоточение на операции

Применение

- Костная хирургия
- Синуслифтинг
- Удаление зубов
- Подготовка к имплантации





Двойная подсветка LED

Оптика LED от NSK излучает дневной свет, что дает вам значительное преимущество в работе.

Ярче : LED выделяет дневной свет, обеспечивающий лучший обзор обрабатываемого участка, чем свет от галогенной лампы.

Надежнее : Светодиод LED имеет больший срок службы и более надежен по сравнению с галогенными лампами.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

VarioSurg3 Наконечник С оптикой

Общее увеличение мощности до 50 процентов

VarioSurg3 способен вырабатывать мощность, равную 150% мощности предыдущей модели (в хирургическом режиме), что наряду с использованием одной из специальных насадок для костной хирургии значительно сокращает время лечения.

*Когда установлен уровень мощности более 100 процентов, убедитесь, что используется насадка, подходящая для высокой мощности.



Эргономичный наконечник

Превосходная эргономика наконечника VarioSurg3 с лёгким и компактным корпусом снижает усталость руки и улучшает доступ в труднодоступные места. Двойная подсветка LED, встроенная в наконечник, обеспечивает превосходную видимость для более безопасного и точного проведения операции. Улучшенные ультразвуковые колебания на кончике насадки исключают нагрев тканей в зоне операции, что позволяет проводить минимально инвазивное лечение.

Более легкий и компактный наконечник

Наконечник VarioSurg3 с оптикой LED предоставляет вам экстраординарные доступ и обзор во время проведения операции. Его эргономичная форма и прекрасный баланс разработаны для того, чтобы минимизировать усталость руки и пальцев даже при продолжительной работе.



Специальная насадка для VarioSurg, созданная благодаря высокоточным технологиям NSK

Максимально острая насадка за счет трехмерной структуры (рифление) режущей кромки.



С оптикой МОДЕЛЬ VS3-LED-HPSC КОД ЗАКАЗА E1133

• со шлангом 2 м

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

VarioSurg3 Блок управления

Исключительная мощность для быстрых и более точных операций

Исключительная мощность VarioSurg3 обеспечивает точное и спокойное проведение хирургических процедур даже при работе с твёрдой костью в деликатных зонах. Компактный корпус заключает в себе широкий спектр функций. Большой ЖК-дисплей с подсветкой и интуитивное управление снижают вероятность ошибок при работе с прибором и делают операцию более безопасной.



Основные характеристики

- Увеличение основной мощности
- 3 режима (SURG – хирургический, ENDO – эндодонтический, PERIO – пародонтологический)
- Подключаемый импульсный режим
- 9 программ (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Настраиваемая интенсивность подсветки LED
- Режим автоматической очистки
- Функция обратной связи
- Функция автонастройки
- Динамическая связь с Surgic Pro

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Подключаемый импульсный режим

Вы можете переключать импульсный и хирургический режим одним нажатием кнопки. В импульсном режиме создается эффект перфорации, обеспечивающий разрезание плотной костной ткани. Превосходная режущая способность, создаваемая импульсным режимом, способствует более легкому и точному разрезанию плотной костной ткани, что сокращает время проведения операции.



Функция обратной связи

Функция обратной связи постоянно проверяет рабочие параметры ультразвукового устройства во время операции и одновременно на основании полученной информации контролирует выходную мощность для её оптимизации в зависимости от проводимой процедуры.

Настраиваемая интенсивность подсветки

Легкое переключение между тремя уровнями интенсивности освещения для соответствия конкретной процедуре.



Настраиваемый объём подачи охлаждения

Выберите один из пяти уровней подачи жидкости в зависимости от установленной мощности и состояния ротовой полости для эффективного охлаждения используемой насадки. Максимальный поток жидкости 75 мл в минуту предотвращает нагрев насадки и повреждение тканей.

Функция памяти

Вы можете сохранять в памяти параметры для различных процедур или насадок в пределах каждой программы, а в дальнейшем легко воспроизводить их при помощи нажатия кнопки программы.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

VarioSurg3 Комплекты С оптикой



Комплекты VarioSurg3

МОДЕЛЬ VarioSurg3 (230V) КОД ЗАКАЗА Y1002726

Комплектация

- Блок управления • Наконечник с оптикой LED со шлангом 2 м • Ножная педаль FC-78
- Стерилизационный блок • Бокс для насадок • Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары
- Базовый набор насадок Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 и бокс для насадок)

Комплекты VarioSurg3 без педали

МОДЕЛЬ VarioSurg3 (230V) Non FT КОД ЗАКАЗА Y1002248

Комплектация

- Блок управления • Наконечник с оптикой LED со шлангом 2 м
- Стерилизационный блок • Бокс для насадок • Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары
- Базовый набор насадок Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 и бокс для насадок)

Технические характеристики

Блок управления

• Частота	: 28-32 кГц
• Питание	: 230 В переменного тока, 50/60 Гц
• Мощность насоса	: 10-75 мл/мин
• Программы	: SURG (хирургия) x 5, ENDO (эндодонтия) x 2, PERIO (пародонтология) x 2
• Размеры	: Ш265 x Д220 x В100 (мм)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ножное управление

Управление работой прибора и выбор программ без помощи рук

Ножное управление VarioSurg3, соответствующее стандартам IPX8 для медицинских систем ножного контроля, обеспечивает превосходный контроль при выполнении тонких хирургических манипуляций. Педаль снабжена кронштейном, что обеспечивает её легкий подъем и перемещение ногой.





МОДЕЛЬ **FC-78** КОД ЗАКАЗА **Z1102003**

- С кабелем 2 м

Стерилизационный блок

Стерилизационный блок предназначен для безопасной обработки и хранения компонентов VarioSurg3.





МОДЕЛЬ **VA-SG-CASE** КОД ЗАКАЗА **20001326**

- Размеры: Ш281 x Д171,5 x В47 (мм)
- С соответствующими отделениями для наконечника, кабеля, ключа для замены насадок и бокса для насадок

Кейс для транспортировки (приобретается отдельно)

В транспортировочный кейс помещаются все комплектующие системы VarioSurg3.



МОДЕЛЬ **Carrying Case (VarioSurg3)** КОД ЗАКАЗА **Y1002768**

- Размеры: Ш469 x Д344 x В180 (мм)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

VarioSurg

LED

Передовая технология ультразвуковых колебаний от NSK

Благодаря уникальной конструкции генератора ультразвуковых колебаний VarioSurg оснащен самыми современными функциями для применения в костной хирургии.
Функция обратной связи и функция автоматической настройки позволяют добиться высокой эффективности хирургических операций через автоматическую настройку уровня мощности в соответствии с обрабатываемой поверхностью. Импульсный режим создает эффект молота, усиливая вибрацию насадки, и таким образом повышая эффективность препарирования твердых тканей.



Наконечник



С оптикой модель VS-LED-HPSC код заказа E1084
• со шлангом 2 м



Без оптики модель VA-SGN-HPSC код заказа E377
• со шлангом 2 м

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

VarioSurg Комплекты С оптикой / Без оптики



Комплект VarioSurg с наконечником с оптикой LED

С оптикой

МОДЕЛЬ **VSRG OPT (230V)** КОД ЗАКАЗА **Y1001929**

Комплектация

- Блок управления • Наконечник с оптикой LED со шлангом 2 м • Ножная педаль FC-51
- Стерилизационный блок • Бокс для насадок • Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары
- Базовый набор насадок Basic-S Kit (SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 и бокс для насадок)

Комплект VarioSurg с наконечником без оптики

Без оптики

МОДЕЛЬ **VSRG NON-OPT (230V)** КОД ЗАКАЗА **Y1001940**

Комплектация

- Блок управления • Наконечник без оптики со шлангом 2 м • Ножная педаль FC-51
- Стерилизационный блок • Бокс для насадок • Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары
- Базовый набор насадок Basic-S Kit (SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 и бокс для насадок)

Технические характеристики

Блок управления

- Частота : 28-32 кГц
- Питание : 230 В переменного тока, 50/60 Гц
- Мощность насоса : 9-90 мл/мин
- Программы : SURG (хирургия) x 5, ENDO (эндодонтия) x 2, PERIO (пародонтология) x 2
- Размеры : Ш268 x Д230 x В103 (мм)

Ножное управление

- Функции ножного управления: Подача охлаждения вкл. / выкл., Выбор программы вперед / назад, Ультразвук вкл. / выкл.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

VarioSurg Модельный ряд насадок

Ультразвуковые насадки

Широкий спектр клинических применений

Костная хирургия



Костные скребки



Удаление зубов



Синуслифтинг



Поднятие гайморовой пазухи



Работа с мембраной



Имплантация



Удаление зубных отложений

Пародонтология (обработка корневых каналов)

Эндоретроградные



Уход за имплантами (V-держатели)

Perio-Control





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии (нитрид-титановое покрытие) — Костная хирургия



МОДЕЛЬ SG1 КОД ЗАКАЗА Z305101

150% МОДЕЛЬ H-SG1 КОД ЗАКАЗА Z305151

• Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
• 5 зубцов толщиной 0,6 мм



МОДЕЛЬ SG1A КОД ЗАКАЗА Z305138

• Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки
• 5 зубцов толщиной 0,6 мм



МОДЕЛЬ SG2R КОД ЗАКАЗА Z305102

• Насадка с наклоном вправо* • 3 зубца толщиной 0,6 мм



МОДЕЛЬ SG2L КОД ЗАКАЗА Z305103

• Насадка с наклоном влево* • 3 зубца толщиной 0,6 мм



МОДЕЛЬ SG8 КОД ЗАКАЗА Z305109

150% МОДЕЛЬ H-SG8 КОД ЗАКАЗА Z305155

• Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
• 3 зубца толщиной 0,6 мм



МОДЕЛЬ SG8A КОД ЗАКАЗА Z305139

• Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки
• 3 зубца толщиной 0,6 мм



МОДЕЛЬ SG14R КОД ЗАКАЗА Z305122

• Насадка с наклоном вправо* • 5 зубцов толщиной 0,6 мм



МОДЕЛЬ SG14L КОД ЗАКАЗА Z305123

• Насадка с наклоном влево* • 5 зубцов толщиной 0,6 мм

150% Данная насадка может использоваться на мощности до 150%.

* Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии (нитрид-титановое покрытие) — Костная хирургия



МОДЕЛЬ **SG19** КОД ЗАКАЗА **Z305135**

• Точечная метка 3 мм от кромки • 5 зубцов толщиной 0,8 мм



МОДЕЛЬ **SG30** КОД ЗАКАЗА **Z305137**

• Острая кромка • Толщина 0,5 мм



МОДЕЛЬ **SG58** КОД ЗАКАЗА **Z305141**

• Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
• 3 зубца толщиной 0,6 мм

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии (нитрид-титановое покрытие) — Костные скребки



МОДЕЛЬ **SG3** КОД ЗАКАЗА **Z305104**

• Насадка/шпатель с тремя рабочими кромками



МОДЕЛЬ **SG4** КОД ЗАКАЗА **Z305105**

• Насадка/шпатель с рабочей кромкой



МОДЕЛЬ **SG5** КОД ЗАКАЗА **Z305106**

• Насадка с закругленной рабочей кромкой

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C 111 Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии (нитрид-титановое покрытие) — Удаление зубов



МОДЕЛЬ **SG17** КОД ЗАКАЗА **Z305132**

• Толщина 0,7 мм



МОДЕЛЬ **SG18R** КОД ЗАКАЗА **Z305133**

• Насадка с правым углом* • Толщина 0,7 мм



МОДЕЛЬ **SG18L** КОД ЗАКАЗА **Z305134**

• Насадка с левым углом* • Толщина 0,7 мм

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии (алмазное покрытие) — Синуслифтинг



МОДЕЛЬ **SG6D** КОД ЗАКАЗА **Z305107**



МОДЕЛЬ **SG7D** КОД ЗАКАЗА **Z305108**

* Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Новые насадки, разработанные специально для закрытого синус-лифтинга

Новые насадки NSK разработаны для хирургических операций с минимальным вмешательством и используются в качестве части метода быстрого синус-лифтинга.


Пример операции по поднятию мембраны гайморовой пазухи

Ниже описана типовая операция по подготовке к установке стандартного размера имплантата ⌀4,0 мм.


Использование системы VarioSurg



*В данном случае имеется около 5 мм костной ткани от кортикальной кости до мембраны.
*Костная ткань 3го типа и в хорошем состоянии.
*Дополнительно к положительному диагнозу по снимку КТ толщина костной ткани также должна быть правильно определена, и ложе для установки имплантата должно быть сформировано до основания гайморовой пазухи.



1. Препарирование лунки в пределах 1 мм до основания гайморовой пазухи с использованием насадки **SG15A**. Будьте аккуратны и не давите на насадку слишком сильно.




2. Повторите препарирование с использованием насадки **SG15B** для расширения лунки. Будьте аккуратны и не давите на насадку слишком сильно.



3. Костное препарирование с использованием насадки **SG16A**. Формирование ложа под имплантат, в то время как небольшая часть кортикальной кости в основании гайморовой пазухи остается нетронутой.




4. Костное препарирование с использованием насадки **SG16B**. Формирование ложа под имплантат, в то время как небольшая часть кортикальной кости в основании гайморовой пазухи остается нетронутой.



5. Используя достаточную подачу охлаждения, лунка под имплантат формируется с использованием насадки **SCL2D**. Охлаждение установлено на уровне 5. Будьте аккуратны и не давите на насадку слишком сильно вглубь лунки. Слишком сильное давление охлаждения может оказать чрезмерное давление на мембрану. В случае использования вращающего инструмента данный шаг пропускается.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




6. Используя достаточное охлаждение, продолжаем формировать лунку для имплантата при помощи насадки **SCL1D**. Охлаждение на уровне 5. Дно полости вырезается при помощи кончика насадки. Будьте аккуратны и не давите насадкой слишком сильно внутрь. Слишком сильное давление охлаждения может оказать чрезмерное давление на мембрану.




7. Отслаивание мембраны осуществляется при помощи **SCL1**. Охлаждение на уровне 5. Медленно расположите кончик насадки между мембраной и костью. Отслоите мембрану при помощи движения насадки вокруг лунки под имплантат. Будь осторожны, не повредите мембрану на стыке мембраны и кости (в узком месте).



На рисунке показана поднятая мембрана, которая будет видна в гайморовой пазухе. Проверьте состояние мембраны гайморовой пазухи при помощи эндоскопа.



8. Мембрана гайморовой пазухи теперь может быть поднята с использованием насадки **SCL1**.



9. Завершение формирование ложа под имплантат. В случае использования сверла формируется прямая лунка под имплантат диаметром 3,2 мм.

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии **Поднятие гайморовой пазухи**



МОДЕЛЬ **SCL1** КОД ЗАКАЗА **Z305170**

• Внутренняя ирригация



МОДЕЛЬ **SCL1D** КОД ЗАКАЗА **Z305171**

• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии Поднятие гайморовой пазухи



МОДЕЛЬ SCL2D КОД ЗАКАЗА Z305182

• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ SCL3 КОД ЗАКАЗА Z305172

• Внутренняя ирригация



МОДЕЛЬ SCL3D КОД ЗАКАЗА Z305173

• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ SCL4D КОД ЗАКАЗА Z305184

• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие




МОДЕЛЬ SCL5 КОД ЗАКАЗА Z305174

• Внутренняя ирригация



МОДЕЛЬ SCL5D КОД ЗАКАЗА Z305175

• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие



Измерить глубину ложа под имплантат можно при помощи шкалы на насадке.

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии — Работа с мембраной





МОДЕЛЬ **SG9** КОД ЗАКАЗА **Z305110**

• Плоский круговой выгнутый элеватор • Угол наклона 90°





МОДЕЛЬ **SG10** КОД ЗАКАЗА **Z305111**

• Плоский круговой выгнутый элеватор • Угол наклона 135°





МОДЕЛЬ **SG11** КОД ЗАКАЗА **Z305112**

• Коническая насадка

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии (алмазное покрытие) Имплантация



МОДЕЛЬ **SG15A** КОД ЗАКАЗА **Z305124**

• Диаметр кончика насадки 0,7 мм



МОДЕЛЬ **SG15B** КОД ЗАКАЗА **Z305125**

• Диаметр кончика насадки 1,3 мм



МОДЕЛЬ **SG15C** КОД ЗАКАЗА **Z305126**

• Диаметр кончика насадки 0,9 мм



МОДЕЛЬ **SG15D** КОД ЗАКАЗА **Z305127**

• Диаметр кончика насадки 1,3 мм



МОДЕЛЬ **SG16A** КОД ЗАКАЗА **Z305128**

• Диаметр 2,0 мм



МОДЕЛЬ **SG16B** КОД ЗАКАЗА **Z305129**

• Диаметр 2,6 мм

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии — Удаление зубных отложений



Модель G1-S Код заказа Z305113

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии — Пародонтология (обработка корневых каналов)



Модель P20-S Код заказа Z305114

• Прямая насадка



(Сзади)

Модель P25R-S Код заказа Z305115

• Насадка с наклоном вправо*



(Сзади)

Модель P25L-S Код заказа Z305116

• Насадка с наклоном влево*

* Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии (алмазное покрытие) Эндоретроградные



МОДЕЛЬ **E30RD-S** КОД ЗАКАЗА **Z305118**

• Для жевательных зубов (с наклоном вправо)



МОДЕЛЬ **E30LD-S** КОД ЗАКАЗА **Z305119**

• Для жевательных зубов (с наклоном влево)



МОДЕЛЬ **E31D-S** КОД ЗАКАЗА **Z305120**

• Для передних и жевательных зубов (70°)



МОДЕЛЬ **E32D-S** КОД ЗАКАЗА **Z305121**

• Для передних зубов (90°)

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии **Уход за имплантами (V-держатели)**

Perio-Control

V-держатель



МОДЕЛЬ **V10-S** КОД ЗАКАЗА **Z305117**

- Ключ для замены насадок E-типа включен в комплект
- Пластиковая насадка не включена



МОДЕЛЬ **V-P10** КОД ЗАКАЗА **Y900184**

- Набор из 3-х штук
- Держатель V10-S не включен в комплект



МОДЕЛЬ **V-P12** КОД ЗАКАЗА **Y1002167**

- Набор из 3-х штук
- Держатель V10-S не включен в комплект



МОДЕЛЬ **V-P11R** КОД ЗАКАЗА **Y1002165**

- С наклоном вправо* • Набор из 3-х штук
- Держатель V10-S не включен в комплект



МОДЕЛЬ **V-P11L** КОД ЗАКАЗА **Y1002166**

- С наклоном влево* • Набор из 3-х штук
- Держатель V10-S не включен в комплект

■ V-P11R, V-P11L, V-P12 могут использоваться только для VarioSurg3.

* Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии — Наборы насадок



Костная хирургия | Костные скребки | Синуслифтинг | Работа с мембраной

МОДЕЛЬ **Basic H-S Kit** КОД ЗАКАЗА **Y1002775**
Базовый набор

Комплектация
- H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
- Бокс для насадок



Костная хирургия | Костные скребки | Синуслифтинг | Работа с мембраной

МОДЕЛЬ **Basic-S Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900687**
Базовый набор

Комплектация
- SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
- Бокс для насадок



Костная хирургия

МОДЕЛЬ **Bone Cut Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900688**
Набор для костной пластики

Комплектация
- SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D
- Бокс для насадок



Синуслифтинг

МОДЕЛЬ **Sinus Lift Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900689**
Набор для синуслифтинга

Комплектация
- SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11
- Бокс для насадок



Эндоретроградные

МОДЕЛЬ **Endo-S Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900691**
Набор для ретроградных манипуляций

Комплектация
- G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, E32D-S
- Бокс для насадок



Имплантация

МОДЕЛЬ **Implant Preparation Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900774**
Набор для имплантации

Комплектация
- SG15A, SG15B, SG16A, SG16B
- Бокс для насадок

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии — Наборы насадок



Поднятие гайморовой пазухи

МОДЕЛЬ Socket Lift Kit for Regular Size Implant КОД ЗАКАЗА Y1002841

Набор для поднятия пазухи для стандартного диаметра имплантата

Комплектация • SCL1D, SCL2D, SCL1 • Ключ для насадок VS • Бокс для насадок



Поднятие гайморовой пазухи

МОДЕЛЬ Socket Lift Kit for Wide Size Implant КОД ЗАКАЗА Y1002842

Набор для поднятия пазухи для широкого диаметра имплантата

Комплектация • SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3 • Ключ для насадок VS • Бокс для насадок

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

LED

Surgic Pro

Ярче и легче – преимущества микромотора Surgic Pro с подсветкой LED очевидны



Преимущества

- Мощный крутящий момент (до 80 Н·см)
- Широкий диапазон скоростей (от 200 до 40 000 об/мин)
- Высокая точность крутящего момента
- Самый легкий и компактный микромотор
- Подсветка LED (более 32 000 Люкс)
- Исключительная надежность
- Возможность автоклавирования и термодезинфекции
- Бесщеточная конструкция, не требующая ухода

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Surgic Pro Микромотор С оптикой / Без оптики

Меньше и легче, чем стандартный хирургический микромотор с оптикой

Новый хирургический микромотор на 16,2 мм короче и на 42 г легче стандартного хирургического микромотора с оптикой.



*вместе со шлангом

Подсветка LED позволяет полностью сосредоточиться на области операции и способствует высокой точности проведения процедуры



Ярче : LED излучает дневной свет, обеспечивающий лучший обзор обрабатываемого участка, чем свет от галогенной лампы.

Надежнее : Источники света LED намного долговечнее и надежнее по сравнению с галогенными лампами.



С оптикой МОДЕЛЬ SGL70M КОД ЗАКАЗА E1023

Без оптики МОДЕЛЬ SG70M КОД ЗАКАЗА E1025

• Цельный титановый корпус • С кабелем 2 м

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Surgic Pro Блок управления

Правильный выбор профессионала

Все необходимые функции для проведения процедур по хирургической стоматологии и имплантологии в одном стильном и компактном приборе.



Большой ЖК-дисплей с подсветкой

Большой ЖК-дисплей четко отображает все параметры работы одновременно.

Настройка интенсивности подсветки

В зависимости от условий операции пользователь может легко настроить интенсивность подсветки LED, выбрав один из трех возможных уровней (Высокий/Низкий/Выключено).



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Блок управления с усовершенствованной функцией калибровки крутящего момента (ККМ) – Высокая точность крутящего момента гарантирована

Используйте функцию ККМ для автоматической калибровки наконечника относительно микромотора и определения характеристик сопротивления каждого конкретного наконечника перед операцией. Функция ККМ гарантирует высокую точность показателей скорости и крутящего момента, благодаря чему обеспечивается максимальная безопасность проведения операции.



Surgic Pro запоминает параметры для 8 различных систем имплантов

Вы можете запрограммировать 8 различных параметров для каждой системы имплантов. Следуйте инструкциям производителя имплантатов для установки соответствующих значений.

Компактная высокоэффективная помпа

Компания NSK разработала компактную высокопроизводительную ирригационную помпу. Помпа расположена в доступном месте, и установить ирригационный шланг очень легко.



Панель управления Surgic Pro - следуйте своей интуиции




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Surgic Pro+ с функцией записи данных

Функция записи данных сохраняет в памяти прибора следующие параметры: дату, скорость, направление вращения, крутящий момент, передаточное отношение, скорость потока охлаждающей жидкости. Общее время записи составляет 100 минут, каждая запись включает в себя информацию о дате, времени и продолжительности операции.

Не требует специального программного обеспечения

Вам не нужно устанавливать никаких специальных программ, так как информация может быть открыта стандартными приложениями, предназначенными для файлов bitmap или csv.

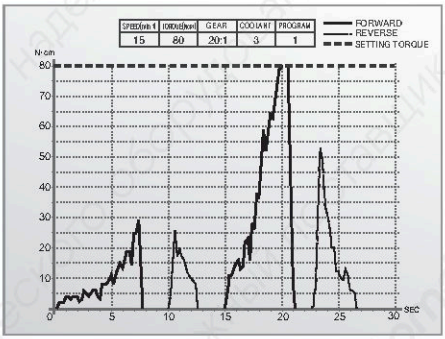

Доступ к информации

Доступ к информации об операции осуществляется через USB-накопитель.

*USB-накопитель не включен в комплект поставки.



Информация о заполнении памяти простоянно отображается на дисплее

На ЖК-дисплее отображается время, доступное для записи на встроенную память, и статус подключения USB-накопителя.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Surgic Pro+ С оптикой

Комплекты с функцией записи данных



Наконечник с оптикой X-DSG20L

Комплект Surgic Pro+ с наконечником с оптикой X-DSG20L

С оптикой

МОДЕЛЬ Surgic Pro+ OPT-D (230V) КОД ЗАКАЗА Y1002096

Комплектация

- Блок управления с функцией записи данных • Микромотор SGL70M с оптикой LED
- Ножное управление FC-78 • Наконечник с оптикой Ti-Max X-DSG20L (понижение 20:1)
- Ирригационные шланги (5 шт.) и другие аксессуары

Технические характеристики

Блок управления с ККМ	
• Питание	: 230 В переменного тока, 50/60 Гц
• Макс. мощность насоса	: 75 мл/мин
• Программы	: 8 программ / систем имплантов
• Размеры	: Ш268 х Д220 х В100 (мм)
• USB I/F	: 1 порт
• Встроенная память	: 100 мин
Микромотор	
• Крутящий момент	: 5-80 Н · см
• Скорость	: 200-40 000 об/мин
• Яркость подсветки (с микромотором LED)	: более 32 000 Люкс
Ножное управление	
• Функции педали	: Выбор программ, регулировка скорости, регулировка скорости потока охлаждающей жидкости, выбор направления вращения (прямое/обратное)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Surgic Pro Комплекты С оптикой / Без оптики



Наконечник с оптикой X-SG20L

Комплект Surgic Pro с наконечником с оптикой X-SG20L

С оптикой

МОДЕЛЬ Surgic Pro OPT (230V) КОД ЗАКАЗА Y1001933

Комплектация

• Блок управления без функции записи данных • Микромотор SGL70M с оптикой LED • Ножное управление FC-78
• Наконечник X-SG20L с оптикой (Понижение 20:1) • Ирригационные шланги (5 шт.) и другие аксессуары

Комплект Surgic Pro с наконечником SG20

Без оптики

МОДЕЛЬ Surgic Pro NON-OPT (230V) КОД ЗАКАЗА Y1001934

Комплектация

• Блок управления без функции записи данных • Микромотор SG70M без оптики • Ножное управление FC-78
• Наконечник SG20 (Понижение 20:1) • Ирригационные шланги (5 шт.) и другие аксессуары

Технические характеристики

Блок управления с ККМ

• Питание	: 230 В переменного тока, 50/60 Гц
• Макс. мощность насоса	: 75 мл/мин
• Программы	: 8 программ / систем имплантов
• Размеры	: Ш265 х Д220 х В100 (мм)

Микромотор

• Крутящий момент	: 5-80 Н • см
• Скорость	: 200-40 000 об/мин
• Яркость подсветки (с микромотором LED)	: более 32 000 Люкс

Ножное управление

• Функции педали	: Выбор программ, регулировка скорости, регулировка скорости потока охлаждающей жидкости, выбор направления вращения (прямое/обратное)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Surgic Pro Аксессуары

Ножное управление

Все под контролем

Педаль управления очень проста в использовании и позволяет, не касаясь панели управления, выполнять все действия в пределах предустановленных параметров, что предохраняет от случайной активации микромотора вне ранее установленных пределов.
Педаль SurgicPro / SurgicPro+ сертифицирована согласно IPX8.



МОДЕЛЬ **FC-78** КОД ЗАКАЗА **Z1102001**

• С кабелем 2 м



Кронштейн (приобретается отдельно)

Кронштейн легко крепится к ножной педали (FC-78).

МОДЕЛЬ **Handle Set** КОД ЗАКАЗА **Z1027001**

Стерилизационный блок (приобретается отдельно)

В хирургический стерилизационный блок от компании NSK помещаются микромотор вместе с кабелем, прямой и угловой наконечники.



МОДЕЛЬ **SG-CASE** КОД ЗАКАЗА **20001348**

• Размеры : Ш281 x Д171,5 x В47 (мм)

Кейс для транспортировки (приобретается отдельно)

В транспортировочный кейс от NSK помещаются все компоненты системы Surgic Pro вместе с дополнительным стерилизационным блоком.



МОДЕЛЬ **Carrying Case (Surgic Pro)** КОД ЗАКАЗА **Y1001952**

• Размеры : Ш469 x Д344 x В180 (мм)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Surgic AP

Высокая производительность и современный дизайн

Высокая производительность для операций по имплантологии и хирургии

Разработанный специально для стоматологической хирургии и имплантологии Surgic AP обладает всей необходимой мощностью и производительностью для выполнения любых операций в вышеуказанных областях хирургии. Благодаря мощности в 210 Вт, крутящему моменту в 50 Н·см и диапазону скоростей от 200 до 40 000 об/мин прибор предоставляет широкие возможности и быстрый отклик для проведения различных хирургических операций. Компактный блок управления имеет интуитивно-понятный интерфейс и позволяет с легкостью задавать необходимые параметры работы.
Блок управления был специально спроектирован для асептической среды операционного зала.



Применение

- Хирургическая стоматология и имплантология
- Челюстно-лицевая хирургия

Преимущества

- Высокая мощность 210 Вт и мощный крутящий момент 50 Н·см
- Широкий диапазон скоростей: от 200 до 40 000 об/мин
- Компактный и легкий микромотор
- Бесщеточная конструкция микромотора не требует дополнительного ухода, микромотор можно многократно автоклавировать
- Низкий уровень шума и вибрации, минимальный нагрев
- Превосходная надежность
- Высокая точность крутящего момента

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Surgic AP Блок управления



Запоминание 8 индивидуальных программ

Surgic AP от NSK имеет возможность сохранять в памяти до 8 программ. Каждая программа включает в себя значения скорости, мощности, скорости потока охлаждающей жидкости и направление вращения. Программы остаются в памяти прибора даже при отключении питания. Каждая программа может быть легко модифицирована во время проведения операции. Для сохранения параметров программы в памяти прибора просто нажмите и удерживайте кнопку «Память» (Memory).

Большой интуитивно-понятный ЖК-дисплей

Большой ЖК-дисплей позволяет мгновенно определить выбранные параметры работы.



Мощная внешняя помпа

Блок управления Surgic AP обеспечивает оптимальную скорость подачи охлаждения. Внешняя ирригационная помпа легко устанавливается и снимается и может многократно автоклавироваться.





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Surgic AP Бесщеточный микромотор

Самый короткий и легкий микромотор в своем классе

Характеристики

- Высокая мощность: 210 Вт / Мощный крутящий момент: 50 Н·см
- Диапазон скоростей: от 200 до 40 000 об/мин
- Корпус из нержавеющей стали
- Компактный и легкий микромотор
- Возможность многократного автоклавирования
- Плавное и бесшумное вращение



Без оптики МОДЕЛЬ SG50MS КОД ЗАКАЗА E290009

Ножное управление



Удобная в управлении педаль

Педаль Surgic AP (FC-55) позволяет легко управлять скоростью мотора, она соответствует IPX8 – стандарту для медицинских педалей управления – и сертифицирована для работы в операционных (вращение только вперед).

МОДЕЛЬ FC-55 КОД ЗАКАЗА Z283001

Стерилизационный блок (приобретается отдельно)



МОДЕЛЬ SG-CASE КОД ЗАКАЗА 20001348

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Surgic AP Комплекты Без оптики

Интеллектуальный хирургический микромотор



Комплект Surgic AP без оптики с наконечником S-Max SG20

МОДЕЛЬ Surgic AP (230V) КОД ЗАКАЗА Y1002184

Комплектация

• Блок управления • Микромотор без оптики (SG50MS) • Наконечник SG20 (Понижение 20:1)
• Ножное управление FC-55 (соответствует IPX8) • Подставка для наконечника
• Ирригационные шланги (5 шт.) и другие аксессуары

Комплект Surgic AP без оптики без наконечника

МОДЕЛЬ Surgic AP W/O (230V) КОД ЗАКАЗА Y1002185

Комплектация

• Блок управления • Микромотор без оптики (SG50MS) • Ножное управление FC-55 (соответствует IPX8)
• Подставка для наконечника • Ирригационные шланги (5 шт.) и другие аксессуары

Технические характеристики

Блок управления
• Макс. мощность / Макс. крутящий момент : 210 Вт / 50 Н·см
• Питание : 230 В переменного тока, 50/60 Гц
• Макс. мощность насоса : 75 мл/мин
• Программы : 8 программ
• Размеры : Ш275 x Д207 x В101 (мм)

Микромотор (SG50MS)
• Скорость вращения : 200 – 40 000 об/мин
• Без оптики • Бесщеточная конструкция

Ножное управление (FC-55)
• Контроль скорости мотора : плавная регулировка
• Соответствует стандарту IPX8

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Разборный угловой хирургический наконечник с высоким крутящим моментом 80 Н·см

Угловой наконечник для имплантологии Ti-Max X-DSG20L обладает исключительной надежностью и долгим сроком службы, поэтому практикующие хирурги могут с уверенностью положиться на него. X-DSG20L легко разбирается без применения каких-либо инструментов для проведения чистки и технического обслуживания. Наконечник обеспечивает постоянный крутящий момент и максимальную эффективность его передачи при минимальных потерях мощности, его с уверенностью можно использовать при крутящем моменте до 80 Н·см.

Простая разборка наконечника без использования инструментов

Для чистки внутренних частей разберите угловой наконечник DSG20, просто повернув его корпус. Однако когда наконечник подсоединен к мотору, он не может быть случайно разобран благодаря уникальному блокировочному механизму от NSK.





Система двойной герметизации

Уникальная система двойной герметизации от NSK предотвращает попадание крови и ротовой жидкости в головку наконечника, обеспечивая долгий срок службы инструмента.

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции


135°C 111 Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X-DSG20L 80N

Разборный хирургический наконечник





С оптикой модель X-DSG20L код заказа **C1068**

Без оптики модель X-DSG20 код заказа **C1067**

Понижение 20:1 • Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
• Оптика из сотообразного стекла • Кнопочный зажим бора
• Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
• Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н·см
• Макс. скорость: 2 000 об/мин

Ti-Max X-DSG20Lh 80N

Разборный хирургический наконечник
Шестигранная система зажима бора



Шестигранная система зажима бора

Шестигранная система цанги надежно удерживает бор при высоком крутящем моменте, обеспечивая безопасную и стабильную работу. Данная система может также использоваться с обычными борами.



С оптикой модель X-DSG20Lh код заказа **C1076**

Без оптики модель X-DSG20h код заказа **C1075**

Понижение 20:1 • Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
• Оптика из сотообразного стекла • Кнопочный зажим бора
• Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
• Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н·см
• Макс. скорость: 2 000 об/мин

■ Данный наконечник используется только с хирургическими аппаратами NSK, имеющими функцию калибровки крутящего момента (например, аппараты серии Surgic Pro).

80N Может использоваться при крутящем моменте до 80 Н·см


Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наконечники для хирургии

Ti-Max X-SG20L





Двойное охлаждение

Двойная подача жидкости повышает охлаждающий эффект. Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirschner и Meyer) обеспечивает постоянную подачу жидкости к препарируемой зоне. Обе насадки для подачи охлаждения можно автоклавировать.



С оптикой МОДЕЛЬ X-SG20L КОД ЗАКАЗА **C1003**

Понижение 20:1 • Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин • Оптика из сотообразного стекла • Кнопочный зажим бора • Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer) • Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н·см • Макс. скорость: 2 000 об/мин

Ti-Max nanoSG20LS

Более компактный, превосходно сбалансированный хирургический наконечник



С оптикой МОДЕЛЬ nanoSG20LS КОД ЗАКАЗА **C1103**

Понижение 20:1 • Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин • Оптика из сотообразного стекла • Кнопочный зажим бора • Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer) • Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н·см • Макс. скорость: 2 000 об/мин

Наконечники серии nano совместимы с микромоторами NSK (NLX nano, NLX plus, M40B LED, NBX, NBX N, X205L, M205LG и SGL70M) и другими микромоторами со втулкой менее 23 мм.

■ Данный наконечник используется только с хирургическими аппаратами NSK, имеющими функцию калибровки крутящего момента (например, аппараты серии Surgic Pro).

Может использоваться при крутящем моменте до 80 Н·см

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

S-Max SG20 BDN



Без оптики МОДЕЛЬ SG20 КОД ЗАКАЗА C1010

Понижение 20:1 • Корпус их нержавеющей стали • Кнопочный зажим бора
• Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
• Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н·см
• Макс. скорость: 2 000 об/мин

■ Данный наконечник используется только с хирургическими аппаратами NSK, имеющими функцию калибровки крутящего момента (например, аппараты серии Surgic Pro).

BDN Может использоваться при крутящем моменте до 80 Н·см

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наконечники для хирургии

Ti-Max X-SG93L



Трехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ X-SG93L КОД ЗАКАЗА C1004

Без оптики МОДЕЛЬ X-SG93 КОД ЗАКАЗА C1007

Повышение 1:3 • Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин • Для FG боров (ø1,6 мм) • Оптика из сотообразного стекла (X-SG93L) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Внешнее охлаждение • Макс. скорость: 120 000 об/мин

Ti-Max X-SG25L



С оптикой МОДЕЛЬ X-SG25L КОД ЗАКАЗА C1011

Прямая передача 1:1 • Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин • Для CA боров (ø2,35 мм) • Оптика из сотообразного стекла • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Внешнее охлаждение • Макс. скорость: 40 000 об/мин

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X-SG65L Прямой наконечник






С оптикой МОДЕЛЬ X-SG65L КОД ЗАКАЗА **H1009**

Без оптики МОДЕЛЬ X-SG65 КОД ЗАКАЗА **H1038**

Прямая передача 1:1 • Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин • Оптика из сотообразного стекла (X-SG65L) • Система очистки головки • Для HP боров (ø2,35 мм) • Внешнее охлаждение • Макс. скорость: 40 000 об/мин

Ti-Max Z-SG45L



Трехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ Z-SG45L КОД ЗАКАЗА **C1107**

Без оптики МОДЕЛЬ Z-SG45 КОД ЗАКАЗА **C1108**

Повышение 1:3 • Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин • Оптика из сотообразного стекла (Z-SG45L) • Керамические подшипники • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Для FG боров (ø1,6 мм) • Внешнее охлаждение • Система против нагрева • Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC) • Макс. скорость: 120 000 об/мин

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наконечники для хирургии Без оптики

Серия SGM



16 : 1 МОДЕЛЬ **SGM-ER16i** КОД ЗАКАЗА **Y110126**

20 : 1 МОДЕЛЬ **SGM-ER20i** КОД ЗАКАЗА **Y110127**

32 : 1 МОДЕЛЬ **SGM-ER32i** КОД ЗАКАЗА **Y110128**

• Макс. скорость: 2 500 об/мин (16:1), 2 000 об/мин (20:1), 1 250 об/мин (32:1)

• Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
• С ключом для разборки наконечника

SGMS-ER20i с индикатором глубины проникновения





Два типа индикаторов глубины включены в комплект. Оба индикатора легко фиксируются и снимаются для плавного выполнения манипуляций.





20 : 1 МОДЕЛЬ **SGMS-ER20i** КОД ЗАКАЗА **Y110147**

• Макс. скорость: 2 000 об/мин

• Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
• С двумя индикаторами глубины, ключом для разборки наконечника и линейкой

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Наконечники для микрохирургии Без оптики

Прямые наконечники





МОДЕЛЬ **SGS-ES** КОД ЗАКАЗА **H264**

Прямая передача 1:1 • Для хирургических боров (ø2,35 мм)
• Кольцевой зажим бора • Макс. скорость: 40 000 об/мин



МОДЕЛЬ **SGS-E2S** КОД ЗАКАЗА **H266**

Повышение 1:2 • Для хирургических боров (ø2,35 мм)
• Кольцевой зажим бора • Макс. скорость: 80 000 об/мин

20° угловые наконечники



МОДЕЛЬ **SGA-ES** КОД ЗАКАЗА **H263**

Прямая передача 1:1 • Для хирургических боров (ø2,35 мм)
• Кольцевой зажим бора • Макс. скорость: 40 000 об/мин



МОДЕЛЬ **SGA-E2S** КОД ЗАКАЗА **H265**

Повышение 1:2 • Для хирургических боров (ø2,35 мм)
• Кольцевой зажим бора • Макс. скорость: 80 000 об/мин

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наконечники для микропил Без оптики

Возвратно-поступательное движение в горизонтальной плоскости с длиной хода 1,8 мм





МОДЕЛЬ SGR2-E КОД ЗАКАЗА SH162

Понижение 3:1 • С внешней оросительной насадкой
• Макс. скорость: 12 600 движений/мин

Осциллирующее движение под углом 17°





МОДЕЛЬ SGO2-E КОД ЗАКАЗА SH164

Понижение 3:1 • С внешней оросительной насадкой
• Макс. скорость: 12 800 движений/мин

Сагиттальное движение под углом 3°





МОДЕЛЬ SGT2-E КОД ЗАКАЗА SH163

Понижение 3:1 • С внешней оросительной насадкой
• Макс. скорость: 12 600 движений/мин

*Не превышайте максимально допустимую скорость
*Пилы продаются отдельно

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

SGR2-E Микропилы для возвратно-поступательного движения



МОДЕЛЬ **SGR-1** КОД ЗАКАЗА **Y900072**

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 пил



МОДЕЛЬ **SGR-2** КОД ЗАКАЗА **Y900073**

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 пил



МОДЕЛЬ **SGR-3** КОД ЗАКАЗА **Y900074**

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 пил

SGO2-E Микропилы для осциллирующего движения



МОДЕЛЬ **SGO-1** КОД ЗАКАЗА **H174034**

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 пила



МОДЕЛЬ **SGO-2** КОД ЗАКАЗА **H174044**

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 пила



МОДЕЛЬ **SGO-3** КОД ЗАКАЗА **H174031**

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 пила



МОДЕЛЬ **SGO-4** КОД ЗАКАЗА **H174041**

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 пила



МОДЕЛЬ **SGO-5** КОД ЗАКАЗА **H174032**

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 пила



МОДЕЛЬ **SGO-6** КОД ЗАКАЗА **H174042**


• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 пила

SGT2-E Микропилы для сагиттального движения



МОДЕЛЬ **SGT-1** КОД ЗАКАЗА **Y900075**

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 пил



МОДЕЛЬ **SGT-2** КОД ЗАКАЗА **Y900076**

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 пил

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

iSD900

Быстрый и безопасный

Беспроводной микромотор для имплантации и протезирования с системой калибровки крутящего момента (ККМ)

Компания NSK представляет беспроводной микромотор iSD900 с системой калибровки крутящего момента (ККМ), предназначенный для фиксации резьбовых систем при протезировании. iSD900 гарантирует точный контроль крутящего момента благодаря уникальной и одновременно простой в использовании системе калибровки от NSK. iSD900 поможет сэкономить время и исключит риск при фиксации резьбового соединения. Врачи могут положиться на производительность и безопасность iSD900.



Преимущества

- Сокращение времени проведения операции на 50% по сравнению с операцией производимой вручную
- Выбор скорости между 15, 20 или 25 об/мин
- Подходит для большинства систем имплантов
- Быстрая зарядка аккумуляторов за 90 минут при помощи надежной и безопасной зарядки
- Надежный и износоустойчивый угловой наконечник обеспечивает превосходный доступ
- Звуковая индикация включения автореверса
- Стандартные, легко заменяемые батареи (AAA Ni-MH)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Система калибровки крутящего момента (ККМ)

Микромотор обеспечивает установку и передачу точного значения крутящего момента от 10 до 40 Н·см с шагом увеличения значения 1 или 5 Н·см. Система ККМ осуществляет простую калибровку за несколько секунд и гарантирует точность крутящего момента, придавая уверенности вашим действиям.



Режим калибровки



Удобный цифровой ЖК- дисплей

Цифровой ЖК-дисплей отображает крутящий момент, скорость, направление вращения, состояние батарей и настройки в режиме калибровки. Дисплей нагляден и прост в использовании.



Крутящий момент: 35 Н·см
Скорость: 25 об/мин

Направление вращения

Эргономичный накладной рычаг вкл./выкл.

iSD900 оснащен накладным рычагом, с помощью которого осуществляется включение/выключение мотора для более удобного управления прибором. Накладной рычаг автоклавируется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Комплект iSD900

МОДЕЛЬ **iSD900 (230V)** КОД ЗАКАЗА **Y1001358**

Комплектация
- Мотор iSD900 • iSD-HP • Зарядное устройство для iSD900
- Калибратор крутящего момента
- Рычажный переключатель вкл/выкл

Технические характеристики

- Крутящий момент: 10 – 40 Н·см с шагом 1 или 5 Н·см
- Скорость: 15, 20, 25 об/мин
- Вес: 148 г (Мотор iSD900 + iSD-HP)
- Время зарядки: приблизительно 90 мин*
- Время непрерывной работы: макс. 72 мин*

*на продолжительность влияет среда использования.





Калибратор крутящего момента

Наконечники могут обрабатываться в аппарате для термодезинфекции

Наконечники можно автоклавировать при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ