Турбинные наконечники



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Какой наконечник лучше выбрать?

Выберите наконечник удобный для Вашей руки.

	Ti-Max Z 	Ti-Max X 	S-Max M 	Pana-Max2 	Ti-Max X450 	DynaLED 
Класс	*Премиум*	*Классический*	*Классический*	*Базовый*	*Специальный*	*Специальный*
Корпус	Титан	Титан	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Титан	Нержавеющая сталь
Покрытие DURAGRIP	●					
Покрытие DURACOAT		●			●	
Керамические подшипники	●	●	●	●	●	●
Оптика из сотообразного стекла	●	●	●		●	●
Система очистки головки	●	●	●	●	●	●
Кнопочный зажим бора	●	●	●	●	●	●
Спрей	4-точечный	4-точечный	4-точечный	Одинарный	3-точечный водяной поток	4-точечный
Микрофильтр	●					
Эргономичный захват	●	●	●	●	●	●
Подсоединение к KaVo®	●	●	●	●	●	
Подсоединение к Sirona®	●	●	●		●	
Подсоединение к W&H®	●	●	●		●	
Подсоединение к Bien Air®	●	●	●		●	

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МОЩНЫЕ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Турбинные наконечники

Ti-Max Z

Эволюция воздушных турбин – увеличение мощности

Еще более простой в использовании и более мощный наконечник позволяет проводить лечение без стресса, соответствует самым строгим требованиям профессионалов в области стоматологии и обеспечивает высокий уровень комфорта для пациента.
Воздушная турбина серии Ti-Max Z обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должны быть у высокопроизводительных наконечников, и даже превосходит их.
В соответствии с философией последовательного совершенствования продукции, превышающей все ожидания пользователей, новые наконечники NSK, обладающие бескомпромиссным дизайном и произведенные с использованием высокоточных технологий, обеспечивают новый уровень комфорта как для врача, так и для пациента, как никогда прежде.
С одной из самых мощных воздушных турбин с выходной мощностью 26 Вт* наши технологические инновации произведут революцию в стоматологической практике.


*Только Z900L



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

СТАБИЛЬНЫЕ

Стабильная мощность и высокие эксплуатационные характеристики создают новый стандарт для воздушных турбин

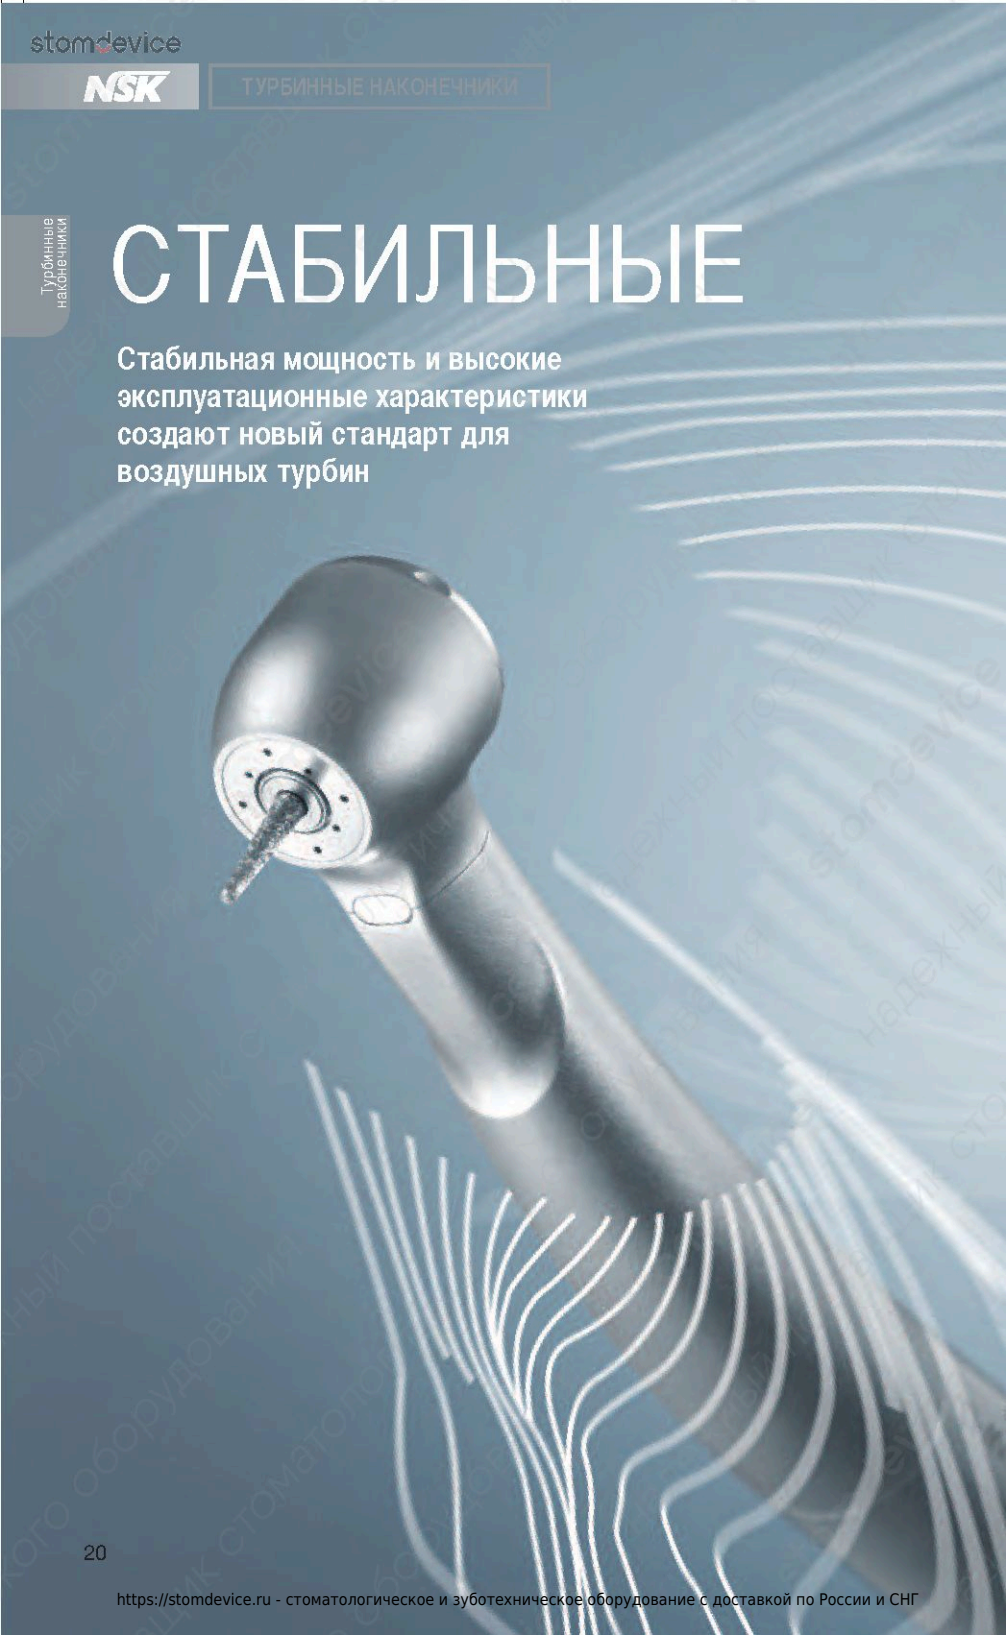

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Плавное препарирование

Высокая мощность обеспечивает уверенное препарирование для дальнейшего бесперебойного и комфортного использования.



Высокая мощность 26 Вт

Новый ротор специальной формы обеспечивает высокую мощность в 26 Вт, сокращая время лечения.



Легкозаменяемый картридж

Картридж может быть легко заменен врачом в условиях клиники, что сокращает время простоя и поддерживает продуктивность работы клиники. Высокий уровень надежности роторов гарантирует чувство комфорта при выполнении операций, с которыми может справиться только очень мощный мотор.



Система очистки головки

Запатентованная система очистки головки от NSK – специальный механизм, который предотвращает попадание ротовой жидкости и других загрязнений в головку наконечника, способствуя продлению срока службы подшипников.



Превосходная надежность

Подшипники новейшей разработки повышают стабильность и надежность турбины и сокращают эксплуатационные издержки.

* Показатель надежности подшипников



Улучшенная эргономика

Эргономичная форма корпуса и новое покрытие DURAGRIP обеспечивают надежный захват и комфортное манипулирование.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

И НАДЕЖНЫЕ

Высокомощные, исключительно надежные воздушные турбины, обеспечивающие комфортную работу в течение длительного периода времени



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max Z

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин
- Оптика из сотообразного стекла • Керамические подшипники
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
- Четырехточечный спрей • Микрофильтр • Легкозаменяемый картридж

Подсоединение к переходникам NSK



LED



Четырехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ Z800L КОД ЗАКАЗА P1110

Без оптики МОДЕЛЬ Z800 КОД ЗАКАЗА P1132

Миниатюрная головка: мощность: 23 Вт, скорость: 360 000- 440 000 об/мин, размер головки: ⌀10,8 x В12,1 мм



С оптикой МОДЕЛЬ Z900L КОД ЗАКАЗА P1111

Без оптики МОДЕЛЬ Z900 КОД ЗАКАЗА P1133

Стандартная головка: мощность: 26 Вт, скорость: 320 000-400 000 об/мин, размер головки: ⌀12,5 x В13,1 мм

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ti-Max Z

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин
- Оптика из сотообразного стекла • Керамические подшипники
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
- Четырехточечный спрей • Микрофильтр • Легкозаменяемый картридж

Прямое подсоединение к переходникам KaVo® MULTIflex®



LED



Четырехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ Z800KL КОД ЗАКАЗА P1112

Миниатюрная головка: мощность: 21 Вт, скорость: 360 000- 440 000 об/мин, размер головки: ø10,8 x B12,1 мм



С оптикой МОДЕЛЬ Z900KL КОД ЗАКАЗА P1113

Стандартная головка: мощность: 24 Вт, скорость: 320 000-400 000 об/мин, размер головки: ø12,5 x B13,1 мм

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Прямое подсоединение к переходникам Sirona®, W&H®, Bien-Air®

Миниатюрная головка: мощность: 19 Вт (Z800SL), 20 Вт (Z800WL / Z800BL)
скорость: 360 000- 440 000 об/мин, размер головки: ø10,8 x B12,1 мм
Стандартная головка: мощность: 23 Вт (Z900SL), 22 Вт (Z900WL), 25 Вт (Z900BL)
скорость: 320 000-400 000 об/мин, размер головки: ø12,5 x B13,1 мм






LED Переходник Sirona® с технологией LED

Миниатюрная С оптикой МОДЕЛЬ Z800SL КОД ЗАКАЗА P1114

Стандартная С оптикой МОДЕЛЬ Z900SL КОД ЗАКАЗА P1115

LED Турбины с интегрированной подсветкой LED





Прямое подключение к переходникам W&H® Roto Quick

Миниатюрная С оптикой МОДЕЛЬ Z800WL КОД ЗАКАЗА P1120

Стандартная С оптикой МОДЕЛЬ Z900WL КОД ЗАКАЗА P1121

LED Турбины с интегрированной подсветкой LED





Прямое подключение к переходникам Bien-Air® Unifx®

Миниатюрная С оптикой МОДЕЛЬ Z800BL КОД ЗАКАЗА P1116

Стандартная С оптикой МОДЕЛЬ Z900BL КОД ЗАКАЗА P1117

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ti-Max X

Удовлетворение от работы с лучшим...

Компания NSK создала серию высокопроизводительных турбинных наконечников и внедрила новый мировой стандарт качества, обеспечив наиболее гармоничную работу врача с наконечником. Турбинные наконечники серии Ti-Max X ежедневно превосходят ожидания профессионалов-стоматологов по всему миру и отличаются выдающимися характеристиками.





Двойное воздушное сопло NSK

Турбина с двойным соплом NSK генерирует мощность, равную 22 Вт. При помощи двух воздушных форсунок, сужающихся к выходу, лопасти турбины более эффективно захватывают поток сжатого воздуха и обеспечивают более высокий крутящий момент.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Ti-Max X

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Комплексный опорный подшипник (ISB) • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

Подсоединение к переходникам NSK



LED



Четырехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ **X500L** КОД ЗАКАЗА **P495**

Без оптики МОДЕЛЬ **X500** КОД ЗАКАЗА **P861**

Миниатюрная головка: мощность: 17 Вт, скорость: 390 000-450 000 об/мин, размер головки: ø10,3 x В11,7 мм

• Только для боров с коротким хвостовиком



С оптикой МОДЕЛЬ **X600L** КОД ЗАКАЗА **P496**

Без оптики МОДЕЛЬ **X600** КОД ЗАКАЗА **P862**

Стандартная головка: мощность: 21 Вт, скорость: 380 000-440 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x В13,6 мм



С оптикой МОДЕЛЬ **X700L** КОД ЗАКАЗА **P497**

Без оптики МОДЕЛЬ **X700** КОД ЗАКАЗА **P863**

Увеличенная головка: мощность: 22 Вт, скорость: 300 000-360 000 об/мин, размер головки: ø13,2 x В13,6 мм

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Ti-Max X

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Комплексный опорный подшипник (ISB) • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

Прямое подсоединение к переходникам KaVo® MULTIflex®



LED



Четырехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ **X500KL** КОД ЗАКАЗА **P857**

Миниатюрная головка: мощность: 16 Вт, скорость: 390 000-450 000 об/мин, размер головки: ø10,3 x B11,7 мм

• **Только для боров с коротким хвостовиком**



С оптикой МОДЕЛЬ **X600KL** КОД ЗАКАЗА **P858**

Стандартная головка: мощность: 18 Вт, скорость: 380 000-440 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x B13,6 мм



С оптикой МОДЕЛЬ **X700KL** КОД ЗАКАЗА **P859**

Увеличенная головка: мощность: 19 Вт, скорость: 300 000-360 000 об/мин, размер головки: ø13,2 x B13,6 мм

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Прямое подсоединение к переходникам Sirona®, W&H®, Bien-Air®

Миниатюрная головка*: мощность: 16 Вт, скорость: 390 000-450 000 об/мин, размер головки: ø10,3 x B11,7 мм
Стандартная головка : мощность: 18 Вт, скорость: 380 000-440 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x B13,6 мм
Увеличенная головка : мощность: 19 Вт, скорость: 300 000-360 000 об/мин, размер головки: ø13,2 x B13,6 мм

*Только для боров с коротким хвостовиком






LED Переходник Sirona® с технологией LED

Миниатюрная	С оптикой	МОДЕЛЬ X500SL	КОД ЗАКАЗА P840
Стандартная	С оптикой	МОДЕЛЬ X600SL	КОД ЗАКАЗА P841
Увеличенная	С оптикой	МОДЕЛЬ X700SL	КОД ЗАКАЗА P842

LED Турбины с интегрированной подсветкой LED





Поямов подключение к переходникам W&H® Roto Quick

Миниатюрная	С оптикой	МОДЕЛЬ X500WLED	КОД ЗАКАЗА P1100
Стандартная	С оптикой	МОДЕЛЬ X600WLED	КОД ЗАКАЗА P1101
Увеличенная	С оптикой	МОДЕЛЬ X700WLED	КОД ЗАКАЗА P1102

LED Турбины с интегрированной подсветкой LED





Поямов подключение к переходникам Bien-Air® Unifix®

Миниатюрная	С оптикой	МОДЕЛЬ X500BLED	КОД ЗАКАЗА P1097
Стандартная	С оптикой	МОДЕЛЬ X600BLED	КОД ЗАКАЗА P1098
Увеличенная	С оптикой	МОДЕЛЬ X700BLED	КОД ЗАКАЗА P1099

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

S-Max M



Тонкий эргономичный дизайн и превосходная режущая способность

Турбинные наконечники серии S-Max M обладают такими качествами, как превосходная режущая способность, тонкий корпус, созданный с учетом эргономических требований, и прекрасный обзор. Эта серия турбинных наконечников реализует в себе все те качества, которые действительно необходимы стоматологам в их работе.
Конструкция ISB (Комплексный опорный подшипник) минимизирует вибрацию при вращении, что способствует максимально точной и уверенной работе. Простая замена картриджа в условиях клиники облегчает техническое обслуживание наконечников серии S-Max M, экономит время и сокращает расходы. Турбина серии S-Max M от NSK создана с вниманием к каждой детали для работы без компромиссов.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


S-Max M

- Корпус из нержавеющей стали
- Комплексный опорный подшипник (ISB) • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

Подсоединение к переходникам NSK



LED



Четырехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ **M500L** КОД ЗАКАЗА **P1001**

Без оптики МОДЕЛЬ **M500** КОД ЗАКАЗА **P1003**

Миниатюрная головка: мощность: 16 Вт, скорость: 380 000- 450 000 об/мин, размер головки: ⌀10,6 x В12,4 мм



С оптикой МОДЕЛЬ **M600L** КОД ЗАКАЗА **P1002**

Без оптики МОДЕЛЬ **M600** КОД ЗАКАЗА **P1004**

Стандартная головка: мощность: 17 Вт, скорость: 360 000-430 000 об/мин, размер головки: ⌀12,1 x В13,3 мм

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


S-Max M

- Корпус из нержавеющей стали
- Комплексный опорный подшипник (ISB) • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

Прямое подсоединение к переходникам KaVo® MULTIflex®



LED



Четырехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ M500KL КОД ЗАКАЗА P1005

Без оптики МОДЕЛЬ M500K КОД ЗАКАЗА P1007

Миниатюрная головка: мощность: 16 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø10,6 x B12,4 мм



С оптикой МОДЕЛЬ M600KL КОД ЗАКАЗА P1006

Без оптики МОДЕЛЬ M600K КОД ЗАКАЗА P1008

Стандартная головка: мощность: 17 Вт, скорость: 360 000-430 000 об/мин, размер головки: ø12,1 x B13,3 мм

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Прямое подсоединение к переходникам Sirona®, W&H®, Bien-Air®

Миниатюрная головка: мощность: 16 Вт, скорость: 380 000- 450 000 об/мин, размер головки: ⌀10,6 x В12,4 мм
Стандартная головка: мощность: 17 Вт, скорость: 360 000-430 000 об/мин, размер головки: ⌀12,1 x В13,3 мм






LED Переходник Sirona® с технологией LED

Миниатюрная С оптикой модель M500SL код заказа P1009

Стандартная С оптикой модель M600SL код заказа P1010

LED Турбины с интегрированной подсветкой LED





Поямое подключение к переходникам W&H® Roto Quick

Миниатюрная С оптикой модель M500WLED код заказа P1095

Стандартная С оптикой модель M600WLED код заказа P1096

LED Турбины с интегрированной подсветкой LED





Поямое подключение к переходникам Bien-Air® Unix®

Миниатюрная С оптикой модель M500BLED код заказа P1056

Стандартная С оптикой модель M600BLED код заказа P1057

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

S-Max pico

Инновационный турбинный наконечник с ультраминиатюрной головкой и суперкомпактным корпусом

Серия наконечников S-Max pico от NSK была разработана для операций с минимальным вмешательством. Ультраминиатюрная головка и суперкомпактный корпус стали результатом точной инженерно-производственной работы NSK и обеспечили широкий обзор операционного поля и простор для манипуляций.



Сравнение размеров головок







Повышение точности операций под микроскопом





Благодаря ультраминиатюрной головке обзор операционного поля становится шире, а пространство для манипуляций увеличивается, проведение процедур становится более комфортным как для врача, так и для пациента.

Использование турбины одновременно с зеркалом



Размеры наконечников S-Max pico





▲Сравнение размеров корпуса

Специальные боры для S-Max pico

Компания NSK разработала специальные ультракороткие боры для увеличения производительности турбин S-Max pico. Эти высококачественные боры очень прочные и обеспечивают высокую точность вращения. Использование ультракоротких боров повышает эффективность использования турбин серии pico.



Оригинальные высокоточные боры
(Скорость зацепления: 400 000 об/мин)



Дополнительный набор боров
(PC1-6/шесть штук в комплекте)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


S-Max pico

- Корпус из нержавеющей стали
- Комплексный опорный подшипник (ISB) • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Одинарный спрей

Подсоединение к переходникам NSK



LED



Одинарный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ S-Max pico КОД ЗАКАЗА P1140

мощность: 9 Вт, скорость: 380 000- 450 000 об/мин, размер головки: ø8,6 x B9,0 мм

• **Для боров с коротким / очень коротким хвостовиком** ■ Набор боров в комплекте

pico bur модельный ряд боров



МОДЕЛЬ PC1 КОД ЗАКАЗА Y1001817
• Набор из 3-х штук



МОДЕЛЬ PC2 КОД ЗАКАЗА Y1001818
• Набор из 3-х штук



МОДЕЛЬ PC3 КОД ЗАКАЗА Y1001819
• Набор из 3-х штук




МОДЕЛЬ PC3ff КОД ЗАКАЗА Y1002019
• Бор с мелкой алмазной крошкой • Набор из 3-х штук




МОДЕЛЬ PC4 КОД ЗАКАЗА Y1001820
• Набор из 3-х штук




МОДЕЛЬ PC4ff КОД ЗАКАЗА Y1002020
• Бор с мелкой алмазной крошкой • Набор из 3-х штук




МОДЕЛЬ PC5 КОД ЗАКАЗА Y1001821
• Набор из 3-х штук



МОДЕЛЬ PC5ff КОД ЗАКАЗА Y1002021
• Бор с мелкой алмазной крошкой • Набор из 3-х штук



МОДЕЛЬ PC6 КОД ЗАКАЗА Y1001822
• Набор из 3-х штук



МОДЕЛЬ PC6ff КОД ЗАКАЗА Y1002022
• Бор с мелкой алмазной крошкой • Набор из 3-х штук

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Прямое подсоединение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®

мощность: 9 Вт, скорость: 380 000- 450 000 об/мин, размер головки: ø8,6 x В9,0 мм

• **Для боров с коротким / очень коротким хвостовиком** ■ Набор боров в комплекте



LED Переходник KaVo® с технологией LED

С оптикой МОДЕЛЬ **S-Max pico KL** КОД ЗАКАЗА **P1142**



LED Переходник Sirona® с технологией LED

С оптикой МОДЕЛЬ **S-Max pico SL** КОД ЗАКАЗА **P1143**

LED Турбины с интегрированной подсветкой LED



Поямое подключение к переходникам W&H® Roto Quick

С оптикой МОДЕЛЬ **S-Max pico WLED** КОД ЗАКАЗА **P1145**

LED Турбины с интегрированной подсветкой LED



Поямое подключение к переходникам Bien-Air® Unifix®

С оптикой МОДЕЛЬ **S-Max pico BLED** КОД ЗАКАЗА **P1144**

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ti-Max X450

Уникальная головка с углом наклона 45° обеспечивает непревзойденный доступ.

Тонкий наконечник серии Ti-Max X450 оснащен головкой, расположенной под углом 45°, специально разработанной для доступа к труднодоступным местам во время операций по разделению и удалению третьих моляров и других ретинированных зубов. Мощность режущей способности наконечников серии X450 в 21 Ватт и эффективная система охлаждения, характерной особенностью которой является трехточечный водяной поток, гарантируют безопасное и эффективное лечение во время проведения различных хирургических процедур.





Превосходный доступ


Головка под углом 45° обеспечивает превосходный доступ и обзор во время процедур по разделению корней и удалению твердых тканей, покрывающих ретинированные третьи моляры.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Мощная режущая способность в 21 Вт

Оригинальная головка NSK с двумя соплами передает всю мощность воздушного потока ротору X450, генерируя высокий крутящий момент, необходимый для уверенного и точного препарирования.




Трехточечное охлаждение и оптика из сотообразного стекла

Трехточечный водяной поток от NSK эффективно работает при любой скорости вращения, обеспечивая максимальное охлаждение бора.



Ti-Max X450 обеспечивает оптимальный доступ к молярам и позволяет проводить разнообразный спектр процедур.

Удаление третьего правого моляра на нижней челюсти



Ti-Max X450

Слизистая оболочка губы и щеки не мешает при лечении, и бор сохраняет свое положение под безопасным и оптимальным углом благодаря отсутствию контакта с корпусом турбины. Тонкий корпус наконечников серии X450 также способствует максимальному обзору.



Стандартный угол расположения головки турбины

Растяжение слизистой оболочки губы или щеки затруднено, поэтому при выполнении препарирования снижается тактильное ощущение. Сохранение оптимального угла и направления бора также проблематично.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ti-Max X450

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Угол наклона головки 45° • Комплексный опорный подшипник (ISB)
- Оптика из сотообразного стекла • Керамические подшипники
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
- Трехточечный водяной поток

Подсоединение к переходникам NSK



LED



Трехточечный водяной поток



С оптикой МОДЕЛЬ **X450L** КОД ЗАКАЗА **P1078**

Без оптики МОДЕЛЬ **X450** КОД ЗАКАЗА **P1088**

мощность: 21 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x B13,5 мм
• Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Прямое подсоединение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®

мощность: 18 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ⌀11,2 x B13,5 мм
• **Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)**





LED Переходник KaVo® с технологией LED

С оптикой МОДЕЛЬ **X450KL** КОД ЗАКАЗА **P1079**






LED Переходник Sirona® с технологией LED

С оптикой МОДЕЛЬ **X450SL** КОД ЗАКАЗА **P1080**

LED Турбины с интегрированной подсветкой LED






Поямое подключение к переходникам W&H® Roto Quick

С оптикой МОДЕЛЬ **X450WLED** КОД ЗАКАЗА **P1082**

LED Турбины с интегрированной подсветкой LED





Поямое подключение к переходникам Bien-Air® Unifix®

С оптикой МОДЕЛЬ **X450BLED** КОД ЗАКАЗА **P1081**

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

DynaLED

Автономная подсветка LED

Турбинные наконечники DynaLED произведены по улучшенной высокоточной технологии и оснащены системой генерации электроэнергии нового поколения от NSK.
Данные инновационные наконечники оборудованы встроенным высокоэффективным и надежным генератором, обеспечивающим высококачественную работу подсветки LED, которая излучает свет, эквивалентный дневному, и обеспечивает четкий обзор операционного поля. Благодаря встроенному генератору подсветка LED работает независимо от того, есть ли в стоматологической установке модуль подсветки или нет.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

DynaLED

- Корпус из нержавеющей стали
- Комплексный опорный подшипник (ISB)
- Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники
- Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора
- Четырехточечный спрей



Четырехточечный спрей


Миниатюрная головка : мощность: 15 Вт (M4, B2) / 13 Вт (QD)
скорость: 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø10,6 x B12,4 мм

Стандартная головка : мощность: 16 Вт (M4, B2) / 14 Вт (QD)
скорость: 330 000-430 000 об/мин, размер головки: ø12,1 x B13,3 мм



Миниатюрная С оптикой МОДЕЛЬ M500LG M4 КОД ЗАКАЗА P1105

Стандартная С оптикой МОДЕЛЬ M600LG M4 КОД ЗАКАЗА P1104



- 4-канальный разъем Midwest



Миниатюрная С оптикой МОДЕЛЬ M500LG B2 КОД ЗАКАЗА P1107

Стандартная С оптикой МОДЕЛЬ M600LG B2 КОД ЗАКАЗА P1106



- 2-канальный разъем Borden



Миниатюрная С оптикой МОДЕЛЬ M500LG QD КОД ЗАКАЗА P1109

Стандартная С оптикой МОДЕЛЬ M600LG QD КОД ЗАКАЗА P1108

Переходник QD-J



МОДЕЛЬ QD-J M4 КОД ЗАКАЗА T334051

- 4-канальный разъем Midwest

МОДЕЛЬ QD-J B2/B3 КОД ЗАКАЗА T332051

- 2-канальный разъем Borden

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Pana-Max PLUS

- Корпус из нержавеющей стали
- Комплексный опорный подшипник (ISB)
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей



Четырехточечный спрей



Без оптики МОДЕЛЬ **PAP-MU M4** КОД ЗАКАЗА **P1021**

Миниатюрная головка: скорость: 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø10,6 x B12,4 мм
• 4-канальный разъем Midwest



Без оптики МОДЕЛЬ **PAP-SU M4** КОД ЗАКАЗА **P1022**

Стандартная головка: скорость: 360 000-430 000 об/мин, размер головки: ø12,1 x B13,3 мм
• 4-канальный разъем Midwest



Без оптики МОДЕЛЬ **PAP-MU B2** КОД ЗАКАЗА **P1023**

Миниатюрная головка: скорость: 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø10,6 x B12,4 мм
• 2-канальный разъем Borden



Без оптики МОДЕЛЬ **PAP-SU B2** КОД ЗАКАЗА **P1024**

Стандартная головка: скорость: 360 000-430 000 об/мин, размер головки: ø12,1 x B13,3 мм
• 2-канальный разъем Borden

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции


Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

PANA-MAX

• Корпус из нержавеющей стали • Керамические подшипники
• Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
• Одинарный спрей



Одинарный спрей



Без оптики МОДЕЛЬ PAX-SU M4 КОД ЗАКАЗА P560

Стандартная головка: скорость: 400 000-450 000 об/мин, размер головки: ø10,3 x B13,5 мм
• 4-канальный разъем Midwest



Без оптики МОДЕЛЬ PAX-TU M4 КОД ЗАКАЗА P561

Увеличенная головка: скорость: 320 000-370 000 об/мин, размер головки: ø12,0 x B13,6 мм
• 4-канальный разъем Midwest



Без оптики МОДЕЛЬ PAX-SU B2 КОД ЗАКАЗА P562

Стандартная головка: скорость: 400 000-450 000 об/мин, размер головки: ø10,3 x B13,5 мм
• 2-канальный разъем Borden



Без оптики МОДЕЛЬ PAX-TU B2 КОД ЗАКАЗА P563

Увеличенная головка: скорость: 320 000-370 000 об/мин, размер головки: ø12,0 x B13,6 мм
• 2-канальный разъем Borden

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Pana-Max2

Эволюция PANA-MAX

Pana-Max2 надежнее и мощнее предыдущих моделей, при этом он очень удобен в обращении. Его обтекаемая форма обеспечивает максимальный обзор операционного поля и простой доступ в любые участки ротовой полости.



Компактный корпус из нержавеющей стали

Тонкий дизайн корпуса Pana-Max2 гарантирует доступность всех участков полости рта. Видимость оперируемого участка максимальная, что позволяет вам работать с максимальной эффективностью.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Непревзойденная надёжность


Создан для преодоления самых трудных условий использования. Стальной корпус с защитой от царапин и ультрапрочная головка.



Даже если уронить Pana-Max2 на бетонный пол с высоты двух метров, ротор турбины останется невредим благодаря уникальному дизайну ударопрочной головки.


Повышенная надёжность

Мы сделали турбину более устойчивой к продолжительному использованию, усовершенствовав конструкцию подшипника.



Увеличение мощности на 30%

Мощность турбины Pana-Max2 значительно превосходит мощность её предшественников благодаря комбинации современных турбинных технологий NSK и технологий цифрового моделирования. Максимальная мощность турбины составляет 20 Вт, что позволяет данной модели похвастаться самой высокой мощностью в своем классе. Концентрированная мощность и высокая точность вращения бора создают эффект синергии, обеспечивающий быстрое и точное препарирование.




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Pana-Max2

- Корпус из нержавеющей стали
- Керамические подшипники
- Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора
- Одинарный спрей

Подсоединение к переходникам NSK



Одинарный спрей



Без оптики МОДЕЛЬ Pana-Max2 PTL КОД ЗАКАЗА **P1211**

скорость: 300 000-400 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x B13,4 мм

Подсоединение к переходникам NSK



Без оптики МОДЕЛЬ Pana-Max2 QD КОД ЗАКАЗА **P1156**

скорость: 300 000-400 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x B13,4 мм

Прямое подсоединение к переходникам KaVo® MULTIflex®



Без оптики МОДЕЛЬ Pana-Max2 KV КОД ЗАКАЗА **P1212**

скорость: 300 000-400 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x B13,4 мм

Возможность обработки в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Прямое подсоединение к шлангам



Без оптики МОДЕЛЬ Pana-Max2 M4 КОД ЗАКАЗА **P1154**

скорость: 380 000-480 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x B13,4 мм
• 4-канальный разъем Midwest



Без оптики МОДЕЛЬ Pana-Max2 B2 КОД ЗАКАЗА **P1155**

скорость: 380 000-480 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x B13,4 мм
• 2-канальный разъем Borden

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ