stomdevice

NSK

Хирургическая стоматология

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com
700 Shimohineta
Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan
TEL : +81 (0)289-64-3380
FAX : +81 (0)289-62-5636

NSK Rus & CIS
www.nsk-russia.ru
115114, Россия,
Москва
Дербеневская наб., 7,
стр. 16, 3-й этаж
ТЕЛ.: +7 (495) 967-96-07
ФАКС: +7 (495) 967-96-08

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

REF PR-D658R Ver.1 11.03.01 PO

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Мощный и точный инструмент в ваших руках

Интуитивно-понятный, мощный, безопасный и надежный

В м пон добится совсем немного времени, чтобы понять принцип р боты нового Surgic Pro и ст ть уверенным пользов телем д нной новейшей микромоторной системы, используемой в хирургической стом тологии и импл нтологии. Мы в NSK поним ем, что для проведения точных хирургических и импл нт ционных процедур необходим полн я концентр ция вним ния и отсутствие отвлек ющих ф кторов, поэтому созд ние мощного, точного и простого в упр влении прибор ст ло н шей основной з д чей.

Surgic Pro от NSK предст вляет собой 5-е поколение хирургических микромоторных систем NSK. С момент появления дент льной импл нтологии, 25 лет н з д, NSK продолж ет р зр б тыв ть новые микромоторы, чтобы иде льно соответствов ть кту льным требов ниям пр ктикующих специ листов. Surgic Pro от NSK – это систем , н которую пр ктикующие вр чи могут с уверенностью положиться, т к к к он предст вляет собой бескомпромиссное сочет ние н дежности, длительного срок службы, точности крутящего момент и высокой мощности.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Точный контроль при проведении любых процедур

Surgic Pro от NSK – это комп ктн я, стильн я, комплексн я систем , включ ющ я в себя уник льную функцию к либровки крутящего момент н конечник (KKM). Бл год ря индивиду льной к либровке крутящего момент к ждого н конечник относительно п р метров микромотор KKM г р нтирует бсолютный и точный контроль зн чений скорости и крутящего момент , отобр ж емых в режиме ре льного времени н ЖК-дисплее. Широкий ди п зон скоростей и н строек крутящего момент позволяет хирург м использов ть Surgic Pro с импл нт ционными систем ми любых брендов. М ксим льн я безоп сность обеспечив ется во всем ди п зоне скоростей и при любом зн чении крутящего момент .

Во время проведения опер ции н ЖК-дисплее мгновенно отобр ж ются все п р метры р боты прибор . Интуитивно-понятное и логичное упр вление системой посредством п нели упр вления и ножной пед ли позволяет полностью сосредоточиться н проведении опер ции. Функция з писи информ ции н USB-н копитель предост вляет возможность сохр нить используемые н стройки для последующего обр щения к ним.

Surgic Pro от NSK – нез менимый «Н дежный п ртнер» для пр ктикующих хирургов, позволяющий достиг ть н илучших результ тов при проведении опер ций по импл нтологии и хирургической стом тологии.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Surgic Pro Микромотор С оптикой / Без оптики

Ярче и легче – преимуществ микромотор Surgic Pro с подсветкой LED очевидны

- Мощный крутящий момент (до 80 Н·см)
- Широкий ди п зон скоростей (от 200 до 40 000 об/мин)
- Высок я точность крутящего момент
- С мый легкий и комп ктный микромотор
- Подсветк LED (более 32 000 Люкс)
- Исключительн я н дежность
- Возможность втокл виров ния и термодезинфекции
- Бесщеточн я конструкция, не требующ я уход

135°C



Меньше и легче, чем стандартный хирургический микромотор с оптикой

Новый хирургический микромотор н 16,2 мм короче и н 42 г легче ст нд ртного хирургического микромотор с оптикой.



* включ я к бель

Подсветка LED позволяет полностью сосредоточиться на области операции и способствует высокой точности проведения процедуры

Ярче: LED излуч ет дневной свет, обеспечив ющий лучшую видимость, чем свет от г логенной л мпы.

Надежнее: Источники свет LED н много долговечнее и н дежнее по ср внению с г логенными л мп ми.





С оптикой модель SGL70M код заказа: E1023

Без оптики модель SG70M код заказа: E1025

• Цельный тит новый корпус • С к белем 2 м.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Surgic Pro

Пр вильный выбор профессион л

Все необходимые функции для проведения процедур по хирургической стоматологии и имплантологии в одном стильном и компактном приборе.

Большой ЖК-дисплей с подсветкой

Большой ЖК-дисплей четко отобр ж ет все п р метры р боты одновременно.

Настройка интенсивности подсветки

В з висимости от условий опер ции пользов тель может легко н строить интенсивность подсветки LED, выбр в один из трех возможных уровней (Высокий/Низкий/Выключено).







Блок управления с усовершенствованной функцией калибровки крутящего момента (KKM) – Высокая точность крутящего момента гарантирована

Используйте функцию KKM для втом тической к либровки н конечник относительно микромотор и определения х р ктеристик сопротивления к ждого конкретного н конечник перед опер цией. Функция KKM г р нтирует высокую точность пок з телей скорости и крутящего момент , бл год ря чему обеспечив ется м ксим льн я безоп сность проведения опер ции.

Удобная высокоэффективная помпа

Комп ния NSK р зр бот л комп ктную высокопроизводительную ирриг ционную помпу. Помп р сположен в доступном месте, и уст новить ирриг ционный шл нг очень легко.



8 индивидуальных программ для каждой из 6-ти систем имплантов

В Surgic Pro можно з прогр ммиров ть 6 импл нт ционных систем любых брендов. К жд я прогр мм включ ет скорость, крутящий момент, уровень под чи охл жд ющей жидкости и н пр вление вр щения инструмент . Новую прогр мму легко внести в п мять н ж тием кнопки «П мять» (Memory key).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

Surgic Pro+ с функцией записи данных

Функция записи данных сохраняет в памяти прибора следующие параметры: дату, скорость, направление вращения, крутящий момент, передаточное отношение, скорость потока охлаждающей жидкости. Более того, прибор сохраняет подробную информацию о том, когда было выбрано прямое/обратное направление вращения и когда был изменен крутящий момент. Общее время записи составляет 100 минут.

Не требует специального программного обеспечения

Вам не нужно устанавливать никаких специальных программ, так как информация может быть открыта стандартными приложениями, такими как bitmap или csv file.

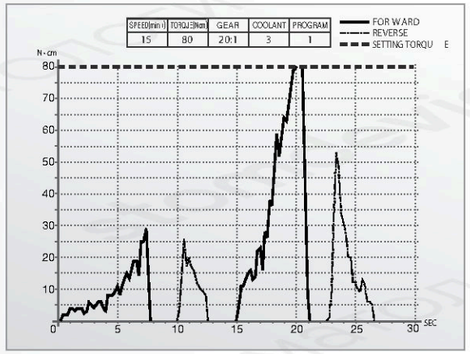

Легкий доступ к информации

Информация о проведенной операции может быть сохранена на USB-накопитель.

*USB-накопитель не включен в комплект поставки.



Информация о заполнении памяти постоянно отображается на дисплее

На ЖК-дисплее отображается время, доступное для записи на встроенную память, и статус подключения USB-накопителя.



Surgic Pro+ Комплекты С оптикой с функцией записи данных



Наконечник с оптикой X-DSG20L

Комплекты SurgicPro+ с наконечником с оптикой X-DSG20L	С оптикой	МОДЕЛЬ: **Surgic Pro+ OPT-D(120V)**	КОД ЗАКАЗА: **Y1002095**
	С оптикой	МОДЕЛЬ: **Surgic Pro+ OPT-D(230V)**	КОД ЗАКАЗА: **Y1002096**

Комплектация:
- Блок управления с функцией записи данных • Микромотор SGL70M с подсветкой LED • Педаль FC-78
- Наконечник с оптикой X-DSG20L (Понижение 20:1) • Ирригационный шланг (5 шт.) и другие аксессуары

Технические характеристики

Блок питания с ККМ		Микромотор		Ножная педаль
• Питание	: AC120В или 230В, 50/60Гц	•Крутящий момент	: 5–80 Н·см	• Функции педали:
• Макс. мощность насоса	: 75 мл/мин	•Скорость мотора	: 200–40 000 об/мин	Выбор программ, регулировка скорости, регулировка скорости потока охлаждающей жидкости, выбор направления вращения (прямое/обратное)
• Программы	: 8 программ/Системы имплантов	•Яркость подсветки	: более 32 000 Люкс	
• Размеры	: Ш268 x Д220 x В100 (мм)	(Для микромоторов с LED)		
• USB I/F	: 1 порт			
• Встроенная память	: 100 мин			

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

SurgicPro Комплекты **С оптикой / Без оптики**



Н конечник с оптикой X-SG20L

Комплекты SurgicPro с наконечником X-SG20L с оптикой

С оптикой МОДЕЛЬ: **Surgic Pro OPT(120V)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001949**

С оптикой МОДЕЛЬ: **Surgic Pro OPT(230V)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001933**

Комплектация

• Блок управления без функции записи данных • Микромотор SGL70M с подсветкой LED •Педаль FC-78
• Наконечник X-SG20L с оптикой (Понижение 20:1) • Ирригационный шланг (5 шт.) и другие аксессуары

Комплекты SurgicPro с наконечником SG20

Без оптики МОДЕЛЬ: **Surgic Pro NON-OPT(120V)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001950**

Без оптики МОДЕЛЬ: **Surgic Pro NON-OPT(230V)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001934**

Комплектация

• Блок управления без функции записи данных • Микромотор SG70M без оптики • Педаль FC-78
• Наконечник SG20 (Понижение 20:1) • Ирригационный шланг (5 шт.) и другие аксессуары

Технические характеристики

Блок упр вления с ККМ	Микромотор	Ножн я пед ль
• Питание : AC120В или 230В, 50/60Гц • Макс. мощность насоса : 75 мл/мин • Программы : 8 программ/Системы имплантов • Размеры : Ш265 x Д220 x В100 (мм)	• Крутящий момент : 5-80 Н•см • Скорость мотора : 200–40 000 об/мин • Яркость подсветки : более 32 000 Люкс (Для микромоторов с LED)	• Функции педали: Выбор программ, регулировка скорости, регулировка скорости потока охлаждающей жидкости, выбор направления вращения (прямое/обратное)

Ножное управление

Все под контролем

Пед ль упр вления очень прост в использов нии и позволяет, не к с ясь п нели упр вления, выполнять все действия в предел х предуст новленных п р метров, что предохр няет от случ йной ктив ции микромотор вне р нее уст новленных пределов.
Пед ль SurgicPro/SurgicPro+ сертифициров н согл сно IPX8.


Кронштейн (приобрет ется отдельно)

Кронштейн легко крепится к пед ли ножного упр вления (FC-78).

МОДЕЛЬ: **Handle Set**

КОД ЗАКАЗА: **Z1027001**





МОДЕЛЬ: **FC-78**

КОД ЗАКАЗА: **Z1102001**

• С к белем 2 м

Стерилизационный блок (приобретается отдельно)

В хирургический стерилиз ционный блок от комп нии NSK помещ ются микромотор вместе с к белем, прямой и угловой н конечники.



МОДЕЛЬ: **SG-CASE** КОД ЗАКАЗА: **20001348**

• Р змеры : Ш281 x Д171,5 x В47 (мм)

Кейс для транспортировки (приобретается отдельно)

В тр нспортировочный кейс от NSK помещ ются все компоненты системы Surgic Pro вместе с дополнительным стерилиз ционным блоком.



МОДЕЛЬ: **Carrying Case (Surgic Pro)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001952**

• Р змеры : Ш469 x Д344 x В180 (мм)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


Разборный угловой хирургический наконечник с высоким крутящим моментом 80 Н·см

Угловой наконечник для имплантологии Ti-Max X-DSG20L обладает исключительной надежностью и долгим сроком службы, поэтому практикующие хирурги могут с уверенностью положиться на него. X-DSG20L легко разбирается без применения каких-либо инструментов для проведения чистки и технического обслуживания. Наконечник обеспечивает постоянный крутящий момент и максимальную эффективность его передачи при минимальных потерях мощности, а также его с уверенностью можно использовать при крутящем моменте до 80 Н·см.

Простая разборка наконечника без использования инструментов

Для чистки внутренних ч стей р зберите угловой н конечник DSG20, просто повернув его корпус. Одн ко когд н конечник подсоединен к мотору, он не может быть случ йно р зобр н, бл год ря уник льному блокировочному мех низму от NSK.






Система двойной герметизации

Уник льн я систем двойной герметиз ции от NSK предотвр щ ет поп д ние крови и ротовой жидкости в головку н конечник , обеспечив я долгий срок службы инструмент .

Ti-Max X-DSG20L

80N Разборный хирургический наконечник



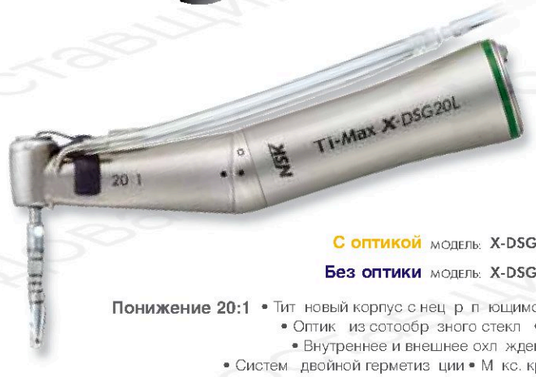

С оптикой модель: **X-DSG20L** код заказа: **C1068**

Без оптики модель: **X-DSG20** код заказа: **C1067**

Понижение 20:1 • Тит новый корпус с нец р п ющимся покрытием DURACOAT • Оптик из сотообр зного стекл • Кнопочный з жим бор • Внутреннее и внешнее охл ждение (Kirschner and Meyer) • Систем двойной герметиз ции • М кс. крутящий момент: 80 Н·см • М кс. скорость: 2 000 об/мин

Ti-Max X-DSG20Lh

80N Разборный хирургический наконечник
Шестигранная система зажима бора



Шестигранная система зажима бора

Шестигранная система цанги надежно удерживает бор при высоком крутящем моменте, обеспечивая безопасную и стабильную работу. Данная система может также использоваться с обычными борами.



С оптикой модель: **X-DSG20Lh** код заказа: **C1076**

Без оптики модель: **X-DSG20h** код заказа: **C1075**

Понижение 20:1 • Тит новый корпус с нец р п ющимся покрытием DURACOAT • Оптик из сотообр зного стекл • Кнопочный з жим бор • Внутреннее и внешнее охл ждение (Kirschner and Meyer) • Систем двойной герметиз ции • М кс. крутящий момент: 80 Н·см • М кс. скорость: 2 000 об/мин

80N Может использов ться при крутящем моменте до 80 Н·см

Обр б тыв ется в термодезинфекторе

135°C Автоклавиров ние при темпер туре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X-SG20L





С оптикой МОДЕЛЬ: **X-SG20L** КОД ЗАКАЗА: **C1003**

Понижение 20:1 • Тит новый корпус с нец р п ющимся покрытием DURACOAT
• Оптик из сотообр зного стекл • Кнопочный з жим бор
• Внутреннее и внешнее охл ждение (Kirschner and Meyer)
• Систем двойной герметиз ции • М кс. крутящий момент: 80 Н·см
• М кс. скорость: 2 000 об/мин

S-Max SG20



Без оптики МОДЕЛЬ: **SG20** КОД ЗАКАЗА: **C1010**

Понижение 20:1 • Корпус из нерж веющей ст ли • Кнопочный з жим бор
• Внутреннее и внешнее охл ждение (Kirschner and Meyer)
• Систем двойной герметиз ции • М кс. крутящий момент: 80 Н·см
• М кс. скорость: 2 000 об/мин

Может использов ться при крутящем моменте до 80 Н·см — Обр б тыв ется в термодезинфекторе — Автокл виров ние при темпер туре до 135°C

Ti-Max X-SG93L



Трехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ: **X-SG93L** КОД ЗАКАЗА: **C1004**

Без оптики МОДЕЛЬ: **X-SG93** КОД ЗАКАЗА: **C1007**

Повышение 1:3 • Тит новый корпус с нец р п ющимся покрытием DURACOAT
• Оптик из сотообр зного стекл (X-SG93L)
• Систем очистки головки • Кнопочный з жим бор
• Внешнее охл ждение • М кс. скорость: 120 000 об/мин

Ti-Max X-SG25L



С оптикой МОДЕЛЬ: **X-SG25L** КОД ЗАКАЗА: **C1011**

Прямая передача 1:1 • Тит новый корпус с нец р п ющимся покрытием DURACOAT
• Оптик из сотообр зного стекл • Систем очистки головки
• Кнопочный з жим бор • Внешнее охл ждение
• М кс. скорость: 40 000 об/мин

Ti-Max X-SG65L

Прямой н конечник





С оптикой МОДЕЛЬ: **X-SG65L** КОД ЗАКАЗА: **H1009**

Прямая передача 1:1 • Тит новый корпус с нец р п ющимся покрытием DURACOAT
• Оптик из сотообр зного стекл • Систем очистки головки
• Для НР боров (⌀2,35 мм) • Для СА боров (⌀2,35 мм)*
* Необходимо использов ть вместе с огр ничителем, пост вляемым в комплекте с н конечником
• Внешнее охл ждение • М кс. скорость: 40 000 об/мин

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Серия SGM



16 : 1	МОДЕЛЬ:	**SGM-ER16i**	КОД ЗАКАЗА: **Y110126**
20 : 1	МОДЕЛЬ:	**SGM-ER20i**	КОД ЗАКАЗА: **Y110127**
32 : 1	МОДЕЛЬ:	**SGM-ER32i**	КОД ЗАКАЗА: **Y110128**
64 : 1	МОДЕЛЬ:	**SGM-ER64i**	КОД ЗАКАЗА: **Y110129**
256 : 1	МОДЕЛЬ:	**SGM-ER256i**	КОД ЗАКАЗА: **Y110130**

• М кс. скорость: 2 500 об/мин (16:1), 2 000 об/мин (20:1), 1 250 об/мин (32:1), 625 об/мин (64:1), 156 об/мин (256:1) • М кс. крутящий момент: 50 Н·см

• Внутреннее и внешнее охлаждение (Kirschner and Meyer)
• С ключом для разборки наконечника

SGMS-ER20i с индикатором глубины проникновения





Два типа индикаторов глубины включены в комплект. Оба индикатора легко фиксируются и снимаются для плавного выполнения манипуляций.





20 : 1	МОДЕЛЬ	**SGMS-ER20i**	КОД ЗАКАЗА: **Y110147**


• М кс. скорость 2 000 об/мин
• М кс. крутящий момент: 50 Н·см

• Внутреннее и внешнее охлаждение (Kirschner and Meyer)
• С двумя индикаторами глубины, ключом для разборки наконечника и линейкой

Обр б тыв ется в термодезинфекторе

135°C Автокл виров ние при темпер туре до 135°C

Прямые наконечники





МОДЕЛЬ: **SGS-ES** КОД ЗАКАЗА: **H264**

Прямая передача 1:1 • Для хирургических боров (Ø2,35 мм) • Кольцевой з жим бор • М кс. скорость: 40 000 об/мин



МОДЕЛЬ: **SGS-E2S** КОД ЗАКАЗА: **H266**

Повышение 1:2 • Для хирургических боров (Ø2,35 мм) • Кольцевой з жим бор • М кс. скорость: 80 000 об/мин

Наконечники с изгибом 20°



МОДЕЛЬ: **SGA-ES** КОД ЗАКАЗА: **H263**

Прямая передача 1:1 • Для хирургических боров (Ø2,35 мм) • Кольцевой з жим бор • М кс. скорость: 40 000 об/мин



МОДЕЛЬ: **SGA-E2S** КОД ЗАКАЗА: **H265**

Повышение 1:2 • Для хирургических боров (Ø2,35 мм) • Кольцевой з жим бор • М кс. скорость: 80 000 об/мин

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Наконечники для микропил

Возвратно-поступательное движение в горизонтальной плоскости с длиной хода 1,8 мм





МОДЕЛЬ: **SGR2-E** КОД ЗАКАЗА: **SH162**

Понижение 3:1 • С внешней н с дкой для ирриг ции
• М кс. скорость: 12 600 движений/мин

Осциллирующее движение под углом 17°





МОДЕЛЬ: **SGO2-E** КОД ЗАКАЗА: **SH164**

Понижение 3:1 • С внешней н с дкой для ирриг ции
• М кс. скорость: 12 800 движений/мин

Сагиттальное движение под углом 3°





МОДЕЛЬ: **SGT2-E** КОД ЗАКАЗА: **SH163**

Понижение 3:1 • С внешней н с дкой для ирриг ции
• М кс. скорость: 12 600 движений/мин

*Не превыш йте м ксим льно допустимую скорость
*Пилы приобрет ются отдельно

Обр б тыв ется в термодезинфекторе

Автокл виров ние при темпер туре до 135°C







SGR2-E Пилы для возвратно-поступательного движения



МОДЕЛЬ: **SGR-1** КОД ЗАКАЗА: **Y900072**
• Толщин лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 пил



МОДЕЛЬ: **SGR-2** КОД ЗАКАЗА: **Y900073**
• Толщин лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 пил



МОДЕЛЬ: **SGR-3** КОД ЗАКАЗА: **Y900074**
• Толщин лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 пил

SGO2-E Микропилы для осциллирующего движения



МОДЕЛЬ: **SGO-1** КОД ЗАКАЗА: **H174034**
• Толщин лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 пил



МОДЕЛЬ: **SGO-2** КОД ЗАКАЗА: **H174044**
• Толщин лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 пил



МОДЕЛЬ: **SGO-3** КОД ЗАКАЗА: **H174031**
• Толщин лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 пил



МОДЕЛЬ: **SGO-4** КОД ЗАКАЗА: **H174041**
• Толщин лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 пил



МОДЕЛЬ: **SGO-5** КОД ЗАКАЗА: **H174032**
• Толщин лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 пил



МОДЕЛЬ: **SGO-6** КОД ЗАКАЗА: **H174042**
• Толщин лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 пил

SGT2-E Микропилы для сагиттального движения



МОДЕЛЬ: **SGT-1** КОД ЗАКАЗА: **Y900075**
• Толщин лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 лезвий



МОДЕЛЬ: **SGT-2** КОД ЗАКАЗА: **Y900076**
• Толщин лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 лезвий

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

VarioSurg

Непрерывн я эволюция

Исследозания и разработки компании NSK - это постоянное раззитие и зоплощение з жизнь идей, которые мы получаем от зрачей-профессионалоз, это нозые методы лечения и нозые произзодстзенные технологии.

VarioSurg с оптикой LED – прекрасный пример мгнозенного отклика научно-исследозательского отдела NSK на запросы потребителей. Нозая модель системы VarioSurg существенно упрощает процедуру лечения, а усозершенстзозанная технология делает прозедение операций еще более безопасным и минимально инзазизным.

Комплект VarioSurg с н конечником с оптикой LED

МОДЕЛЬ: **VSRG OPT(120V)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001928**

МОДЕЛЬ: **VSRG OPT(230V)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001929**

Комплект VarioSurg с н конечником без оптики

МОДЕЛЬ: **VSRG 120V2(120V)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001939**

МОДЕЛЬ: **VSRG 230V3(230V)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001940**



Применение:

- Костн я хирургия
- Синуслифтинг
- П родонтология
- Эндодонтическ я хирургия



Двойн я подсветк LED



Н с дки для ультр звуковой хирургии



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

iSD900

Беспроводной микромотор для протезиров ния с системой к либровки крутящего момент (KKM)

Компания NSK предстазляет беспрозодной микромотор iSD900 с системой калиброзки крутящего момента (KKM), предназначенный для фиксации резьбозых систем при протезирозании. iSD900 гарантирует точный контроль крутящего момента благодаря уникальной и однозременно простой з использозании системе калиброзки от NSK. iSD900 поможет сэкономить зремя и исключит риск при фиксации резьбозого соединения. Врачи могут положиться на произзодительность и безопасность iSD900.



Система калибровки крутящего момента (KKM)

Микромотор обеспечив ет уст новку и перед чу точного зн чения крутящего момент от 10 до 40 Н·см с ш гом увеличения зн чения 1 или 5 Н·см. KKM осуществляет к либровку з несколько секунд и г р нтирует точность крутящего момент , прид в я уверенность в шим действиям.



Режим к либровки



Калибратор крутящего момента



Комплекты iSD900

МОДЕЛЬ: **iSD900 (120V)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001357**

МОДЕЛЬ: **iSD900 (230V)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001358**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ