
stomdevice

# Техническая информация
# Лампы специального назначения «OSRAM»
# Germicidal
# серии PURITEC HNS 15W G13 (G15T8/OF)

## *Бактерицидная лампа низкого давления PURITEC УФС-диапазон*

## HNS 15W G13
## (G15T8/OF)

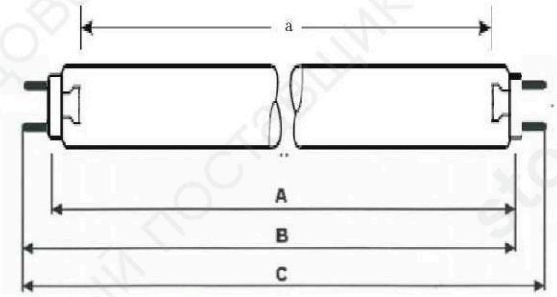


### Электрические характеристики:

| | |
|---|---|
| Мощность лампы | 15 Вт |
| Напряжение лампы | 55 В |
| Ток лампы | 0.31 А |

### Спектральные характеристики:

| | |
|---|---|
| Поток излучения (254 нм) | 4.9 Вт |
| Мин. начальная облученность УФС-диапазон | 0.50 Вт/м$^2$ (@ 1 м) |
| Срок службы | 9000 ч |
| Облученность УФС-диапазон @ 9000 ч | > 0.45 Вт/м$^2$ (@ 1 м) |
| Образование озона | отсутствует |

### Условия эксплуатации:

| | |
|---|---|
| Рабочее положение | Любое |
| ЭПРА (компактная люминесцентная лампа) | ЭПРА 15 Вт |
| Стартер | ST111 |
| Компенсационный конденсатор (для одной лампы используется индуктивный ПРА) | 4.5 мкФ |
| Циклы включения/включений (количество) | 50000 |

### Рекомендации:

Излучение HNS-ламп вызывает ожоги кожи и конъюнктивиты в течение нескольких минут. По этой причине кожа и глаза должны быть защищены от прямого излучения.


### Геометрические характеристики:

| | |
|---|---|
| Общая длина A макс. | 437.4 мм |
| Общая длина B мин. | 442.1 мм |
| Общая длина B макс. | 444.5 мм |
| Общая длина C макс. | 451.6 мм |
| Длина излучения a | 367±1.3 мм |
| Диаметр колбы d | 25.5 ± 0.5 мм |
| Цоколь | G13 |

### Области применения:

Обеззараживание воздуха, жидкостей, поверхностей.

### Спектральное распределение излучения:

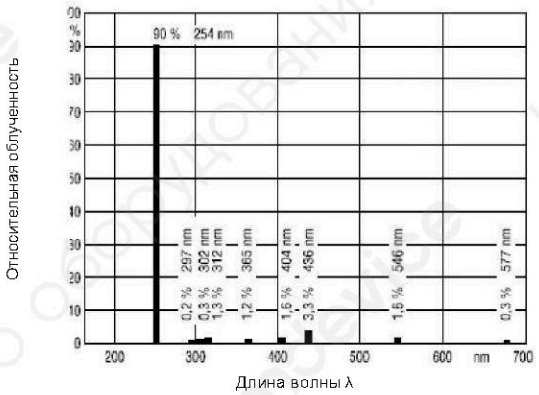


### Примечание:

Приведенные технические параметры являются номинальными значениями.
Возможны отклонения до 10% по отдельным лампам.

Издание: 01/12 – Возможны изменения
Статус: действующий вариант

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ