stomdevice

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

REMEZA
AIR COMPRESSORS



КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2018

www.remeza.com

РАЗРЕШЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОР

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS

КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА

Основные характеристики:
- поршневые безмасляные;
- прямой привод;
- внутреннее полимерное покрытие ресивера;
- автоматический режим работы;
- исполнение в шумозащитном корпусе (опция К);
- исполнение с осушителем (опция Д/М), точка росы минус 20°С.

0,75 кВт
1,1 кВт
1,4 кВт





◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты Д × Ш × В, мм
KM-24.OLD10	24	2/1	70	75	8	0,75	220/50	32	< 63	475 × 465 × 645
KM-24.OLD10Д	24	2/1	60	65	8	0,75	220/50	37	< 63	570 × 465 × 645
KM-24.OLD15	24	2/1	115	135	8	1,1	220/50	40	< 65	475 × 465 × 710
KM-24.OLD15Д	24	2/1	100	120	8	1,1	220/50	47	< 65	570 × 465 × 710
KM-24.OLD20	24	2/1	160	180	8	1,4	220/50	44	< 66	475 × 465 × 710
KM-24.OLD20Д	24	2/1	140	160	8	1,4	220/50	49	< 66	570 × 465 × 710

1,1 кВт
1,4 кВт





◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты Д × Ш × В, мм
KM-50.OLD15	50	2/1	115	135	8	1,1	220/50	46	< 65	475 × 465 × 845
KM-50.OLD15Д	50	2/1	100	120	8	1,1	220/50	51	< 65	570 × 465 × 845
KM-50.OLD20	50	2/1	160	180	8	1,4	220/50	48	< 66	475 × 465 × 845
KM-50.OLD20Д	50	2/1	140	160	8	1,4	220/50	53	< 66	570 × 465 × 845

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS

1,1+1,1 кВт
1,4+1,4 кВт





◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты Д × Ш × В, мм
KM-100.OLD15T	100	4/1	230	270	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	86	< 68	1190 × 440 × 900
KM-100.OLD15TД	100	4/1	200	240	8	2,2(1,1+1,1)	220/50	96	< 68	1190 × 580 × 900
KM-100.OLD20T	100	4/1	320	360	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	90	< 70	1190 × 440 × 900
KM-100.OLD20TД	100	4/1	280	320	8	2,8(1,4+1,4)	380/50	100	< 70	1190 × 580 × 900



0,75 кВт

Основные характеристики:

- поршневые безмасляные;
- внутреннее полимерное покрытие ресивера;
- низкий уровень шума;
- автоматический режим работы;
- степень фильтрации сжатого воздуха – 5 мкм;
- температура точки росы на 5°С ниже температуры окружающей среды;
- шумозащитный корпус;
- удаление конденсата методом испарения;
- автоматическое включение компрессора при остановке центральной компрессорной станции (опция).

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 7 бар	макс. бар	вых. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты Д × Ш × В, мм
KM-8.OLDHK	8	2/1	70	8	3-6	0,75	220/50	72	< 48	500 × 505 × 1040

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS





0,75 кВт
1,1 кВт
1,4 кВт

- **Опция «М»** – исполнение с осушителем
- Удаление конденсата методом испарения

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты Д × Ш × В, мм
KM-24.OLD10	24	2/1	70	75	8	0,75	220/50	77	< 48	500 × 505 × 900
KM-24.OLD10KM	24	2/1	60	65	8	0,75	220/50	79	< 48	500 × 505 × 900
KM-24.OLD15	24	2/1	115	135	8	1,1	220/50	85	< 51	500 × 505 × 900
KM-24.OLD10KM	24	2/1	100	120	8	1,1	220/50	87	< 51	500 × 505 × 900
KM-24.OLD20	24	2/1	160	180	8	1,4	220/50	87	< 53	500 × 505 × 900
KM-24.OLD10KM	24	2/1	140	160	8	1,4	220/50	89	< 53	500 × 505 × 900





1,1+1,1 кВт
1,4+1,4 кВт

- **Опция «Д»** – исполнение с осушителем

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты Д × Ш × В, мм
KM-100.OLD15TK	100	4/1	230	270	8	1,1+1,1	220/50	106	< 60	1090 × 450 × 980
KM-100.OLD15TKД	100	4/1	200	240	8	1,1+1,1	220/50	116	< 60	1090 × 450 × 980
KM-100.OLD20TK	100	4/1	320	360	8	1,4+1,4	380/50	110	< 60	1090 × 450 × 980
KM-100.OLD20TKД	100	4/1	280	320	8	1,4+1,4	380/50	120	< 60	1090 × 450 × 980

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS

0,75 кВт



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты Д × Ш × В, мм
KM-24.F114	24	1/1	60	70	8	0,75	220/50	35	< 72	475 × 465 × 740

1,1 кВт





◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты Д × Ш × В, мм
KM-24.GMS150	24	1/1	110	120	8	1,1	220/50	40	< 75	475 × 465 × 700
KM-24.GMS150Д	24	1/1	95	105	8	1,1	220/50	45	< 75	570 × 465 × 700

1,5 кВт





◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты Д × Ш × В, мм
KM-24.VS204	24	2/1	150	165	8	1,5	220/50	45	< 75	475 × 465 × 690
KM-24.VS204Д	24	2/1	130	145	8	1,5	220/50	50	< 75	570 × 465 × 690

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS


1,1 кВт
1,5 квТ



◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты Д × Ш × В, мм
КМ-50.VS204	50	2/1	150	165	8	1,5	220/50	55	< 75	475 × 465 × 825
КМ-50.VS204Д	50	2/1	130	145	8	1,5	220/50	60	< 75	570 × 465 × 825

1,5+1,5 кВт

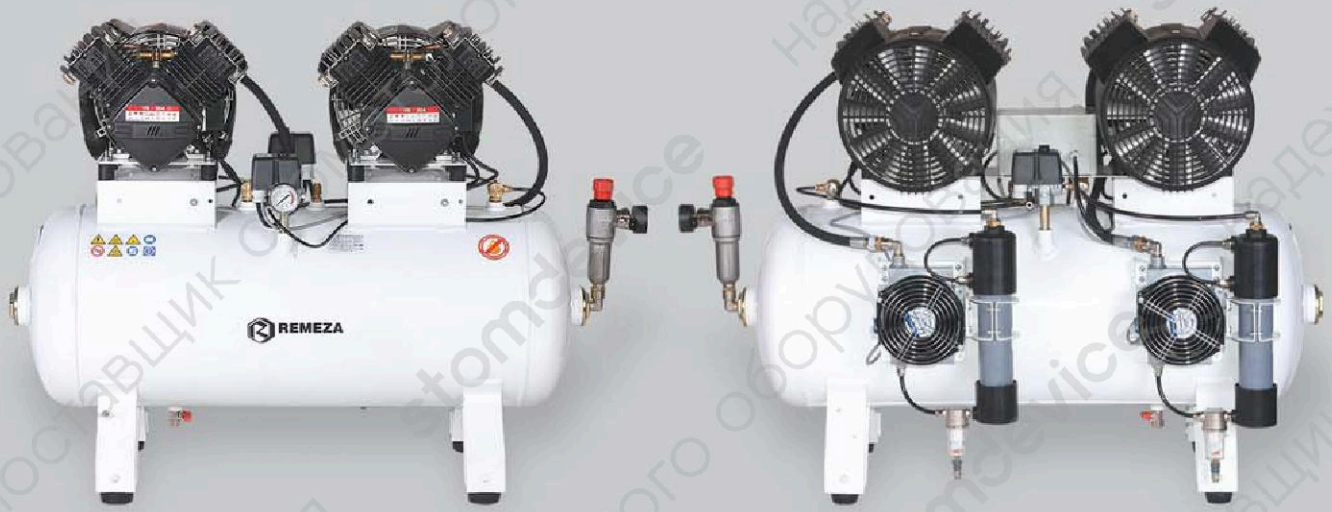

▲ Опция «Д» – исполнение с осушителем

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты Д × Ш × В, мм
КМ-100.VS204Т	100	4/1	300	330	8	1,5+1,5	380/50	105	< 79	1190 × 420 × 880
КМ-100.VS204ТД	100	4/1	260	286	8	1,5+1,5	380/50	110	< 79	1190 × 500 × 880

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS

0,75 кВт



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты Д × Ш × В, мм
КМ-8.F114K	8	1/1	60	70	8	0,75	220/50	45	< 57	615 × 400 × 760

1,1 кВт
1,5 кВт



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин, 8 бар	л/мин, 5 бар	макс. бар	кВт	В/Гц	кг	дБ	Габариты Д × Ш × В, мм
КМ-16.GMS150K	16	1/1	110	120	8	1,1	220/50	80	< 57	640 × 515 × 800
КМ-16.GMS150КД	16	1/1	95	105	8	1,1	220/50	85	< 57	640 × 515 × 800
КМ-16.VS204K	16	2/1	150	165	8	1,5	220/50	85	< 65	640 × 515 × 800
КМ-16.VS204КД	16	2/1	130	145	8	1,5	220/50	95	< 65	640 × 515 × 800

Опция «Д» – исполнение с осушителем

КОЖУХ ШУМОЗАЩИТНЫЙ

Предназначен для снижения уровня шума компрессора. Применяется с компрессорами, изготовленными на ресиверах емкостью 24 и 50 литров, не оборудованных шумозащитным корпусом



Основные характеристики

- снижение уровня шума на 8 дБА,
- масса – 21 кг.,
- габариты – 700 × 550 × 925 мм.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ