stomdevice

Renfert

making work easy



каталог

- оборудование
- инструменты
- материалы
- и многое другое

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Renfert

«Как сделать работу зубного техника проще?»

На следующих 192 страницах Вы найдете ответы на этот вопрос:
в виде надежной продукции компании Renfert.

Renfert
making work easy

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Index

А	
Актив-карбон, средство для чистки керамических печей	184
Аксессуары, микроскоп	95
Аксессуары, муфельная печь Magma	86–87
Аксессуары, электрошпатели	80
Алмазная паста для зеркальной полировки Brinell L	187
Алмазная полировальная паста Renfert Polish all-in-one	186
Алмазная полировальная паста Renfert Polish $LiSi_2$	186
Алмазная полировальная паста Renfert Polish ZrO_2	186
Алмазные отрезные диски	124, 129–130
Алмазный отрезной диск Bi-Flex	129
Алмазный отрезной диск Turbo-Flex S	129
Алмазные диски для триммеров	70
Алмазный диск для триммера Infinity	70
Алмазный диск для триммера Marathon	70
Алмазные полиры, Dia-Finish L	136
Аппаратура	22–95
Аппараты пескоструйные	44–54
Аппарат автоматический пескоструйный с циркуляцией песка, Vario jet	40–41
Аппарат пескоструйный комбинированный Vario basic	42–43
Аппараты для тонкоструйной обработки	40–54
Аппарат для тонкоструйной обработки Basic classic	44–47, 52
Аппарат для тонкоструйной обработки Basic eco	44–47, 53
Аппарат для тонкоструйной обработки Basic master	44–47, 51
Аппарат для тонкоструйной обработки Basic mobil	44–47, 54
Аппарат для тонкоструйной обработки Basic quattro	44–47, 50
Аппарат для тонкоструйной обработки Basic quattro IS	44–47, 48–49
Аппарат для тонкоструйной обработки с циркуляцией песка Vario basic	42–43
Аппарат для чистки протезов SYMPRO	88–89
Аппарат фрезерный для моделей зубных рядов, Millo / Millo pro	71

Б	
Балки восковые литейные, GEO Triangel	174
Бачки струйные	55
Безопасная горелка Eco	84
Безопасные горелки, бунзеновские горелки	84
Благородные металлы, отрезные диски	125, 131
Благородные металлы, паста для зеркальной полировки	185,187
Бокс вытяжной Dustex master plus	37
Бокс для шлифовки	39
Большой нож для воска, моделировочная насадка для Waxlectric	80
Бунзеновская горелка	84
Бунзеновская горелка Bijou 90	84
Бюгель нижней челюсти восковой GEO	181

В	
Вакуумные смесители Twister	58–63
Вакуумный смеситель Twister	58–59, 62–63
Вакуумный смеситель Twister evolution venturi	58–61
Вакуумный смеситель Twister evolution	58–61
Вакуумный смеситель Twister venturi	58–59, 62–63
Ванночка для нагревания ортопедического воска Waxprofi	83
Вата для обжига Fibertray	184
Вибростолик	65
Вибростолик Vibrax	65
Видеомикроскоп EASY view 3D	92
Воск, обзор	159
Воск, диапазоны температур плавления	162
Воск GEO для поднутрений	176
Воск GEO Casting, подготовительный воск, самоклеющийся	176
Воск GEO Classic	166–170
Воск диагностический GEO Classic Natural / Snow-white	168–169
Воск GEO Classic моделировочный	167
Воск GEO Classic Avantgarde моделировочный	167
Воск GEO Classic Basic Set, базовый набор	167
Воск GEO Classic пришеечный	169
Воск GEO Classic пришеечный и для поднутрений	169
Воск GEO Classic фрезерный	170
Воск GEO Classic Natural, для восковых моделей Wax-up	168
Воск GEO Classic Natural / Snow-white	168–169
Воск GEO Classic Snow-white, для восковых моделей Wax-up	168
Воск GEO Crowax	171–172
Воск GEO Crowax моделировочный	171–172
Воск GEO Dip, погружной	163
Воск GEO Crowax пришеечный и для поднутрений	172
Воск GEO Expert	164–165
Воск GEO Expert Set A.Bruguera, набор	164–165
Воск GEO Expert A.Bruguera, пришеечный	164
Воск GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, набор	165
Воск GEO, бюгель нижней челюсти	181
Воск GEO восковая проволока	173
Воск GEO восковые прутки	181
Воск GEO клеевой	177
Воск GEO литейный	180
Воск GEO моделировочный для модельного литья ассортимент	175
Воск GEO ретенционный перфорированный	179

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Воск GEO моделировочный для бюгелей стандартный/прозрачный	177
Воск GEO кламмеры Bonyhard	178
Воск GEO кламмеры для моляров	178
Воск GEO кламмеры для премоляров	178
Воск GEO кламмерные профили	178
Воск GEO кольцевые кламмеры	178
Воск GEO литейные балки Triangel	174
Воск GEO литейные груши	174
Воск GEO пластины	180
Воск GEO погружной	163
Воск GEO Pontics промежуточные звенья	173
Воск GEO ретенции балочные	179
Воск GEO ретенционные решетки	179
Воск GEO решетки с круглыми отверстиями	179
Воск GEO в рулонах	173
Воск, инструменты для моделирования	115
Восковая ванночка Waxprofi	83
Воскотопки	82
Воскотопки hotty, hotty LED	82
Втулки пластмассовые для Bi-V-Pin	144
Втулки металлические для Bi-V-Pin	144
Высокоэффективный фильтр очистки сжатого воздуха	55
Вытяжная техника	24–39
Вытяжки Silent	24–35
Вытяжка SILENT EC2 для двух рабочих мест	24–27, 31
Вытяжка SILENT powerCAM EC для CAM-установок	24–27, 30
Вытяжка Silent compact	24–27, 34
Вытяжка Silent compact на одно рабочее место	24–27, 34
Вытяжка SILENT compactCAM	24–27, 35
Вытяжка SILENT TS	24–27, 33
Вытяжка SILENT TS на одно рабочее место	24–27, 33
Вытяжка Silent TS2 на два рабочих места	24–27, 32
Вытяжка для четырех рабочих мест Silent V4	24–29
Вытяжка Vortex compact 3 L	36
Вытяжки для нескольких потребителей	24–29, 31–32
Вытяжки для приборов	24–39
Вытяжка для приборов, SILENT compactCAM	35
Вытяжки для рабочего места	24–29, 31–34
Вытяжной бокс Dustex master plus	37
Вытяжной модуль	39

Г

Гипс, триммеры для гипса	66–70
Гипс, диски для триммеров	70
Гипс, отрезные диски	128–129
Гипс, средство для изоляции Isofix 2000	157
Гипс, Liquicol для конденсации поверхности	151
Гипс, Liquicol B для конденсации поверхности	151
Гипс, закалочная ванночка	152
Гипс, средство для изоляции гипса от воска Picosep	156
Гипс, растворитель для гипса GO 2011	189
Гипс, штихель для гипса Pillo	57
Гипс, штихель для гипса Power Pillo	57
Горелки	84
Горелка безопасная Eco	84
Горелка бунзеновская Bijou 90	84
Горелка для природного газа	84
Горелка для пропана	84
Гранулы, погружной воск GEO	163

Д

Держатель, Waxlectric	80
Диагностический воск GEO Classic Natural / Snow-white	168–169
Диапазон температур плавления воска	162
Диски для триммеров	70
Диски для триммеров, алмазные	70
Диски для триммеров, Klettfix	70
Диски отрезные, обзор	121
Диски отрезные/сепарационные	121–132
Диски отрезные и шлифовальные Dynex	122–128
Диски отрезные алмазные	124, 129–130
Диск отрезной алмазный Turbo-Flex S	129
Диск отрезной Ultracut со спечёным алмазом	130
Диск отрезной Ultra-fine	131
Диски отрезные армированные стекловолокном	124–128, 132
Диски отрезные и шлифовальные Dynex Brillant	122–124
Диски отрезные и шлифовальные Titanium	122–124
Диски отрезные для благородных металлов	125,131
Диски отрезные для бюгелей/неблагородных металлов	125–128, 132
Диски отрезные для бюгелей	128–132
Диски отрезные для гипса	129
Диски отрезные для керамики	129–131
Диски отрезные для моделей Plastercut	129
Диски отрезные Standard	132
Диски шлифовальные	132
Дистанционные лаки	154–155
Дозатор для керамики	116
Долото распаковочное Power pillo, Pillo	57

Ж

Жидкость для глянцевания Elektrolyt	189
Жидкость для керамики Proform-12	158
Жидкость для чистки протезов SYMPROfluid	89

З

Зажимы / цанги	118
Зажим Keramogrip	118
Зажим распорный / удерживающий Jacketgrip	118
Закалочная ванночка, уплотнение гипсовых моделей	152

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Звенья восковые GEO Pontics	173
Зеркальная полировка	133–138
Зеркальная полировка, обогащенная алмазным порошком паста Brinell L	187

И

Изготовление восковых моделей Wax-up, воски GEO Natural / Snow-white	168–169
Измерительные инструменты	120
Измерительный инструмент Calipretto S	120
Изолирующие средства, обзор	153
Изолирующий карандаш для керамики	156
Изоляция воска	156
Изоляция гипса от воска, Picosep	156
Изоляция гипса от гипса, Isofix 2000	157
Изоляция гипса, Picosep, Iso-Stift	156
Изоляция от керамики	156
Инструменты	112–139
Инструменты измерительные	120
Инструменты, обзор	114
Инструменты, наборы	117
Инструменты, набор Deluxe	117
Инструменты, набор Standard	117
Инструменты для моделирования	114–117
Инструменты для моделирования, воск	115
Инструменты для моделирования ERGO Acryl	115
Инструменты для моделирования ERGO Ceramic	114
Инструменты для моделирования Ergo Wax	115
Инструменты для моделирования, керамика	114,116
Инструменты для моделирования, пластмасса	115
Инструмент универсальный	116

К

Карандаш Iso-Stift, изоляция от керамики	156
Катализатор, Magma	87
Керамика, дозатор	116
Керамика, жидкость-присадка Proform-12	158
Керамика, инструменты для моделирования	114–115
Керамика, кисти	104–111
Керамика, отрезные диски	122–124, 129–131
Керамика, палитры	96–103
Керамика, паста для зеркальной полировки	185
Керамика, паста для зеркальной полировки Kohinoor L	187
Керамика, полиры и щетки для керамики, обзор	133
Керамика, средство для травления Ceramex	184
Керамика, трегеры для обжига	183
Кисточки	104–111
Кисточки, обзор	104–111
Кисточка для керамики Basic line	110
Кисточка для керамики Ceramicus	110
Кисточка для керамики Genius	108
Кисточка для керамики Kolinsky	109
Кисточка для керамики Profi	109
Кисточка для керамики Takanishi	111
Кисточка для керамики микроволокнистая, Ceramicus	110
Кисточки lay:art style	104–107
Кисточки для красителей	104–111
Кисточки для опака	104–107, 109–111
Кисточка из беличьего ворса	111
Кисточка из искусственного ворса	110–111
Кисточки из натурального ворса	104–111
Кисточки моделировочные	104–111
Кламмерные профили GEO	178
Кламмеры Bonyhard GEO	178
Кламмеры для моляров GEO	178
Кламмеры для премоляров GEO	178
Клеевой воск GEO	177
Клей	149–151
Клей секундный Concret	151
Клей цианакрилатный	150–151
Клей-уплотнитель гипса Liquicol	151
Кольцевые кламмеры GEO	178
Комбинированный пескоструйный аппарат Vario basic	42–43
Кондиционирование поверхности, Picosilk	158
Конусный штифт AUTO spin	148
Корунд Cobra	56
Кронциркуль	120

Л

Лабораторные горелки	84
Лазерный прибор для сверления отверстий под штифты Top spin	72–73
Лаки дистанционные	154–155
Лаки для штампиков	154–155
Лаки для штампиков, обзор	153
Лаки для штампиков Aqua, die:master	154–155
Лаки для штампиков die:master	154–155
Лаки для штампиков ivory, die:master	154–155
Литейные балки GEO Triangel	174
Литейный воск GEO	180
Литейные груши GEO, штифтование	174
Лупа для Dustex master plus	37
Лупа-очки Remberti	95
Льняные круги, полиры	138

М

Материалы, обзор	141
Металлические втулки, штифты Bi-V-Pin	144
Мешок-пылесборник	38
Микроскоп, видеомикроскоп EASY view 3D	92
Микроскоп, Mobiloskop S	94–95
Микроскоп Mobiloskop, устройство для фиксации	95
Микроскоп, принадлежности	95
Микроскоп, светодиодная подсветка	95
Модели из паковочных масс, спрей для моделей	152
Моделировочная пластмасса Stabiloplast	152
Моделировочный воск, обзор	159–162
Моделировочный воск GEO classic, базовый набор Basic-Set	167

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Моделировочные инструменты	114–117
Моделировочные инструменты для воска	115
Моделировочные инструменты для керамики	114, 116
Моделировочный инструмент для облицовочных пластмасс	115
Моделировочные инструменты для пластмассы	115
Моделировочные инструменты, Ergo Acryl	115
Моделировочные инструменты, Ergo Ceramic	114
Моделировочные инструменты, Ergo Wax	115
Моделировочные насадки	80
Моделировочный воск GEO стандартный / прозрачный	177
Моделировочный воск GEO Classic	167
Моделировочный воск GEO Classic Avantgarde	167
Моделировочный воск GEO Crowax	171–172
Моделировочный воск GEO Expert	164–165
Модельное литьё, воски GEO	175
Модельное литьё, отрезные диски	128–132
Модельное литьё, паста для зеркальной полировки	187–188
Модельное литьё, полиры и щётки для модельного литья	133
Модельное литьё, специальная щетка	137
Муфельная печь Magma	86–87
Муфельная печь Magma, принадлежности	87

Н

Набор восков по A. Bruguera, Wax Set, GEO Expert	164–165
Набор восков GEO для модельного литья	175
Наборы инструментов	117
Набор инструментов Deluxe	117
Набор инструментов Standard	117
Наконечники для долота Power pillo, Pillo	57
Насадки моделировочные, Waxlectric	80
Неблагородные металлы, отрезные диски	125–128, 132
Неблагородные металлы, паста для зеркальной полировки	187–188
Новинки	10–20
Нож для воска большой, моделировочный наконечник, Waxlectric	80

О

Облицовочные пластмассы, инструменты для моделирования	115
Облицовочные пластмассы, паста для зеркальной полировки	188
Облицовочные пластмассы, полиры	135–136
Одиночный штифт Pro-Fix	146
Окклюзионный спрей Occlutec	157
Оксид алюминия, струйное средство	56
Отвердитель гипса, «закалочная ванночка»	152
Отрезные алмазные диски	124, 129–130
Отрезной алмазный диск Bi-Flex	129
Отрезной алмазный диск Turbo-Flex S	129
Отрезной диск Ultra-Fine	131
Отрезной диск с алмазным покрытием Plastercut	129
Отрезной диск со спеченным алмазом Ultracut	130
Отрезные / сепарационные диски	121–132
Отрезные и шлифовальные диски Dynex	122–128
Отрезные и шлифовальные диски Dynex Brillant	122–124
Отрезные и шлифовальные диски Titanium, Dynex	122–124
Отрезные диски, армированные стекловолокном	124–128, 132
Отрезные диски, благородные металлы	125, 131
Отрезные диски, гипс	129
Отрезные диски, керамика	129–131
Отрезные диски, модельное литьё/ неблагородные металлы	125–128, 132
Отрезные диски, неблагородные металлы	125–128, 132
Отрезные диски, обзор	121
Отрезные диски Standard	132
Очиститель для керамической печи Aktiv Karbon	184
Очки Remberti	95

П

Палитры для смешивания	98–103
Палитры lay:art	98–102
Палитра lay:art crystal	101
Палитра lay:art crystal aqua	100
Палитра lay:art natural	101
Палитра lay:art oasis	101
Палитра для керамики Crystal lay:art	98–99, 101
Палитра для керамики Crystal aqua lay:art	98–100
Палитра lay:art tropic	100
Палитра lay:art tropic pro	100
Палитра для керамики Rainbow	102
Палитры для красителей	102–103
Палитра для красителей lay:art color	98–99, 102
Палитра для красителей Melody	103
Палитра для красителей Stain-Mix	103
Пасты для зеркальной полировки, обзор	185
Паста для зеркальной полировки алмазная Renfert Polish all-in-one	186
Паста для зеркальной полировки алмазная Renfert Polish LiSi2	186
Паста для зеркальной полировки алмазная Renfert Polish ZrO2	186
Паста для зеркальной полировки Brinell L, с алмазным порошком	187
Паста для зеркальной полировки Opal L	188
Паста для зеркальной полировки Saphir	188
Пескоструйная техника	44–54
Пескоструйная техника для точной обработки	40–54
Пескоструйный аппарат Basic classic, для точной обработки	44–47, 52
Пескоструйный аппарат Basic eco, для точной обработки	44–47, 53

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Пескоструйный аппарат Basic master, для точной обработки	44–47, 51
Пескоструйный аппарат Basic mobil, для точной обработки	44–47, 54
Пескоструйный аппарат Basic quattro, для точной обработки	44–47, 50
Пескоструйный аппарат Basic quattro IS, для точной обработки	44–47, 48–49
Пескоструйные аппараты с циркуляцией песка	40–43
Пескоструйный аппарат с циркуляцией песка Vario jet	40–41
Пескоструйный аппарат комбинированный Vario basic	42–43
Песок для тонкоструйной обработки	56
Песок Cobra, для тонкоструйной обработки	56
Печь муфельная Magma	86–87
Пластмасса, инструменты для моделирования	115
Пластмасса моделировочная Stabiloplast	152
Пластмассовые втулки, штифты Bi-V-Pin	144
Пластмасса для протезов, полиры	134–138
Пневматическое распаковочное долото Power pillo, Pillo	57
Погружной воск	163
Погружные воски GEO	163
Погружной воск GEO Rewax	163
Погружные воски, восковые гранулы	163
Погружные колпачки, воскотопки	82
Погружные колпачки, погружные воски	163
Подготовительный воск GEO Casting	176
Полировальная алмазная паста Renfert Polish all-in-one	186
Полировальная алмазная паста Renfert Polish LiSi2	186
Полировальная алмазная паста Renfert Polish ZrO2	186
Полировальная алмазная паста Brinell L	187
Полировальные пасты, обзор	185
Полировальные пасты для зеркальной полировки, обзор	185
Полировальная паста для зеркальной полировки облицовочных пластмасс	188
Полировальная паста для зеркальной полировки Opal L	188
Полировальная паста для зеркальной полировки Saphir	188
Полировальная паста для зеркальной полировки благородных металлов	185,187
Полировальная паста для зеркальной полировки модельного литья	187–188
Полировальная паста для зеркальной полировки неблагородных металлов	187–188
Полировальная паста универсальная	188
Полировальная универсальная паста, бежевого цвета	188
Полировальные щётки, обзор	133
Полировальные щётки, Bison	135
Полировка, пасты	186–188
Полиры, обзор	133
Полиры алмазные, Dia-Finish L	136
Полиры для зеркальной полировки	133–138
Полиры для облицовочных пластмасс	135–136
Полиры для пластмассы протезов	134–138
Полиры для предварительной полировки, обзор	133
Полиры для предварительной полировки	134–135, 137–138
Полиры, льняной круг	138
Полиры силиконовые	134
Полиры, хлопчатобумажный круг	136
Полиры, щётки для благородных металлов	133–138
Полиры, щётки для неблагородных металлов	133–138
Полиры, Polisoft	134
Предварительная полировка	134–135, 137–138
Препарационные очки Remberti	95
Прибор для сверления отверстий под штифты, Top spin	72–73
Прибор Top spin для сверления отверстий под штифты	72–73
Приборы для разогрева воска	81–83
Прибор для нагревания воска Vario E	81
Прибор для чистки протезов SYMPRO	88–89
Прибор для ультразвуковой очистки Easyclean	90–91
Прибор фрезерный для обработки моделей зубных рядов, Millo	71
Прибор фрезерный для обработки моделей зубных рядов, Millo / Millo pro	71
Приборы	22–95
Приборы, вытяжки для приборов	24–39
Принадлежности, Magma	87
Принадлежности, Waxlectric	80
Принадлежности, микроскоп	95
Проволока восковая GEO	173
Проволочные щетки, из серебристой проволоки	135–136
Промежуточные восковые звенья GEO Pontics	173
Пропановая горелка	84
Протезы, сетчатые вкладки	182
Протезы, укрепляющие решетки / сетки	182
Протезы, чистка	88–89
Прутки восковые GEO	181
Пылесосы для лаборатории	24–39

P

Распаковочное долото Power Pillo, Pillo	57
Растворители, обзор	189
Растворитель гипса/альгината GO-2011 speed	189
Рациональная техника работы с воском	76–83
Резиновые колпачки, штифты	148
Ретенции с отверстиями GEO	179
Ретенции-перемычки GEO	179
Ретенционные колечки	148
Ретенционные решетки GEO	179
Решетки восковые с круглыми отверстиями GEO	179
Рукав для микроскопа Mobiloskop	95

C

Свёрла для штифтов	74
Сверло для штифтов ступенчатое	74

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Сверло для штифтов Bi-Pin	74
Сверло для штифтов Smart-Pin	74
Светодиодная подсветка, микроскоп	95
Секундный клей, обзор	150–151
Секундный клей Concret	151
Секундный клей Liquicol	151
Сетки-прокладки для протезов	182
Силиконовые полиры	134
Система GEO для модельного литья	175
Система Split-Cast, Pin-Cast	142
Система для чистки протезов	88–89
Система изготовления моделей, AUTOspin	75
Системы штифтов	142
Складчатый полировальный круг, полиры	138
Смесительные приборы, вакуумные	58–63
Смесительный стакан, Twister	64
Смесительный шпатель	64
Снятие поверхностного напряжения воска, Picosilk	158
Сопла для пескоструйных аппаратов	54
Специальная щётка для модельного литья	137
Спрей для моделей из паковочных масс	152
Спрей для окклюзии Occlutec	157
Спрей для сканирования Scanspray	157
Средство для изоляции гипса от воска, Picosep	156
Средство для изоляции гипса от гипса Isofix 2000	157
Средство для изоляции от воска, Picosep, Iso-Stift	156
Средство для снятия поверхностного напряжения Picosilk	158
Средство для травления керамики Ceramex	184
Стакан для смешивания, Twister	64
Стакан для смешивания альгината, Twister	64
Стандартные отрезные диски	132
Стеклянные шарики Rolloblast	56
Стереомикроскоп Mobiloskop S	94–95
Струйная техника	40–56
Струйное средство Cobra для точной обработки	56
Струйное средство -стеклянные шарики Rolloblast	56
Струйные бачки	55
Струйные сопла	54
Струйные сопла IT	54
Струйные средства	56
Ступенчатое сверло для штифтов	74

Т	
Техника	22–95
Техника работы с воском	76–84
Тканевый фильтр для Vortex compact 3 L	39
Трегер для обжига Fibertray	184
Трегер для обжига Mesh-Tray	183
Трегер для обжига Mesh-Tray K	183
Трегер для обжига Mesh-Tray MK	183
Трегер вата для обжига Fibertray	184
Триммеры для моделей	66–70
Триммеры	66–69
Триммер MT3	66–68
Триммер для мокрой обработки MT3	66–68
Триммер для сухой и мокрой обработки MT plus	69
Триммеры для гипса	66–70
Трубчатый глушитель шума Silencer	38

У	
Укрепляющие решетки, протезы	182
Укрепляющие сетки, протезы	182
Ультразвуковая очистка	90–91
Ультразвукой прибор для чистки Easyclean	90–91
Универсальный адаптер для штуцеров шлангов, Silent TS	38
Универсальный воск GEO Crowax	171–172

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



содержание

Как сделать работу проще? 2

Гарантия непрерывности рабочего процесса 4

Новинки 8

Оборудование **22**
Вытяжки 24
Пескоструйная техника 40
Распаковка 57
Смесительная техника.....58
Вибростолики.....65
Триммеры 66
Фрезерование моделей зубных рядов 71
Сверление отверстий под штифты..72
Техника для работы с воском.....76
Муфельная печь 86
Техника для чистки.....88
Микроскопы 92

Палитры и кисти **96**
Система lay:art 98
Палитры 100
Кисти 104

Инструменты..... **112**
Ручные инструменты..... 114
Измерительные инструменты.... 120
Отрезные диски 121
Полиры..... 133

Материалы **140**
Изготовление моделей..... 142
Штифты 143
Клей, средства для упрочнения.. 149
Лаки и изолирующие средства... 153
Вспомогательные средства 157
Воск 159
Укрепляющие материалы 182
Принадлежности для керамики . 183
Песок для струйной обработки.... 56
Полировочные средства 185
Чистящие средства..... 189

Сервис. Запчасти. Выходные данные. **190**

Renfert в интернете **191**

Контакты..... **192**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Как Renfert находит решения для повседневной работы с перспективой на длительное время.

Интенсивный диалог между клиентами и предприятием, дальнозоркость в отношении эволюционирующих технологий и постоянное желание самосовершенствования обеспечивают успех Renfert.




Тило Бургбахер
проектно-
конструкторский отдел

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Сделать работу зубных техников проще и лучше, предложив легкие в эксплуатации продукты, высокого качества и долговечные – именно это требование в центре внимания Renfert. Ключ к разработке и производству ориентированной на запросы продукции - это знание, понимание и переосмысление ежедневного труда зубных техников. Здесь нам помогает живой обмен с нашими многочисленными пользователями, которые непосредственно занимаются практической работой и знают, как лаборатория работает лучше всего и что необходимо зубному технику.

Поэтому все продукты Renfert - это конкретные решения, направленные на повышение эффективности работы зубного техника. Мы используем наш многолетний опыт и высочайшую компетентность наших сотрудников, всегда вкупе с профессиональным любопытством и желанием учиться, чтобы стать лучше.

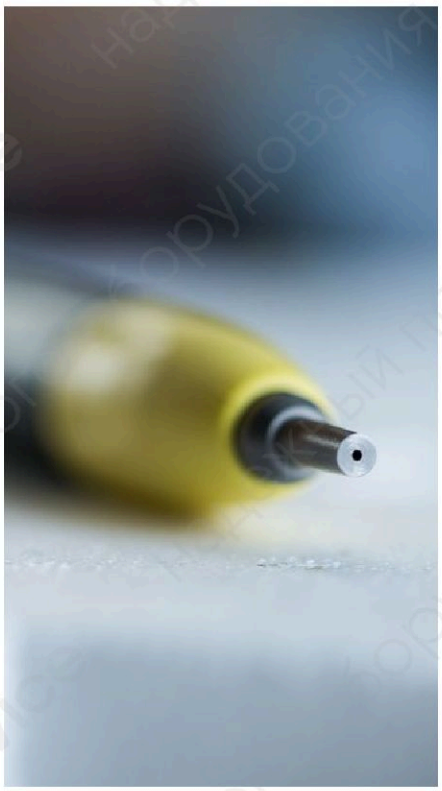

Сним. вверху
На основе самого точного планирования создаются прецизионные продукты: например, пескоструйные аппараты Renfert (детали см. со страницы 44)

В фокусе: решения для фанатов хорошей работы

Стоматологическая отрасль необычайно интересна, ведь здесь пересекаются различные запросы и влияния. Желание добиться максимальной естественности – с одной стороны и использование передовых, цифровых технологий – с другой. Четкие эстетические, медицинские и экономические параметры – и азарт мастера и свобода творчества, где необходимы инструменты и материалы для сугубо индивидуальных работ.

Renfert в этой сфере - поставщик услуг и производитель, открывающий каждому пользователю возможность реализовать собственные представления в лучших условиях и с лучшей продукцией. Разработку продукта мы всегда начинаем с вопроса: как мы можем упростить труд? И бываем удовлетворены нашим решением лишь тогда, когда доказано, что это действует.

Мы всегда выполняем свои обещания и именно этому обязаны доверием наших многочисленных клиентов из разных стран. Мы будем рады, если наша продукция убедит и Вас в том, что работа с Renfert – проще.





Разработками продукции у нас заняты целеустремленные и мотивированные команды, находящиеся в постоянном контакте с нашими клиентами.

«Тот, кто хочет сделать работу проще, должен уметь слушать. Не говорить: ‚Этого хочет рынок!' А спросить: ‚Что необходимо зубному технику?' Я твердо верю, что наш успех связан именно с таким отношением к людям.»

* Зёрен Хуг
директор Renfert


Сним. внизу
Успешные разработки воплощаются в материалах и приборах, улучшающих условия труда: например, вытяжки Silent (детали см. со страницы 24)

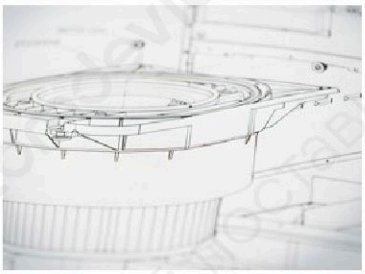

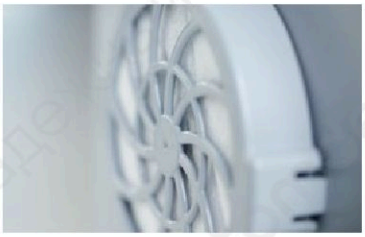

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

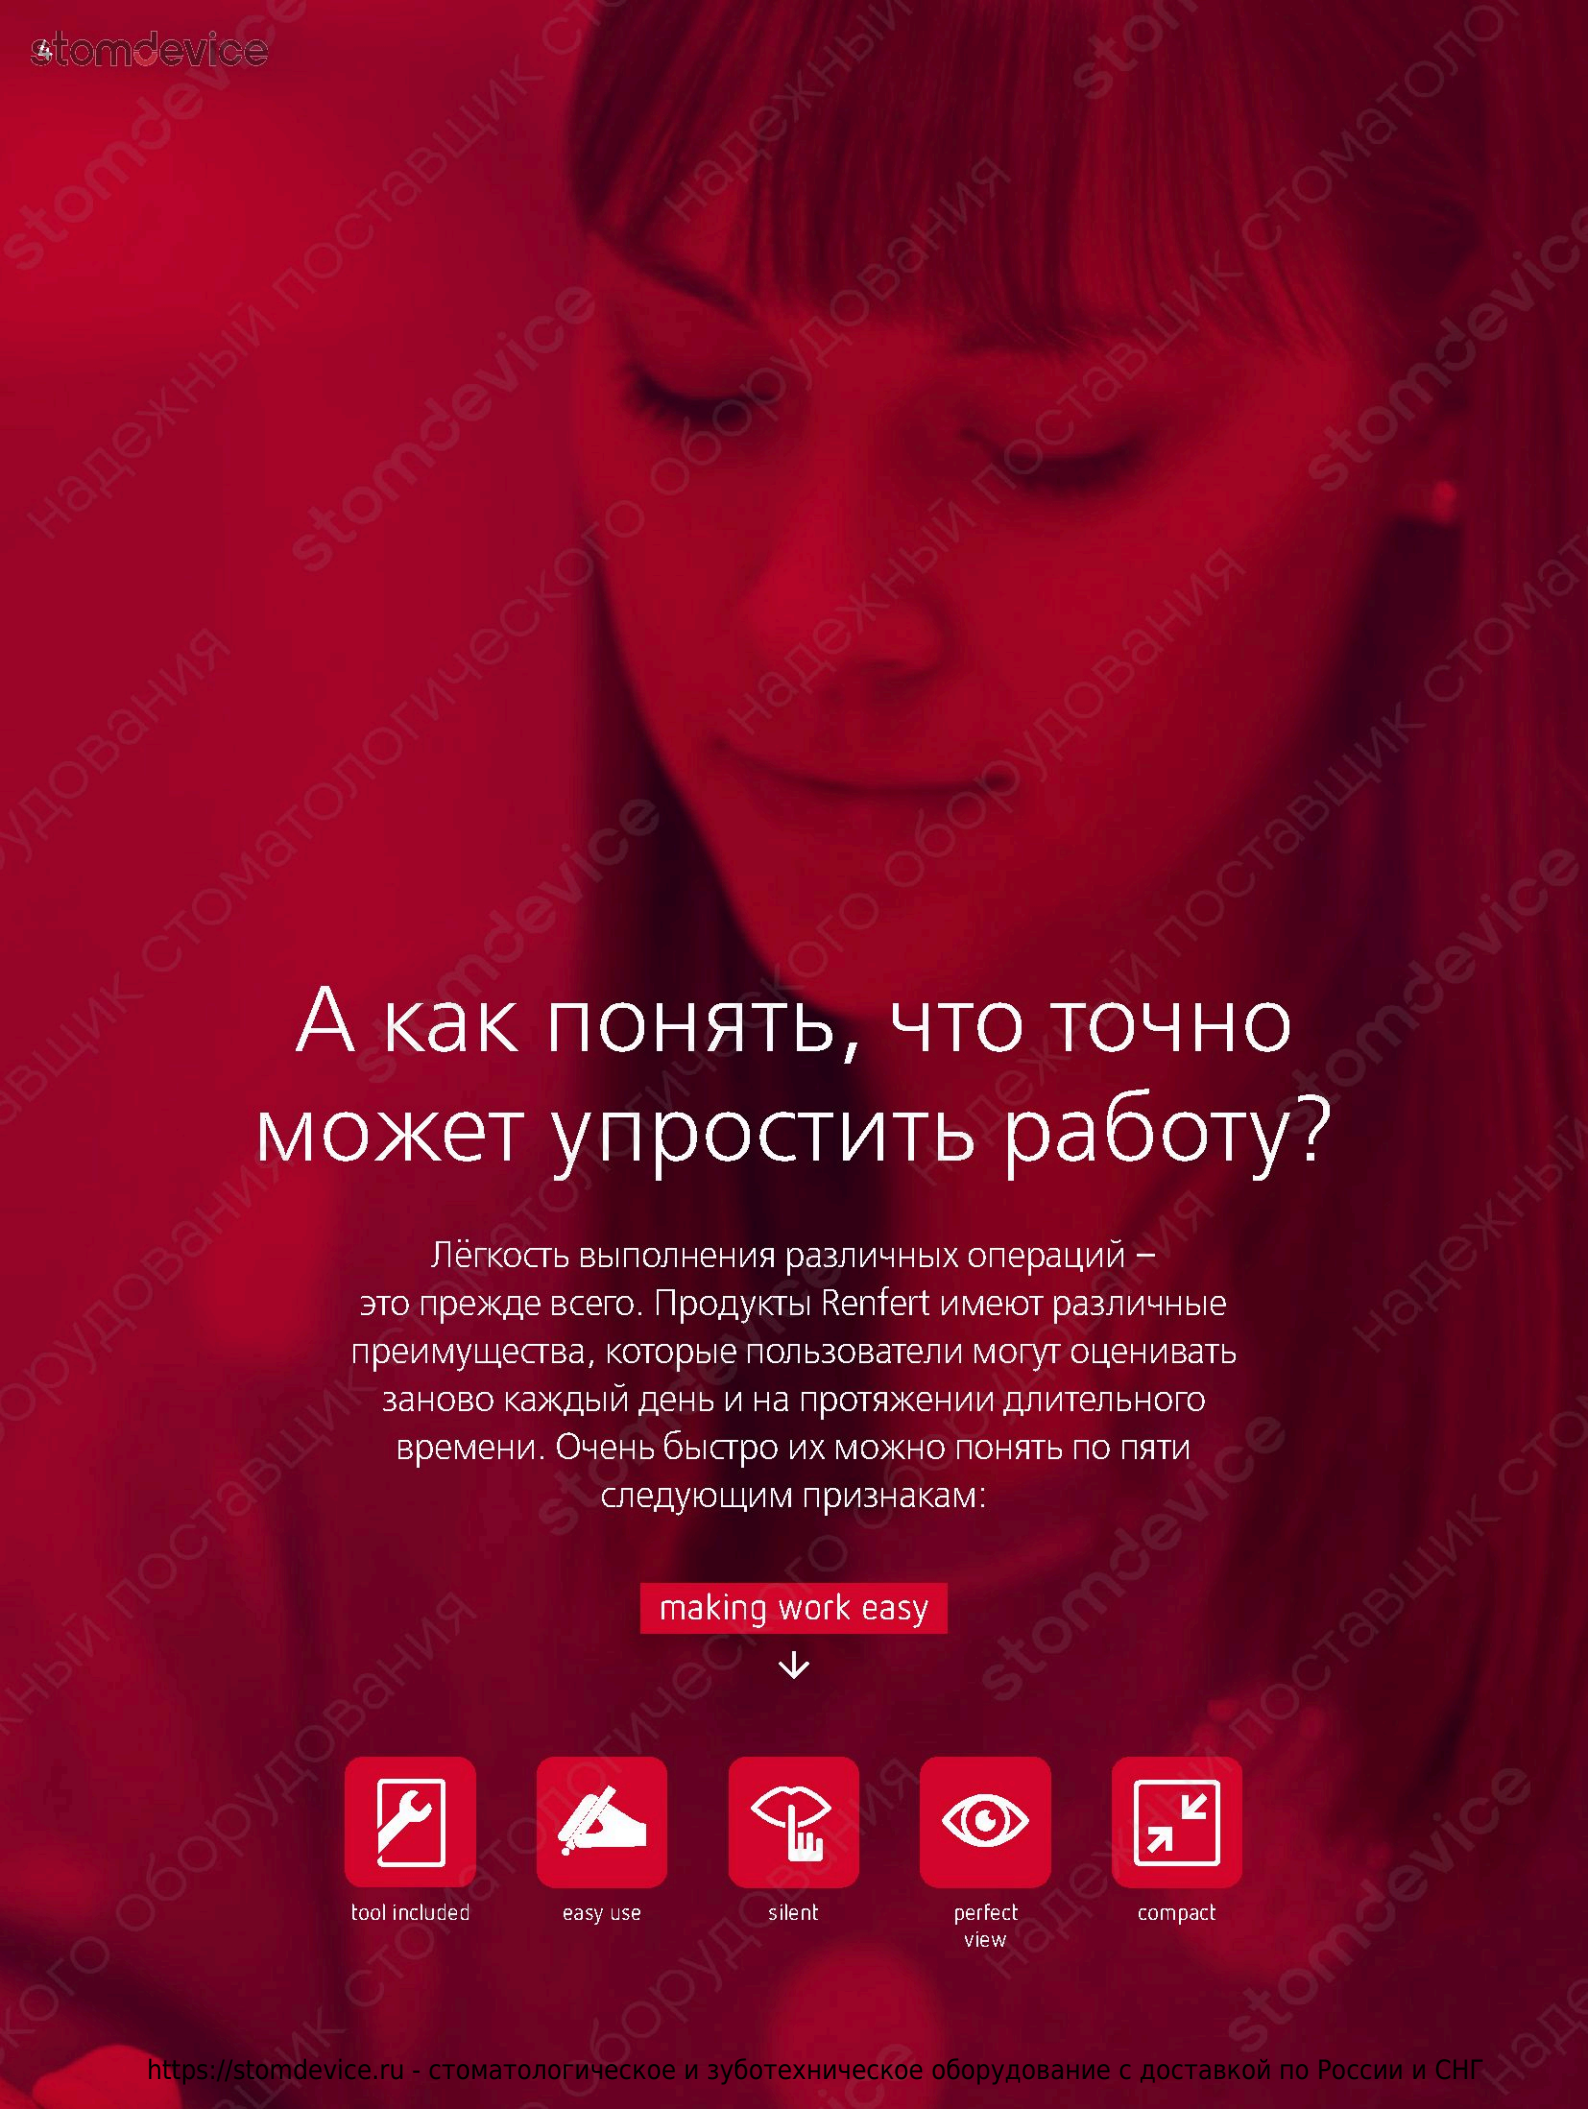

А как понять, что точно может упростить работу?

Лёгкость выполнения различных операций – это прежде всего. Продукты Renfert имеют различные преимущества, которые пользователи могут оценивать заново каждый день и на протяжении длительного времени. Очень быстро их можно понять по пяти следующим признакам:

making work easy

↓

- tool included
- easy use
- silent
- perfect view
- compact

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



silent


Данный прибор работает особенно тихо.

Даже очень загруженное рабочее место со многими приборами не должно быть шумным. Работать в тишине намного легче, если техника Renfert эту тишину сохраняет, а не нарушает сильным шумом.

compact

Данные устройства особенно компактны.

Просто с ощущением свободы лучше работается. Чтобы Ваша рабочая среда не сужалась из-за громоздких приборов, техника Renfert сконструирована так, чтобы сэкономить место – и тем самым подарить пространство.

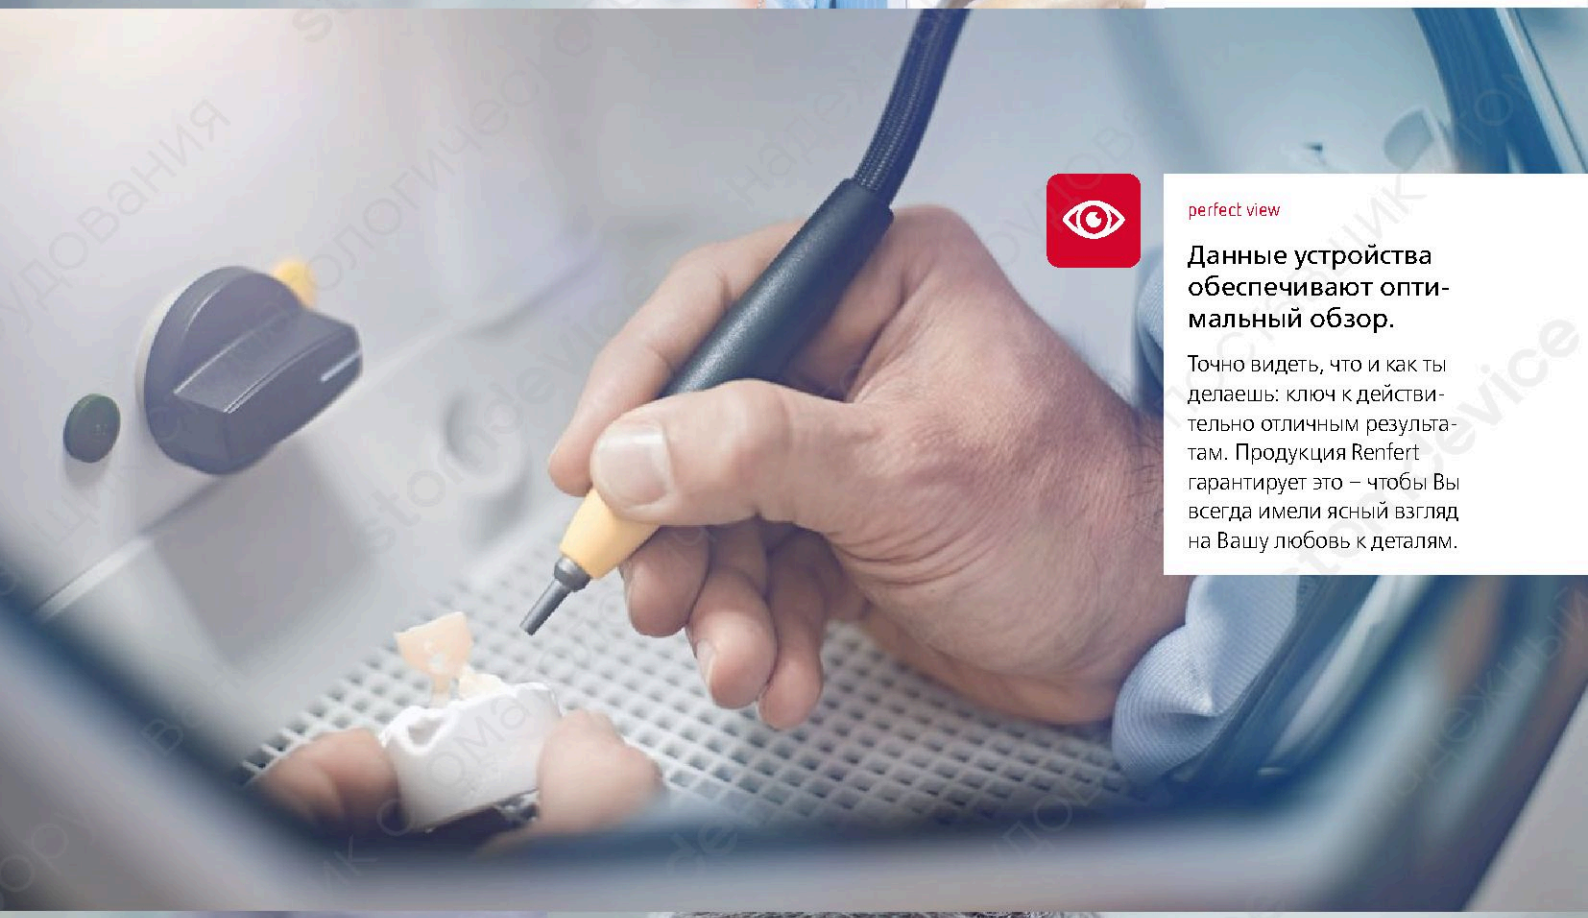

perfect view

Данные устройства обеспечивают оптимальный обзор.

Точно видеть, что и как ты делаешь: ключ к действительно отличным результатам. Продукция Renfert гарантирует это – чтобы Вы всегда имели ясный взгляд на Вашу любовь к деталям.



easy use

Данные продукты просты в использовании.

Эргономичность и несложное применение делают Вашу работу приятнее. Изделия Renfert выполнены так, чтобы они лучше лежали в руке, были просты в использовании, и существенно упрощали бы рабочий этап.



tool included

К данной технике приложен необходимый инструмент.

Просто замечательно, когда не надо искать подходящий инструмент. Поскольку всё, что Вам необходимо для работы с прибором, чистки или замены деталей, прилагается.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Данная гарантия дает уверенность!

«Мы понимаем, что покупка техники - инвестиция в будущее, что лаборатории должны длительное время получать прибыль за счет стабильной и постоянной работы. С помощью данной гарантии мы хотим придать нашим клиентам необходимую уверенность.»

Максимилиан Шайд
конструкторский отдел



Renfert

Гарантия непрерывности рабочего процесса

3-летняя гарантия
10 лет на поставку запчастей
Гарантия активности

3-летняя гарантия*

На всё лабораторное оборудование компании Renfert предоставляется 3-летняя гарантия.* В случае неисправности оборудования Renfert берёт на себя обязательство обеспечить решение проблемы в рамках гарантии. Так создается доверие.

*За исключением быстроизнашивающихся деталей

10 лет гарантии на поставку запасных частей

Все приборы компании Renfert очень долговечны. Поэтому и запасные части имеются в наличии на протяжении длительного времени. Renfert гарантирует поставку оригинальных запчастей для каждого прибора в течение не менее десяти лет после его приобретения. Это придает уверенности.

Гарантия активности

Сервис компании Renfert чрезвычайно эффективен. Renfert сотрудничает с дилерами и сертифицированными партнёрами по оказанию сервисных услуг по всему миру. Благодаря этому в Вашем распоряжении сильная команда, которая увлечённо и компетентно делает всё для того, чтобы свести к минимуму возможные простои в лаборатории. Это гарантия экономической эффективности.

Так функционирует сервис:
быстро и просто.

Доверие базируется на уверенности, что всегда есть контактное лицо, к которому можно обратиться.

Послепродажный сервис и клиентский сервис, обеспечение запчастями, приборы напрокат, ремонт: наша поддержка клиентов имеет много граней и обеспечивается сотрудниками с высокой мотивацией. Но в конце концов главное здесь только одно: чтобы Вы были довольны – как можно быстрее.

Все контакты и сервисные номера
Вы найдете на странице 192



Гарантия непрерывности рабочего процесса
SUPPORT-CARD

звоните
+49 7731 8208-0
пишите
INFO@RENFERT.COM
SUPPORT@RENFERT.COM

Renfert making work easy

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Йенс Эрих
отдел продукт-менеджмента

«Господин Эрих, в чем секрет разработки хорошей продукции?»

«Я бы сказал: понимание людей, которые с ними работают. Зубные техники – часто индивидуалисты и художники, работающие азартно. Но и они хотят иметь ежедневно надежно работающую технику, которая не подведёт. Если эти два момента у меня всегда будут на первом плане, то я смогу создать действительно хорошие, полезные продукты.»

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Содержание | Новинки

Оборудование	**10–17**
SILENT powerCAM EC Вытяжка для CAM-установок	10–11
SILENT EC2 Вытяжка для двух рабочих мест	12–13
AUTOSpin Прибор для сверления отверстий под штифты	14–15
Easy View 3D Видеомикроскоп 3D-просмотра	16–17
Материалы	**18**
GEO Expert Моделировочные воски	18
Отрезные диски	**19**
Dynex Отрезные диски	19

Что делает разработку продукции для зубных техников неординарной?

«Прежде всего – красивая задача, ведь рынок относительно мал и специализирован. Поэтому очень важно понимать, как он меняется и что ему необходимо. Это касается и отрасли в целом и отдельных людей с их различными нуждами. Речь идет не только о великих технологических революциях, но и деталях, небольших вещах, очень сильно упрощающих труд зубных техников. Поэтому я никогда не думаю изолированно об отдельных функциях продукта, а всегда о рабочих процессах в целом.»

Какой из актуальных новинок Вы особенно довольны?

«Это вытяжки SILENT compact и SILENT compactCAM. Я рад, что здесь нам удалось предложить кое-что неординарное. С помощью SILENT compactCAM мы удачно соединили аналоговый и цифровой процесс. Предельно тихие вытяжки пришлись зубным техникам как нельзя кстати, но сейчас помимо этого мы приготовили вытяжки для производителей малых и средних CAM-установок. Я горжусь тем, что наши системы вытяжек, область основной специализации Renfert, занимают достойное место на стоматологическом рынке.»





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SILENT powerCAM EC

→ Вытяжка для CAM-установок

Мощная вытяжка, без мешка для сбора пыли, с автоматической очисткой фильтра и бесщеточным мотором EC для используемых на полную мощность CAM-установок.

→ Страница 30

silent compact

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SILENT EC2

→ Вытяжка для двух рабочих мест

Мощная вытяжка, без мешка для сбора пыли, с двумя отдельно управляемыми всасывающими каналами, автоматической очисткой фильтра и бесщёточным мотором EC.

→ Страница 31

silent compact

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

AUTO spin

→ Прибор для сверления отверстий под штифты

Прибор для сверления отверстий под штифты AUTO spin позволяет изготовить точные рабочие модели с пластмассовыми цокольными пластинами, он совместим с другими системами для изготовления моделей, например, Giroform® или Zeiser®.

→ Страница 75

perfect view | compact | tool included

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

EASY view 3D

→ Видеомикроскоп 3D-просмотра

EASY view 3D компании «Renfert» – инновационный стоматологический видеомикроскоп с 3D-монитором, для просмотра, ежедневной работы и контроля качества, а также для учебных целей и документации.

→ Страница 92

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

GEO Expert

→ Моделировочный воск

Воск GEO Expert – первоклассный функциональный и эстетический моделировочный воск для экспертов, индивидуалистов и учащихся.

→ Страница 164

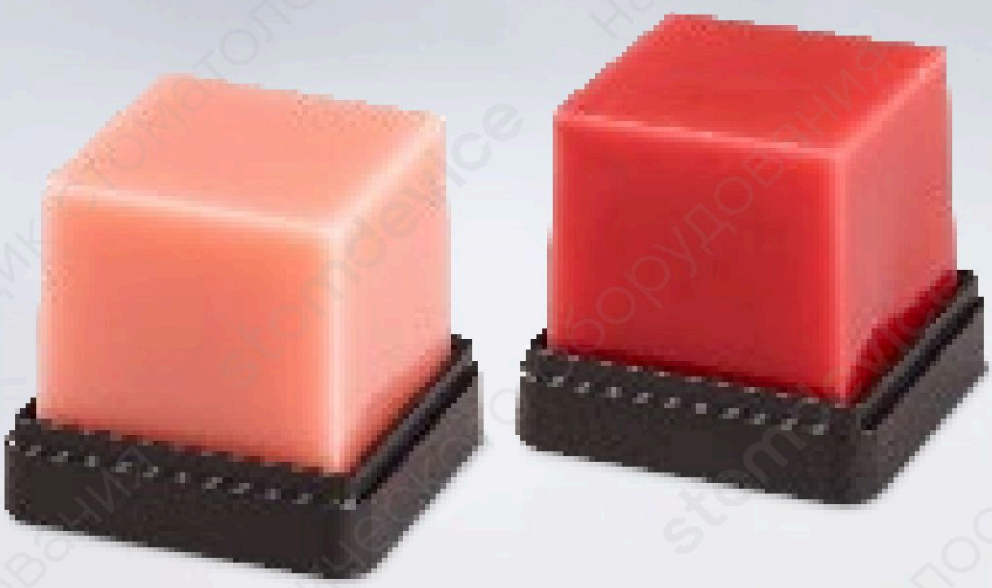

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Dynex

→ Отрезные и шлифовальные диски

Отрезные и шлифовальные диски для керамики, титана, сплавов на основе неблагородных и благородных металлов и сплавов для модельного литья.

→ Страница 122



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Будьте в курсе

Все представленные в каталоге новые продукты
Вы найдете и на нашей веб-странице

www.renfert.com/update

Здесь Вы найдете и все самые новые продукты,
которые появятся после выхода этого каталога.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Renfert

making work easy



Гибкое использование, точный результат.

Надежное изготовление моделей благодаря прецизионной системе AUTO spin.

Система AUTO spin для изготовления моделей

Точные рабочие модели изготовить легко: система AUTO spin гарантирует высокую точность сверления отверстий на пластмассовых пластинах при оптимальном комфорте во время работы. Компоненты системы универсальны и совместимы с другими системами для изготовления моделей, например, Giroform® или Zeiser®.



Renfert

Гарантия непрерывности рабочего процесса

3-летняя гарантия
10 лет на поставку запчастей
Гарантия активности

Дополнительная информация
renfert.com/autospin

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Малек Мисраби
зубной техник-мастер

«Господин Мисраби, что для Вас особенно важно в повседневной работе?»

«Никогда не следует во главу угла ставить лишь скорость выполнения работы. Но есть определенные работы и операции, не требующие особого мастерства, которые надо выполнять оперативно и быстро. Простой в эксплуатации прибор эксплуатации, дарит мне время, которое я могу потратить на другие цели.»

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Содержание | Оборудование

Вытяжки	**24–39**
Вытяжка для четырех рабочих мест	28–29
Вытяжка для двух рабочих мест	31–32
Вытяжка для одного рабочего места	33–34
Вытяжки для CAM-установок	30, 35–36
Вытяжка для сухой и влажной пыли	36
Вытяжной бокс	37
Принадлежности для вытяжек SILENT	38
Принадлежности для вытяжек	39
Пескоструйная техника	**40–56**
Пескоструйный аппарат с циркуляцией песка	40–41
Комбинированные пескоструйные аппараты	42–43
Пескоструйные аппараты для точной обработки	44–54
Принадлежности для пескоструйной техники	54–56
Распаковочное долото	57
Смесительная техника	**58–64**
Вакуумные смесительные аппараты	60–63
Принадлежности для смесительной техники	64
Вибростолик	65
Триммеры	**66–70**
Триммеры для мокрой обработки	68–69
Триммеры для мокрой или сухой обработки	69
Диски для триммера	70
Аппарат для фрезерования зубных рядов	71
Аппарат для сверления отверстий под штифты	72–75
Техника для работы с воском	**76–84**
Электрошпатели	78–79
Принадлежности для электрошпателей	80
Прибор для разогрева воска	81–83
Бунзеновская горелка	84
Техника предварительного нагрева	**86–87**
Муфельная печь	86–87
Техника для чистки	**88–91**
Чистка протезов	88–89
Ультразвуковая чистка	90–91
Микроскопы	92–94
Принадлежности для микроскопа	95
Очки-лупа	95


Как Вы, зубной техник, можете реализовать себя лучше всего?

«Надо делать различия между требованиями, которые предъявляешь себе как зубному технику, и самим предметом работы. Насколько я реализовал себя как зубной техник, я вижу по довольной улыбке пациента. Тогда я знаю: работа сделана хорошо. Выполнение данного требования занимает центральное место. В отдельной реставрации, в зубном протезе, здесь реализация – благодаря видимой эстетике. Если я добился гармонии между естественной формой, цветом и окружающей мягкой тканью, да еще и соседними зубами, то тогда я особенно горжусь своей работой.»

Какие три вещи Вы хотели бы иметь для работы?

«Мне проще работать, если есть совсем простые в применении приборы, такие как Twister с программируемыми параметрами. Это обеспечивает ожидаемый результат, а не по принципу «раз на раз не приходится». Мне необходимо стабильное качество, поскольку оно делает мою работу предсказуемой – и это здорово! Гарантированный стандарт высокого уровня. Во-вторых, безусловно – свободный обзор. Всё, что мне помогает выполнять работу чисто, тщательно и с визуальным контролем качества: при тонкоструйной обработке – благодаря большому окну рабочей камеры. В-третьих, мне нужны приборы, с которыми приятно работать каждый день. То, что Top spin практически не вибрирует – это гениально.»



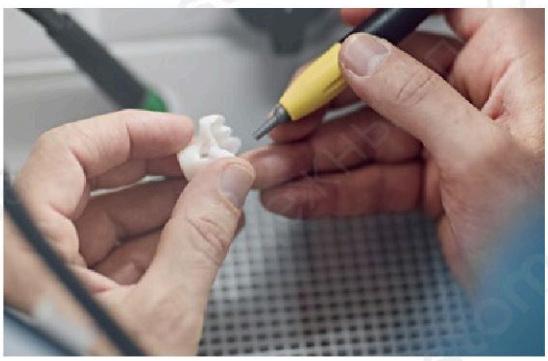

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




Работать чисто. В полной тишине.

→ Вытяжки SILENT

Многим приборам, облегчающим ежедневный труд, не надо быть на виду. Они – незаметные, постоянные спутники. В частности, вытяжки доказывают свою ценность тогда, когда о них в решающий момент можно забыть – поскольку они выполняют свою работу всегда на заднем плане. Тихо, но энергично.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

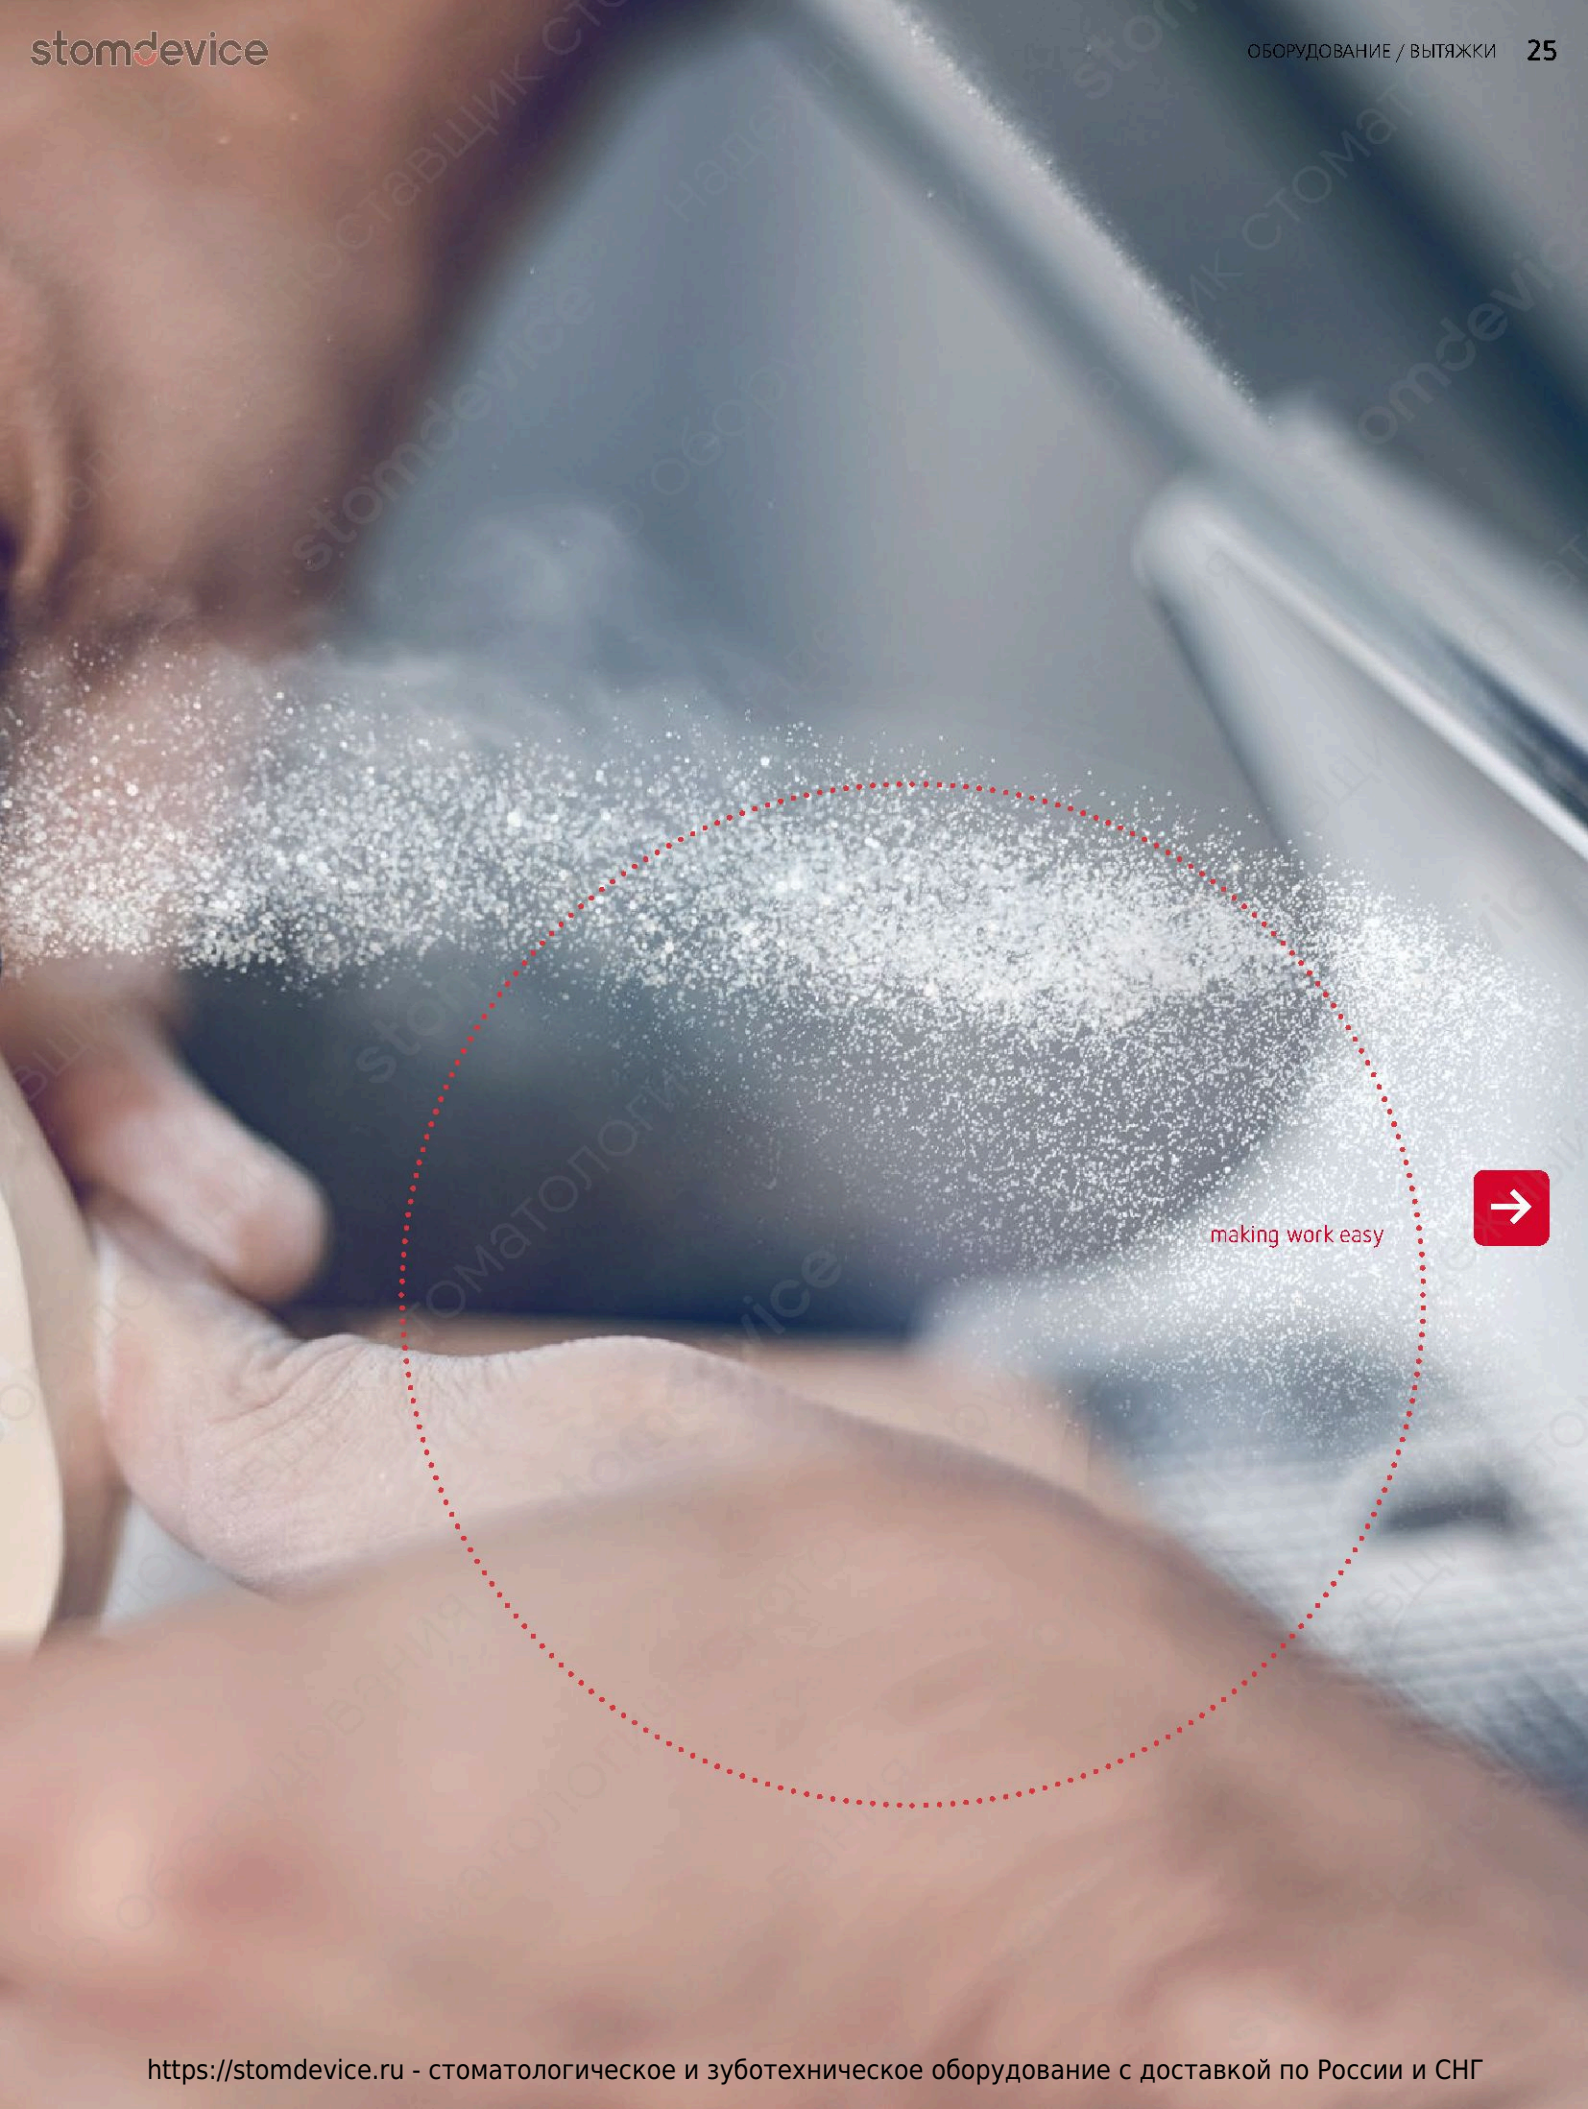

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Вытяжки, максимально мощные и максимально тихие

Это легко – сконцентрироваться и поддерживать рабочее место в чистоте: с помощью вытяжек SILENT.


Поэтому работа становится проще

1. предельно тихие
2. мощная сила всасывания
3. интуитивное обслуживание
4. длительный срок службы мотора
5. простая калибровка
6. современный, компактный дизайн





Renfert
Гарантия непрерывности рабочего процесса

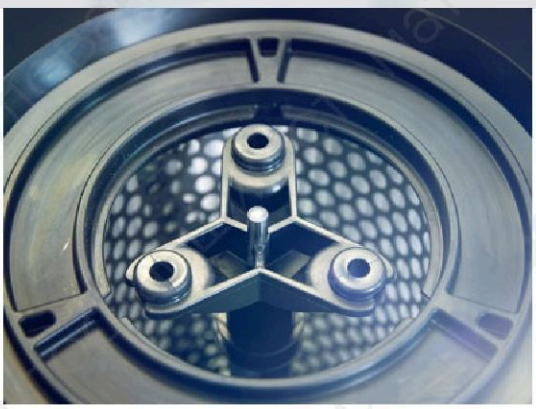



Просто включить, интуитивно эксплуатировать

Вытяжки производства Renfert просто и быстро подключить (Plug & Play), эксплуатировать, чистить и обслуживать. Можно выбрать правильную технику фильтрации для любых запросов (в зависимости от версии с мешком – пылесборником или без). На фронтальной панели прибора для Вас удобный, прямой доступ ко всем элементам обслуживания. Любые параметры легко настроить с помощью клавиатуры или яркого многофункционального дисплея.

Объединить чистоту и тишину

Рабочее место, где сильно снижено содержание тонкодисперсной пыли и к тому же комфортно низкий уровень шума, очень облегчает работу. Поэтому вытяжки SILENT не только предельно мощные – с мощностью всасывания (в зависимости от версии) до производительности 4.000 л/мин., но и удивительно тихие, созданные на основе накопленного психоакустического опыта.



Выбрать точный размер

Вытяжки SILENT предлагаются на одно, два или четыре рабочих места, а также для применения с системой CAD-CAM. Во всех вариантах они компактные и узкие.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




making work easy значит для меня …

… что вытяжки SILENT так приятно бесшумны, что я могу полностью сконцентрироваться на своей работе.

↓

Оливер Боте
отдел продукт-менеджмента
зубной техник-мастер

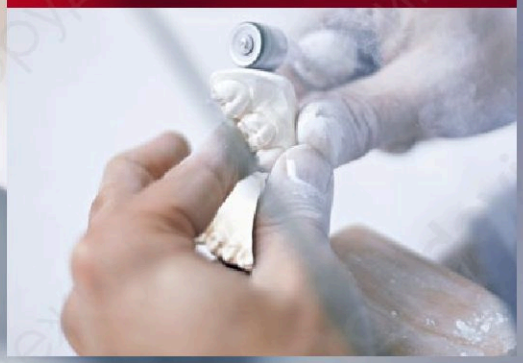



Просто подключить и удалять образующуюся пыль

Комбинациями пылевыделяющих приборов с вытяжными устройствами можно оптимально управлять с помощью просто юстируемой калибровки автоматики включения. Интерфейс ПЛК – двусторонняя коммуникация с Вашей установкой CAM. Она позволяет обрабатывать сообщения и принимать меры, как например: включение и выключение, активация очистки тонкого фильтра и запрос о статусе функции всасывания. Вам не надо ничего более делать, только соединить Вашу вытяжку с установкой CAM – и вперед!

Специальная технология мотора, повышающая надежность процесса

Вам предлагаются моторы двух различных видов, причем оба отличаются очень длительным сроком службы.
Щёточные моторы со сложным управлением с помощью трансформатора имеют срок службы свыше 1.000 часов эксплуатации. Если мотор спустя длительное время работы необходимо заменить, то сделать это легко и в течение нескольких минут. Также есть в распоряжении моторы EC с бесщёточной технологией турбин, рассчитанные на долгий срок работы – свыше 5.000 часов эксплуатации.

Обзор SILENT	SILENT compact	SILENT TS	SILENT EC2	SILENT TS2	SILENT V4	SILENT compactCAM	SILENT powerCAM EC
Вытяжка на одно рабочее место	✔	✔					
Вытяжка для двух рабочих мест			✔	✔			
Вытяжка на четыре рабочих места					✔		
Вытяжка для оборудования	✔	✔					
Вытяжка для CAM-установок						✔	✔
С мешком-пылесборником		✔		✔			
Без мешка-пылесборника	✔		✔		✔	✔	✔
Со щёточным мотором	✔	✔		✔		✔	
С бесщёточным мотором EC			✔		✔		✔



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SILENT V4

Вытяжка на четыре рабочих места



Компактная вытяжка, без мешка-пылесборника, на четыре рабочих места, позволяет настроить мощность индивидуально для каждого потребителя соответственно его фактической потребности. Настройка всех функций - с помощью интуитивной, удобной панели управления с ЖК-дисплеем.

«С блоком управления Quattro-Control-Box я смогла подключить мои приборы в испытательной лаборатории практически без применения удлинителя сетевого кабеля. Кроме того, благодаря этой инновационной технике обеспечена защита от перегрузки.»

Йохана Делигиани
отдел продукт-менеджмента, зубной техник

Преимущества

- Вытяжка включается на соответствующем рабочем месте только при необходимости, благодаря четырем отдельно регулируемым пережимным клапанам.
- Интуитивное и централизованное обслуживание с помощью удобного ЖК-дисплея.
- Централизованное подключение всех потребителей без удлинителя с помощью Quattro Control Box.

Making work easy (Делаем работу проще)

Бесщёточный мотор EC обладает более долгим сроком службы по сравнению со щёточными моторами. Данная технология обеспечивает наивысшую надёжность работы и экономит расходы, связанные с сервисом и техническим обслуживанием.

Технические характеристики – SILENT V4

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц
Номинальное напряжение	230 В
Потребляемая мощность всасывающей турбины*	1.400 Вт
Ø воздухозаборников внутри / снаружи	38 мм / 45 мм
Миним./максим. присоединительное давление сжатого воздуха	4,5 бар / 8 бар
Количество каналов всасывания	4
Макс. производительность	4.000 л/мин
Макс. разрежение	110 гПа
Качество фильтрации	Класс M согласно EN 60335-2-69
Макс. потребляемая мощность оборудования, подключаемого к розетке вытяжки	см. Quattro Control-Box
Звуковое давление LpA (при максим. производительности)	62,5 дБ (A)
Вес (в порожнем состоянии)	около 45 кг
Габариты (ширина x высота x глубина)	350 x 750 x 590 мм
Ёмкость контейнера для пыли	около 12 л

*) При номинальных значениях напряжения и частоты тока

Технические характеристики – Quattro Control Box

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность розетки прибора	2.300 Вт
Макс. потребляемая мощность блока управления QCB в сумме	2.300 Вт
Сетевой входной предохранитель	10 A(T)
Габариты (ширина x высота x глубина)	170 x 130 x 130 мм
Вес	около 1 кг

Информация для заказа

SILENT V4, 230 В, кабель питания SILENT V4, Quattro Control Box (= QCB), кабель питания QCB, интерфейсный кабель QCB, набор держателей QCB, шланг для сжатого воздуха	No. 29330000
Набор муфт и отсасывающие шланги	→ Страница 40
Комплект для внешнего вывода отработанного воздуха	No. 29330002
Шланг для охлаждения воздуха, для установки в мебель	No. 29330003
Комплект регулируемых по высоте ножек, для установки в мебель	No. 29330004
Starter Set, 2x мышь, бокс-распределитель, интерфейсный кабель QCB	No. 29330420
Мышь-пульт дистанционного управления, 1 шт.	No. 29330400
Комплект для переустановки фронтальной дверцы	No. 29330005
Пережимной клапан прямой	No. 900021526

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Технология фильтрации

Мощная очистка фильтра происходит пневматически. После каждой очистки (1 раз в день) фильтр тонкой очистки снова становится полностью чистым. Это означает: каждый день полная мощность всасывания! Пыль собирается в выдвижном контейнере, который можно легко опорожнить с фронтальной стороны. Обременительная и дорогостоящая замена мешка-пылесборника осталась в прошлом.







silent

Защита от шума и пыли – защита Вашего здоровья!

SILENT V4 полностью соответствует своему имени. Неприятные частоты были устранены при поддержке психоакустиков. Результат: комфортно тихая вытяжка. Высокая мощность всасывания (макс. 4.000 л/мин) обеспечивает максимальную защиту от пыли.



Дизайн

Можно ли интегрировать SILENT V4 в существующую обстановку? Без проблем! Сравнительно компактная форма вытяжки позволяет встраивать её в мебель. Стандартную дверцу можно легко заменить предпочитаемой фронтальной дверцой. Возможна также отдельная установка. Для каждой лаборатории – подходящее решение.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SILENT powerCAM EC

Вытяжка для CAM-установок

Мощная вытяжка, без мешка для сбора пыли, с автоматической очисткой фильтра и бесщёточным мотором EC для используемых на полную мощность CAM-установок.



SILENT



Преимущества

- Двусторонний обмен данными между вытяжкой и CAM-установкой с помощью интерфейса ПЛК.
- Низкий уровень шума при эксплуатации – макс. 54,3 дБ(A).
- Надежный рабочий процесс благодаря бесщёточному мотору EC, не требующему особого технического обслуживания (> 5 000 часов эксплуатации).

Детали

- Высокая скорость всасывания 38 м/с.
- Никаких дополнительных расходов благодаря безмешковой технологии сбора пыли .
- Работа без простоев благодаря несложной замене мотора за считанные минуты.
- Надежная утилизация мелкой фрезерной пыли с помощью полиэтиленового мешка для утилизации.

Технические характеристики – SILENT PowerCAM EC

Допустимое сетевое напряжение	220–240 В, 50/60 Гц | 120 В, 60 Гц
Потребляемая мощность всасывающей турбины	1.610 Вт (230 В) | 1.440 Вт (120 В)
Производительность (макс.)	3.984 л/мин
Макс. разрежение	257 гПа (230 В) | 262 гПа (120 В)
Качество фильтра	Класс M согласно EN 60335-2-69
CAM-интерфейс	Розетка RJ 45
ПЛК: Входные/выходные сигналы	включение уровня всасывания 1, включение уровня всасывания 2, выключение вытяжки, выполнение очистки фильтра, провести очистку фильтра
Звуковое давление (LpA) (при максим. производительности)	54,3 дБ (A)
Вес (в порожнем состоянии)	около 18,0 кг
Габариты (ширина x высота x глубина)	270 x 535 x 540 мм
Внутренний Ø воздухозаборников	42 мм
Ёмкость контейнера для пыли	около 7 л

Информация для заказа

SILENT powerCAM EC, 220–240 В | 50/60 Гц	No. 29390000
SILENT powerCAM EC, 120 В | 60 Гц	No. 29391000
Комплект для внешнего вывода отработанного воздуха	No. 2934 0004
Интерфейсный кабель тип A, для vhf, 5 м	No. 2934 0005
Интерфейсный кабель тип B, для Roland DG, 5 м	No. 2934 0006
Интерфейсный кабель тип C, для imes-icore, 5 м	No. 2934 0008
Интерфейсный кабель тип D, для Amann Girrbach, 5 м	No. 2934 0009
Интерфейсный кабель тип E, для Yenadent/Origin + Nema-Adapter, 5 м	No. 2934 0010
Интерфейсный кабель тип F, для Zirkonzahn, 5 м	No. 2934 0011
Интерфейсный кабель тип F, для Zirkonzahn, 5м (с адаптером)	No. 2934 0012
Интерфейсный кабель тип G, ля vhf (6-полюсной, начиная с K5)	No. 2934 0013

Объем поставки SILENT powerCAM EC

1 SILENT powerCAM EC, 1 краткое руководство, 1 краткий справочник, 3 мешка для утилизации (1 шт. внутри ящика для пыли), 1 всасывающий шланг 2 м, вкл. 2 концевые муфты

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SILENT



SILENT EC2

Вытяжка для двух рабочих мест

Мощная вытяжка, без мешка для сбора пыли, с двумя отдельно управляемыми всасывающими каналами, автоматической очисткой фильтра и бесщёточным мотором EC.

Технические характеристики – SILENT EC2

Допустимое сетевое напряжение	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность всасывающей турбины	1.610 Вт (230 В) /1.440 Вт (120 В)
Производительность (макс.)	3.984 л/мин
Макс. разрежение	257 гПа (230 В) | 262 гПа (120 В)
Техника фильтрации	Класс M согласно EN 60335-2-69
Максимально допустимая мощность оборудования, подключаемого к одной розетке вытяжки	1840 Вт (230 В), 360 Вт (120 В)
Общая мощность вытяжки	3.450 Вт (230 В) / 1.800 Вт (120 В)
Миним./максим. присоединительное давление сжатого воздуха внешний	4,5 бар / 8 бар
Количество каналов всасывания	2
Звуковое давление (LpA) (при максим. производительности)	55 дБ (A)
Ёмкость контейнера для пыли	около 7 л
Вес (в порожнем состоянии)	около 18,5 кг
Габариты (ширина x высота x глубина)	285 x 535 x 540 мм
Внутренний Ø воздухозаборников	45 мм
Внешний Ø воздухозаборников	50 мм

Информация для заказа

SILENT EC2, 220–240 В | 50/60 Гц	No. 2937 0000
SILENT EC2, 100–120 В | 50/60 Гц	No. 2937 1000

Объем поставки SILENT EC2

1 SILENT EC2, 1 краткое руководство, 1 краткий справочник, 1 шланг сжатого воздуха (установлен), 1 комплект для подключения, 2 пережимных клапана с воздухозаборниками (установлены), 1 всасывающий шланг 4 м, 4 концевые муфты

Дополнительная информация

www.renfert.com/P154



Преимущества

- Надежный рабочий процесс благодаря бесщёточному мотору EC, не требующему особого технического обслуживания (> 5.000 часов эксплуатации).
- Постоянная мощность всасывания благодаря автоматической подстройке.
- Низкий уровень шума при эксплуатации – макс. 55 дБ (A).

Детали

- Никаких дополнительных расходов благодаря безмешковой технологии сбора пыли.
- Работа без простоев благодаря несложной замене мотора за считанные минуты.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SILENT TS2

Вытяжка для двух рабочих мест

Мощная, тихая и компактная вытяжка для двух рабочих мест. SILENT TS2 освобождает двух независимых друг от друга потребителей от вредной для здоровья пыли.



«Почему наши вытяжки SILENT такие тихие? Некоторые звуки неприятнее, чем другие. Мы сотрудничаем с психоакустиками, которые показали нам диапазоны частот, вызывающие неприятные ощущения. Таким образом нам удалось заметно сократить шумы в этом неприятном диапазоне частот и обеспечить комфортную звуковую частоту.»

silent

Йоахим Эгельхоф, технический директор

Преимущества

- Всасывания только там, где она необходима, и только тогда, когда необходимо, благодаря независимому управлению 2 отдельными пережимными клапанами (требуется подключение к сжатому воздуху).
- Стабильная мощность всасывания благодаря автоматическому регулированию мощности мотора.
- Интуитивное и удобное обслуживание: большой, многофункциональный дисплей.

Детали

- Эффективное снижение уровня пыли благодаря производительности 3.300 л/мин.
- Подключение любого микромотора или другого потребителя благодаря простой калибровке вытяжки.
- Приятная работа благодаря очень низкому уровню шума - максимально всего 59 дБ(A).
- Высокая степень защиты здоровья благодаря фильтру класса M,(класса H/Hepa-фильтр в виде опции).
- Срок службы мотора в 3 раза больше в сравнении с обычными щёточными моторами – свыше 1.000 часов эксплуатации.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 120 В, 60 Гц
Потребляемая мощность всасывающей турбины	1.400 Вт
Макс. производительность	3.300 л/мин
Макс. разрежение	200 гПа
Качество фильтра	Класс M согласно EN 60335-2-69
Макс. потребляемая мощность оборудования, подключаемого к одной розетке вытяжки	2.000 Вт (230 В), 360 Вт (120 В)
Общая мощность вытяжки	3.400 Вт (230 В), 1.800 Вт (120 В)
Сетевой входной предохранитель	2 x 15 A (T)
Миним./ максим. присоединительное давление сж. воздуха	4,5 бар / 8 бар
Количество каналов всасывания	2
Звуковое давление LpA (при максим. производительности)	56,9 дБ (A)
Объем мешка для пыли	7,5 л
Вес (в порожнем состоянии)	около 27 кг
Габариты (ширина x высота x глубина)	224 x 591 x 584 мм
Внутренный диаметр воздухозаборников	45 мм
Наружный диаметр воздухозаборников	50 мм

Информация для заказа

SILENT TS2, 220–240 В, шланг 4 м с 4 концевыми муфтами из ПВХ	No. 2930 0050
SILENT TS2, 120 В, шланг 4 м с 4 концевыми муфтами из ПВХ	No. 2930 1050
Пережимной клапан клапан прямой	No. 9 0002 1526


Подходящие принадлежности

Глушитель шума Silencer и другие принадлежности

→ стр. 38–39

Дополнительная информация

www.renfert.com/P159

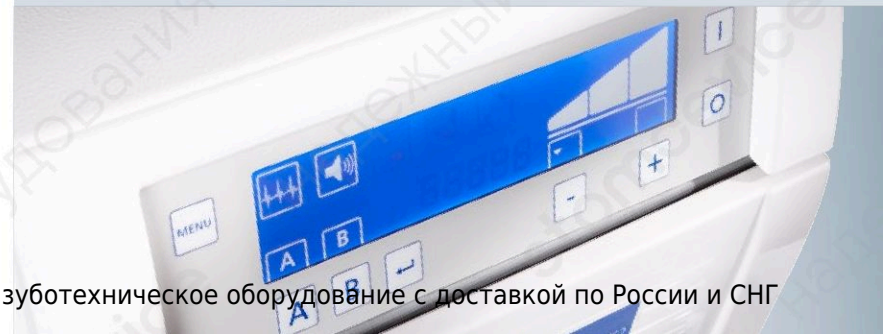

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

silent



SILENT TS

Вытяжка на одно рабочее место

Благодаря высокой и регулируемой мощности всасывания SILENT TS может использоваться как для работы с оборудованием, так и для рабочего стола.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность всасывающей турбины	1.400 Вт (230+120 В), 1.000 Вт (100 В)
Макс. производительность	3.300 л/мин (230 В, 120 В), 2.900 л/мин (100 В)
Макс. разрежение	200 гПа
Качество фильтра	Класс M согласно EN 60335-2-69
Макс. потребляемая мощность оборудования, подключаемого к розетке вытяжки	2.000 Вт (230 В), 360 Вт (120 В), 500 Вт (100 В)
Общая мощность вытяжки	3.400 Вт (230 В), 1.800 Вт (120 В), 1.500 Вт (100 В)
Сетевой входной предохранитель	2 x 15 A (T)
Количество каналов всасывания	1
Звуковое давление LpA (при максим. производительности)	56,3 дБ (A)
Объем мешка для пыли	7,5 л
Вес (в порожнем состоянии)	около 26 кг
Габариты (ширина x высота x глубина)	224 x 591 x 564 мм
Внутренний диаметр воздухозаборников	32 мм
Наружный диаметр воздухозаборников	40 мм

Информация для заказа

SILENT TS, 220–240 В, шланг 3 м, мешок-пылесборник, фильтр тонкой очистки, универсальные штуцеры для шлангов, Y-адаптер	No. 2921 0050
SILENT TS, 100–120 В, шланг 3 м, мешок-пылесборник, фильтр тонкой очистки, универсальные штуцеры для шлангов, Y-адаптер	No. 2921 1050

Подходящие принадлежности

→ стр. 38–39

Дополнительная информация

www.renfert.com/P156



Преимущества

- Срок службы мотора в три раза больше (по сравнению с обычными щёточными двигателями) благодаря новой технологии: > 1.000 часов эксплуатации.
- Защита от пылевой нагрузки благодаря высокой производительности (3.300 л/мин).
- Низкий уровень шума - при максимальной мощности всасывания не превышает 56,3 дБ/A.

Детали

- Замена мотора без инструментов всего за 2 мин.
- Комфортная настройка всех функций (например, автоматики включения и сигнализации наполнения фильтра) на передней панели.
- Высокая степень защиты здоровья благодаря фильтру класса M (класса H/Hepa-фильтр в виде опции).

Гарантия непрерывности рабочего процесса

На моторы SILENT TS Renfert предоставляет гарантию на 1.000 часов времени работы мотора. В отдельных случаях испытания даже показывали длительность эксплуатации больше 2.400 рабочих часов.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SILENT compact

Вытяжка на одно рабочее место



silent

compact

SILENT compact – компактная вытяжка, рассчитанная на один рабочий стол или одну единицу оборудования.



Преимущества

- Нет необходимости в замене мешка-пылесборника благодаря безмешковой технологии сверхтонкой фильтрации, вкл. вибро-очистку фильтра.
- Облегчение повседневной работы благодаря программируемой автоматике включения.
- Снижение уровня шума благодаря герметизированному щёточному мотору со сроком службы более 1.000 часов (времени работы мотора).

Детали

- Простая установка за счет компактной конструкции.
- Привлекательный дизайн благодаря применению специальной пластмассы.
- Минимальное время простоя благодаря возможности самостоятельной замены мотора. (Затраты времени: 10 мин.)
- Две степени производительности, настраиваемых в зависимости от необходимого потока воздуха.
- Активная охрана здоровья благодаря технологии фильтрации со степенью улавливания 99,9%.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 120 В, 50/60 Гц | 100 В, 50/60 Гц
Номинальное напряжение	230 В / 120 В / 100 В
Потребляемая мощность всасывающей турбины*	490 Вт (230 В) | 480 Вт (120 В) | 480 Вт (100 В)
Производительность (макс.)	2.500 л/мин
Макс. разрежение	219 гПа
Качество фильтра	Класс M согласно EN 60335-2-69
Максимальная мощность оборудования, подключаемого к розетке вытяжки	1.350 Вт / 480 Вт
Количество каналов всасывания	1
Звуковое давление LpA (при максим. производительности)	56,9 дБ (A)
Вес (в порожнем состоянии)	около 13,2 кг
Габариты (ширина x высота x глубина)	245 x 440 x 500 мм
Внутренний/внешний Ø воздухозаборников	35 мм / 40 мм
Ёмкость контейнера для пыли	около 2,6 л

*) При номинальных значениях напряжения и частоты тока

Информация для заказа

SILENT compact, 220– 240 В, отсасывающий шланг (2 м), с двумя муфтами	No. 2934 0000
SILENT compact, 120 В, отсасывающий шланг (2 м), с двумя муфтами	No. 2934 1000
SILENT compact, 100 В, отсасывающий шланг (2 м), с двумя муфтами	No. 2934 1500
Комплект для вывода отработанного воздуха	No. 2934 0004

Подходящие принадлежности

→ стр. 38–39

Простое техническое обслуживание

www.renfert.com/P49

Дополнительная информация

www.renfert.com/P2144

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

silent

compact



SILENT compactCAM

Вытяжка для CAM-установок

Вытяжка Renfert специально разработана для оптимального применения с компактными стоматологическими CAM-установками.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	230–240 В, 50/60 Гц | 220 В, 50/60 Гц | 120 В, 50/60 Гц | 100 В, 50/60 Гц
Номинальное напряжение	230 В | 220 В | 120 В | 100 В
Потребляемая мощность всасывающей турбины*	490 Вт (230 В) | 460 Вт (220 В) | 480 Вт (120 В) | 480 Вт (100 В)
Производительность (макс.)	2.500 л/мин
Макс. разрежение	219 гПа
Качество фильтра	Класс M согласно EN 60335-2-69
CAM-интерфейс	Розетка RJ 45
ПЛК: Входной сигнал / Выходной сигнал	2x входных сигнала / 2x выходных сигнала (турбина ВКЛ / ВЫКЛ, статус)
Звуковое давление LpA (при максим. производительности)	56,9 дБ (A)
Вес (в порожнем состоянии)	около 13,2 кг
Габариты (ширина x высота x глубина)	245 x 440 x 500 мм
Внутренний/внешний Ø воздухозаборников	35 мм / 40 мм
Ёмкость контейнера для пыли	около 2,6 л

*) При номинальных значениях напряжения и частоты тока

Информация для заказа

SILENT compactCAM, 230-240 В, сасывающий шланг (2 м), с двумя муфтами	No. 2934 2000
SILENT compactCAM, 220 В, отсасывающий шланг (2 м), с двумя муфтами	No. 2934 2500
SILENT compactCAM, 120 В, отсасывающий шланг (2 м), с двумя муфтами	No. 2934 3000
SILENT compactCAM, 100 В, отсасывающий шланг (2 м), с двумя муфтами	No. 2934 3500
Комплект для внешнего вывода отработанного воздуха	No. 2934 0004
Интерфейсный кабель тип A, для vhf, 5 м	No. 2934 0005
Интерфейсный кабель тип B, для Roland DG, 5 м	No. 2934 0006
Интерфейсный кабель тип C, для imes-icore, 5 м	No. 2934 0008
Интерфейсный кабель тип D, для Amann Girrbach, 5 м	No. 2934 0009
Интерфейсный кабель тип E, для Yenadent/Origin + Nema-Адаптер, 5 м	No. 2934 0010
Интерфейсный кабель тип F, для Zirkonzahn, 5 м	No. 2934 0011
Интерфейсный кабель тип F, для Zirkonzahn, 5 м (с адаптером)	No. 2934 0012
Интерфейсный кабель тип G , для vhf (6-полюсной, начиная с K5)	No. 2934 0013

Подходящие принадлежности

Отсасывающий антистатический шланг (3 м) → стр. 38

Дополнительная информация

www.renfert.com/P2178

«До настоящего времени двусторонний обмен данными встречался только у крупного промышленного оборудования. SILENT compactCAM позволяет использовать эту функцию также с малыми или средними CAM-установками.»

Оливер Боте, отдел продукт-менеджмента, зубной техник-мастер

Преимущества

- Нет необходимости в замене мешка-пылесборника благодаря безмешковой технологии сверхтонкой фильтрации, вкл. вибро-очистку фильтра.
- Обеспечение технологического процесса за счет двустороннего обмена данными между вытяжкой и CAM-установкой по интерфейсу ПЛК.
- Оптимизированная мощность всасывания для работы со стоматологическими CAM-установками.

Детали

- Снижение уровня шума благодаря герметизированному щёточному мотору со сроком службы не менее > 1.000 часов (рабочего времени мотора).
- Простая установка за счет компактной конструкции.
- Привлекательный и высококачественный дизайн благодаря применению специальной пластмассы.
- Минимальное время простоя благодаря возможности простой замены мотора. (за 10 мин.)
- Активная охрана здоровья благодаря технологии фильтрации со степенью улавливания 99,9%.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Vortex compact 3L

Вытяжка для оборудования

Вытяжка Vortex compact 3L предназначена для всасывания сухой и влажной пыли класса L, специально разработана для применения с оборудованием.





Преимущества

- Оптимальная защита от опасной мелкодисперсной пыли (эффективность очистки 99,9 %) благодаря двухступенчатой фильтровальной системе с фильтром тонкой очистки класса M, в виде опции также фильтр класса H/Hepa (Арт. № 900034410/-4420).
- 25 %-ое увеличение производительности фильтра одним нажатием на кнопку «Free-Filter».
- Очень высокая мощность 1.200 Вт и производительность 3.700 л/мин. за счет быстровращающейся турбины.

Детали

- Благодаря функции всасывания влажной пыли эта вытяжка особенно подходит для применения при шлифовальных операциях с водяным охлаждением.
- Удобная утилизация пыли благодаря чрезвычайно прочному и объёмному фильтровальному мешку (15 л) из нановолокнистого материала, с интегрированным клапаном-затвором.
- Длительный срок службы промываемого фильтра тонкой очистки из нетканого материала ПЭТ.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	230 В, 50/60 Гц | 120 V, 60 Гц
Номинальное напряжение	230 В / 120 В
Потребляемая мощность всасывающей турбины*	1.200 Вт (230 В) / 840 Вт (120 В)
Объемный расход воздуха (макс.)	3.700 л/мин
Макс. разрежение	250 гПа (230 В) / 230 гПа (120 В)
Качество фильтра	Класс M согласно EN 60335-2-69
Макс. мощность оборудования, подключаемого к розетке вытяжки	2.400 Вт (230 В) / 600 Вт (120 В)
Звуковое давление LpA (при максим. производительности)	66,3 дБ (A)
Вес (в порожнем состоянии)	около 10 кг
Габариты (ширина x высота x глубина)	385 x 600 x 480 мм
Объем пылесборника	30 л

*) При номинальных значениях напряжения и частоты тока

Информация для заказа

Vortex compact 3L, 230–240 В, 1мешок-пылесборник, всасывающий 3 шланг м	No. 2924 5000
Vortex compact 3L, 120 В, 1 мешок-пылесборник, всасывающий 3 шланг м	No. 2924 6000
Мешки для утилизации, 5 шт.	No. 2924 5002
Мешки-пылесборники, 5 шт.	No. 2924 5003
Фильтр тонкой очистки, 1 шт.	No. 2924 5004
Тканевый фильтр для влажной пыли, 1 шт.	No. 2924 5005

Подходящие принадлежности

Фильтр тонкой очистки класса H/Hepa, Вытяжной модуль, Переходник для вытяжки

Дополнительная информация

www.renfert.com/P157

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

perfect view



Dustex master plus

Вытяжной бокс

Устойчивый вытяжной бокс Dustex master plus защищает от осколков, пыли и паров. Эргономически продуманная форма и регулируемые по высоте подлокотники обеспечивают свободную и удобную работу.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220-240 В, 50/60 Гц | 100-120 В, 50/60 Гц
Мощность лампы	16 Вт
Внутренний Ø воздухозаборников	35 мм
Наружный Ø воздухозаборников	40 мм
Вес	5 кг
Габариты (ширина x высота x глубина)	380 x 285 x 400 мм
Рабочее пространство (объем)	17 л

Информация для заказа

Dustex master plus, 220–240 В, Вытяжной бокс, лампа с футляром, комплект для подключения вытяжки, подлокотники	No. 26260105
Dustex master plus, 100–120 В, Вытяжной бокс, лампа с футляром, комплект для подключения вытяжки, подлокотники	No. 26261105
1 **Лупа с держателем**	No. 26260300

Подходящее дополнение

Вытяжки для рабочего места SILENT TS → стр. 33
SILENT compact → стр. 34

Дополнительная информация

www.renfert.com/P934



Преимущества

- Свободный обзор благодаря эффективному засыванию воздуха непосредственно возле объекта.
- Максимальная свобода движений благодаря большому объёму (17 л).
- PerfectView: Инновационная светодиодная технология – наилучшее распознавание контуров и деталей.

Детали

- Удобная работа благодаря большим отверстиям для рук.
- Яркая встроенная подсветка: 4.800 люкс.
- Высокий уровень безопасности: многослойное защитное стекло с силиконовым покрытием.
- Гибкое применение благодаря компактному, стабильному и легкому корпусу.
- Практичная подставка из твердой буковой древесины.

1



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SILENT

Принадлежности

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



Специальный мешок-пылесборник

Для SILENT TS и SILENT TS2.

- Большая вместительность: объём наполнения 7,5 л.
- Устойчивый к нагрузке, синтетический материал, особо прочный и закрывающийся.
- Мешок-пылесборник класса M (DIN EN 60335-2-69).

Комплект роликов

Содействует удобному перемещению прибора.

- Простой и быстрый монтаж роликов.

Универсальный адаптер для штуцеров шлангов

Для самых ходовых размеров шлангов.

- Точность соединения без подрезания.

Адаптер для вывода отработанного воздуха

Для внешнего вывода воздуха.

- Уменьшение уровня тепла в лаборатории.

Трубчатый глушитель шума Silencer

- Сокращение воспринимаемого шума от всасывания до 50%, мощность всасывания не изменяется.
- Быстрый и простой монтаж с отсасывающими шлангами.

Информация для заказа

1	**Набор концевых муфт,** 2 шт.	No. 29210003
2	**Отсасывающий шланг,** 3 м (с двумя муфтами)	No. 900034240
2	**Отсасывающий шланг,** 3 м, антистатический (с двумя муфтами)	No. 900034826
3	**Отсасывающий шланг,** 6 м	No. 901150823
3	**Отсасывающий шланг,** 9 м	No. 902150823
4	**Специальный мешок для пыли, синтетика 100%,** 5 шт.	No. 29210002
5	**Адаптер для штуцеров шланга**	No. 900034305
6	**Универсальный адаптер для шланга**	No. 900034430
7	**Глушитель Silencer**	No. 29560000
8	**Вытяжной уголок 90° Silent**	No. 29340007
9	**Ролики,** для SILENT TS/TS2, 4 шт.	No. 29210001
10	**Адаптер для внешнего вывода отработанного воздуха,** для SILENT TS/TS2	No. 29210004

9 

10 

Совет:
Для максимального снижения уровня шума мы рекомендуем установить глушитель Silencer в вертикальном положении.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Вытяжной модуль

С помощью этой практичной принадлежности можно дооснастить вытяжкой зуботехнические столы.

Преимущества

- Массивный блок из буковой древесины.
- Надежное закрепление на столешницах толщиной от 20 до 40 мм.
- Индивидуальное подключение отсасывающего шланга – на выбор слева или справа (штуцера для подключения 40 мм).



Информация для заказа

Вытяжной модуль (без защитного стекла)	No. 2925 0000
Защитное стекло с держателем	No. 2925 1000

Тройник для вытяжки

Для подключения двух источников пыли к вытяжкам Renfert.

Преимущества

- Индивидуальное переключение с одного на два вытяжных отверстия при помощи переключателя.
- Быстрое подключение без инструментов.



Информация для заказа

Тройник вкл. 4 муфты (без шланга) Ø воздухозаборников внутри/снаружи 35 мм / 44 мм Ø муфты внутри/снаружи 38 мм / 44 мм	No. 2926 0000
Муфта концевая, 2 шт.	No. 2921 0003
Отсасывающий шланг, 3 м (вкл. 2 муфты)	No. 900034240
Отсасывающий шланг, 6 м	No. 901150823
Отсасывающий шланг, 9 м	No. 902150823

Бокс для шлифовки

Акриловый бокс для шлифовки, с лупой.

Преимущества

- Предотвращает распространение пыли.
- Очень удобен и особенно гибок в применении.
- Оптимальный контроль изделия при помощи встроенной двукратной лупы.



Информация для заказа

Бокс для шлифовки	No. 2625 0000

Фильтр тонкой очистки класса H/Hepa

Ещё больше безопасности благодаря эффективности очистки 99,995 %.

Преимущества

- Быстрая замена без инструментов.
- Может быть приобретен для SILENT TS, SILENT TS2 и Vortex compact 3L.
- Каждый фильтр поставляется с индивидуальным сертификатом (проверен согласно DIN EN/IEC 60335-2-69 A.3/ AA.22.201.2 и EN 1822-5 Фильтры класса Hepa / MIL-STD 282 Type: C).



Информация для заказа

Комплект H + HEPA-фильтр SILENT TS/TS2	No. 900034410
Комплект H + HEPA-фильтр Vortex compact 3L, шт.	No. 900034420

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Vario jet

Пескоструйный аппарат с циркуляцией песка

Vario jet является идеальным аппаратом с циркуляцией песка для экономичной струйной обработки. Может эксплуатироваться в автоматическом и ручном режиме.





«Другим преимуществом при обработке в ручном режиме является целенаправленная передача импульсов с помощью педали, работающей в любой позиции (360°).»

Кристиан Пильц,
Отдел продукт-менеджмента,
зубной техник

Преимущества

- Точная настройка ключевых параметров (давление, время, зернистость).
- Продуманная система удаления пыли: удаляется только ненужная тонкодисперсная пыль.
- Максимальная свобода движений благодаря легко снимаемой струйной корзине.

Детали

- Интуитивное обслуживание.
- Выбор программ с помощью клавиатуры.
- Давление регулируется от 1 до 6 бар (14,5–87 psi).
- Индикация давления с помощью манометра.
- Автоматическое управление внешней вытяжкой с контролируемым временем задержки отключения 5-30 сек.
- Входное отверстие и возможность подключения аппарата, работающего на сжатом воздухе (аппарата для тонкоструйной обработки, долота для распаковки, продувочного сопла).
- Стекло с высокоустойчивым покрытием.
- Защитные перчатки с хлопчатобумажным слоем.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50/60 Гц
Потребляемая (расходуемая) мощность	30 Вт
Максим. мощность подключаемой вытяжки	1.200 Вт
Рабочее давление сжатого воздуха	1–6 бар
Максим. присоединительное давление сжатого воздуха	10 бар
Расход воздуха	200 л/мин при 6 бар
Габариты (ширина x высота x глубина)	405 x 650 x 460 мм
Объем струйной камеры	25 л
Вес (порожний)	26 кг

Информация для заказа

Vario jet, 220–240 В	No. 29610000
Vario jet, 100–120 В	No. 29611000

Подходящие дополнения


Песок Cobra оксид алюминия 90–125 мкм или 250 мкм
→ стр. 56

Дополнительная информация

www.renfert.com/P139



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

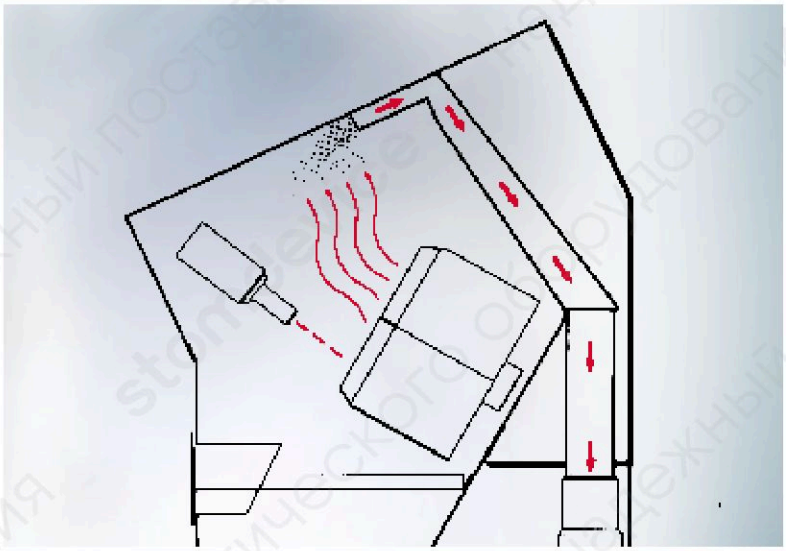

Продуманная система вентиляции
50%-ая экономия струйных средств. Вытяжные каналы сконструированы таким образом, что удаляется только ненужная тонкодисперсная пыль.

Струйное сопло
можно зафиксировать в трех позициях по отношению к струйной корзине. Оно сделано из высокоустойчивого карбида бора. Положение сопла и угол к объекту обработки соответствуют направлению вращения корзины, так что в кратчайшее время достигается 100%-ная эффективность обработки.





Струйная корзинка
специальной геометрии вращается и может обработать до 7 объектов одновременно. В среднем, полная автоматическая обработка объекта завершается всего лишь за 10 мин. Резиновая прокладка в корзинке защищает объекты и корзинку. Очень простое снятие струйной корзинки (для струйной обработки в ручном режиме).

Vario basic

Универсальный пескоструйный аппарат для грубой и тонкой обработки



perfect view

Компактная комбинация из аппарата с циркуляцией песка и аппарата для тонкоструйной обработки. Многофункциональный прибор для выполнения всех зуботехнических струйных работ.

«В нашей испытательной лаборатории мы применяем высокоэффективный фильтр очистки сжатого воздуха для чистого, не содержащего масла и воды сжатого воздуха. Благодаря этому расходы на техническое обслуживание значительно снижаются.»

Кристиан Пильц,
Отдел продукт-менеджмента, зубной техник

Преимущества

- Возможность дополнительной укомплектации бачками для тонкой обработки (от 1 до 4 бачков).
- 50% экономия струйных средств благодаря продуманной системы вентиляции (удаляется только ненужная тонкодисперсная пыль).
- PerfectView: Инновационная светодиодная технология – наилучшее распознавание контуров и деталей.

Детали

- Индивидуально регулируемое сопло для обработки с циркуляцией песка с технологией инжектора Вентури для равномерной и эффективной обработки.
- Стекло с высокоустойчивым покрытием.
- Заменяемые и моющиеся манжеты.
- Металлический корпус, покрытый методом напыления.
- Внутренний переключатель бачков для тонкоструйной обработки, режима с циркуляцией песка или выбора внешнего компрессора.
- Струйный грифель IT с заменяемыми соплами.
- Фильтр-регулятор с ручным отводом конденсата для очистки подаваемого сжатого воздуха.
- Высокоустойчивое сопло из карбида бора в виде опции.
- Входное отверстие и возможность подключения другого аппарата, работающего на сжатом воздухе (напр. долота для распаковки).

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50/60 Гц
Рабочее давление сжатого воздуха	1–6 бар
Максим. присоединительное давление сжатого воздуха	10 бар
Расход воздуха	200 л/мин при 6 бар
Освещённость	4.800 люкс
Мощность лампы	16 Вт
Габариты (ширина x высота x глубина) с 0–2 бачками	380 x 540 x 450 мм
Габариты (ширина x высота x глубина) с 3–4 бачками	380 x 540 x 540 мм
Емкость бачков	1000 мл
Объем струйной камеры	23 л
Вес (порожний) без дополнительных бачков	14 кг

Информация для заказа

Vario basic, базовый аппарат без бачка, 220–240 В	No. 29600005
Vario basic, базовый аппарат без бачка, 100–120 В	No. 29601005
Дополнительный бачок правый, вкл. сопло 0,8 мм, 25–70 мкм	No. 29540050
Дополнительный бачок левый, вкл. сопло 0,8 мм, 25–70 мкм	No. 29540051
Дополнительный бачок правый, вкл. сопло 1,2 мм, 70–250 мкм	No. 29540250
Дополнительный бачок левый, вкл. сопло 1,2 мм, 70–250 мкм	No. 29540251
Настенный держатель вкл. вытяжной уголок 90°	No. 29600001
Вытяжной уголок 90°	No. 29600002
Защитная решетка для смотрового стекла	No. 29600003
Сопло бор-карбидное	No. 900035520

Может применяться в качестве настольного или настенного прибора

По желанию Vario basic (с 2 бачками) можно прикрепить к стене при помощи легко монтируемого настенного держателя.

Подходящие аксессуары

Высокоэффективный фильтр сжатого воздуха → стр. 55

Дополнительная информация

www.renfert.com/P138

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Бункер для песка
Вынимаемый улавливатель грубых частиц предотвращает загрязнение струйного средства. Большой, воронкообразный бункер обеспечивает постоянную подачу песка. Песок из аппарата можно удалить через отверстие на дне бункера.




Бачки для тонкоструйной обработки (опция)
вмещают около 1.000 мл струйного средства. Дооснащение бачками производится без инструмента при помощи быстроразъемных соединений и цветовой маркировки.





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

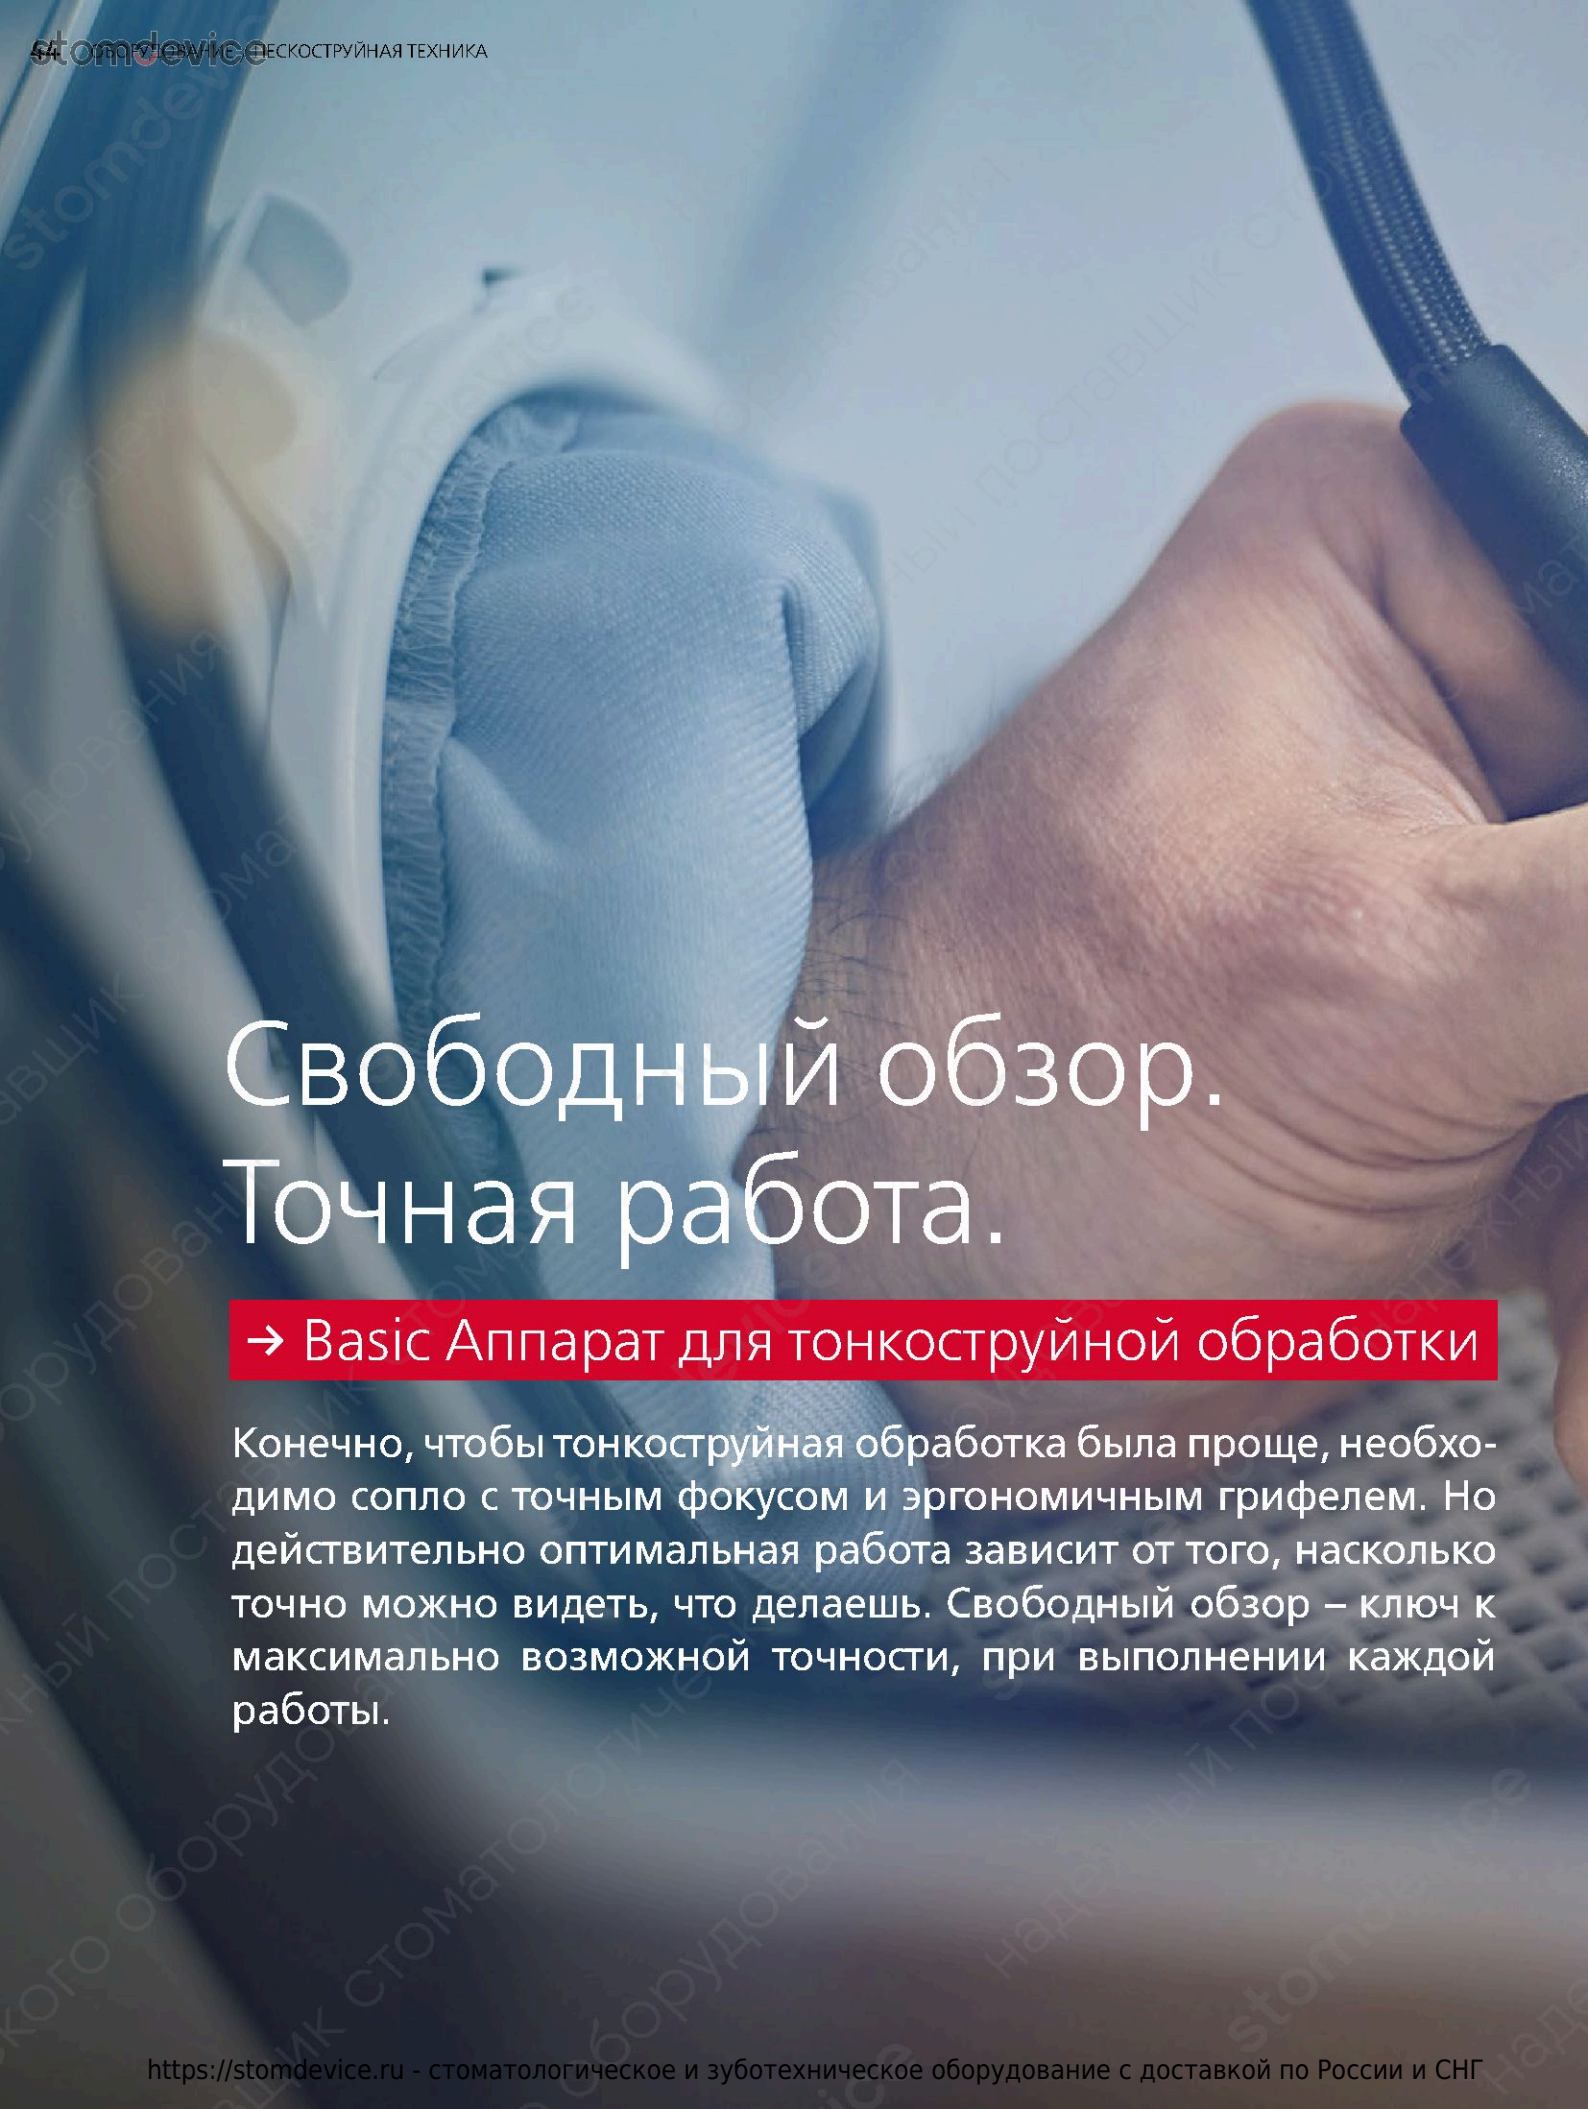

Свободный обзор. Точная работа.

→ Basic Аппарат для тонкоструйной обработки

Конечно, чтобы тонкоструйная обработка была проще, необходимо сопло с точным фокусом и эргономичным грифелем. Но действительно оптимальная работа зависит от того, насколько точно можно видеть, что делаешь. Свободный обзор – ключ к максимально возможной точности, при выполнении каждой работы.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Пескоструйные аппараты, обеспечивающие обзор и рабочее пространство

Благодаря отличному визуальному контролю за своими руками и высокой точности фокусировки аппараты Basic делают струйную обработку намного легче.

Поэтому работа становится проще

1. резкое сокращение расхода струйного средства
2. непрерывающийся поток струйного средства
3. равномерно осветленная струйная камера (4.800 люкс)
4. фокусирующее сопло
5. большое смотровое окно

perfect view | compact | tool included | easy use



Renfert

Гарантия непрерывности рабочего процесса

3-летняя гарантия
10 лет на поставку запчастей
Гарантия активности


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





Минимизировать текущие затраты

Независимые тесты различных аппаратов для тонкоструйной обработки показали, что пескоструйки Basic компании Renfert благодаря уникальной технике смесительной камеры и минимальной, почти отсутствующей инерционной подаче песка, расходуют его существенно меньше. Это может снизить Ваши затраты на струйную обработку примерно на 80%.

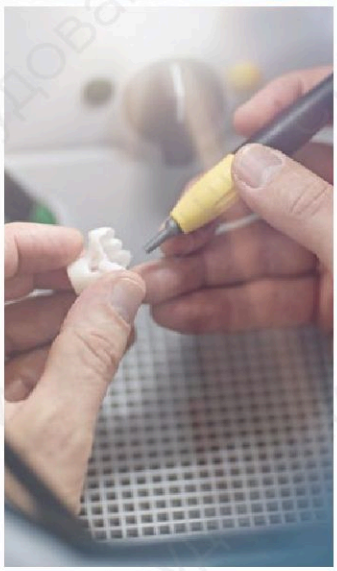

Видеть ясно и четко

Для лучшей обработки Вам необходим отличный обзор заготовки („perfect view"). Благодаря камере, постоянно и ярко освещенной с помощью специальных светодиодов дневного света (4.800 люкс), лучше видны контрасты и цветовые нюансы обрабатываемого объекта. Идеальный баланс между рассеянным и направленным светом позволяет лучше распознать контуры и детали. Эргономичная прокладка кабеля гарантирует свободный обзор, а цветная маркировка на крышках бачков, бачках, грифелях и переключателе бачков упрощает эксплуатацию.

Кристиан Майер
зубной техник-мастер

↓

making work easy означает для меня …

… что мой объект оптимально освещен в рабочей зоне. Контрасты и контуры видны идеально.

Точность обеспечивает качество

Важны однородность потока струи, ее сила и равномерность воздействия на объект. Благодаря специальной геометрии сопел и технологии смесительной камеры возможна очень сфокусированная струйная обработка. Так Вы получите однородное, воспроизводимое кондиционирование поверхности для обеспечения отличного соединения – и тем самым более высокое качество изделия.

Пескоструйные аппараты	Basic eco	Basic classic	Basic master	Basic quattro	Basic quattro IS
Количество бачков	1 – 2	1 – 2	2	2 – 4	2 – 4
Объем струйной камеры	10 л	14 л	20 л	20 л	20 л
Продувочное сопло	–	–	–	✔	✔
Immediate Stop (мгновенная остановка струи)	–	–	–	–	✔
Индивидуальная настройка давления на каждом бачке	–	–	–	–	✔
Стекло с силиконовым покрытием	–	опция	✔	✔	✔



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Basic quattro IS

Пескоструйный аппарат с 2–4 бачками

Профессиональный, удобный тонкоструйный аппарат с 2–4 бачками. Обеспечивает точность и надежность технологического процесса в любой области применения.



perfect view

easy use

tool included



Источник: Оливер Брикс

Преимущества

- Контролируемая и точная струйная обработка филигранных изделий благодаря интегрированной функции мгновенной остановки струи IS (Immediate Stop): моментальный старт / остановка струйного процесса.
- Точная, надежная и экономная работа благодаря уникальной технологии смесительной камеры.
- Быстрая и надежная работа с помощью индивидуальной регулировки и индикации давления у каждого бачка.
- Объёмная струйная камера (20 л) обеспечивает высокую степень свободы движений.

Making work easy

Уникальная смесительная камера сокращает затраты на струйные средства почти на 80% благодаря оптимальному соотношению песка и воздуха.

Аппарат отлично подходит для филигранной обработки фиссур, т.к. есть функция Immediate Stop (мгновенная остановка струи).

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50/60 Гц
Рабочее давление воздуха	1–6 бар
Максим. присоединительное давление сжатого воздуха	8 бар
Расход сжатого воздуха	98 л/мин при 6 бар
Освещённость	4.800 люкс
Мощность лампы	16 Вт
Габариты (ширина x высота x глубина) Вариант с 1–2 бачками	395 x 320 x 510 мм
Габариты (ширина x высота x глубина) Вариант с 3–4 бачками	395 x 320 x 610 мм
Емкость бачков	1.000 мл
Количество бачков	2–4
Объем струйной камеры	20 л
Вес (без песка) Вариант с 2 бачками	11,5 кг

Информация для заказа

Basic quattro IS, базовая модель с 2 бачками, 220–240 В, 1 x 25–70 мкм, 1 x 70–250 мкм, вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм / 1,2 мм	No. 29590000
Basic quattro IS, базовая модель с 2 бачками, 100–120 В, 1 x 25–70 мкм, 1 x 70–250 мкм, вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм / 1,2 мм	No. 29591000
Дополнительный бачок, вкл. струйное сопло 0,8 мм, 25–70 мкм	No. 29590050
Дополнительный бачок, вкл. струйное сопло 1,2 мм, 70–250 мкм	No. 29590250

Подходящие аксессуары

Струйные сопла → стр. 54
Фильтр очистки сжатого воздуха → стр. 55
Струйные средства → стр. 56


#RenfertBlog

"Обработано пескструйным аппаратом, не послойным нанесением", Оливер Брикс, www.blog.renfert.com

Дополнительная информация

www.renfert.com/P129

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

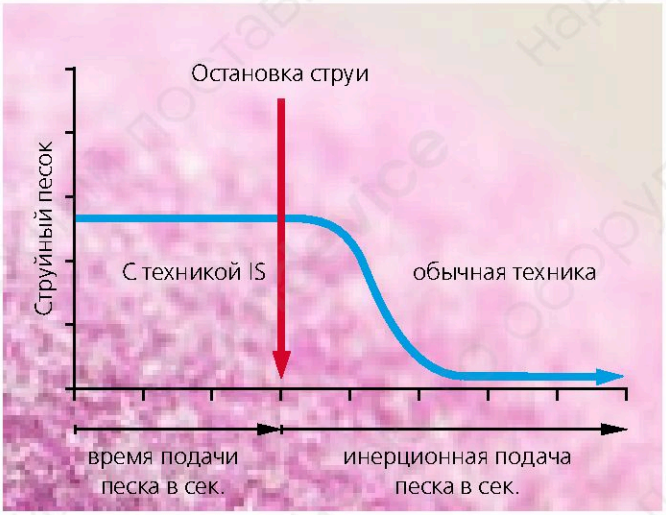

Интегрированная функция мгновенной остановки струи IS (Immediate Stop)

Пневматические вентили, мгновенно запускающие или прекращающие струю, управляются с помощью педали. Эта функция позволяет точно дозировать струйное средство и одновременно предотвращает нежелательную инерционную подачу струйного средства (экономия струйных средств!).

Функция мгновенной остановки позволяет выполнять точную обработку, например: при распаковке хрупких работ (прессованная керамика, вкладки, телескопические работы, тонкие края коронок), при обработке фиссур, замковых креплений и аттачментов, а также при обработке поверхности сплавов и керамики.

Точный контроль давления

После включения бачки находятся под постоянным давлением. После выключения пескоструйного аппарата давление сохраняется в течение многих часов и его не нужно постоянно устанавливать заново. Благодаря этому сразу же в начале струйного процесса в распоряжении индивидуально настроенное давление каждого бачка.



Переключатель бачков и регулятор давления

Выбор отдельных бачков и настройка давления в бачках удобно выполнимы внутри струйной камеры.

Дооснащение бачками

Очень простое, без использования инструментов, дооснащение бачками при помощи быстроразъемных соединений и цветовой маркировки.



Педаль

Педаль работает в любой позиции (360°).



Уникально

Встроенные в крышку бачка манометры показывают действительное давление в струйном сопле, а не статичное давление в бачке. Необходимое давление можно настроить индивидуально для каждого бачка.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Basic quattro

Тонкоструйный аппарат с 2-4 бачками



tool included

Удобный, универсальный тонкоструйный аппарат высшего класса с 2–4 бачками.

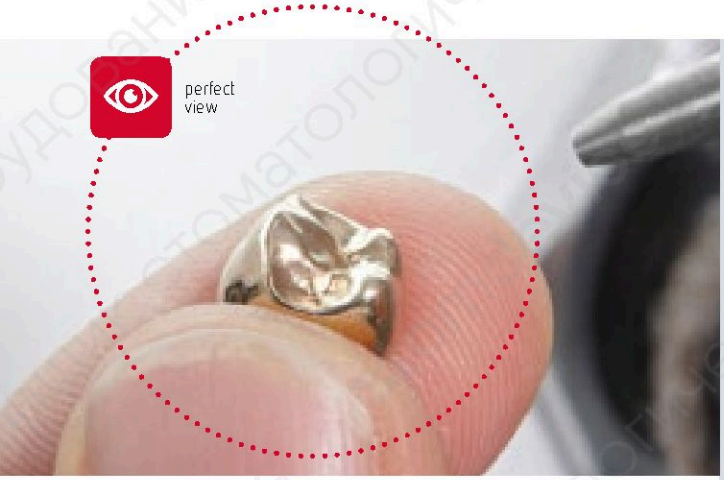

Преимущества

- Очень простое, без использования инструментов, дооснащение бачками при помощи быстроразъемных соединений и цветовой маркировки.
- Точная обработка благодаря специальной смесительной камере (принцип трубки Вентури).
- Простая очистка рук и изделий с помощью встроенного продувочного сопла.

Детали

- Basic quattro позволяет выполнять несколько работ в одном аппарате, например: обработка поверхностей, распаковочные работы и подготовка металлических каркасов для оксидного обжига.
- Basic quattro можно быстро доукомплектовать до 4 бачков, например, с таким распределением струйных средств: 50 мкм Cobra, 50 мкм Rolloblast, 90–125 мкм Cobra и 250 мкм Cobra.
- Объем струйной камеры: 20 л

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50/60 Гц
Рабочее давление воздуха	1–8 бар
Максим. присоединительное давление сжатого воздуха	8 бар
Расход сжатого воздуха	98 л/мин при 6 бар
Освещённость	4.800 люкс
Мощность лампы	16 Вт
Габариты (ширина x высота x глубина) Вариант с 1–2 бачками	396 x 285 x 460 мм
Габариты (ширина x высота x глубина) Вариант с 3–4 бачками	395 x 285 x 560 мм
Емкость бачков	1.000 мл
Количество бачков	2–4
Объем струйной камеры	20 л
Вес (без песка) Вариант с 2 бачками	8,9 кг

Информация для заказа

Basic quattro, базовая модель с 2 бачками, 220–240 В 1 x 25–70 мкм, 1 x 70–250 мкм вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм / 1,2 мм	No. 29580000
Basic quattro, базовая модель с 2 бачками, 100–120 В 1 x 25–70 мкм, 1 x 70–250 мкм вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм / 1,2 мм	No. 29581000
Дополнительный бачок, вкл. струйное сопло 0,8 мм, 25–70 мкм	No. 29580050
Дополнительный бачок, вкл. струйное сопло 1,2 мм, 70–250 мкм	No. 29580250

Подходящие аксессуары

Большой выбор струйных сопел → стр. 54
Фильтр очистки сжатого воздуха → стр. 55
Струйные средства → стр. 56

Видео

Монтаж бачков за несколько приёмов.
www.youtu.be/ybUKitnDUyU

Дополнительная информация

www.renfert.com/P126

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

perfect view

tool included



Basic master

Пескоструйный аппарат с 2 бачками

Тонкоструйный аппарат Basic master считается настоящим "компактным чудом" и предоставляет максимальный комфорт для рук. Прибор оснащен двумя бачками.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50/60 Гц
Рабочее давление воздуха	1–8 бар
Максим. присоединительное давление сжатого воздуха	8 бар
Расход сжатого воздуха	98 л/мин при
Освещённость	4.800 люкс
Мощность лампы	16 Вт
Габариты (ширина x высота x глубина)	395 x 285 x 460 mm
Емкость бачков	1.000 мл
Количество бачков	2
Объем струйной камеры	20 л
Вес (без песка) Вариант с 2 бачками	8,1 кг

Информация для заказа

Basic master, 220–240 В, 2 x 25–70 мкм, вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм	No. 29482000
Basic master, 220–240 В, 1 x 25–70 мкм, 1 x 70–250 мкм, вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм / 1,2 мм	No. 29482025
Basic master, 220–240 В, 2 x 70–250 мкм, вкл. 2 струйных сопла 1,2 мм	No. 29482250
Basic master, 100–120 В, 2 x 25–70 мкм, вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм	No. 29484000
Basic master, 100–120 В, 1 x 25–70 мкм, 1 x 70–250 мкм, вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм / 1,2 мм	No. 29484025
Basic master, 100–120 В, 2 x 70–250 мкм, вкл. 2 струйных сопла 1,2 мм	No. 29484250

Подходящие аксессуары

Большой выбор струйных сопел → стр. 54
Фильтр очистки сжатого воздуха → стр. 55
Струйные средства → стр. 56

Дополнительная информация

www.renfert.com/P124

Совет: Холодная силикатизация в пескоструйном аппарате

3M Espe эксклюзивно рекомендует пескоструйные аппараты серии Basic фирмы Renfert для использования со струйным материалом Rocatec™. Преимущество: слой наносится очень равномерно, с заданной энергией ударов песчинок.

Преимущества

- Точная работа благодаря специальной технологии, применяемой в смесительной камере (принцип инжекторной трубки Вентури).
- Объемная струйная камера обеспечивает максимальную свободу движений.
- Прорези для оптимальной вентиляции струйной камеры и наилучшие условия обзора (концепция свободного обзора PerfectView).

Детали

- Многочисленные решения для эргономичности, вентиляции и долговечности способствуют длительной эксплуатации аппарата.
- Модель оснащена двумя бачками для всех стандартных зуботехнических операций, например, для обработки благородного металла и керамики песком зернистостью 25–70 мкм и 70–250 мкм.
- Объем струйной камеры: 20 л

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Basic classic

Пескоструйный аппарат с 1–2 бачками

Basic classic – недорогой аппарат для начинающих работать с профессиональной техникой для тонкоструйной обработки. Компактный прибор в базовой комплектации до двух бачков.



perfect view

tool included



Преимущества

- Точная работа благодаря специальной технологии, применяемой в смесительной камере (инжектор Вентури).
- Дооснащение до двух бачков – без инструментов.
- Эффективная обработка с помощью переключателя бачков внутри струйной камеры.

Детали

- Требует мало места для размещения благодаря компактному дизайну.
- Двух бачков достаточно для стандартных зуботехнических операций, например, для обработки благородного металла и керамики струйным средством зернистостью 25–70 мкм и 70–250 мкм.
- Объем струйной камеры: 14 л

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50/60 Гц
Рабочее давление воздуха	1–8 бар
Максим. присоединительное давление сжатого воздуха	8 бар
Расход воздуха сжатого воздуха	98 л/мин при 6 бар
Освещённость	4.800 люкс
Мощность лампы	16 Вт
Габариты (ширина x высота x глубина)	355 x 270 x 415 мм
Емкость бачков	1.000 мл
Количество бачков	1–2
Объем струйной камеры	14 л
Вес (без песка) с 1 бачком	5,4 кг
Вес (без песка) с 2 бачками	6,5 кг

Информация для заказа

Basic classic, 220-240 В, 1 x 25–70 мкм, вкл. струйное сопло 0,8 мм	No. 29471050
Basic classic, 220-240 В, 1 x 70–250 мкм, вкл. струйное сопло 1,2 мм	No. 29471250
Basic classic, 220-240 В, 2 x 25–70 мкм, вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм	No. 29472000
Basic classic, 220-240 В, 1 x 25–70 мкм, 1 x 70–250 мкм вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм / 1,2 мм	No. 29472025
Basic classic, 220-240 В, 2 x 70–250 мкм, вкл. 2 струйных сопла 1,2 мм	No. 29472250
Basic classic, 100-120 В, 1 x 25–70 мкм, вкл. струйное сопло 0,8 мм	No. 29473050
Basic classic, 100-120 В, 1 x 70–250 мкм, вкл. струйное сопло 1,2 мм	No. 29473250
Basic classic, 100-120 В, 2 x 25–70 мкм, вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм	No. 29474000
Basic classic, 100-120 В, 1 x 25–70 мкм, 1 x 70–250 мкм вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм / 1,2 мм	No. 29474025
Дополнительный бачок, 25–70 мкм, вкл. струйное сопло 0,8 мм	No. 29470050
Дополнительный бачок, 70–250 мкм, вкл. струйное сопло 1,2 мм	No. 29470250

Подходящие аксессуары

Большой выбор струйных сопел → стр. 54
Фильтр очистки сжатого воздуха → стр. 55
Струйные средства → стр. 56

Дополнительная информация

www.renfert.com/P131

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

perfect view

tool included

compact



Basic eco

Пескоструйный аппарат с 1–2 бачками

Лучшие технологии струйной обработки и привлекательное соотношение цены и качества объединены в этом идеальном продукте для начинающих и лабораторий, не имеющих много места.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50/60 Гц
Рабочее давление воздуха	1–8 бар
Максим. присоединительное давление сжатого воздуха	8 бар
Расход сжатого воздуха	98 л/мин при 6 бар
Освещённость	4.800 люкс
Мощность лампы	16 Вт
Габариты (ширина x высота x глубина)	355 x 270 x 415 мм
Емкость бачков	1.000 мл
Количество бачков	1–2
Объем струйной камеры	10 л
Вес (без песка) с 1 бачком	5,4 кг
Вес (без песка) с 2 бачками	6,5 кг

Информация для заказа

Basic eco, 220–240 В, 1 x 25–70 мкм, вкл. струйное сопло 0,8 мм	No. 2949 1050
Basic eco, 220–240 В, 1 x 70–250 мкм, вкл. струйное сопло 1,2 мм	No. 2949 1250
Basic eco, 220–240 В, 1 x 25–70 мкм, 1 x 70–250 мкм, вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм / 1,2 мм	No. 2949 2025
Basic eco, 120 В, 1 x 25–70 мкм, вкл. струйное сопло 0,8 мм	No. 2949 3050
Basic eco, 120 В, 1 x 70–250 мкм, вкл. струйное сопло 1,2 мм	No. 2949 3250
Basic eco, 120 В, 1 x 25–70 мкм , 1 x 70–250 мкм, вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм / 1,2 мм	No. 2949 4025
Basic eco, 100 В, 1 x 25–70 мкм , 1 x 70–250 мкм, вкл. 2 струйных сопла 0,8 мм / 1,2 мм	No. 2949 5025
Дополнительный бачок, 25–70 мкм, вкл. струйное сопло 0,8 мм	No. 2947 0050
Дополнительный бачок, 70–250 мкм, вкл. струйное сопло 1,2 мм	No. 2947 0250



Фокусировка струи аппарата Renfert

Фокусировка струи аппарата конкурента

«Сфокусированный поток струйного средства позволяет без затруднений обрабатывать легко повреждающиеся реставрации.»

Кристиан Пильц
Отдел продукт-менеджмента, зубной техник

Преимущества

- Максимальное поле зрения благодаря большому смотровому стеклу с инновационной светодиодной подсветкой.
- Надёжность технологического процесса благодаря многолетнему опыту в области стоматологической пескоструйной техники.
- Экономия струйного средства за счет оптимального соотношения воздуха и песка в струе.

Детали

- Равномерная шероховатость поверхности благодаря равномерному потоку струйного средства.
- Снижение эксплуатационных расходов благодаря очень малому расходу струйного средства.
- Эффективная обработка благодаря размещению переключателя бачков внутри струйной камеры.
- Дооснащение бачками и подключение напорных шлангов можно осуществить самостоятельно с помощью цветовой маркировки.
- Долгий срок службы струйных сопел IT из специального твёрдого металла.
- Объём струйной камеры 10 л.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Basic mobil

Мобильный пескоструйный аппарат





В пескоструйном аппарате Basic mobil Renfert упростил пескоструйную технику до основной конструкции. Благодаря этому для мобильного применения достаточно подключить прибор к сжатому воздуху.

Преимущества

- Идеален для использования с имеющейся в наличии струйной камерой или аппаратами Vario jet / Vario basic.
- Управление с помощью пневматической педали.
- Рабочее давление от 1 до 6 бар. Индикация давления с помощью манометра.

Технические характеристики

Рабочее давление воздуха	6 бар
Максим. присоединительное давление сжатого воздуха	8 бар
Расход сжатого воздуха	120 л/мин при 6 бар
Емкость бачка	1.000 мл
Габариты (ширина x высота x глубина)	220 x 260 x 130 мм
Вес (без песка)	~2,5 кг


Информация для заказа

Basic mobil с педалью, 25–70 мкм, вкл. струйное сопло 0,8 мм	No. 29143050
Basic mobil с педалью, 70–250 мкм, вкл. струйное сопло 1,2 мм	No. 29143250

Струйные сопла IT

Струйные сопла для аппаратов Basic



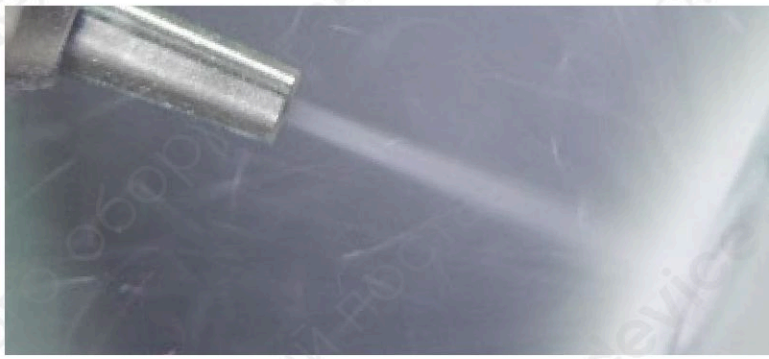

Комбинация из струйного средства и струйного сопла, а также оптимальная технология струйной обработки влияют на качество и скорость струйной обработки изделий.

Преимущества

- Более долгий срок службы (в 4 раза) по сравнению с обычными соплами, так как сопла IT изготовлены из высокоустойчивого карбида бора.
- Очень хорошее фокусирование струи благодаря удлинённой форме сопла.
- Подходящее сопло для каждой области применения.

Информация для заказа

Струйные сопла	песок Cobra (мкм)						Rolloblast (мкм)		Rocatec Pre &Plus	3M Espe Soft
	25	50	90	110	125	250	50	100		
Ø 0,40 мм, No. 900021203	✓									
Ø 0,60 мм, No. 900033213		✓					✓			✓
Ø 0,80 мм, No. 900021204		✓	✓	✓			✓	✓		✓
Ø 1,00 мм, No. 900033211			✓	✓	✓			✓	✓	
Ø 1,20 мм, No. 900033214		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Ø 1,40 мм, No. 900021205				✓	✓	✓			✓	
Ø 2,00 мм, No. 900021206						✓				
Ø 1,5x3,5 мм, No. 900031739				✓	✓	✓		✓		

✓ очень рекомендуем ✓ рекомендуем

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Дополнительные бачки

для аппаратов Basic





Монтаж бачков за несколько приёмов.

Преимущества

- Дооснащение бачками без инструмента с помощью быстроразъёмных соединений и цветовой маркировки.
- Индивидуальная конструкция бачков для струйных средств 25–70 мкм или 70–250 мкм.
- Контроль наполнения благодаря прозрачным бачкам.

Making work easy

Монтаж бачков за несколько приёмов.
www.renfert.com/P129

Информация для заказа

Дополнительный бачок правый, 25–70 мкм, вкл. сопло 0,8 мм, Vario basic	No. 29540050
Дополнительный бачок левый, 25–70 мкм, вкл. сопло 0,8 мм, Vario basic	No. 29540051
Дополнительный бачок правый, 70–250 мкм, вкл. сопло 1,2 мм, Vario basic	No. 29540250
Дополнительный бачок левый, 70–250 мкм, вкл. сопло 1,2 мм, Vario basic	No. 29540251
Дополнительный бачок, 25–70 мкм, вкл. струйное сопло 0,8 мм, Basic quattro IS	No. 29590050
Дополнительный бачок, 70–250 мкм, вкл. струйное сопло 1,2 мм, Basic quattro IS	No. 29590250
Дополнительный бачок, 25–70 мкм, вкл. струйное сопло 0,8 мм, Basic quattro	No. 29580050
Дополнительный бачок, 70–250 мкм, вкл. струйное сопло 1,2 мм, Basic quattro	No. 29580250
Дополнительный бачок, 25–70 мкм, вкл. струйное сопло 0,8 мм, Basic classic/eco	No. 29470050
Дополнительный бачок, 70–250 мкм, вкл. струйное сопло 1,2 мм, Basic classic/eco	No. 29470250

Фильтр для очистки сжатого воздуха





Больше никаких проблем в системах сжатого воздуха из-за конденсационной влаги, масел, остатков краски и частиц ржавчины из компрессоров. Фильтр очистки сжатого воздуха предотвращает образование комков песка и закупоривание тонких каналов приборов, работающих на сжатом воздухе.

Преимущества

- Трёхступенчатая система фильтрации: фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки и фильтр с активированным углем.
- К одному фильтру можно подключить до трех потребителей.
- Все фильтры заменяются легко.

Технические характеристики

Максим. рабочее давление	10 бар
Качество воздуха	ISO 8573-1, Class 1.7.1
Расход в минуту	420 л / 6,3 бар
Габариты	210 x 280 мм

Информация для заказа

Фильтр для очистки сжатого воздуха, вкл. комплект для подключения и патроны фильтра	No. 2940 0000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Cobra & Rolloblast

Струйные материалы

Струйные материалы фирмы Renfert для сохранения их высокого качества транспортируются и хранятся в пластмассовых канистрах или ведрах. Это предотвращает проникновение влаги. Канистры по 5 кг особенно удобны. Струйный материал можно легко и просто заполнять в соответствующие бачки.





Cobra
Этот струйный материал состоит из одного из самых твердых материалов: оксида алюминия (Al_2O_3).

Преимущества
- Очень острые края зёрен.
- Абразивный эффект – в зависимости от зернистости – от небольшого до очень сильного.
- Очень высокая чистота – около 99,7% Al_2O_3.


Rolloblast
Неабразивные стеклянные перлы для сглаживания и уплотнения поверхности.


Преимущества
- Гарантирует получение шелковисто-матовой поверхности, не отражающей свет.
- Для тончайшей обработки поверхности благородных металлов и неблагородных сплавов.
- Опасность возникновения силикоза отсутствует.

Информация для заказа

Cobra 25 мкм, песок белого цвета, канистра 5 кг	No. 15941105
Cobra 50 мкм, песок белого цвета, канистра 5 кг	No. 15941205
Cobra 50 мкм, песок белого цвета, ведро 12,5 кг	No. 15941112
Cobra 90 мкм, песок белого цвета, канистра 5 кг	No. 15841005
Cobra 110 мкм, песок белого цвета, канистра 5 кг	No. 15831005
Cobra 110 мкм, песок белого цвета, ведро 12,5 кг	No. 15831012
Cobra 125 мкм, песок розового цвета, канистра 5 кг	No. 15871005
Cobra 125 мкм, песок розового цвета, ведро 12,5 кг	No. 15871012
Cobra 250 мкм, песок белого цвета, канистра 5 кг	No. 15851005
Cobra 250 мкм, песок белого цвета, ведро 12,5 кг	No. 15851012
Rolloblast 50 мкм, стеклянные перлы, канистра 5 кг	No. 15941305
Rolloblast 50 мкм, стеклянные перлы, канистра 12,5 кг	No. 15942312
Rolloblast 100 мкм, стеклянные перлы, канистра 5 кг	No. 15891005

Размер зерна


Cobra 25 мкм


Cobra 50 мкм


Cobra 90–125 мкм


Cobra 250 мкм


Rolloblast 50 мкм


Rolloblast 100 мкм

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Power pillo / Pillo

Распаковочное долото

Напряжения в мостовидных протезах, трещины в пластмассовых протезах и зубы со сколами – всё это в прошлом. Благодаря пневматическому распаковочному долоту Power Pillo и Pillo можно бережно, без особых усилий и быстро распаковывать зуботехнические заготовки.

Технические характеристики – Power pillo

Номинальное рабочее давление сжатого воздуха	5 бар
Рабочее давление сжатого воздуха	4-6 бар
Расход сжатого воздуха, макс.	10 л/мин
Частота движений поршня	130 Гц
Передача вибрации на руку и плечо*	5,2 м/с²
Габариты (Ø x длина)	Ø 29 x 168 мм
Вес	около 398 г

* согласно EN ISO 5349-1

Технические характеристики – Pillo

Номинальное рабочее давление сжатого воздуха	5 бар
Рабочее давление сжатого воздуха	4-6 бар
Расход сжатого воздуха, макс.	9 л/мин
Частота движений поршня	110 Гц
Передача вибрации на руку и плечо*	7,3 м/с²
Габариты (Ø x длина)	Ø 29 x 157 мм
Вес	около 300 г

* согласно EN ISO 5349-1

Информация для заказа

Power pillo, распаковочное долото, наконечник долота № 50220200, соединительный шланг (2 м), с встроенным фильтром воздуха	No. 5022 5000
Pillo, распаковочное долото, наконечник долота № 50220200, соединительный шланг (2 м), с встроенным фильтром воздуха	No. 5022 4000
1 **плоское долото, узкое**	No. 5022 0100
2 **плоское долото, широкое**	No. 5022 0200
3 **галтельный резец**	No. 5022 0300
4 **заостренное долото**	No. 5022 0400





«Даже при осторожной распаковке с помощью щипцов или молотка вероятность повреждения протеза очень велика. Профессиональное распаковочное долото (Power) Pillo является оптимальной альтернативой, обеспечивающей быструю и точно регулируемую распаковку в течение всего лишь одной минуты.»

Сабине Кёниг, отдел продукт-менеджмента

Преимущества

- Экономия времени и денег благодаря высокоэффективной и одновременно щадящей распаковке легко повреждаемых изделий (отлитых объектов/протезов).
- Не требует технического ухода благодаря специальному безмасляному механизму.
- Максимальная защита здоровья благодаря минимальному воздействию вибрации на суставы.

Особенности

Power pillo по сравнению с Pillo обладает повышенной производительностью, работает более тихо и имеет быстроразъемное соединение.

Детали

- Плавная регулировка мощности.
- В виде опции в наличии имеются четыре различных твёрдосплавных наконечника долота.
- Эргономичная форма обеспечивает оптимальную, надёжную эксплуатацию и высокий комфорт во время работы.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Смесительные приборы, создающие основу для совершенства

Оптимальное смешивание гипсов, паковочных масс, альгинатов и силиконов в однородную массу без пузырьков удается за несколько шагов. С помощью смесителей Twister.

Поэтому работа становится проще

1. очень однородные результаты смешивания
2. яркий дисплей
3. комфортное обслуживание одной рукой
4. большой выбор стаканов
5. разные варианты монтажа (настенный или настольный)



Добиваться однородных результатов

Совершенная вакуумная техника обеспечивает однородное смешивание - основу для отличных реставраций. Будь то создание вакуума с помощью мембранной помпы или сжатого воздуха: оба варианта создают необходимый вакуум с убедительной скоростью.



Работать без напряжения и гибко

Удобное обслуживание одной рукой благодаря автоматическому подсоединению стакана с помощью вакуума и большой, яркий и обзорный дисплей предлагают максимальный комфорт во время работы. Приборы Twister используются в настенном и настольном варианте.



Смешивать любое количество

Воспроизводимые результаты - само собой разумеющееся для всех приборов Twister. Это особенно относится к моделям evolution. С помощью более 100 программ можно для разных масс установить индивидуальные оптимальные параметры смешивания простым нажатием кнопки.

Обзор техники для смешивания	Twister evolution	Twister evolution venturi	Twister	Twister venturi
Мембранная помпа	✔	–	✔	–
Инжектор Вентури (сжатый воздух)	–	✔	–	✔
Программируемость	✔	✔	–	–

Renfert

Гарантия непрерывности рабочего процесса

3-летняя гарантия
10 лет на поставку запчастей
Гарантия активности



making work easy означает для меня…

… что обслуживание интуитивное и простое, потому-что можно быстро задать все параметры смешивания.

Малек Мисраби
зубной техник-мастер

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Twister evolution
Twister evolution venturi

Вакуумные смесители

Twister evolution и Twister evolution venturi олицетворяют собой технологию смешивания без компромиссов. Интуитивное обслуживание. Оптимальные результаты одним нажатием кнопки.



easy use

silent



Преимущества

- Надежная обработка большого количества смешиваемого материала благодаря высокому крутящему моменту мотора.
- Интуитивное программирование и обслуживание с помощью большого, яркого дисплея.
- Регулируемый в пределах от 70% до 100% вакуум предотвращает образование пузырьков у определенных сортов гипса и дублировочных силиконов.

Особенности

Приборы обладают одинаковыми функциями. Единственным различием является технология создания вакуума. В то время как у Twister evolution используется мембранная помпа, у Twister evolution venturi вакуум создается с помощью сжатого воздуха и инжектора.

Технические характеристики – Twister evolution

Допустимое сетевое напряжение / частота	100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	180 ВА
Мощность вакуумной помпы	16 л/мин
Вакуум макс. / Давление в стакане абсолютное	≈ -890 мбар / ≈ 80 мбар
Число оборотов	100–450 об/мин
Регулирование уровня вакуума	70–100 %
Габариты (ширина x высота x глубина) настенного прибора	152 x 285 x 235 мм
Габариты (ширина x высота x глубина) с опорной ножкой	230 x 640 x 295 мм
Вес (без стакана)	5,2 кг

Технические характеристики – Twister evolution venturi

Допустимое сетевое напряжение / частота	100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая (расходуемая) мощность	180 ВА
Давление подключения сжатого воздуха	5 - 6,5 бар
Вакуум макс. / Давление в стакане абсолютное	≈ -890 мбар / ≈ 80 мбар
Регулирование уровня вакуума	80 % / 100 %
Расход сжатого воздуха около	46 л/мин
Число оборотов	100-450 об/мин
Габариты (ширина x высота x глубина) настенного прибора	152 x 320x 235 мм
Габариты (ширина x высота x глубина) с опорной ножкой	230 x 640 x 295 мм
Вес (без стакана)	4,0 кг

Информация для заказа

Twister evolution, 220–240 В, вкл. смесительный стакан 500 мл с лопастью	No. 1828 0000
Twister evolution, 100–120 В, вкл. смесительный стакан 500 мл с лопастью	No. 1828 1000
Twister evolution venturi, 220–240 В, вкл. смесительный стакан 500 мл с лопастью	No. 1829 0000
Twister evolution venturi, 100–240 В, вкл. смесительный стакан 500 мл с лопастью	No. 1829 1000

Подходящие принадлежности

Смесительные стаканы и другие принадлежности → стр. 64

Дополнительная информация

www.renfert.com/P787

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Программируемость
Приборы с названием «evolution» имеют 100 индивидуально программируемых программ для смешивания.

- Быстрые процессы.
- Стандартизированные производственные процессы.
- Удобное обслуживание

Предварительное смешивание
Две функции предварительного смешивания позволяют индивидуально обрабатывать гипс и паковочную массу и предотвращают выброс порошка за пределы зоны смешивания.

Предварительный вакуум
Нежелательные реакционные газы, возникающие при смешивании паковочных масс, удаляются перед основным смешиванием благодаря функции предварительного вакуума.

Основная фаза смешивания
Мощные моторы аппаратов Twister evolution без проблем удерживают заданную скорость смешивания независимо от материала, его количества и размера стакана для смешивания.

Изменение направления вращения
Для лучшего увлажнения порошка сухие агломераты (скопления частиц) разрыхляются с помощью изменения направления вращения.

Вакуум после основного смешивания
С помощью этой функции аппараты Twister evolution сокращают газовые включения, образующиеся после смешивания.



«Всегда однородные результаты смешивания: мощные моторы аппаратов Twister, число оборотов которых составляет 100–450 об/мин., без проблем удерживают заданную скорость смешивания в любой ситуации.»

Тило Бурбахер,
проектно-конструкторский отдел

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Twister
Twister venturi

Вакуумные смесители

Twister и Twister venturi - компактные смесители, с мощными моторами и простыми в обслуживании стандартными функциями.



easy use

silent





«Twister venturi использует имеющийся в наличии лаборатории источник сжатого воздуха, т.е. здесь не нужна вакуумная помпа. Ещё одно преимущество: прибор практически не нуждается в техническом обслуживании и недорогой.»

Сабине Кёниг, отдел продукт-менеджмента

Преимущества

- Однородные результаты смешивания благодаря усовершенствованным вакуумным смесителям.
- Компоненты, практически не требующие технического обслуживания.
- Удобное обслуживание одной рукой благодаря автоматическому подсоединению стакана.

Особенности

Приборы обладают одинаковыми функциями. Единственным различием является технология создания вакуума. В то время как у Twister используется мембранная помпа, у Twister venturi вакуум создается с помощью сжатого воздуха и инжектора.

Технические характеристики – Twister

Допустимое сетевое напряжение / частота	100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	180 ВА
Мощность вакуумной помпы	16 л/мин
Вакуум макс. / Давление в стакане абсолютное	≈ -890 мбар / ≈ 80 мбар
Число оборотов	100–450 об/мин
Регулирование уровня вакуума	70–100 %
Габариты (ширина x высота x глубина) настенного прибора	152 x 285 x 235 мм
Габариты (ширина x высота x глубина) с опорной ножкой	230 x 640 x 295 мм
Вес (без стакана)	5,2 кг

Технические характеристики – Twister venturi

Допустимое сетевое напряжение / частота	100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	180 ВА
Давление подключения сжатого воздуха	5–6,5 бар
Вакуум макс. / Давление в стакане абсолютное	≈ -890 мбар / ≈ 80 мбар
Регулирование уровня вакуума	80 % / 100 %
Расход сжатого воздуха около	46 л/мин
Число оборотов	100–450 об/мин
Габариты (ширина x высота x глубина)	152 x 320x 235 мм
Габариты (ширина x высота x глубина)	230 x 640 x 295 мм
Вес (без стакана)	4,0 кг

Информация для заказа

Twister, 220–240 В, вкл. смесительный стакан 500 мл с лопастью	No. 1826 0000
Twister, 100–120 В, вкл. смесительный стакан 500 мл с лопастью	No. 1826 1000
Twister venturi, 220–240 В, вкл. смесительный стакан 500 мл с лопастью	No. 1827 0000
Twister venturi, 100–120 В, вкл. смесительный стакан 500 мл с лопастью	No. 1827 1000

Подходящие аксессуары

Смесительные стаканы и другие принадлежности → стр. 64

Дополнительная информация

www.renfert.com/P787

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Непосредственный ручной контроль
Простой и быстрый ввод всех параметров смешивания.

Убедительная мощность мотора
Мощный мотор гарантирует однородное смешивание зуботехнических гипсов, паковочных масс и силиконов, без пузырьков воздуха.

Регулируемый уровень вакуума
Регулируемый вакуум в пределах от 70% (у Twister venturi 80%) до 100% предотвращает образование пузырьков у определенных сортов гипса и дублировочных силиконов.



Универсальность применения
Приборы Twister могут применяться для смешивания всех обычных зуботехнических оттискных материалов и материалов для моделей.

Совет!
Смесительные стаканы с засохшими остатками гипса можно легко почистить: Просто налейте в стакан для смешивания жидкость GO 2011 speed и в зависимости от количества гипса дайте средству подействовать. Немедленное образование пузырьков говорит о начале очистительного процесса. После очистки средством GO 2011 speed промойте стакан водой. Готово!



https://stomdevice.ru - стоматологическое оборудование с доставкой по России и СНГ

Смесительные стаканы

Продуманная геометрия лопасти обеспечивает оптимальное смешивание.

Преимущества

- Отметки максимального уровня наполнения.
- Зона улавливания защищает прибор также в случае случайного переполнения.
- Стакан изготовлен из высокопрочного поликарбоната.



Информация для заказа

	65 мл	200 мл	500 мл	700 мл	1000 мл
Смесительный стакан вкл. лопасть	18206500	18200200	18200500	18200700	18201001
Смесительный стакан	18206520	18200220	18200520	18200720	18201020

Смесительный стакан для альгината

Разработан специально для смешивания альгинатов.

Преимущества

- Масса без пузырьков благодаря форме смесительной лопасти, специально разработанной для альгинатов.
- Простая очистка благодаря специальному покрытию поверхности.



Информация для заказа

Смесительный стакан для альгината, вкл. лопасть, 500 мл	No. 18230500
Лопасть для альгината, 500 мл	No. 18230510

Шпатель для смешивания

Шпатель для всех стаканов серии Twister – оптимальный инструмент для предварительного смешивания и для полного удаления замешанных масс из стакана.

Преимущества

- Закругленные края не портят стакан.
- Длина и прочность также позволяют смешивать большое количество материала.



Информация для заказа

Шпатель для смешивания	No. 18210200

Подставка для Twister

Подходит ко всем аппаратам Twister.

Преимущества

- Превращает Ваш Twister в настольный прибор.
- Надёжный монтаж всего лишь за несколько приёмов.
- Гибкость и эргономичность.



Информация для заказа

Подставка	No. 18210102

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

easy use

tool included

silent



Vibrax

Вибростолик

Оптимальная работа с любой массой благодаря спектру колебаний чрезвычайно широкого диапазона. Удобное обслуживание и в самых сложных условиях благодаря усовершенствованным функциям.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	230 В, 50 Гц | 220 В, 60 Гц | 120 В, 60 Гц | 100 В, 50 Гц | 100 В, 60 Гц
Потребляемая мощность	185 ВА (230 В), 170 ВА (120 В, 220 В) 190 ВА (100 В)
Сетевой входной предохранитель	2 x T1,6 A
Частота колебаний при 230 В	100 Гц
Габариты (ширина x высота x глубина)	275 x 140 x 220 мм
Вес	6,4 кг

Информация для заказа

Vibrax, 230 В, 50 Гц	No. 1830 0000
Vibrax, 120 В, 60 Гц	No. 1830 1000
Vibrax, 220 В, 60 Гц	No. 1830 4000
Vibrax, 100 В, 50 Гц	No. 1830 2000
Vibrax, 100 В, 60 Гц	No. 1830 3000
Вибрационный шар	No. 1830 0001

Дополнительная информация

www.renfert.com/P48



Преимущества

- Растекаемость без пузырьков благодаря двум диапазонам волн с 4-мя уровнями интенсивности.
- Пониженная передача вибрации благодаря виброустойчивому корпусу.
- Долгий срок службы благодаря магниту, не требующему технического ухода.

Детали


- Простая регулировка интенсивности с помощью большого переключателя всего лишь одним пальцем.
- Работает предельно тихо, обеспечивая приятную рабочую атмосферу.
- Экономия времени благодаря быстро очищаемым элементам.
- Устойчивый против опрокидывания и чрезвычайно стабильный также при сильном давлении на края.
- Оттискная ложка не прыгает благодаря мягкой накладке.

Опциональная принадлежность

Равномерная растекаемость при паковке и заливке оттискных ложек благодаря вибрационному шару.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

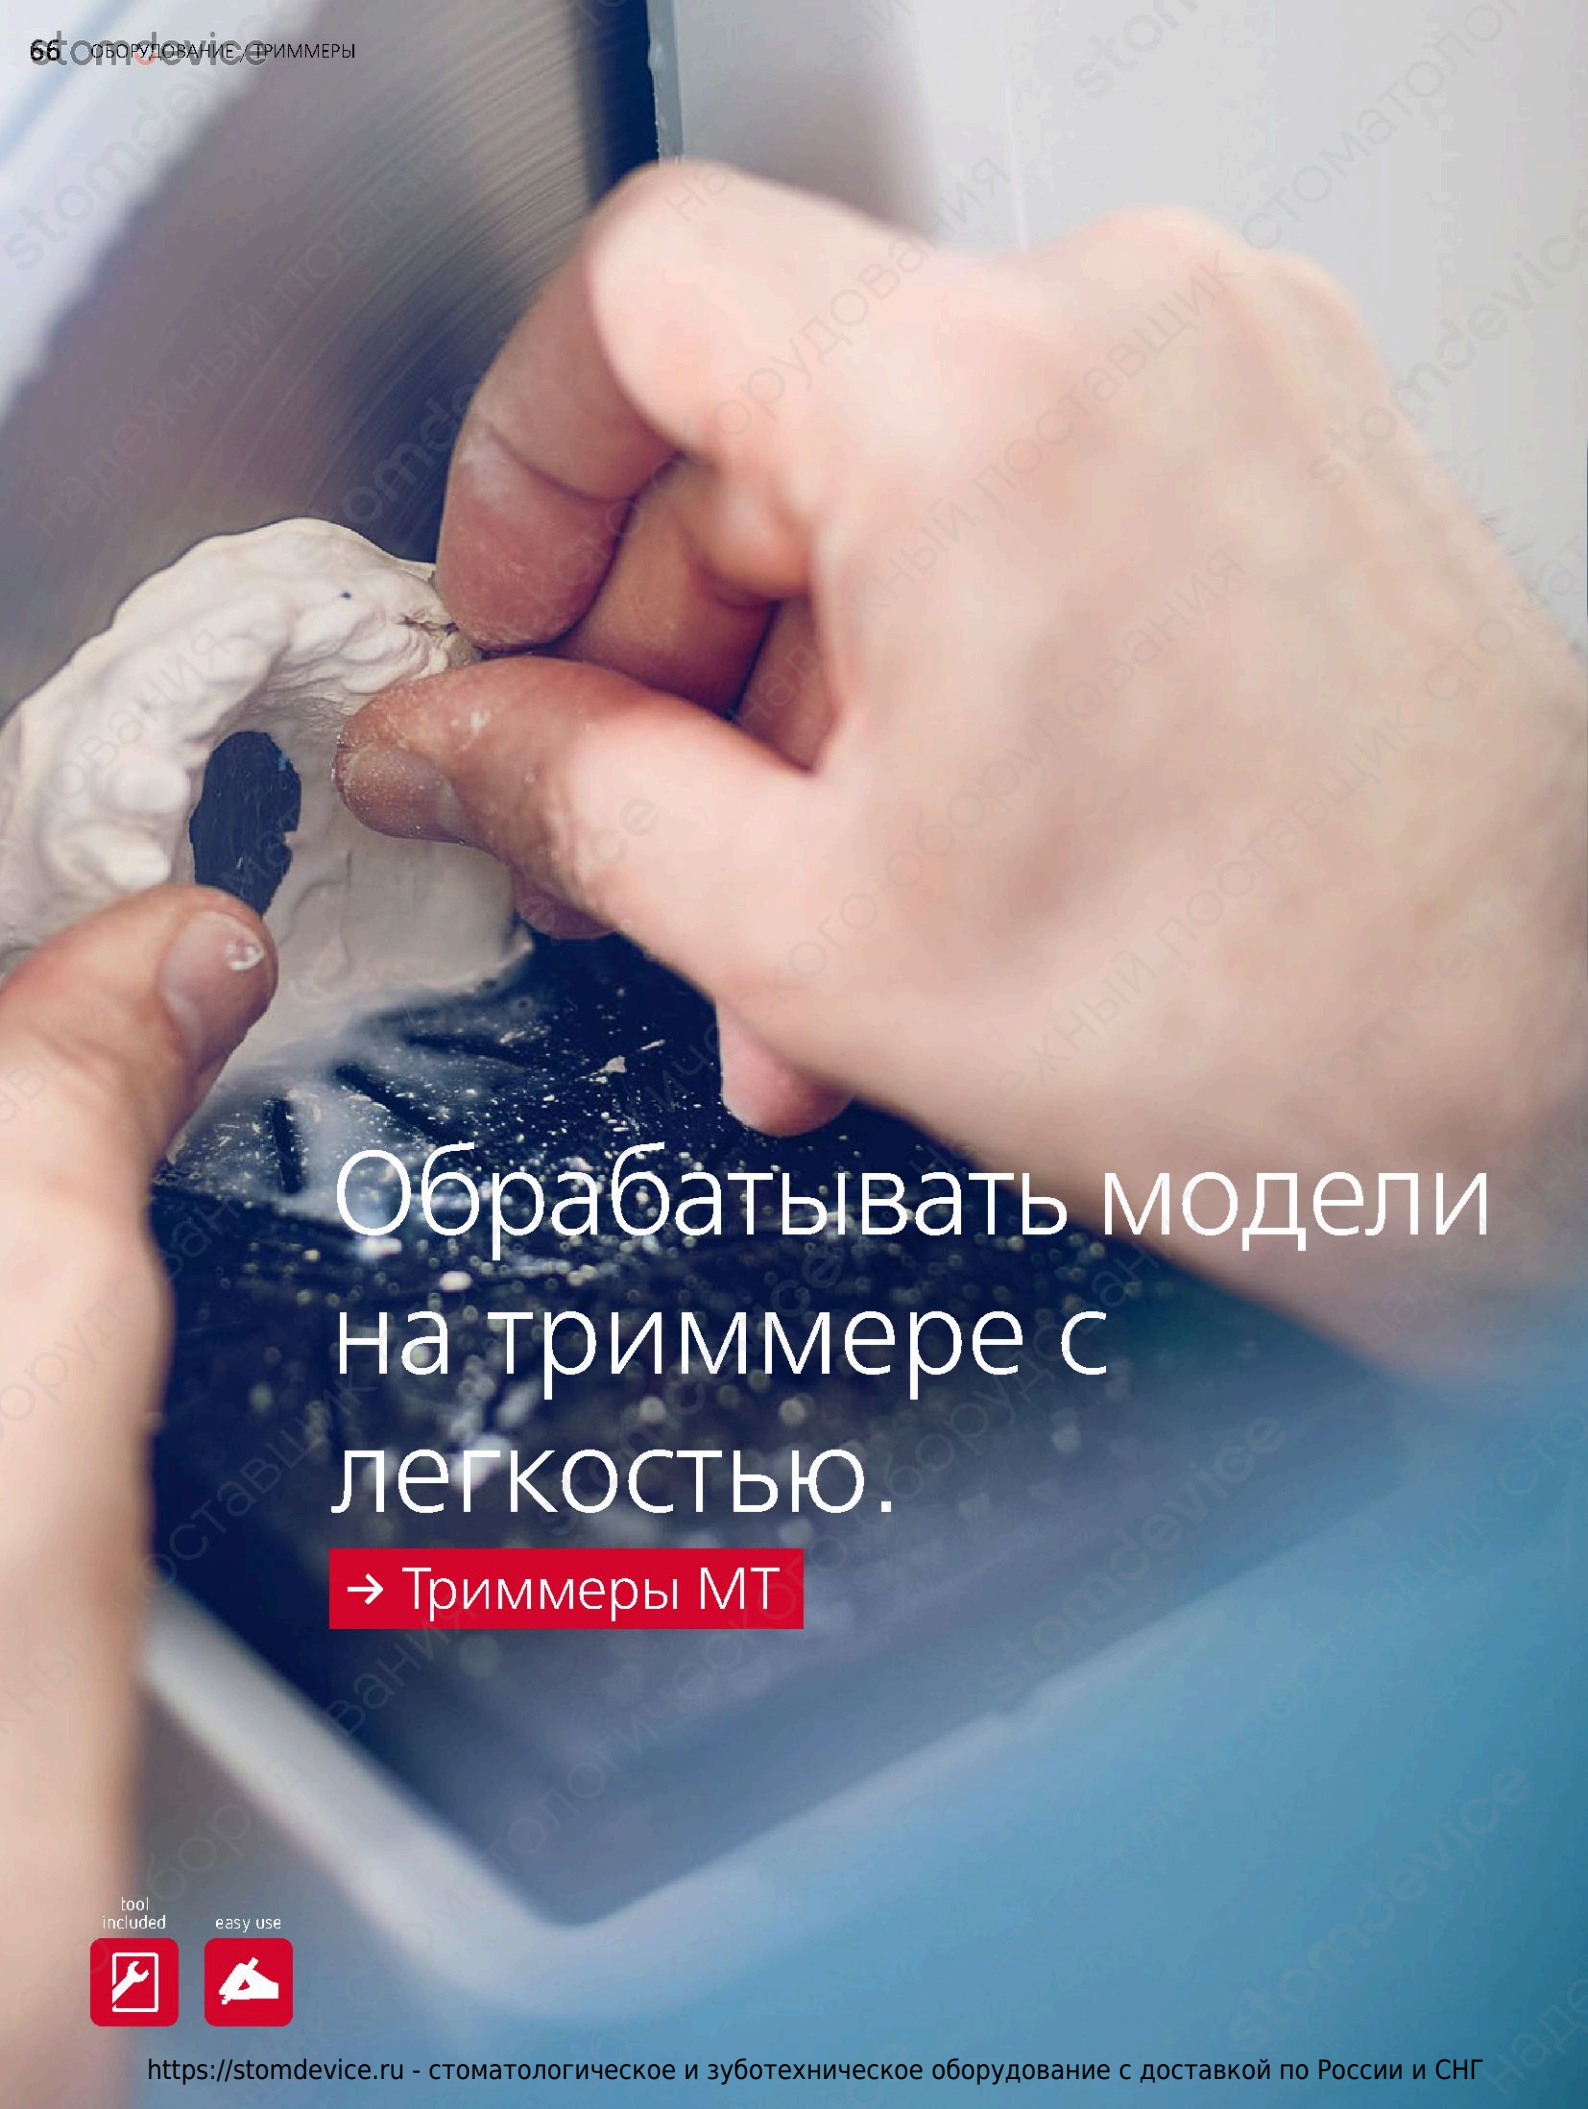

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Триммеры с огромным запасом мощности

В сравнении с приборами других производителей не только долговечность, но и мощность триммеров компании Renfert намного выше. Так обработка на триммере становится значительно комфортнее.

Поэтому работа становится проще


1. мощные моторы
2. легко регулируемый столик триммера
3. фронтальная дверца снимается без применения инструментов
4. компактный дизайн
5. корпус без коррозии





Удобнее обрабатывать

Столик триммера легко регулируется, в зависимости от модификации это возможно в двух положениях или плавно. Так Вы можете всегда быстро установить желаемый угол.



Очень легко чистить

Столик триммера и трубку распылителя можно снять в один приём, а инновационная концепция трубки распылителя и регулировка количества воды гарантируют оптимальную очистку диска триммера при минимальном расходе воды.



Использовать мощность, экономить силы

Мощный мотор позволяет выполнять максимально быструю обработку с минимальным усилием с Вашей стороны.

Мощность и бесшумность: посмотрите 4х-минутный видеоролик и убедитесь, как легко триммер обрабатывает даже самый твердый гипс.

Renfert

Гарантия непрерывности рабочего процесса

3-летняя гарантия
10 лет на поставку запчастей
Гарантия активности

making work easy означает для меня …

… что прочную фронтальную дверцу благодаря быстроразъемному замку можно быстро полностью удалить и почистить.

Кристиан Пильц
отдел продукт-менеджмента,
зубной техник

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

MT3

Триммер для мокрой обработки

Триммер для мокрой обработки MT3 обладает чрезвычайно мощным мотором. Высокоэффективный триммер производства Renfert по разумной цене.



easy use

tool included

«Быстродействующие затворы позволяют быстро и просто снимать дверцу для чистки. Распыляющая трубка и стол триммера снимаются в один приём и помещаются, например, для очистки в раствор для удаления гипса (мы рекомендуем GO 2011 speed -> стр. 189).»

Оливер Боте, отдел продукт-менеджмента, зубной техник-мастер

Преимущества

- Быстрое изменение угла наклона столика при помощи практичного механизма наклона (90°/98°).
- Безопасность: защитный выключатель останавливает мотор и прекращает подачу воды при открывании фронтальной дверцы.
- Оптимально расположенная распыляющая трубка предотвращает закупоривание диска благодаря равномерному увлажнению.

Детали

- Оптимальный обзор модели за счёт угла наклона прибора 10°.
- Лёгкое ведение гипсовых моделей с помощью выгравированных на столике линий углов.

Совет

Не выбрасывайте старый диск Klettfix. Он является идеальным помощником, например, для удаления вручную излишков паковочной массы с модели.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	1.300 Вт (220–240 В) | 1.325 Вт (120 В)
Мощность мотора P1	1.300 Вт (220–240 В) | 1.325 Вт (120 В)
Мощность мотора P2	900 Вт (220–240 В) | 1.000 Вт (120 В)
Число оборотов	2.880 об/мин (50 Гц) / 3.400 об/мин (60 Гц)
Расход воды максим.	7 л/мин
Давление воды миним. / максим.	миним. 1 бар / максим. 5 бар
Диаметр штуцеров для спускного шланга	36 мм
Габариты (ширина x высота x глубина)	305 x 330 x 410 мм
Диаметр дисков триммера	Ø 234 мм
Вес (без диска)	13,2 кг

Информация для заказа


MT3, 220–240 В, вкл. диск Klettfix	No. 18080000
MT3, 220–240 В, вкл. диск Marathon	No. 18080500
MT3, 100–120 В, вкл. диск Klettfix	No. 18081000
MT3, 100–120 В, вкл. диск Marathon	No. 18081500

Подходящие принадлежности

Диск для триммера → стр. 70

Дополнительная информация

www.renfert.com/P806

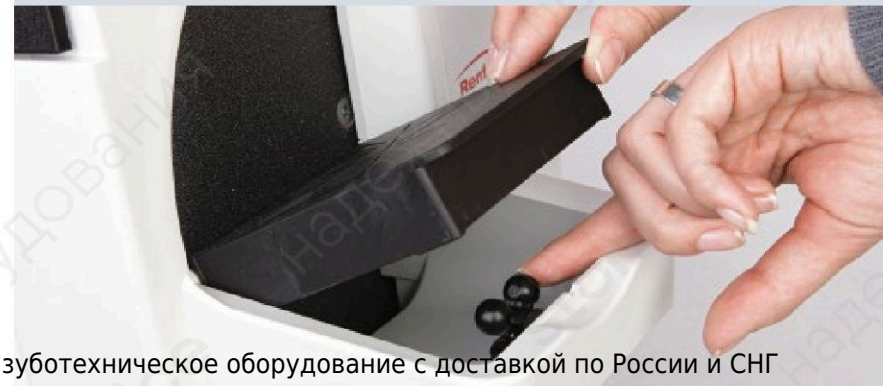

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

easy use

tool included



MT plus

Триммер для мокрой и сухой обработки

MT plus – это триммер для мокрой и сухой обработки. Олицетворение мощности, так как даже самый твёрдый гипс легко обрабатывается благодаря высокой мощности мотора.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	1.300 Вт (230 В)
Мощность мотора P1	1.300 Вт (230 В)
Мощность мотора P2	900 Вт (220–240 В)
Число оборотов	2.850 об/мин (230 В)
Расход воды максим.	9 л/мин
Давление воды миним. / максим.	миним. 1 бар / максим. 5 бар
Диаметр штуцеров для спускного шланга / внешней вытяжки	36 мм
Габариты (ширина x высота x глубина)	300 x 320 x 410 мм
Диаметр дисков триммера	Ø 234 мм
Вес (без диска)	13,5 кг

Информация для заказа


MT plus, 220–230 В, вкл. диск Klettfix	No. 1803 0000
MT plus, 220–230 В, вкл. диск Marathon	No. 1803 0500


Подходящие принадлежности

Диск для триммера → стр. 70

Дополнительная информация

www.renfert.com/P805

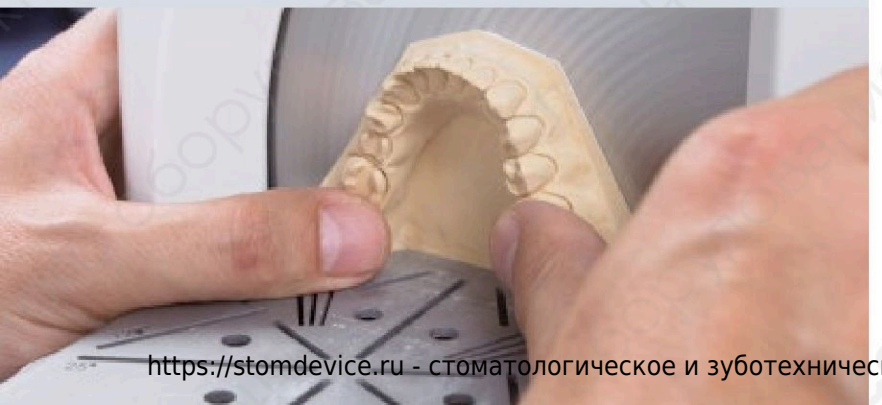

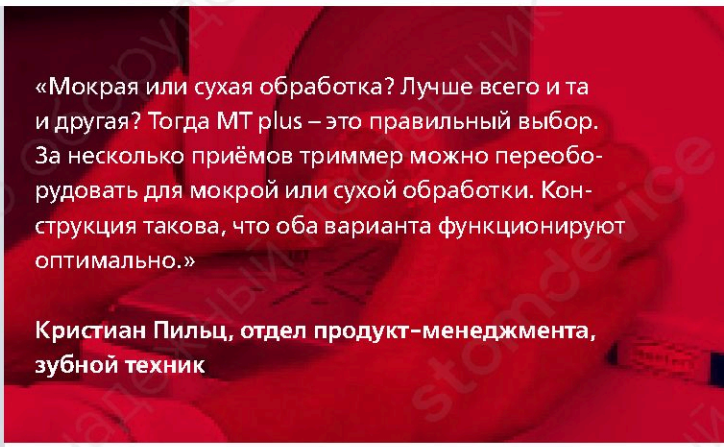

«Мокрая или сухая обработка? Лучше всего и та и другая? Тогда MT plus – это правильный выбор. За несколько приёмов триммер можно переоборудовать для мокрой или сухой обработки. Конструкция такова, что оба варианта функционируют оптимально.»

Кристиан Пильц, отдел продукт-менеджмента, зубной техник

Преимущества

- Простой и быстрый уход благодаря снимающейся без инструментов фронтальной дверце.
- Очень простая очистка благодаря снимающемуся столику и снимающейся распыляющей трубке.
- Звукоизолирующий, устойчивый к царапанью корпус из специального материала (полиуретан).

Детали

- Применим для любой модели благодаря плавной регулировке столика.
- Быстрая замена диска с помощью интегрированного инструмента.
- 100% нержавеющий корпус.
- Высокий уровень безопасности при открывании дверцы благодаря защитному выключателю, останавливающему мотор и подачу воды.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Диск для триммера

Диски для триммеров для мокрой и сухой обработки





1. Infinity

Диск с полным алмазным покрытием подходит ко всем триммерам для мокрой обработки фирмы Renfert.

- Очень гладкая шлифованная поверхность благодаря сплошному алмазному покрытию.
- Чрезвычайно прочный и долговечный.
- Высокая производительность обработки.

2. Marathon

Диск с частичным алмазным покрытием подходит как для мокрой, так и для сухой обработки.

- Алмазные островки с гальваническим покрытием.
- Высокая производительность при низком давлении нажима.
- Долгий срок службы.

3. Klettfix

Система Klettfix – недорогое решение для мокрой обработки.

- Замена за считанные секунды без инструментов.
- Равномерная шлифованная поверхность и использование на выбор диска зернистостью 80 или 120.
- Высокая производительность обработки.

Технические характеристики


	Klettfix 80/120 Базовый комплект	Klettfix 80/120 Дополнительная упаковка	Marathon	Infinity
Максимальное число оборотов	3.400 об/мин	3.400 об/мин	3.400 об/мин	3.400 об/мин
Техника применения	Мокрая	Мокрая	Мокрая и сухая	Мокрая
Вид материала	Гипс и паковочная масса	Гипс и паковочная масса	Гипс	Гипс
Производительность шлифования в секунду	9,5 г	9,5 г	8,5–10,5 г	8,5–10,5 г
Количество гипса до износа	18 кг	18 кг	1.000 кг	1.700 кг

Информация для заказа


	MT3/MT3 pro	MT plus	MT2	MT1
Klettfix 80/120 Базовый комплект	No. 18031001	No. 18031000	No. 18011000	–
Klettfix 80 Дополнительная упаковка	No. 18031100	No. 18031100	No. 18011100	No. 18001100
Klettfix 120 Дополнительная упаковка	No. 18031200	No. 18031200	No. 18011200	No. 18001200
Marathon	No. 18032001	No. 18032000	No. 18012000	–
Infinity	No. 18033001	No. 18033000	No. 18013000	–
Диаметр	23,4 см	23,4 см	25,4 см	21,0 см

Объем поставки

Klettfix 80/120 Базовый комплект	5 x Klettfix (3 x 80 зернистость, 2 x 120 зернистость) + несущий диск
Klettfix 80 Дополнительная упаковка	5 x Klettfix
Klettfix 120 Дополнительная упаковка	5 x Klettfix
Marathon	1 x Marathon
Infinity	1 x Infinity







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Millo pro

Millo pro & Millo

Аппарат для фрезерования зубных рядов

Использование аппарата Millo (pro) обеспечивает основу для точного изготовления моделей и одновременно повышает безопасность работы и экономит время.

Технические характеристики – Millo pro

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 120 В, 60 Гц
Номинальное число оборотов	2.770 об/мин (50 Гц) / 3.350 об/мин (60 Гц)
Максимально допустимая присоединяемая мощность розетки триммера (Millo pro)	2.200 VA (230 В) 1.300 VA (120 В)
Общая потребляемая мощность (Millo pro)	2.320 VA (230 В) 1.430 VA (120 В)
Габариты (ширина x высота x глубина)	214 x 207 x 252 мм
Вес	около 5,7 кг

Технические характеристики – Millo

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 120 В, 60 Гц
Номинальное число оборотов	2.770 об/мин (50 Гц) / 3.350 об/мин (60 Гц)
Габариты (ширина x высота x глубина)	214 x 207 x 252 мм
Вес	около 5,7 кг

Информация для заказа

Millo pro, 220–240 В	No. 1805 0000
Millo pro, 120 В	No. 1805 1000
Millo, 220–240 В	No. 1804 0000
Millo, 120 В	No. 1804 1000
1 **Коническая фреза** с мелкими поперечными зубьями	No. 1806 0001
2 **Коническая фреза** с грубой наклонной насечкой (в комплекте поставки)	No. 1806 0002
3 **Цилиндрическая фреза** с круглой головкой и мелкими поперечными зубьями	No. 1806 0003

1



2



3





Преимущества

- Быстрая и беспроблемная обработка моделей зубных рядов благодаря мощному, не требующему технического ухода мотору.
- Функциональность и точность посадки обеспечиваются благодаря тонкой шлифовке и абсолютно равномерной конусной форме зубного ряда.
- Чистое рабочее место и максимальная охрана здоровья гарантируются благодаря возможности подключения вытяжного устройства.

Особенности Millo pro

У Millo pro фрезу можно регулировать по высоте, что позволяет выполнять обработку и при сложном расположении зубов. К розетке Millo pro необходимо подключить вытяжку, включающуюся автоматически при работе фрезы и защищающую прибор и зубного техника от пыли.

Детали

- Абсолютная устойчивость благодаря увеличенной площади дна.
- Экономия места за счет компактного исполнения.
- Простая замена фрезы с помощью интегрированного ключа.
- Простая чистка благодаря снимаемому рабочему столу.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Top spin

Прибор для сверления отверстий под штифты



easy use

tool included

Top spin: более высокая точность, безопасность и долговечность. Нам удалось значительно повысить уже известный уровень качества. Уникальная точность вращения, специальная технология сверла и решение для удаления пыли не оставят Вас равнодушными.



Преимущества

- Точность сверления ⩽ 0,01мм благодаря уникальным подшипникам вала.
- Мощный мотор без падения мощности при сверлении со скоростью 8.000 об/мин.
- Легкое сверление за счет уникальной геометрии сверла.

Детали

- Две рабочие позиции прибора и различные возможности фиксации модели зубного ряда обеспечивают индивидуальное, эргономичное рабочее положение.
- Индивидуальная, плавная регулировка глубины сверления 0–20 мм позволяет сверлить под штифты и пластмассовые пластины.
- С помощью юстировки можно также использовать сверло с более длинным хвостовиком.
- Компактная конструкция с высокой устойчивостью.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	100–240 В, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность во время сверления	< 12 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	< 0,7 Вт
Класс лазера	2
Габариты (ширина x высота x глубина)	153 x 330 x 175 мм
Допустимый диаметр хвостовика сверла Ø	3,00 мм ± 0,03 мм
Допустимая длина сверла	34–46 мм
Вес	4,0 кг

Информация для заказа

Top spin, 220–240 В	No. 18400000
Top spin, 100–120 В	No. 18401000

Подходящие аксессуары


Свёрла для штифтов → стр. 74

Дополнительная информация

www.renfert.com/P820



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

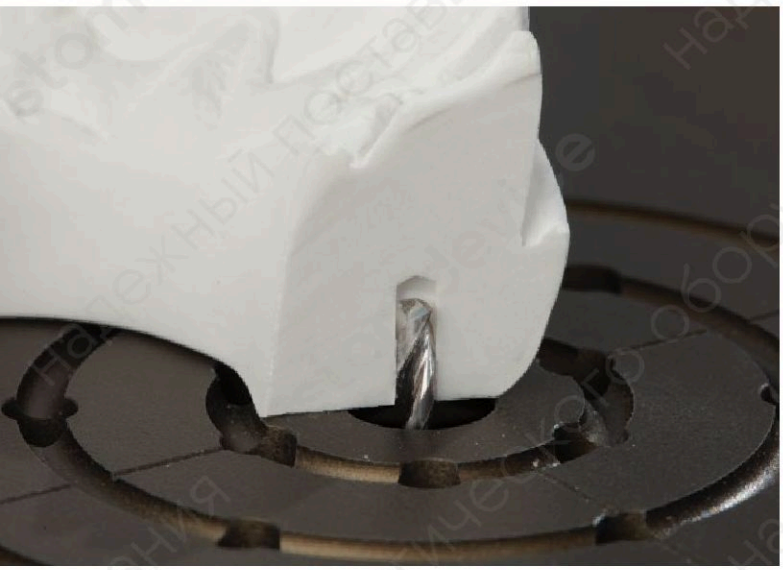

Точность

- Уникальные подшипники вала позволяют устранять даже самые минимальные вибрации. Точность сверления в новом масштабе.
- Вы можете выбрать сверло из 3 предлагаемых вариантов: «small/medium/large» (малый/средний/большой диаметр).
- Двойная телескопическая направляющая обеспечивает точность сверления.
- Лазерная точка направлена точно на острие сверла.
- Маркировки на поверхности столика позволяют точно планировать расположение отверстий, также при работе с очень узкими моделями зубных рядов.

Безопасность и простое обслуживание

- Новейшая геометрия сверла уменьшает усилие при сверлении до 50%, что означает безопасность также при сверлении легко ломающихся моделей зубных рядов.
- Простая смена сверла без использования инструментов с помощью быстрозажимного патрона.
- Чистота и комфорт благодаря уникальной системе удаления пыли и легко вынимаемому пылесборнику с контролем уровня наполнения.








«Основной выключатель активируется с помощью инновационного датчика касания, после чего прибор находится в режиме ожидания. Сверлильный шпиндель автоматически активируется при опускании столика. После двух минут простоя основной выключатель самостоятельно выключает прибор.»

Тило Бурбахер, конструкторский отдел

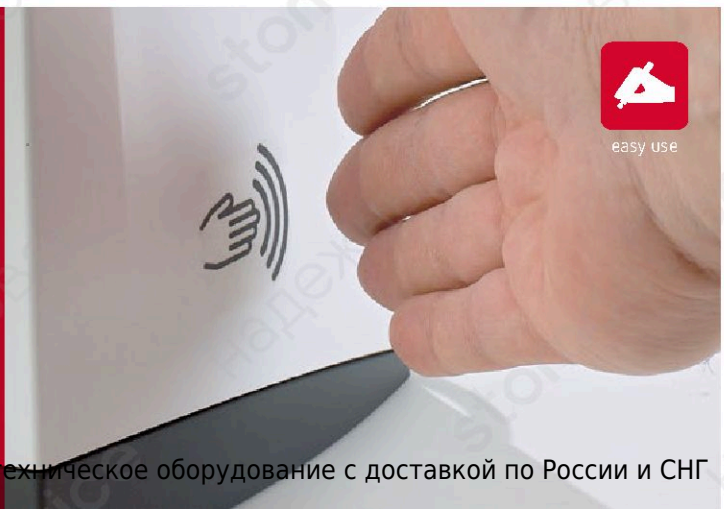

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ступенчатое сверло, Сверло для Smart-Pin, Сверло для штифтов Bi-Pin

Свёрла для штифтов

Ступенчатое сверло



Сверло для Smart-Pin



Сверло для штифтов Bi-Pin



Ступенчатое сверло подходит для всех штифтов с головкой диаметром 2 мм, особенно для наших штифтов Bi/ Bi-V-Pin. Сверло для штифтов Smart-Pin подходит для всех штифтов с головкой диаметром 1,6 мм, особенно для наших штифтов Smart-Pin/ Profix. Сверло для штифтов Bi-Pin предназначен для сверления с микромотором.



Ступенчатое сверло/Сверло для Smart-Pin
Оба сверла подходят ко всем приборам для сверления отверстий под штифты, обладающих зажимным патроном для хвостовиков размером 3 мм. Чтобы еще лучше согласовать точность сверления с Вашей системой, мы предлагаем Вам эти свёрла в трёх диаметрах (small/medium/large).

- Очень долгий срок службы.
- Очень малое усилие при сверлении благодаря специальной геометрии режущей кромки.
- Свёрла для штифтов с наивысшей осевой симметрией.

Сверло для штифтов Bi-Pin
Используется для сверления отверстия под штифт с микромотором.

- Для Bi-Pin и Bi-V-Pin.
- Оптимальная глубина сверления благодаря ограничителю.

Информация для заказа
Ступенчатое сверло/Сверло для Smart-Pin

Ступенчатое сверло small, Глубина сверления 5,8 мм, Ø головки сверла 1,98 мм, Ø стержня 3,0 мм, 3 шт.	No. 5010 0198
Ступенчатое сверло medium, Глубина сверления 5,8 мм, Ø головки сверла 2,0 мм, Ø стержня 3,0 мм, 3 шт.	No. 5010 0200
Ступенчатое сверло large, Глубина сверления 5,8 мм, Ø головки сверла 2,02 мм, Ø стержня 3,0 мм, 3 шт.	No. 5010 0202
Сверло для Smart-Pin small, Глубина сверления 10,5 мм, Ø головки сверла 1,57 мм, Ø стержня 3,0 мм, 3 шт.	No. 367 0157
Сверло для Smart-Pin medium, Глубина сверления 10,5 мм, Ø головки сверла 1,59 мм, Ø стержня 3,0 мм, 3 шт.	No. 367 0159
Сверло для Smart-Pin large, Глубина сверления 10,5 мм, Ø головки сверла 1,61 мм, Ø стержня 3,0 мм, 3 шт.	No. 367 0161

Рекомендуемый размер сверла



Для Top spin
No. 1840 0000 / 1840 1000

Ступенчатое сверло medium, No. 5010 0200
Сверло для Smart-Pin medium, No. 367 0159



Для Top spin
No. 1835 0000 / 1835 4000

Ступенчатое сверло large, No. 5010 0202
Сверло для Smart-Pin medium, No. 367 0159

Информация для заказа
Сверло для штифтов Bi-Pin для микромотора

Сверло для Bi-Pin, Глубина сверления 6,5 мм, Ø головки сверла 2,0 мм, Ø стержня 2,35 мм, 3 шт.	No. 347 0000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



AUTO spin

Система изготовления моделей

Система AUTO spin состоит из прибора для сверления отверстий под штифты и из принадлежностей. С ее помощью получаются очень точные рабочие модели, к тому же она совместима с другими системами, например, Giroform® или Zeiser®.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение	220–240 В
Допустимая сетевая частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность во время сверления	80 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	1,5 Вт
Класс лазера	2
Уровень звукового давления согласно норме DIN EN ИСО 11202	70 дБ (A)
Размер (ширина x высота x глубина)	180 x 368 x 275 мм
Допустимый диаметр хвостовика сверла	3 мм ±0,03 мм
Допустимая длина сверла	34–46 мм
Вес	~7,6 кг



Информация для заказа

AUTO spin, 220–240 В | 50/60 Гц	No. 1860 0000
Цокольная пластина Standard для AUTO spin (100 шт.)	No. 1860 0100
Цокольная пластина Komfort для AUTO spin (100 шт.)	No. 1860 0200
Вторичная пластина для AUTO spin (50 шт.)	No. 1860 0300
Силиконовый пластилин для AUTO spin (1 кг)	No. 1860 0400
Сверло коническое для AUTO spin	No. 1860 0500
Универсальный держатель цокольных пластин для AUTO spin	No. 1860 0600
Универсальный держатель слепков для AUTO spin	No. 1860 0700
Конусный штифт для AUTO spin (1000 шт.)	No. 369 2000

Объем поставки AUTO spin

1x прибор AUTO spin, 1x сверло, 1x держатель пластин, 1x держатель слепка, 1x инструмент для проверки уровня слепка Level Controller, 1x отвёртка для настройки глубины сверления (звёздочка T5), 1x ключ для фиксации сверла (звёздочка T10), 1x набор наклеек для лазера, 1x краткая инструкция для ввода в эксплуатацию, 1x иллюстрированная инструкция применения системы AUTO spin

Дополнительная информация

renfert.com/AUTOspin

Преимущества прибора для сверления отверстий под штифты AUTO spin

- Экономия времени и средств благодаря замены гипсового цоколя на пластмассовый.
- Точное размещение и выравнивание слепка с помощью инструмента для проверки уровня слепка.
- Использование пластин разных систем благодаря универсальному держателю с надежной двойной фиксацией.

Преимущества принадлежностей AUTO spin

- Цокольные пластины AUTO spin: Надежная установка и легкое удаление штифтов из пластин. Удобная установка в артикулятор с помощью магнитного или механического соединения цокольной пластины с вторичной.
- Коническое сверло для штифтов AUTO spin: Специальная геометрия режущих кромок обеспечивает гладкие отверстия и легкое сверление.
- Конусный штифт AUTO spin: штифт длиной 14 мм для систем по изготовлению моделей, таких как AUTO spin, Giroform®, Zeiser® или аналогичных систем.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Приборы для ежедневной работы с воском.

Они помогают Вам удобно моделировать воском, обеспечивая надежность процесса и результата. К тому же экономится ценное время: приборы для работы с воском от Renfert.

Поэтому работа становится проще

1. никакого перегрева воска (регулировка температуры в диапазоне 50°–200° C)
2. экономия времени 50–70 %
3. простое обслуживание



Renfert
Гарантия непрерывности рабочего процесса



Меньше манипуляций и экономия времени до 70%

При изготовлении коронок и мостовидных протезов благодаря комбинации Waxlectric и Vario E отсутствует перегрев, характерный для горелки. В сочетании с Waxprofi и большим шпателем Вы можете эффективно подготовить и нанести воск при работе с частичными и полносъемными протезами.



Быстрая подготовка к работе

Многообразие моделировочных наконечников, производимых Renfert для техники работы с воском, позволяет оптимально использовать желаемый инструмент для любой области, к тому же можно гибко регулировать температуру от 50° до 200° C.



Согласованная система моделирования

Приборы для работы с воском раскрывают свой полный потенциал в комбинации с восками GEO. Этот воск подходит как для работы с бунзеновской горелкой, так и для оптимальной работы с Waxlectric.

Техника для работы с воском	Электрошпатели	Приборы для предварительного нагревания воска	Воскотопки	Лабораторные горелки
Waxlectric I+II	✔	–	–	–
Waxlectric light I+II	✔	–	–	–
Vario E	–	✔	–	–
hotty LED / hotty	–	–	✔	–
Waxprofi	–	✔	–	–
Bijou 90 / Безопасная горелка	–	–	–	✔
Безопасная горелка eco	–	–	–	✔



Оптимальный воск для использования с приборами Вы найдете на странице 159

making work easy означает для меня …

… что я могу сэкономить 50% времени, если использую электрошпатель вместе с соответствующим прибором для предварительного нагревания воска.

Чим Ёзюрт
отдел продукт-менеджмента
зубной техник

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Waxlectric I + II

Электрошпатели

Waxlectric I + II – это профессионалы среди электрошпателей. Надёжность, точность и удобное использование.



easy use



Преимущества

- Контролируемые рабочие процессы благодаря регулировке температуры с точностью до градуса.
- Прямая активация предпочитаемой рабочей температуры благодаря функции программирования.
- Герметизированная плёночная клавиатура.

Особенности

- Waxlectric II в отличие от Waxlectric I позволяет работать параллельно с двумя наконечниками.

Детали

- Удобный доступ к грифелям и насадкам благодаря интегрированным держателям.
- Непосредственная установка максимальной или минимальной температуры.
- Светодиодная индикация из трех ячеек, видная при дневном свете.
- У Waxlectric II оба канала регулируются раздельно.
- Цветовая маркировка для контролируемой работы с грифелями.

Технические характеристики Waxlectric I

Допустимое сетевое напряжение / частота	100–240 В, 50/60 Гц
Напряжение питания	12 В пост. тока
Мощность на выходе	5 Вт
Напряжение на входе блока питания	100–240 В, 50/60 Гц
Напряжение на выходе блока питания	12 В пост. тока / 1 А
Миним. рабочая температура	50°C
Макс. рабочая температура	200°C
Длина кабеля грифеля	85 см
Габариты (ширина x высота x глубина)	120 x 60 x 98 мм
Вес (с / без блока питания)	около 430 г / 240 г

Технические характеристики Waxlectric II

Допустимое сетевое напряжение / частота	100–240 В, 50/60 Гц
Напряжение питания	12 В пост. тока
Мощность на выходе	10 Вт
Напряжение на входе блока питания	100–240 В, 50/60 Гц
Напряжение на выходе блока питания	12 В пост. тока / 1 А
Миним. рабочая температура	50°C
Макс. рабочая температура	200°C
Длина кабеля грифеля	85 см
Габариты (ширина x высота x глубина)	150 x 60 x 98 мм
Вес (с / без блока питания)	около 460 г / 270 г

Информация для заказа

Waxlectric I, (1 канал), 220–240 В	No. 21560000
Waxlectric I, (1 канал), 100–120 В	No. 21561000
Waxlectric II, (2 канала), 220–240 В	No. 21570000
Waxlectric II, (2 канала), 100–120 В	No. 21571000

Комплект поставки Waxlectric I

1 прибор, интегрированные держатели для ручки и 6 насадок, 1 грифель, 1 моделировочная насадка 21550102, 1 блок питания

Комплект поставки Waxlectric II

1 прибор, интегрированные держатели для ручки и 6 насадок, 2 грифеля, 2 моделировочные насадки 21550101 + 21550103, 1 блок питания

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Waxlectric light I + II

Электрошпатели

Эти электрошпатели - отличный выбор для желающих освоить рациональную технику работы с воском.

Технические характеристики Waxlectric light I

Допустимое сетевое напряжение / частота	100–240 В, 50/60 Гц
Напряжение питания	12 В пост. тока
Мощность на выходе	5 Вт
Напряжение на входе блока питания	100–240 В, 50/60 Гц
Напряжение на выходе блока питания	12 В пост. тока / 1 А
Миним. рабочая температура	50°C
Макс. рабочая температура	200°C
Длина кабеля грифеля	85 см
Габариты (ширина x высота x глубина)	91 x 53 x 80 мм
Вес (с / без блока питания)	около 410 г / 220 г

Технические характеристики Waxlectric light II

Допустимое сетевое напряжение / частота	100–240 В, 50/60Гц
Напряжение питания	12 В пост. тока
Мощность на выходе	10 Вт
Напряжение на входе блока питания	100–240 В, 50/60 Гц
Напряжение на выходе блока питания	12 В пост. тока / 1 А
Миним. рабочая температура	50°C
Макс. рабочая температура	200°C
Длина кабеля грифеля	85 см
Габариты (ширина x высота x глубина)	91 x 53 x 80 мм
Вес (с / без блока питания)	около 430 г

Информация для заказа

Waxlectric light I, (1 канал), 220–240 В	No. 2150 0000
Waxlectric light I, (1 канал), 100–120 В	No. 2150 1000
Waxlectric light II, (2 канала), 220–240 В	No. 2151 0000
Waxlectric light II, (2 канала), 100–120 В	No. 2151 1000

Объем поставки Waxlectric light I


1 прибор, 1 грифель, 1 моделировочная насадка 21550102, 1 блок питания

Объем поставки Waxlectric light II

1 прибор, 2 грифеля, 2 моделировочные насадки 21550101 + 21550103, 1 блок питания

Подходящие аксессуары

Моделировочные насадки, Держатель → стр. 80
Моделировочный воск GEO Classic Avantgarde → стр. 168

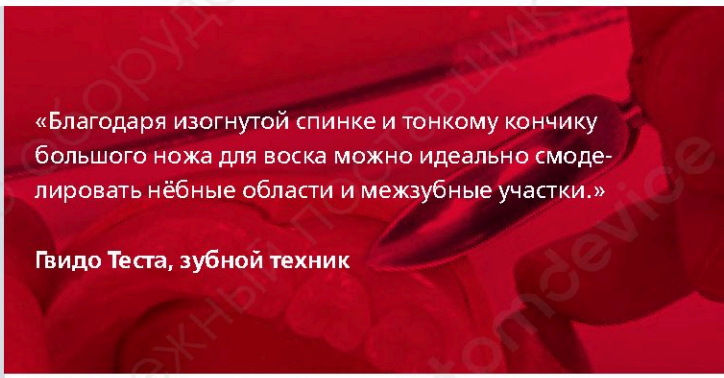

Преимущества

- Простая регулировка температуры с помощью потенциометра.
- У Waxlectric light II оба канала регулируются отдельно.
- Компактный, эргономичный дизайн.

Особенности

- По сравнению с Waxlectric light I Waxlectric light II предоставляет возможность параллельно работать с двумя грифелями.

Детали

- Никаких усадок в модели, т.к. воск не перегревается и не сгорает.
- Техник может больше концентрироваться на модели, а не на материалах и инструментах.

Making work easy

Чистка насадок для Waxlextric производится очень просто. Осторожно обработайте загрязненные насадки с помощью пескоструйного аппарата при давлении примерно 2 бара. Используйте при этом стеклянные перлы (напр., Rolloblast 50 мкм). В заключение коротко отполируйте до блеска на полировочном моторе. Готово!

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Моделировочные насадки

Интегрированный нагревательный элемент, возможность индивидуализации, простая и быстрая замена – это всего лишь некоторые особенности.





Преимущества

- 12 различных насадок.
- Очень быстрая скорость нагрева и последующего нагревания благодаря чрезвычайно теплопроводному специальному сплаву.
- Долгий срок службы благодаря простой очистке.


Информация для заказа

1	**зонд малый,** 1 шт.	No. 21550101
2	**зонд средний,** 1 шт.	No. 21550102
3	**зонд большой,** 1 шт.	No. 21550103
4	**нож узкий,** 1 шт.	No. 21550104
5	**нож широкий,** 1 шт.	No. 21550105
6	**нож закруглённый переходом,** 1 шт.	No. 21550106
7	**зонд горизонтальный,** 1 шт.	No. 21550107
8	**зонд вертикальный,** 1 шт.	No. 21550108
9	**зонд малый,** 1 шт.	No. 21550109
10	**нож ланцетовидный,** 1 шт.	No. 21550110
11	**нож овальный,** 1 шт.	No. 21550111

Большой нож для воска

Большой нож для воска, удовлетворяющий все требования при съемном протезировании.



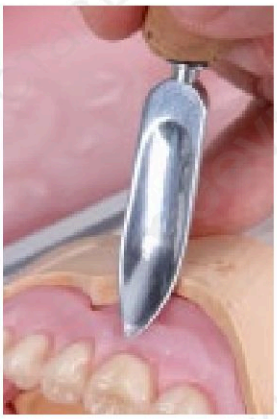

Преимущества

- Идеален для набора больших и маленьких порций воска.
- Моделировочная насадка превосходно подходит для оптимального формирования межзубного пространства.
- Вертикальная и горизонтальная кривизна для формирования естественных округлостей.

Информация для заказа

	большой нож для воска, 1 шт.	No. 21550112

Держатель для насадок

дополнительно для Waxlectric light I и II.





Преимущества

- Быстрый доступ к максимально шести моделировочным насадкам.
- Грифель в чистом состоянии.
- Лёгкая очистка снимаемых, устойчивых к пароструйной обработке элементов.

Информация для заказа

	Держатель для насадок для Waxlectric	No. 21511500

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Vario E

Прибор для разогрева воска

С помощью Vario E Вы можете поддерживать желаемую рабочую температуру моделировочных восков. Оберегайте воск от слишком высоких температур, моделировочную насадку от слишком высоких механических нагрузок и модель - от сильных напряжений.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	85 Вт
Миним. рабочая температура	45 °C
Макс. рабочая температура	110 °C
Габариты (ширина x высота x глубина)	178 x 54 x 120 мм
Вес (наполненный)	около 660 г

Информация для заказа

Vario E, 220–240 В	No. 1452 0000
Vario E, 100–120 В	No. 1452 1000

Подходящие аксессуары

Моделировочные воска GEO Classic Avantgarde → стр. 168

Дополнительная информация

Справочник восков: www.renfert.com/P48



Преимущества

- 30%-ая экономия времени благодаря функции предварительного нагрева.
- Многофункциональность благодаря трём ванночкам для воска с отдельной регулировкой.
- Индивидуальная регулировка консистенции воска (от кремообразного до жидкого состояния) благодаря бесступенчатой регулировке температуры в диапазоне от 45 до 110 °C.

Детали

- Постоянный контроль заданной температуры на светодиодном экране.
- Подходит также для работы со светоотверждаемыми восками.
- Ненапряжённая работа благодаря эргономичной рабочей высоте.
- Глубокая ванночка для воска идеальна для изготовления погружных колпачков.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

hotty LED & hotty

Воскотопки



easy use

Ванночки для погружных восков hotty и hotty LED - оптимальные приборы, позволяющие в считанные секунды изготовить восковые колпачки, сохраняющие форму, с одинаковой толщиной стенок.

«Техника погружения до сих пор является самым быстрым и точным методом для изготовления колпачков. Благодаря подготовке воска, соответствующей особенностям материала, получаются колпачки с равномерной толщиной стенок.»

Чим Ёзюрт, отдел продукт-менеджмента, зубной техник

Преимущества

- Быстрая и равномерная фаза нагрева.
- Точный результат благодаря постоянному выравниванию минимальных температурных колебаний.
- Одинаковая толщина стенок восковых колпачков благодаря равномерному распределению температуры.

Особенности

Hotty LED позволяет с точностью до градуса регулировать температуру с помощью пленочной клавиатуры. Температура непрерывно показывается на светодиодном дисплее. Воскотопка hotty позволяет задавать и показывать температуру с помощью потенциометра.

Детали

- Индикация фактической температуры в зоне погружения штампиков.
- Плавная регулировка температуры в диапазоне от 60 до 110°C.
- Оптимальная опора для пальцев рук благодаря эргономичной форме корпуса.
- Специально сконструированная ванночка со стоком воска предотвращает загрязнение прибора остатками воска.
- Интегрированная крышка защищает от грязи и пыли.

Технические характеристики hotty LED

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	25 Вт
Миним. рабочая температура	60°C
Макс. рабочая температура	110°C
Сетевой входной предохранитель	T 500 mA / 250 В (220–240 В) | T 250 mA / 250 В (100–120 В)
Габариты (ширина x высота x глубина)	90 x 65 x 98 мм
Вес	около 400 г

Технические характеристики hotty

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	25 Вт
Миним. рабочая температура	60°C
Макс. рабочая температура	110°C
Сетевой входной предохранитель	T 500 mA / 250 В (220–240 В) | T 250 mA / 250 В (100–120 В)
Габариты (ширина x высота x глубина)	90 x 65 x 98 мм
Вес	около 360 г

Информация для заказа

hotty LED, 220–240 В	No. 14610000
hotty LED, 100–120 В	No. 14611000
hotty, 220–240 В	No. 14600000
hotty, 100–120 В	No. 14601000

Подходящие аксессуары

Погружной воск → стр. 163



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Waxprofi

Прибор для разогрева воска

Для изготовления долговечного протеза естественного вида необходимы Ваши личные навыки. Для их эффективного воплощения в жизнь необходим наш Waxprofi. Получите удовольствие от лёгкости, с которой сегодня изготавливаются съемные протезы.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	120–140 Вт (220 - 240 В) | 120 Вт (100–120 В)
Миним. рабочая температура	40°C
Макс. рабочая температура	110°C
Габариты (ширина x высота x глубина)	178 x 54 x 120 мм
Общий объем ванночки	185 мл
Полезный объем ванночки	110 мл
Вес (наполненный)	около 600 г

Информация для заказа

Waxprofi, 220–240 В	No. 1440 0000
Waxprofi, 100–120 В	No. 1440 1000

Подходящие приборы

Waxlectric, Электрошпатель → стр. 78–79



Преимущества

- 50%-ая экономия времени благодаря функции предварительного нагрева.
- Индивидуальная регулировка консистенции воска (от кремообразного до жидкого состояния) благодаря бесступенчатой регулировке температуры в диапазоне от 40 до 110°C.
- Работа без постоянного добавления воска благодаря большому объёму ванночки (110 мл).

Детали

- Простое изъятие порций воска благодаря эргономичной высоте прибора.
- Чистая работа благодаря функциональному дизайну ванночки.
- Защита воска с помощью интегрированной крышки.
- Подходит для работы со светоотверждаемыми восками.

Making work easy (Делаем работу проще)

Вы можете сэкономить до 70% времени, используя Waxprofi вместе с Waxlectric, так как инструмент больше не надо нагревать с помощью бузеновской горелки.




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Bijou 90 & Безопасная горелка

Безопасные горелки с одной и двумя трубками

Bijou 90 и безопасная горелка – двухтрубные горелки для сжиженного газа и природного газа E. Безопасная горелка «eco» – это однотрубная безопасная горелка для сжиженного газа и природного газа E.



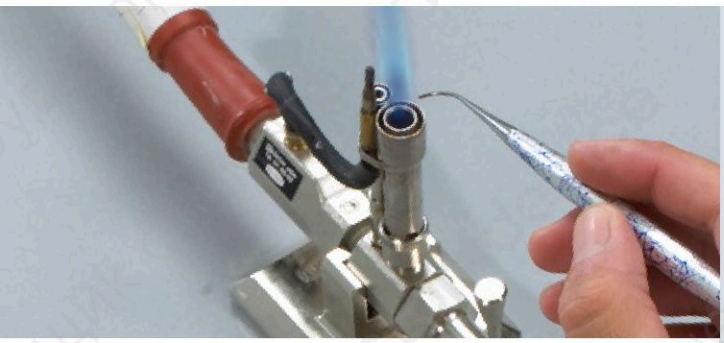

Bijou 90 и Безопасная горелка

- Регулировка интенсивности пламени с помощью двух подъемных трубок.
- Индивидуальная регулировка подачи газа (перекидной рычаг) и подачи кислорода (установочное колесико).
- Проверенное качество и безопасность подтверждены сертификатом ассоциации DIN-DVGW о проведении типовых испытаний согласно нормам DIN 30665–1.

Особенность

- Высокая степень безопасности благодаря автоматическому прекращению подачи газа в случае произвольного затухания пламени (у безопасной горелки).

Безопасная горелка «eco»

- Высокая степень безопасности благодаря автоматическому прекращению подачи газа в случае произвольного затухания пламени.
- Простая очистка легко вынимаемого поддона.
- Проверенное качество и безопасность подтверждены сертификатом ассоциации DVGW о проведении типовых испытаний в соответствии с нормой DIN 30665–1.

Совет

Бунзеновскую горелку для сжиженного газа эксплуатировать только с редуктором, имеющим постоянно заданное давление (50 мбар)!

Технические характеристики – Bijou 90

	Сжиженный газ	Природный газ E
Высота (в зависимости от наклона)	102–109 мм	102–109 мм
номинальная мощность	660 вт	660 вт
Соединительные шланги (норма)	DIN 30664	DIN 30664
Давление подключения	50 мбар	50 мбар
Сопло Ø	0,34 мм	0,34 мм
Расход	48 г/час	48 г/час
Температура окружающей среды	Максимум 40°C	Максимум 40°C
Габариты (ширина x высота x глубина)	100 x 109 x 60 мм	100 x 109 x 60 мм
Вес	ок. 530 г	ок. 530 г

Технические характеристики – Безопасная горелка

	Сжиженный газ	Природный газ E
Высота (в зависимости от наклона)	113–122 мм	113–122 мм
Номинальная мощность	750 вт	650 вт
Соединительные шланги (норма)	DIN 30664	DIN 30664
Давление подключения	50 мбар	20 мбар
Сопло Ø	0,34 мм	0,55 мм
Расход	48 г/час	63 л/час
Температура окружающей среды	Максимум 40 °C	Максимум 40°C
Габариты (ширина x высота x глубина)	160 x 122 x 60 мм	160 x 122 x 60 мм
Вес	ок. 640 г	ок. 640 г

Технические характеристики – Безопасная горелка eco

	Сжиженный газ	Природный газ E
Номинальная мощность	650 вт	450 вт
Соединительные шланги (норма)	DIN 30664	DIN 30664
Давление подключения	50 мбар	20 мбар
Сопло Ø	0,34 мм	0,55 мм
Расход	50 г/час	48 л/час
Температура окружающей среды	Максимум 40°C	Максимум 40°C
Габариты (ширина x высота x глубина)	141 x 102 x 121 мм	141 x 102 x 121 мм
Вес	ок. 460 г	ок. 460 г

Информация для заказа

Bijou 90, Сжиженный газ/ Природный газ E	No. 9600000 / No. 9610000
Безопасная горелка, Сжиженный газ/ Природный газ E	No. 9330100 / No. 9320100
Безопасная горелка «eco», Сжиженный газ/ Природный газ E	No. 9340100 / No. 9350100

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Renfert

making work easy



Когда работа спорится?

Когда руки и интеллект находятся в гармонии.

«Упростить труд зубного техника. Это то, что мы действительно хотим.»


Для Renfert в центре внимания – люди и их нужды. Мы разрабатываем рациональные решения, с помощью которых зубные техники могут реализовать на практике свою страсть к деталям.

making work easy



«Если уже при выполнении отдельных операций я чувствую, что доволен результатом, то для меня это и есть хорошая работа!»

Йорг Рихтер
зубной техник-мастер

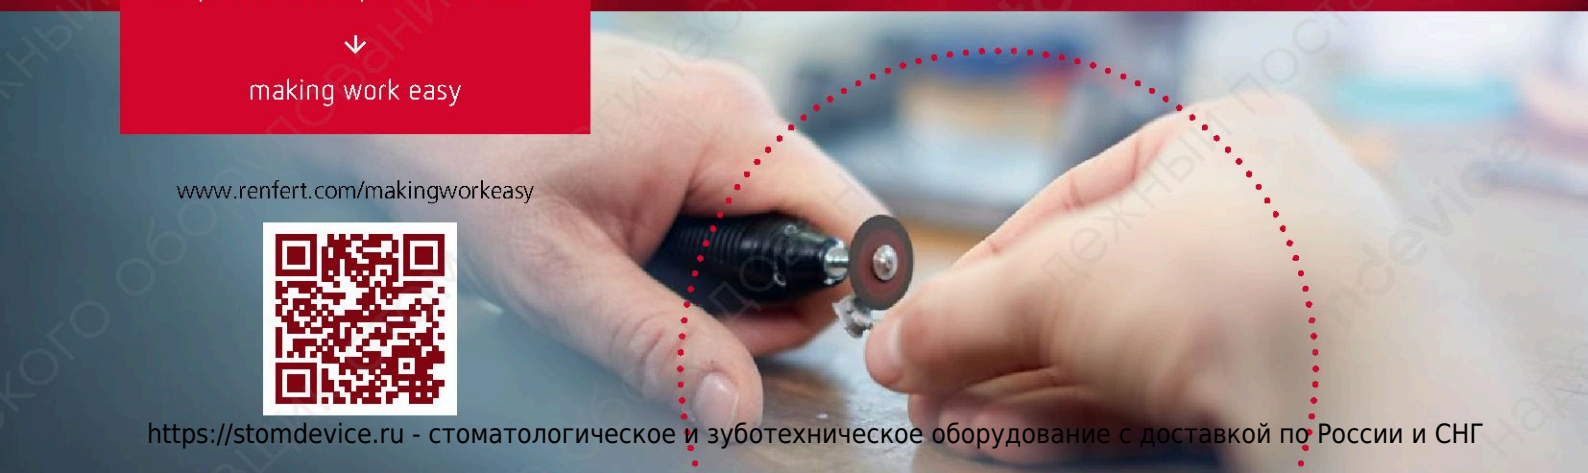

www.renfert.com/makingworkeasy

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Magma


Муфельная печь: надёжная и универсальная





easy use

Муфельная печь Magma обладает всеми техническими критериями, которые полностью удовлетворяют самые высокие требования относительно программирования, обслуживания и эргономичности.

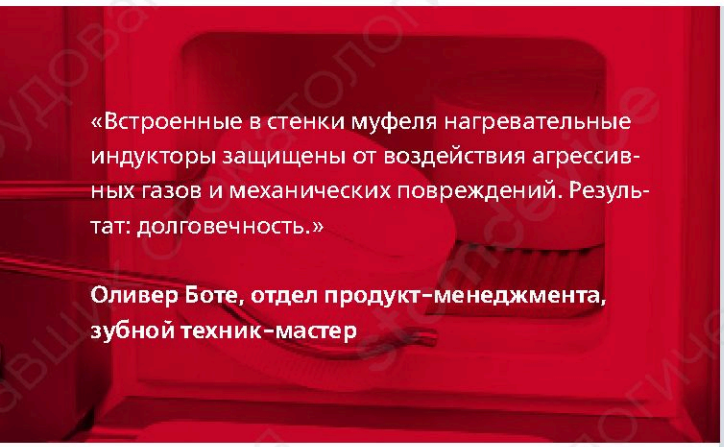

«Встроенные в стенки муфеля нагревательные индукторы защищены от воздействия агрессивных газов и механических повреждений. Результат: долговечность.»

Оливер Боте, отдел продукт-менеджмента, зубной техник-мастер

Преимущества

- Равномерный прогрев опоки благодаря нагреву с четырех сторон.
- Быстрая скорость нагрева: всего лишь за 60 мин. до 900°C.
- 99 ячеек для записи программ + 1 программа для паковочных масс «шок» (Speed).

Катализатор

Уменьшение неприятных запахов и дыма за счет каталитического дожигания печных газов.

- Управление платой печи Magma.
- Химическое преобразование органических составных частей в углекислый газ и водяной пар.
- Увеличение срока службы благодаря автоматическому отключению при температуре 650°C. При использовании программы «шок» (Speed) катализатор непрерывно находится в работе.

Технические характеристики – Magma

Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	1900 Вт
Сетевой входной предохранитель	12 A (T)
Температурный диапазон	0°–1100 °C
Программируемая скорость нагрева	0°–9° C/мин
Макс. температура нагрева в течение 1 часа	900 °C
Количество программируемых поэтапных программ	99
Количество программ «шок»	1
Объём камеры нагрева	3,45 л
Размеры, включая рукоятку и камин	430 x 500 x 440 мм
Размеры, включая рукоятку и смонтированный катализатор	430 x 610 x 550 мм
Габариты камеры обжига	160 x 120 x 180 мм
Тип термоэлемента	PtRh-Pt
Вес вкл. Катализатор	34,8 кг
Вес вкл. Камин	30 кг

Технические характеристики – Катализатор

Допустимое сетевое напряжение / частота	230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	580 Вт
Вес	4,8 кг
Габариты (ширина x высота x глубина)	190 x 370 x 170 мм


Информация для заказа


Magma, 220–240 В	No. 23000000
Magma для работы с катализатором, 220–240 В	No. 23000500
Magma, 230 В для США	No. 23003000
Magma для работы с катализатором, 230 В для США	No. 23003500
Катализатор, 220–240 В	No. 23000001
Катализатор, 230 В для США	No. 23003001

Дополнительная информация

Техника модельного литья: www.renfert.com/P48

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

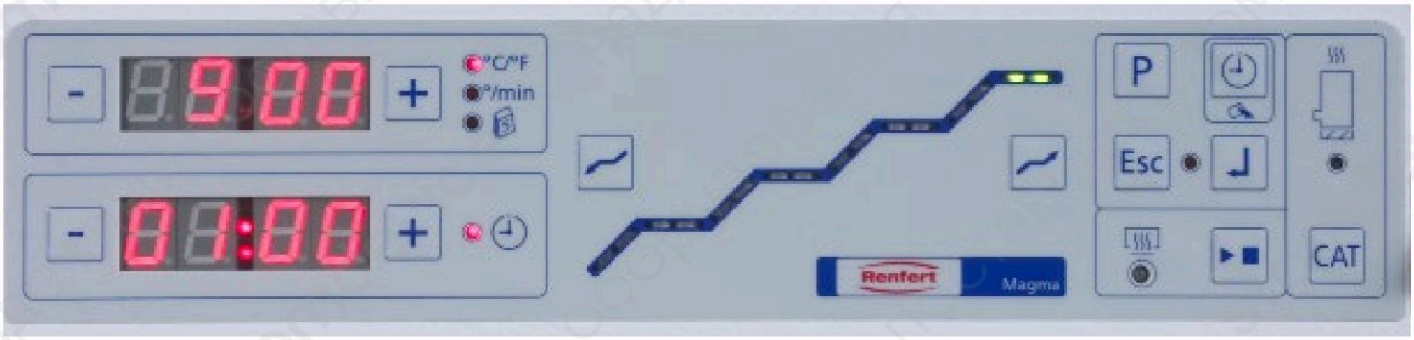

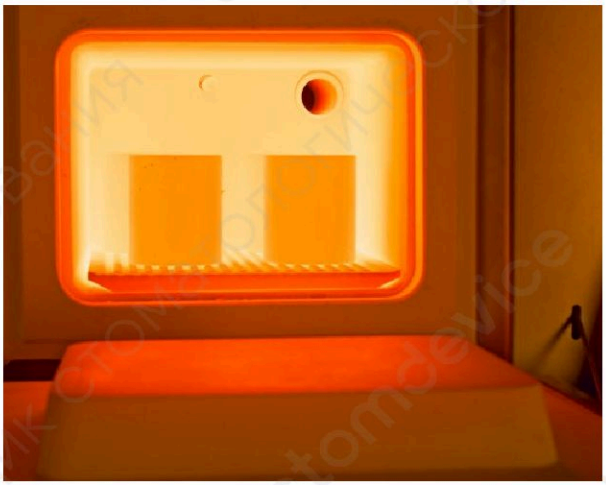

Температура

- Цельный муфель печи предотвращает локальную потерю тепла, которая была бы неизбежна при наличии стыков.
- Гарантия равномерного распределения температуры благодаря высокой плотности нагревательных индукторов в термически сложных зонах.

Точность

- Показываемая температура измеряется на высоте опоки.
- Долгий срок службы и точность благодаря термопаре платинородий-платиновой.




Универсальность

- 9 опок 3-го размера, 4 опоки 6-го размера, 3 опоки 9-го размера.
- Возможность поставить опоки на печную дверь из специального керамического волокна.



«Катализатор обезвреживает выхлопные газы, возникающие в процессе нагрева. Он легко прикрепляется к печи. При этом печь автоматически распознает подключение катализатора.»

Николас Лангнер, зубной техник

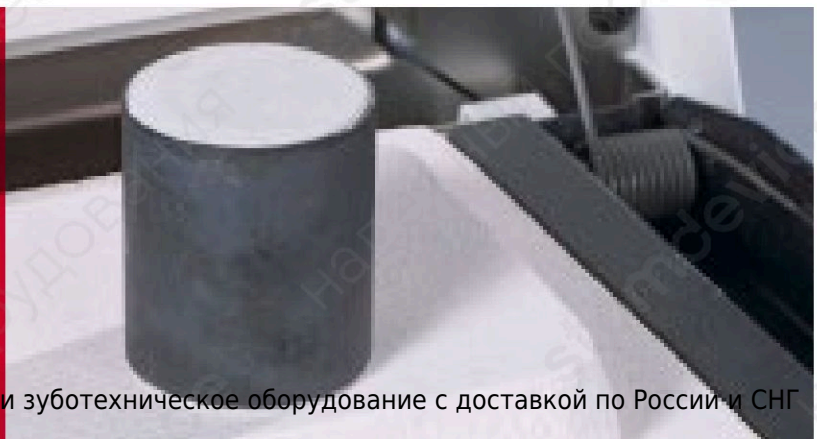

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SYMPRO

Аппарат для очистки протезов

easy use

Компактный высокоэффективный прибор для очистки съемных протезов, ортодонтических аппаратов и других стоматологических реставраций.



Обеспечение гигиены
Гигиеническая обработка стаканов, чистящих игл и пинцета может выполняться с помощью ручного или механически- термического процесса дезинфекции. Эффективность данного процесса обработки подтверждена аккредитованной испытательной лабораторией в соответствии со стандартами EN ИСО 17664, EN ИСО 15883-2, ИСО/TS 15883-5, AAMI TIR 30:2011.

Преимущества

- Валидированная гигиеническая обработка стаканов (стакана для очистки двух протезов, мини-стакана для четырех отдельных коронок или мостовидного протеза до 4 единиц), игл и пинцета.
- Экономия времени до 80% благодаря эффективному и автоматизированному процессу очистки в сравнении с обычными методами.
- Повышение лояльности клиентов за счет эффекта профилактики для пациентов с зубными протезами.

Детали

- Экономичная очистка небольших объектов в мини-стакане SYMPRO, предлагаемого по опции.
- Оптимальный и быстрый эффект очистки благодаря наклону стакана под углом 35°.

Технические характеристики

Допустимые напряжение / частота	100-240 В, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	90 ВА
Число оборотов	1200 / 1600 / 2000 оборотов/мин
Размеры (ширина x высота x глубина)	150 x 240 x 280 мм
Вес (без стакана)	около 3 кг

Информация для заказа

SYMPRO, 100–240 В	No. 65000000

Объем поставки SYMPRO

Прибор SYMPRO, 1 пинцет, 1 стакан для очистки с крышкой для применения в аппарате, 1 стакан для доочистки, магнит для удержания иголок, чистящие иголки, инструкция по гигиенической обработке

Принадлежности

1	**Чистящие иголки,** 75 г	No. 24000502
2	**SYMPROfluid Universal,** жидкость для очистки протезов, 2 x 2 л	No. 24000503
3	**SYMPROfluid Nicoclean,** жидкость для предварительной обработки протезов курильщиков, 2 x 2 л	No. 24000501
4	**SYMPRO мини-стакан,** набор для очистки мелких протезов	No. 65000410



Дополнительная информация

www.renfert.com/P1735

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




Всё дело в иголках

Вращающееся магнитное поле приводит иголки в движение, в результате чего происходит осторожное механическое удаление поверхностных отложений.

Вращающиеся иголки разогревают раствор для очистки до 45°C, вследствие чего химическая реакция ускоряется. Иголки изготовлены из кислотоустойчивого сплава. Они обладают прямоугольной формой и разработаны с расчетом на максимальную эффективность и долговечность.

Полученный результат – повышенная эффективность и одновременно бережная обработка поверхности.



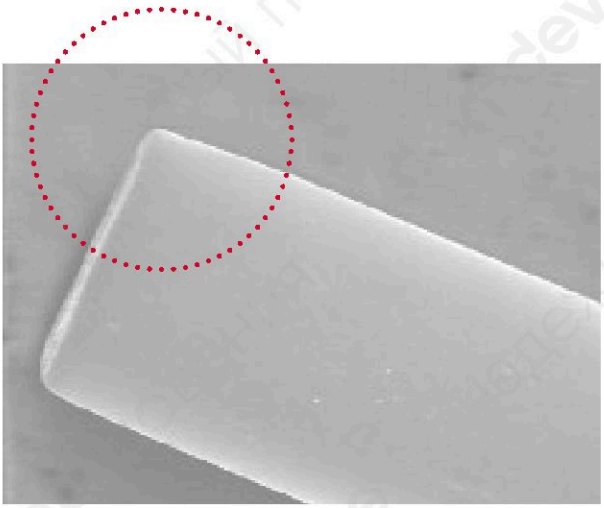

Подходящие чистящие средства

К этому прибору для чистки протезов подходят следующие чистящие жидкости:

SYMPROfluid Universal

Применяется для очистки в сочетании с прибором. Позволяет удалять такие „классические" отложения как: зубной налёт, зубной камень, окрашивания и фиксирующий крем.

SYMPROfluid Nicoclean

Очищает протезы также от сильного никотинового налёта. Жидкость предназначена для предварительной обработки протезов курильщиков перед применением прибора.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Easyclean

Прибор для ультразвуковой чистки



easy use

Easyclean полностью соответствует своему имени. Он олицетворяет собой простую, высокоэффективную и бережную ультразвуковую чистку на современном уровне.



«Очищаемый объект нельзя ни в коем случае помещать непосредственно на дно ультразвуковой ванночки, т.к. это может привести к повреждению прибора. Поэтому следует всегда использовать вставную корзину или что-либо подобное.»

Оливер Боте, отдел продукт-менеджмента, зубной техник-мастер

Преимущества

- Превосходные результаты очистки благодаря оптимально согласованной системе, основанной на действии мощных ультразвуковых колебаний (37 кГц).
- Быстрая и оптимальная очистка за счет дегазации очищающей жидкости (функция Degas).
- Равномерная очистка крупных объектов за счет постоянного перемещения максимальных зон ударных волн (функция Sweep).

Детали

- Эффективная очистка благодаря оптимальному распределению тепла за счет специального расположения нагревательных элементов.
- Регулируемый нагрев шагами по 5°C (диапазон нагрева 30–80°C).
- Длительный срок службы благодаря ванночке из высококачественной стали, устойчивой к сильной кавитации.
- Водозащищенная панель управления, встроенная в износостойкий корпус из высококачественной стали.

Технические характеристики


Допустимое сетевое напряжение / частота	220–240 В, 50/60 Гц | 100–120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	280 Вт
Частота ультразвука	37 кГц
Эффективная мощность ультразвука	80 Вт
Мощность нагрева	200 Вт
Максим.объем / рабочий объем ванночки	2,75 л / 1,90 л
Внутренний размер ванночки (ширина x глубина x высота)	240 x 137 x 100 мм
Габариты (ширина x высота x глубина)	300 x 179 x 214 мм
Вес	3,3 кг

Информация для заказа

Easyclean, 220–240 В	No. 18500000
Easyclean, 100–120 В	No. 18501000

Подходящие аксессуары

Средства для ультразвуковой очистки – оптимальное дополнение для достижения идеальных результатов стр. 189

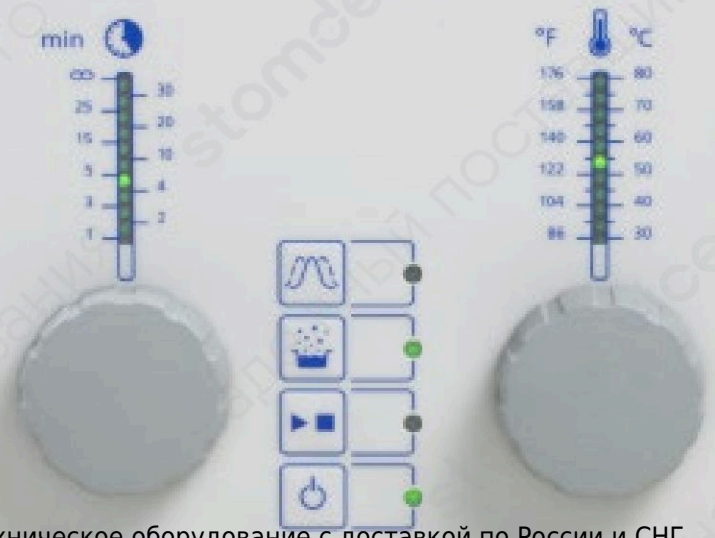

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




Easyclean

Принадлежности







Информация для заказа

1	**Пластмассовая крышка,** серая, 1 шт.	No. 18500001
2	**Крышка-вставка** из нержавеющей стали, 1 шт.	No. 18500002
3	**Вставная корзинка** из нержавеющей стали, 1 шт.	No. 18500003
4	**Погружная корзинка** из нержавеющей стали 59 мм, 1 шт.	No. 18500004
5	**Вставная пластмассовая ванночка** для кислот, 1 шт.	No. 18500005
6	**Стакан для чистки** 600 мл с крышкой и резиновым кольцом, 1 шт.	No. 18500006
7	**Пластмассовый стакан** с крышкой, 1 шт.	No. 18500007








1. Пластмассовая крышка
- Более быстрый нагрев.
- Защита от испарения и попадания пыли.

2. Крышка-вставка из нержавеющей стали
- Необходима при использовании лабораторного стакана для очистки или пластмассового стакана с крышкой.

3. Вставная корзина из нержавеющей стали
- Для размещения очищаемых объектов.
- Для защиты дна ультразвуковой ванночки.

4. Погружная корзинка из нержавеющей стали
- Для очистки маленьких и очень филигранных предметов.
- Для применения во вставной корзине из нержавеющей стали или в лабораторном стакане для очистки.

5. Вставная ванночка для кислоты
- Для кислот и жидкостей, которые нельзя использовать в ванночке из нержавеющей стали.

6. Лабораторный стакан для чистки
- Для дополнительных чистящих жидкостей.
- Для применения в крышке-вставке из нержавеющей стали.

7. Пластмассовый стакан с крышкой
- Для очистки небольших предметов и при использовании жидкостей, содержащих кислоту.
- Также пригоден в сочетании с крышкой-вставкой из нержавеющей стали.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

EASYview 3D

Видеомикроскоп 3D

EASY view 3D компании «Renfert» – инновационный стоматологический видеомикроскоп с 3D-монитором, для просмотра, ежедневной работы и контроля качества, а также для учебных целей и документации.



perfect view



Преимущества

- Естественная координация рук и глаз при выполнении филигранных работ благодаря режиму 3D.
- Ровная осанка при работе с монитором существенно облегчает работу по сравнению с обычным микроскопом.
- Создание снимков и видеороликов с разрешением Full HD для документации и коммуникации в сети или с помощью интегрированного USB-накопителя.

Детали

- Точная, надежная и контролируемая работа с 15-кратным или 20-кратным увеличением.
- Отличная видимость объектов благодаря дневному свету с использованием светодиодных ламп (5.000 кельвин).
- Настройка на 4 режима просмотра гарантирует оптимальное изображение объектов из различных материалов.

Технические характеристики головки (вкл. рукав)

Номинальное напряжение	230 В
Допустимое сетевое напряжение / частота	100–240 В, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	12 Вт
Разрешение видео	Full-HD (1920 x 1080 пикс)
Расстояние фокусировки (объектива от объекта)	430 мм
Увеличение	15-/20-кратное
Допустимая толщина столешницы для крепления универсальным зажимом	18 – 74 мм

Технические характеристики монитора

Разрешение экрана	Full-HD (1920 x 1080 пикс)
Рекомендуемое рабочее расстояние от монитора	500 – 700 мм
Размер (ширина x высота x глубина)	511 x 377 x 170 мм
Диагональ экрана	546,1 мм

Информация для заказа

EASY view 3D видеомикроскоп, 100–240 В	No. 24000500
HDMI-видеорекордер для EASY view 3D	No. 24000502
HDMI-разветвитель для EASY view 3D	No. 24000503
HDMI-конвертер 3D/2D для EASY view 3D	No. 24000501

Объем поставки EASY view 3D

Головка EASY view 3D с блоком питания и сетевым кабелем (вкл. светодиодное освещение), рукав с кабелем и цоколем с универсальным зажимом, 3D-монитор с блоком питания и сетевым кабелем, 3D-очки, мышь, USB-накопитель, педаль, коврик для стола, краткая инструкция по запуску

Дополнительная информация


renfert.com/easy-view-3d

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Renfert

making work easy

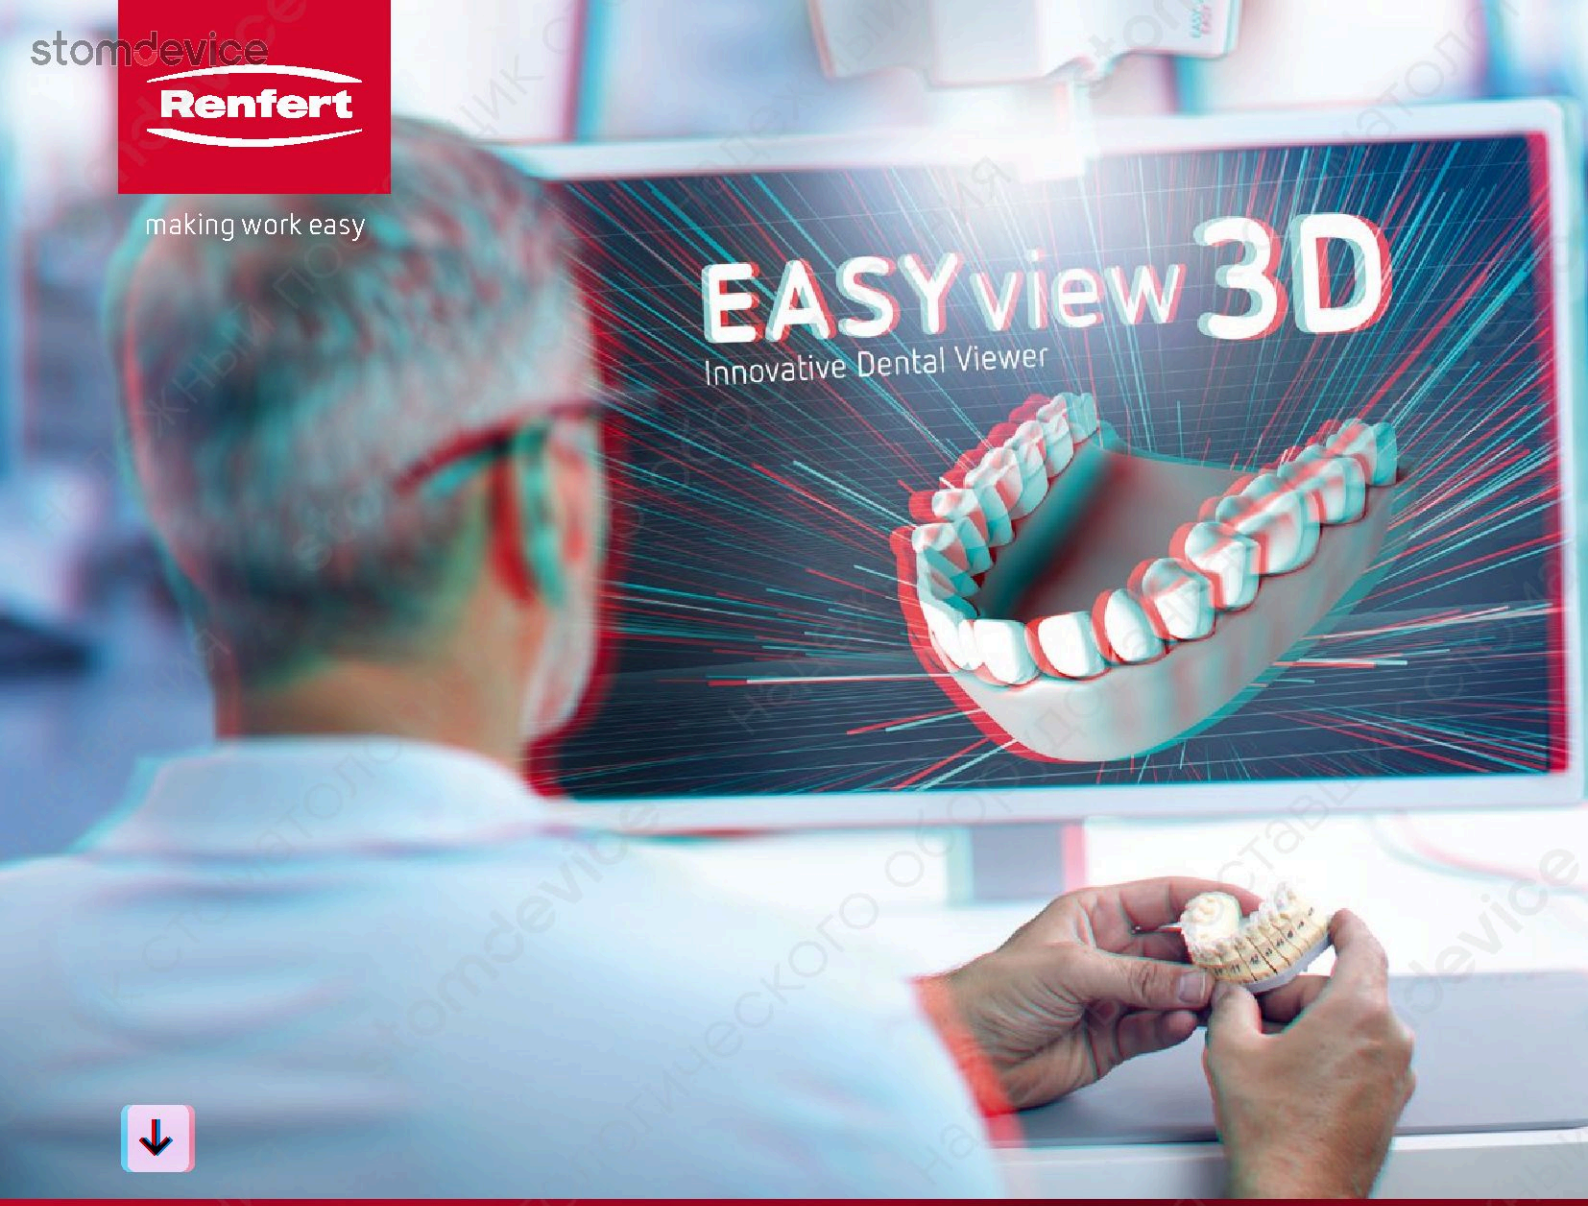

Вот почему работа становится проще

1. эргономичная работа
2. идеальная координация рук и глаз
3. простая коммуникация



Упростить труд зубных техников – в этом наша цель. Предлагаемый нами видеомикроскоп EASY view 3D служит для достижения данной цели. Он обеспечивает свободный обзор объекта, эргономичные условия для работы и быстрое непосредственное взаимодействие между лабораторией и клиникой, а также между техниками.

Увидеть всё своими глазами …

Приходите на стенды дилеров Ренферт на выставках, чтобы воспользоваться уникальной возможностью тестирования нового видеомикроскопа EASY view 3D!

Больше деталей, больше 3D:
renfert.com/easy-view-3d

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Mobiloskop S

Микроскоп

Микроскоп для четырёх рабочих мест! Благодаря поворотному рукаву, вращающемуся на 360°, микроскоп можно использовать на нескольких рабочих местах для контроля деталей и прецизионных работ.



perfect view



«Знали ли Вы, что асферические линзы в сочетании с хорошей подсветкой у стоматологического микроскопа сокращают до минимума нагрузку на глаза? Асферические линзы обеспечивают достоверное изображение с высокой чёткостью по краям. Никакой головной боли и никакого напряжения.»

Оливер Боте, отдел продукт-менеджмента, зубной техник-мастер

Преимущества

- Наивысшая точность благодаря увеличению в 5 и 10 раз.
- Неискажённая и равномерная резкость во всём поле зрения.
- Большое поле зрения с высокой глубиной резкости и четкостью по краям.

Детали

- Эргономичное и удобное положение сидя благодаря большому рабочему расстоянию 150 мм.
- Трёхмерный обзор благодаря двустороннему выравниванию диоптрий.
- В виде опции: светодиодное освещение 9.000 люкс из18 белых светодиодных ламп.

Технические характеристикиw

Траектория лучей	45°, под углом
Поля зрения Ø	44 мм (5-кратное увеличение) 22 мм (10-кратное увеличение)
Глубина резкости	22 мм (5-кратное увеличени) 10мм (10-кратное увеличение)
Рабочее расстояние	150 мм
Радиус действия рукава	850 мм
Макс. толщина доски стола с универсальным зажимом	18-74 мм
Макс. толщина доски стола с креплением с помощью винтов	макс. 26 мм
Вес (вкл. рукав)	около 1,8 кг

Информация для заказа


Mobiloskop S с шарнирным рукавом, Головка Mobiloskop (без подсветки), шарнирный рукав (вкл. штатив с универсальным зажимом)	No. 22000400
1 **Крепление** с универсальным зажимом	No. 22000410
2 **Крепление,** крепящееся с помощью винтов	No. 22000420

1




2



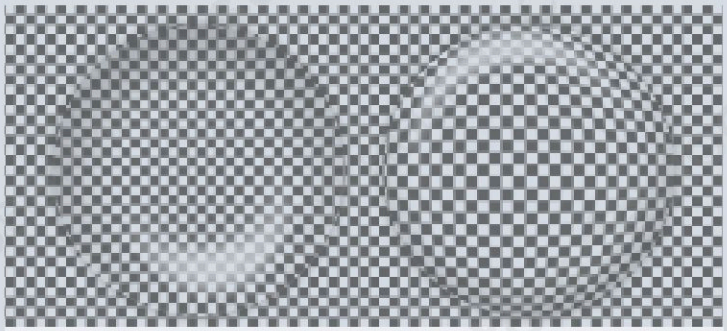

сферическая линза **асферическая линза**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





Светодиодная подсветка

На выбор – две интенсивности освещения для приспособления к любому объекту. Поэтому работа с микроскопом Mobiloskop не утомляет.

Преимущества

- Превосходное освещение поля зрения и максимальный контроль деталей благодаря 9000 люксам.
- Оптимальный цвет освещения для рассматривания всех объектов в правильном цветовоспроизведении с помощью 18-ти долговечных белых светодиодных ламп.

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение / частота	100–240 В, 50 / 60 Гц
Рабочее напряжение светодиодной подсветки	12 В пост. тока
Потребляемая мощность блока питания	16 Вт
Потребляемая мощность светодиодной подсветки	14 Вт (Уровень 1), 12 Вт (Уровень 2)
Вес	250 г
Габариты (ширина x высота x глубина)	162 x 34 x 82 мм

Информация для заказа

Светодиодная подсветка для микроскопа, 100–240 В	No. 22005000





Рукав

Устойчивый рукав с тремя шарнирами, с помощью которых можно индивидуально установить и зафиксировать любую позицию.

Преимущества

- Применим для нескольких рабочих мест, т.к. поворачивается во все стороны (360°). Радиус действия 850 мм.
- Интегрированный сетевой кабель для светодиодного освещения.
- Фиксация с помощью винтового зажима для столешниц толщиной от 18 до 74 мм.

Информация для заказа

Шарнирный рукав с универсальным зажимом	No. 22000401
Крепление, крепящееся с помощью винтов (Макс. толщина доски стола: 26 мм)	No. 22000420





Remberti

Очки с откидывающимися лупами, с увеличением в 1,5 раза.

Преимущества

- Антибликовые, благодаря улучшенным стеклам из минерального стекла.
- Работа без помех благодаря малому весу-всего лишь 38 г.
- Подходит также для тех, кто носит очки.

Информация для заказа

Remberti, очки с откидывающимися лупами, серебристые	No. 12620001

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Клара Венцель
зубной техник

«Госпожа Венцель, в чём Вы видите отличие креативной работы от других рабочих процессов?»

«В тот момент, когда я беру кисть в руку, меняется сама собой моя осанка и что-то переключается в голове. Уже одна форма ручки и эластичность кончика, которую ощущаешь при нанесении материала, способствует тому, что «сбавляешь скорость» и на какой-то период забываешь время.»

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Содержание | Палитры & Кисти


Обзор: Палитры	**98**
Палитры	100–103
Палитры для красителей	102–103
Обзор: Кисточки	**104**
Кисточки из натурального ворса	106–110
Кисточки из искусственного ворса	110–111
Специальные кисти	111
Подставка для кисточек	111

В чем суть креативной работы?

«В креативных рабочих этапах нет того, что иначе можно назвать „оптимально" или „отлично". Это больше связано с личным стилем. В этом смысле работа будет лучшей только тогда, когда эстетические представления зубного техника, стоматолога и пациента сойдутся. Так как обмен мнениями просто необходим. Кроме того, я утверждаю, что нужно время, чтобы найти свой стиль работы с кисточкой и массой и развить его. Вероятно, это преувеличение - говорить о „креативных фазах" у зубных техников. Но могу сказать, что сегодня я работаю креативно иначе, чем еще пять лет тому назад.»

Какие свойства кисточек наиболее важны для Вас?

«Я хочу для себя кисточки очень точные, то есть у которых кончик хорошей формы. Кончик должен сохранять свою форму как можно дольше. Во-первых, мне не придется постоянно менять или покупать новые кисточки. Во-вторых, кисточки, которые долго служат, улучшают и качество моей работы. Поскольку к ним привыкаешь и приспосабливаешься, чем дольше с кисточкой работаешь. Я, конечно, ценю большой выбор кисточек и палитр, но если я уже однажды нашла своих фаворитов, то обойдусь и небольшим набором.»

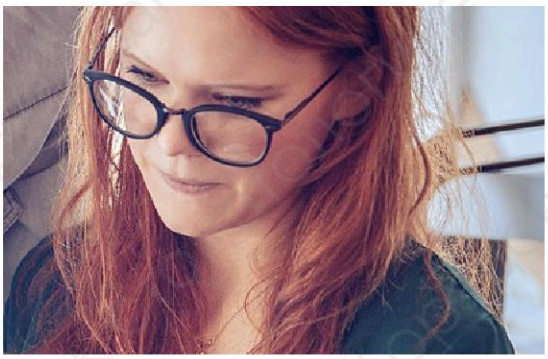



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Палитры и кисточки, подкупающе индивидуальные

С помощью системы lay:art Вы усовершенствуете свое искусство. Качество и функциональность характерны для этих новейших палитр и кисточек.

Поэтому работа становится проще


1. большой выбор различных систем увлажнения
2. эргономичный дизайн
3. пленку на крышке можно надписывать повторно
4. особая система вентиляции
5. встроенный лоток






Найти оптимальные инструменты

В распоряжении десять палитр с функцией увлажнения и без нее, а также кисточки десяти размеров с различной концепцией формы системы lay:art. Так Вы найдете свою индивидуальную комбинацию палитры и кисточки.




Работать чисто, уверенно и тщательно

Встроенные рамки для защиты от перелива и ручки для транспортировки обеспечивают безопасный перенос. Пленка для многоразового написания на крышке позволяет поддерживать порядок при работе с массами на палитре. Практично: отсек для кисточек и инструментов на большом корпусе.



Надежно хранить массы

Крышка защищает керамику от высыхания и загрязнения. Особая система вентиляции препятствует образованию плесени (при надлежащем использовании) и обеспечивает гигиеничную работу.

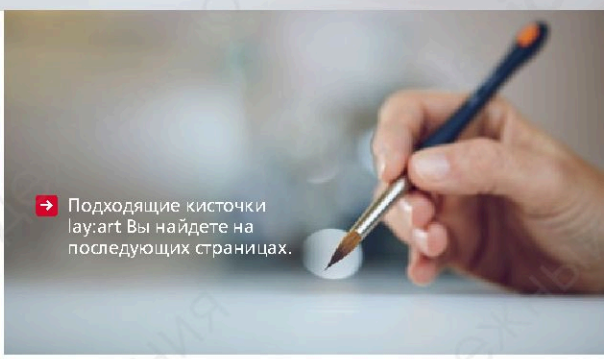

Обзор палитр	С системой увлажнения	Без системы увлажнения	Для красителей
lay:art crystal aqua	✔	–	–
lay:art tropic pro	✔	–	–
lay:art tropic	✔	–	–
lay:art oasis	✔	–	–
lay:art crystal	–	✔	–
lay:art natural	–	✔	–
lay:art color	–	–	✔
Rainbow	✔	–	–
Палитра для смешивания керамики	–	✔	–
Stain-Mix	–	–	✔
Melody	–	–	✔

making work easy означает для меня …

… что крышка при повороте на 90° просто снимается, а в открытом состоянии при повороте на 120° фиксируется. Это дает мне оптимальный обзор пленки для надписи.

Джоанна Делиджианни
отдел продукт-менеджмента, зубной техник

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

lay:art crystal aqua

Стеклянная палитра с частичным самоувлажнением, с двумя увлажняющими полосками.





Преимущества

- Щадящая кисть и абсолютно абразивостойкая благодаря флоат-стеклу.
- Гомогенное увлажнение и однородная консистенция керамики благодаря неподдающимся деформации и долговечным увлажняющим полоскам.
- Отсутствие микропузырьков и пористости благодаря оптимальной подаче влаги.

Информация для заказа

lay:art crystal aqua xl, размер палитры: 220 x 4 x 120 мм, Размер футляра: 211 x 28 x 147 мм	No. 1043 1000
lay:art crystal aqua s, размер палитры: 159 x 4 x 90 мм, Размер футляра: 211 x 28 x 147 мм	No. 1043 2000
Многоразовая пленка для надписей crystal (aqua) xl, 3 шт.	No. 1043 0100
Многоразовая пленка для надписей crystal (aqua) s, 3 шт.	No. 1043 0200
Увлажняющие полоски crystal aqua xl, 12 шт.	No. 1043 1010
Увлажняющие полоски crystal aqua s, 12 шт.	No. 1043 2020

lay:art tropic pro

Гомогенная, диффундирующая высокотехнологичная керамическая палитра с ячейками и непрерывным увлажнением.





Преимущества

- Равномерное увлажнение масс во время всего рабочего процесса.
- Индивидуальное регулирование оптимальной консистенции керамики благодаря продуманной форме ячеек.
- 12/ 4 больших и 5/ 4 маленьких ячеек позволяют работать более организованно.

Информация для заказа

lay:art tropic pro xl, размер палитры: 220 x 4 x 120 мм, Размер футляра: 211 x 28 x 147 мм	No. 1045 0000
lay:art tropic pro s, размер палитры: 159 x 4 x 90 мм, Размер футляра: 211 x 28 x 147 мм	No. 1045 1000
Многоразовая пленка для надписей tropic (pro) xl, 3 шт.	No. 1044 0100
Многоразовая пленка для надписей natural + tropic (pro) s, 3 шт.	No. 1046 0100

lay:art tropic

Диффундирующая высокотехнологичная керамическая палитра с однородным увлажнением всей поверхности.





Преимущества

- Оптимальное увлажнение керамики благодаря диффундирующему материалу палитры.
- Экономия материала и затрат благодаря постоянно готовой к применению керамике без потерь, вызванных высыханием керамики.
- Экономия времени, т.к. не надо постоянно добавлять воду к керамике.

Информация для заказа

lay:art tropic xl, размер палитры: 220 x 4 x 120 мм, размер футляра: 211 x 28 x 147 мм	No. 1044 0000
lay:art tropic s, размер палитры: 159 x 4 x 90 мм, Размер футляра: 211 x 28 x 147 мм	No. 1044 1000
Многоразовая пленка для надписей tropic (pro) xl, 3 шт.	No. 1044 0100
Многоразовая пленка для надписей natural + tropic (pro) s, 3 шт.	No. 1046 0100

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





lay:art oasis

Высокотехнологичная керамическая палитра, с покрытой глазурью поверхностью и перфорированным ячеистым дном. Автоматическое капиллярное увлажнение для обработки и хранения стоматологических керамических масс.

Преимущества

- Очень долго пригодная к обработке керамика благодаря постоянному увлажнению с помощью микропористого увлажняющего коврика.
- Надёжность рабочего процесса благодаря постоянно оптимальной консистенции керамики.
- Щадящее воздействие на кисть благодаря полностью покрытой глазурью поверхности.

Информация для заказа

lay:art oasis, размер палитры: 159 x 9 x 90 мм , Размер корпуса: 211 x 28 x 147 мм	No. 10455000
Увлажняющий коврик lay:art oasis	No. 10455010
плёнка для надписей natural, tropic (pro) s, oasis, 3 шт.	No. 10460100





lay:art crystal

Стеклянная палитра в современном дизайне без самоувлажнения.

Преимущества

- Оптимальный контраст к массам благодаря оптимизированному цвету палитры.
- Щадящая кисть и абсолютно абразивостойкая благодаря флоат-стеклу с высококачественной, чрезвычайно гладкой поверхностью.
- Отличный обзор и структурированная работа благодаря оптическому разделению на сегменты.

Информация для заказа

lay:art crystal, размер палитры: 220 x 4 x 120 мм, Размер футляра: 291 x 36 x 223 мм	No. 10430000
Многоразовая пленка для надписей crystal (aqua) xl, 3 шт.	No. 10430100





lay:art natural

Эксклюзивная палитра, изготовленная из натурального агата.

Преимущества

- Превосходная твердость материала и зеркальная поверхность гарантируют безопасную работу без абразии.
- Уникальность – каждая палитра является уникальным экземпляром, изготовленным вручную.

Информация для заказа

lay:art natural, размер палитры: 159 x 6,5 x 90 мм, Размер футляра: 211 x 28 x 147 мм	No. 10460000
Многоразовая пленка для надписей natural + tropic (pro) s, 3 шт.	No. 10460100

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

lay:art color

Покрытая глазурью керамическая палитра для работы с красителями и их хранения.





Преимущества

- Продуманное размещение 13 каплевидных, 2 больших и 4 маленьких круглых ячеек и гладкая поверхность.
- Новая каплевидная форма ячейки: сзади с острым краем для вытирания кисти, спереди зауженная позволяет точно контролировать количество краски на кисточке.

Информация для заказа

lay:art color, размеры палитры: 159 x 6,5 x 90 мм, Размеры футляра: 211 x 28 x 147 мм	No. 10470000
Многоразовая пленка для надписей color, 3 шт.	No. 10470100

Rainbow

Покрытый глазурью материал палитры с перфорированным дном ячеек предотвращает высыхание керамики во время работы.





Преимущества

- Капиллярное увлажнение через отверстия (по 2 в ячейке).
- Очень гладкая поверхность палитры повышает срок службы кисточки для керамики.
- Длительное использование керамики благодаря герметичной крышке.

Информация для заказа

Rainbow вкл. крышку и пластмассовый поддон, Размер палитры: ≈ 183 x 105 мм	No. 10580000

Палитра для смешивания керамики

Палитра из фарфора для смешивания керамических масс и красителей.





Преимущества

- Полностью глазурованная палитра с клиновидными углублениями.
- Различные размеры ячеек для индивидуального дозирования керамики.
- 6 круглых ячеек для красителей.

Информация для заказа

Палитра для смешивания керамики вкл. крышку, размер палитры: ≈ 155 x 95 мм	No. 1051 0000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





Stain-Mix

Палитра для смешивания красителей для керамики и пластмассы.

Преимущества

- С черной крышкой для хранения светоотверждаемых красителей.
- 30 маленьких ячеек для красителей, с острыми кромками для очистки кисточки.
- Одна большая ячейка для глазури.

Информация для заказа

Stain-Mix вкл. черную крышку, размер палитры: ≈ 155 x 95 мм	No. 10650100



Melody

Палитра для смешивания керамических красителей.

Преимущества

- 16 клиновидных ячеек для красителей.
- Четыре неглубокие ячейки для отдельного смешивания красителей.
- Отдельная ячейка под жидкость для смешивания.

Информация для заказа

Melody вкл. крышку и пластмассовый поддон, размер палитры: ≈ 143 x 85 мм	No. 10580100

Отзыв о lay:art

Какие свежие, чистые и творческие ощущения привносит в наши зуботехнические будни серия lay:art… Она сочетает в себе красивый дизайн с разумной функциональностью, так что даже простое превращается здесь в нечто особенное. Каждому керамисту необходимо ежедневно немного вдохновения, чтобы создавать чудесные и естественные реставрации (…)

Узнайте больше в нашем блоге.
blog.renfert.com


#RenfertBlog #DTKnowHow #lay:art



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

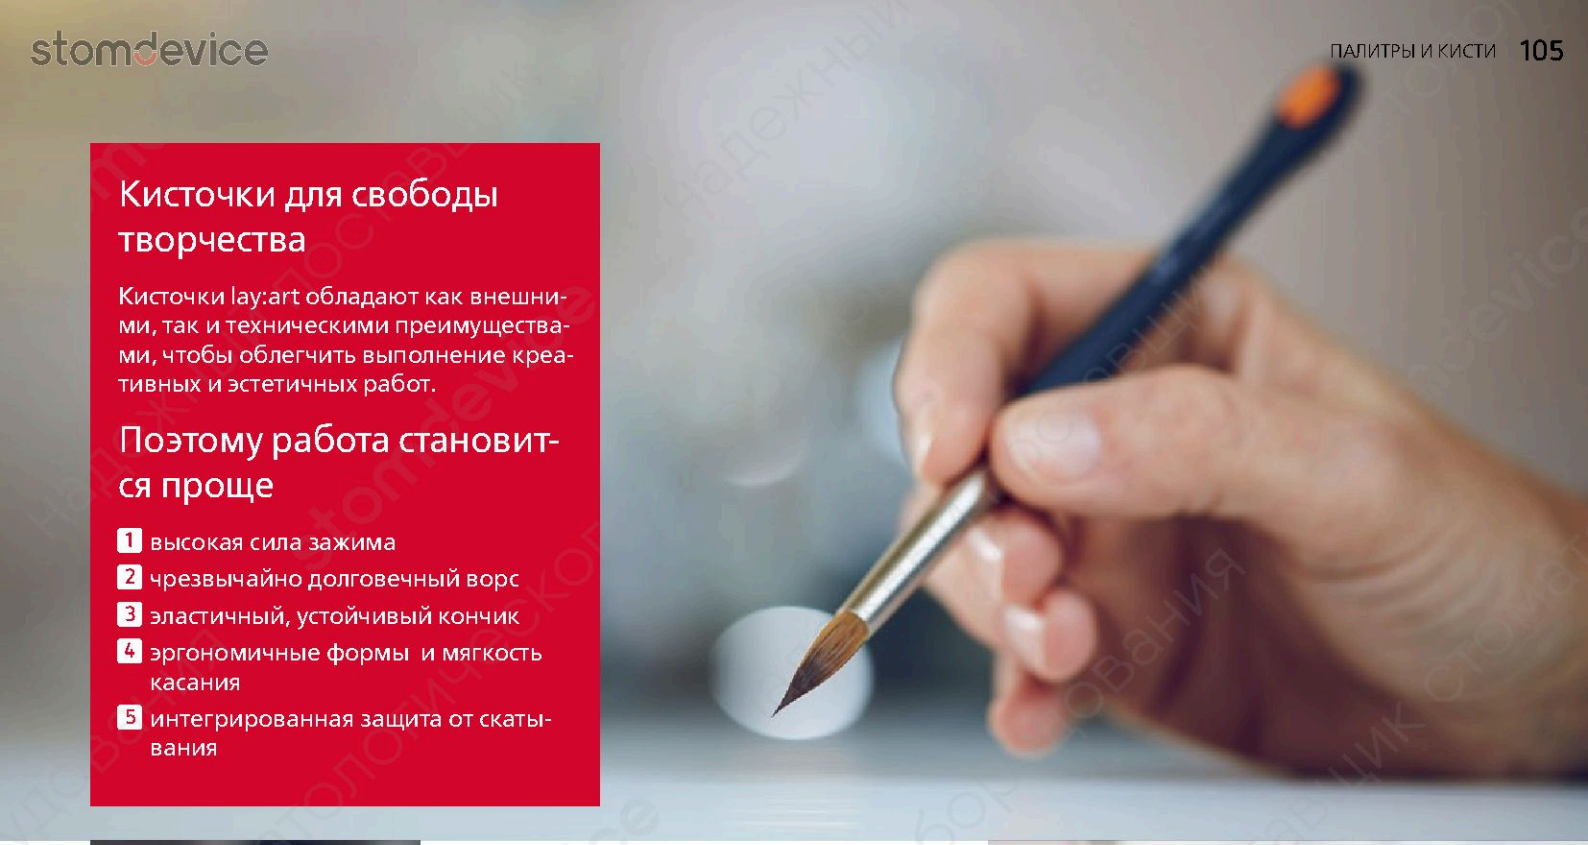


Кисточки для свободы творчества

Кисточки lay:art обладают как внешними, так и техническими преимуществами, чтобы облегчить выполнение креативных и эстетичных работ.

Поэтому работа становится проще

1. высокая сила зажима
2. чрезвычайно долговечный ворс
3. эластичный, устойчивый кончик
4. эргономичные формы и мягкость касания
5. интегрированная защита от скатывания



Многообразие выбора для индивидуалистов

В зависимости от размера можно выбрать два или три вида кончиков: узкий (Slim), потолще (Bold) и короткий конический (Cone).



Пользоваться стабильным качеством


Для кисточек lay:art style используются исключительно самые длинные и тонкие волоски из хвоста самцов сибирского колонка. Эти волоски особенно прочные и эластичные. Благодаря специальной технике соединения кончик кисточки сохраняет чрезвычайную стабильность и прочность.



Наносить тончайшим кончиком

Кончик кисточки из тонко сужающихся волосков одинаковой длины снижает нагрузку на отдельные волоски и направляет воздействующие силы в сторону. Это повышает упругость и долговечность.

Соответствующие палитры lay:art
Вы найдете на следующих страницах

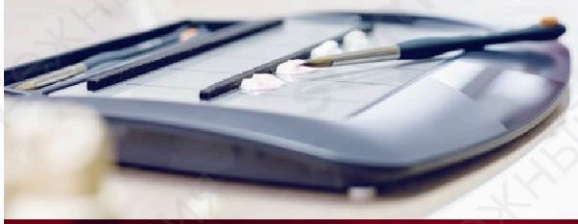

making work easy означает для меня …

… что очень стабильный кончик кисточки при износе не затупится, а сохранит свою форму.

Чим Ёзюрт
отдел продукт-менеджер
зубной техник

Кисточки	Натуральный ворс	Искусственный ворс	Страница
lay:art style	✔	–	106
Genius	✔	–	108
Profi	✔	–	109
Kolinsky	✔	–	109
Basic line	✔	–	110
Ceramicus	–	✔	110
Takanishi	–	✔	111
Беличий ворс	✔	–	111

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

lay:art style

Кисточки из натурального ворса

Кисти из натурального ворса lay:art style – кисти премиум-качества для самых высоких требований. Новая технология изготовления обеспечивает максимум упругости, стабильности формы и долговечности кончика кисти.





Эргономичная форма ручки с покрытием Soft Touch оптимально сбалансирована и очень хорошо лежит в руке.

Преимущества

- Наивысшее качество натурального ворса для постоянного рабочего комфорта на высшем уровне.
- 10 размеров с различной концепцией формы - для любых индивидуальных предпочтений.
- Технология Big Brush, примененная у кистей размером 8, 6 и 4, увеличивает способность впитывать жидкость, а также упругость.

Информация для заказа

	lay:art style опак, кисточки для опакеров и для красителей, по 1 шт.	No. 17251000
1	**lay:art style размер 2,** 2 шт.	No. 17250002
2	**lay:art style размер 4 slim (тонкая),** 1 шт.	No. 17250004
3	**lay:art style размер 4 bold (толстая),** 1 шт.	No. 17250014
4	**lay:art style размер 4 cone (коническая),** 1 шт.	No. 17250040
5	**lay:art style размер 6 slim (тонкая),** 1 шт.	No. 17250006
6	**lay:art style размер 6 bold (толстая),** 1 шт.	No. 17250016
7	**lay:art style размер 8 slim (тонкая),** 1 шт.	No. 17250008
8	**lay:art style размер 8 bold (толстая),** 1 шт.	No. 17250018
9	**lay:art style color (для красителей),** 2 шт.	No. 17250000
10	**lay:art style opaque (для опакеров),** 2 шт.	No. 17250001





lay:art

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ







Большой выбор для индивидуальной техники
Различные размеры кисточек соответствуют желаемому количеству воды и керамики на рабочий этап. У размеров 8, 6 и 4 на выбор имеются две или три формы кистей.

Slim: Изящная форма кисточки в верхней трети обеспечивает более низкую влагоотдачу и позволяет работать очень точно.

Bold: Крупная форма кисти в верхней трети обеспечивает более высокую влагоотдачу и содействует набиранию более больших порций керамики.

Cone (4): Благодаря своей оптимальной жесткости короткая коническая кисточка обеспечивает точное нанесение керамики и целенаправленное удаление.


Оптимальный выбор кисточек – в практичном наборе или по отдельности

Размер №2: идеально подходит для точного нанесения небольшого количества керамики.


Opaque: Отличное сочетание крепких и длинных волос (7,5 мм). Кисть наилучшим образом прилегает к поверхности каркаса и обеспечивает эффективное и равномерное нанесение опакера или лайнера.

Color – Кисточка для красителей: упругая до самого кончика, обеспечивает целенаправленное нанесение превосходных цветовых акцентов и особых нюансов.



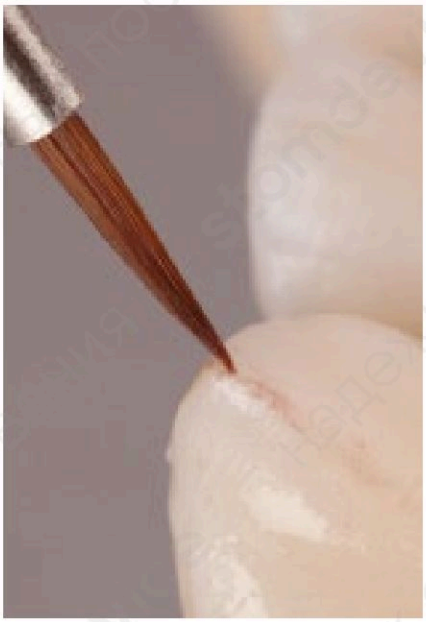

Совет перед первым использованием!
Перед первым использованием необходимо тщательно очистить волосяной пучок кисточки от защитного слоя из гуммиарабика. Разомните с помощью пальцев прочный, сухой защитный слой и несколько раз быстро проведите по руке кончиком кисти. Затем поболтайте кисточку в стакане с водой и очистите круговыми движениями о стенки стакана. Каждый раз перед началом работы необходимо увлажнять кисточку в достаточной мере.

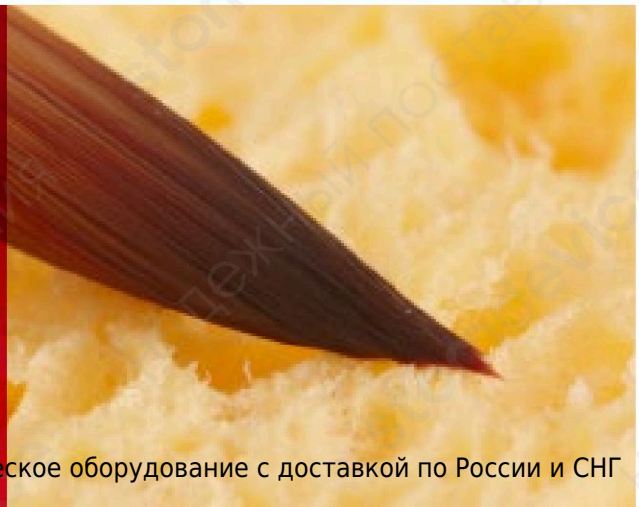



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Genius

Кисточки из натурального ворса с защитной функцией

Цветовая маркировка и защита от скатывания



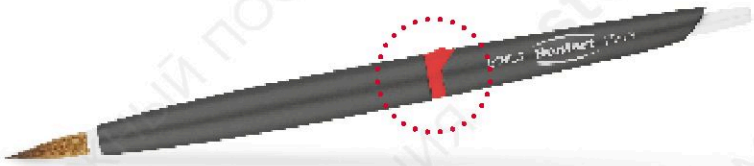

Высококачественная кисть из натурального ворса, в современном дизайне, с интегрированной защитной функцией в ручке. Для достижения максимальной упругости, стабильности формы и долговечности кисти здесь применяется уникальная технология компании Renfert.



Информация для заказа

	Набор Genius Set из 4 кисточек разных размеров (2,4,6,8)	No. 17150000
1	**Genius размер 2,** 1 шт.	No. 17150002
2	**Genius размер 4,** 1 шт.	No. 17150004
3	**Genius размер 6,** 1 шт.	No. 17150006
4	**Genius размер 8,** 1 шт.	No. 17150008
	Genius Refill, размер 2, 2 шт. (запасной стержень)	No. 17151002
	Genius Refill, размер 4, 2 шт. (запасной стержень)	No. 17151004
	Genius Refill, размер 6, 2 шт. (запасной стержень)	No. 17151006
	Genius Refill, размер 8, 2 шт. (запасной стержень)	No. 17151008



Преимущества

- Долгий срок службы волосяного пучка кисти благодаря инновационной защитной функции.
- Удлиненная форма ворса благодаря высокому качеству ворса.
- Особо экономичное решение благодаря просто заменяемым стержням кисти.

Детали

- Надёжная активация защитной функции благодаря поворотному механизму с легким ходом.
- Контролируемый процесс высыхания благодаря пропускающему воздух защитному колпачку.
- Ручка кисти одинаково воспринимается рукой со всех сторон.
- Интегрированная защита от скатывания кисти.

Защитная функция





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Profi

Кисточки с натуральным ворсом





Высококачественная кисточка для керамики с натуральным ворсом сибирского колонка качества 1A-Kolinsky.

Преимущества

- В обжимном кольце специальный утяжелитель для оптимального баланса.
- Удобная работа благодаря эргономичной ручке.

Информация для заказа

	Набор Profi из 6 кисточек разных размеров (без кисточек для опакеров)	No. 17110100
1	**Profi размер 4,** 2 шт.	No. 17110004
2	**Profi размер 6,** 1 шт.	No. 17110006
3	**Profi размер 8,** 1 шт.	No. 17110008
4	**Profi очищающая кисточка,** 2 шт.	No. 17110105
5	**Profi кисточка для глазури,** 2 шт.	No. 17110106
6	**Profi кисточка для красителей,** размер 2/0, 2 шт.	No. 17110120
7	**Profi кисточка для опакеров,** 2 шт.	No. 17110200



Kolinsky

Кисточки с натуральным ворсом





Кисточки Kolinsky из натурального ворса колонка – сочетание качества и эстетики.

Преимущества

- Тонкие, гибкие кончики кисточки.
- Оптимальное впитывание жидкости.
- 6 разных размеров для различных областей применения.

Информация для заказа

	Набор Kolinsky из 6 кисточек разных размеров (1, 2, 4, 6, 8, 1/0)	No. 17131000
1	**Kolinsky размер 1,** 2 шт.	No. 17131001
2	**Kolinsky размер 2,** 2 шт.	No. 17131002
3	**Kolinsky размер 4,** 2 шт.	No. 17131004
4	**Kolinsky размер 6,** 2 шт.	No. 17131006
5	**Kolinsky размер 8,** 2 шт.	No. 17131008
6	**Kolinsky размер 1/0,** 2 шт.	No. 17131110



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Basic line

Кисточки с натуральным ворсом





Тщательный отбор материала и точная обработка – вот чем отличается Basic line от других недорогих зуботехнических кистей.

Преимущества

- Натуральный колонковый ворс отборного качества 1А.
- Очень высокая эластичность для оптимального набирания больших и маленьких порций керамики.
- Впитывание большого количества жидкости и равномерная отдача влаги.

Информация для заказа

	Набор Basic line из 6 кисточек разного размера (1, 2, 4, 6, 8, 1/0)	No. 17170000
1	**Basic line размер 1,** 2 шт.	No. 17170001
2	**Basic line размер 2,** 2 шт.	No. 17170002
3	**Basic line размер 4,** 2 шт.	No. 17170004
4	**Basic line размер 6,** 2 шт.	No. 17170006
5	**Basic line размер 7,** 2 шт.	No. 17170007
6	**Basic line размер 8,** 2 шт.	No. 17170008
7	**Basic line размер 1/0,** 2 шт.	No. 17170010



Ceramicus

Кисточки с искусственным ворсом





Кисти для керамики из специального, синтетического микроволоконного ворса.

Преимущества

- Очень высокая упругость.
- Очень высокая плотность ворса.
- Ворс не распускается после нанесения керамики.

Информация для заказа

	Набор Ceramicus из 6 кисточек разного размера (1, 2, 4, 6, 8, 1/0)	No. 17160000
1	**Набор Ceramicus кисточек для красителей** раз. 00 и 000, 2 шт.	No. 17030000
2	**Ceramicus размер 1,** 2 шт.	No. 17160001
3	**Ceramicus размер 2,** 2 шт.	No. 17160002
4	**Ceramicus размер 4,** 2 шт.	No. 17160004
5	**Ceramicus размер 6,** 1 шт.	No. 17160006
6	**Ceramicus размер 8,** 1 шт.	No. 17160008
7	**Ceramicus Big Brush,** 1 шт.	No. 17160088
8	**Ceramicus размер 1/0,** 2 шт.	No. 17160110
9	**Ceramicus размер 2/0,** 2 шт.	No. 17160120
10	**Ceramicus кисточки для опакеров,** 2 шт.	No. 17160200



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Takanishi

Кисточки из искусственного ворса






Испытанная в течение многих лет высококачественная кисточка с искусственным ворсом для оптимального моделирования керамики.

Преимущества

- Стабильная форма кончика.
- Высокая упругость ворса.
- Идеальна для удаления керамики.

Информация для заказа

Набор Takanishi из 6 кисточек разного размера (1/0, 2, 4, 6, 8, кисть для опака)		No. 1714 0000
Набор Takanishi кисточек для красителей размера 00 и 000, по 2 шт.		No. 1701 0000
1	**Takanishi разм. 1,** 2 шт.	No. 17140001
2	**Takanishi разм. 2,** 2 шт.	No. 17140002
3	**Takanishi разм. 3,** 2 шт.	No. 17140003
4	**Takanishi разм. 4,** 2 шт.	No. 17140004
5	**Takanishi разм. 5,** 2 шт.	No. 17140005
6	**Takanishi разм. 6,** 2 шт.	No. 17140006
7	**Takanishi разм. 8,** 2 шт.	No. 17140008
8	**Takanishi разм. 1/0,** 2 шт.	No. 17140110
9	**Takanishi разм. 2/0,** 2 шт.	No. 17140120
10	**Takanishi кисточки для опакеров,** 2 шт.	No. 17140200

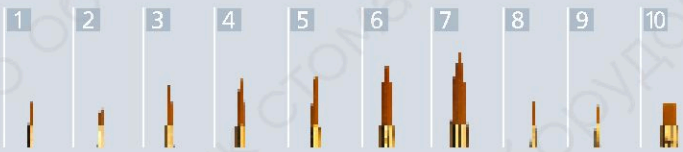

Кисть из беличьего ворса

Мягкая кисточка с широкой поверхностью для выравнивания и чистки керамических моделей.

Преимущества

- Очень мягкий ворс.
- Обработка большой поверхности.
- Узкая сторона обеспечивает доступ в межзубные участки.



Информация для заказа

кисть из беличьего ворса, 1 шт.		No. 17120000

Подставка для кисточек

Практичная подставка для кисточек – вмещает до 8 шт. Размеры ширина x высота x глубина: 29 x 6,8 x 12,3 см



Информация для заказа

Подставка для кисточек, 1 шт.		No. 229117

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Йорг Рихтер
зубной техник-мастер

«Господин Рихтер, что скрывается за Вашей страстью к зубной технике?»

«Если совсем просто? Любовь к мельчайшим деталям. Я думаю, в каждом зубном технике есть немного от ювелира, инструментальщика или часовщика. Я замечаю это всегда, когда делаю какие-то операции из области точной механики. Это не просто рабочий этап, ведь я делаю эту часть моей работы с абсолютным наслаждением.»

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Содержание | Инструменты


Обзор: Ручные инструменты	**114**
Ручные инструменты	114–118
Измерительные инструменты	120
Обзор: Отрезные диски	**121**
Отрезные диски	122–132
Обзор: Полиры	**133**
Полиры	134–138


Какую роль играет точность в Вашей работе?

«Разумеется, это всегда вновь и вызов - постоянно совершенствовать точность своей работы! При этом мне помогает, например, прецизионный инструмент Calipretto CR. Но это, понятно, необходимость. Поскольку моя цель - изготовить точный, аккуратный зубной протез, с точными размерами и точной посадкой. Дело ведь не только в последующей эстетической стороне реставрации. Точность никогда не является самоцелью, моя тщательная работа в лучшем случае обеспечивает пациенту возможность никогда не вспоминать о своем протезе, поскольку он его не чувствует.»

Что для Вас главное при выборе инструментов?

«Инструменты должны быть удобны и легко очищаться. Если я беру инструмент в руки, должны быть хорошие ощущения, инструмент должен правильно лежать в руке. Инструменты должны экономить время на обработку и повышать эффективность моей работы. Например, отрезные диски, которые просто служат дольше, такие как Dynex. Хороший инструмент проявляет себя в постоянном использовании. Но „на каждый день" означает для меня также и „многообразие". Поскольку мне нужны инструменты, которые не мешают моему личному стилю работы, а помогают благодаря большому выбору.»

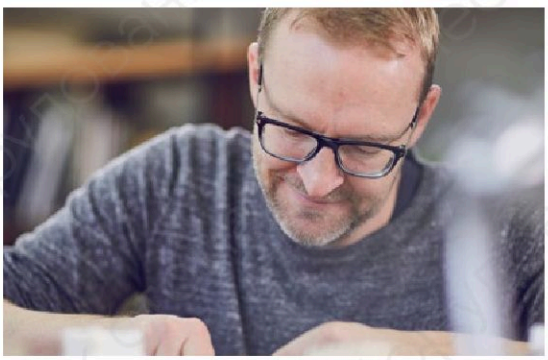

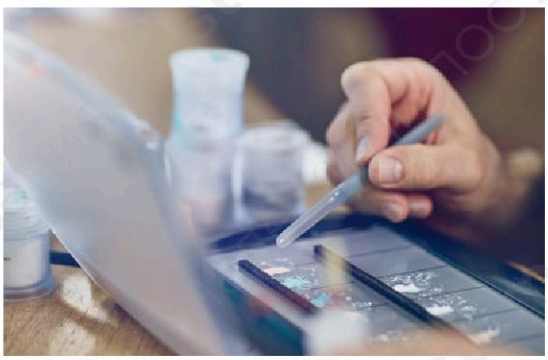

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Обзор: Ручные инструменты

Наименование	Для керамики	Для воска	Для пластмассы	Страница
ERGO Ceramic	✔	–	–	114
ERGO Acryl	–	–	✔	115
ERGO Wax	–	✔	–	115
Дозатор	✔	–	–	116
Агатовый шпатель	✔	–	–	116
Универсальный инструмент	✔	✔	✔	116
Комплект инструментов Deluxe	✔	✔	✔	117
Комплект инструментов Standard	–	✔	–	117
Keramogrip	✔	–	–	118
Jacketgrip	✔	–	–	118

Обзор: Измерительные инструменты

Наименование	Страница
Calipretto S	120
Кронциркуль	120

ERGO Ceramic

Инструмент для моделирования керамики



Двусторонние специальные инструменты для моделирования керамики с тремя заменяемыми наконечниками.

Инструмент 1
Большое лезвие для сепарирования и удаления (заменяемое). Большой скребок-лапка для точного удаления материала при моделировании внешней формы зуба.

Инструмент 2
Тонкая игла для нерва, для выработки фиссур и эмалевых трещин (заменяемая). Малое лезвие для моделирования труднодоступных участков (заменяемое).



Информация для заказа

ERGO Ceramic Набор из 2 инструментов	No. 1161 1000
1 **ERGO Ceramic Инструмент 1,** 1 шт.	No. 1161 1100
2 **ERGO Ceramic Инструмент 2,** 1 шт.	No. 1161 1200
Наконечник „Большое лезвие", 2 шт.	No. 1161 1110
Наконечник „Малое лезвие", 2 шт.	No. 1161 1210
Наконечник „Тонкая игла для нерва", 2 шт.	No. 1161 1220

1



2



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ERGO Acryl

Инструменты для моделирования облицовочных пластмасс





Моделировочные инструменты с двумя рабочими концами идеальны для облицовочных пластмасс.

Преимущества

- Три индивидуальных пружинных ножа-насадки толщиной 0,2 мм.
- Пружинные ножи имеют резьбовое соединение с ручкой инструмента и по необходимости их можно легко заменить.
- Идеальны для нанесения и моделирования современных облицовочных пластмасс.

Информация для заказа

1	**ERGO Acryl Инструмент Nr. 1,** 1 шт.	No. 10521100
2	**ERGO Acryl Инструмент Nr. 2,** 1 шт.	No. 10521200
3	**ERGO Acryl Инструмент Nr. 3,** 1 шт.	No. 10521300
A	**Насадка Nr. 1,** 2 шт.	No. 10521110
B	**Насадка Nr. 2,** 2 шт.	No. 10521210
C	**Насадка Nr. 3,** 2 шт.	No. 10521310



ERGO Wax

Инструменты для моделирования воска





Инструменты ERGO Wax отличаются многофункциональностью и индивидуальностью. Современный дизайн ручек в каждом наборе особый и тем самым уникален.

Преимущества

- Инструменты можно индивидуально ошлифовать.
- Зонды, лезвия и скребки из нержавеющей стали, отшлифованы вручную.
- Тонко анодированные ручки хорошо лежат в руке, термически устойчивы и с теплоизоляцией.

Информация для заказа

1	**ERGO Wax Инструмент Nr. 1,** 1 шт.	No. 1034 2001
2	**ERGO Wax Инструмент Nr. 2,** 1 шт.	No. 1034 2002
3	**ERGO Wax Инструмент Nr. 3,** 1 шт.	No. 1034 2003
4	**ERGO Wax Инструмент Nr. 4,** 1 шт.	No. 1034 2004
5	**ERGO Wax Инструмент Nr. 5,** 1 шт.	No. 1034 2005



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Дозатор

Дозатор из нержавеющей стали для точного и экономного забора керамических масс.

Преимущества

- Тонкая форма для оптимального доступа к небольшим керамическим поверхностям.
- Для воспроизводимых, точно соответствующих назначению керамических смесей.
- С 4 различными размерами ячеек: 0,02 г; 0,05 г; 0,10 г; 0,40 г





Информация для заказа

Дозатор, 2 шт. с 4 различными головками	No. 1053 0000


Агатовый шпатель

Агатовый инструмент для смешивания керамических масс.

Преимущества

- Отсутствие загрязнения керамики, имеющее место при истирании металлических инструментов.
- Возможно использование обоих концов.
- Оптимальное применение с палитрами серии lay:art.



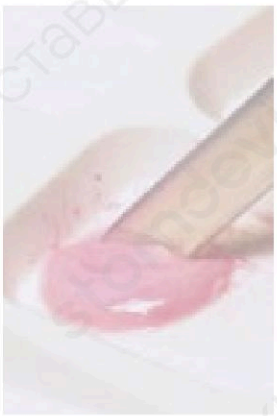

Информация для заказа

Агатовый шпатель, 1 шт.	No. 1157 0000


Универсальный инструмент

Высококачественный инструмент с зажимным устройством и 5 различными насадками может использоваться во многих зуботехнических работах.

Преимущества

- Смена лезвия за несколько секунд.
- Супертонкие лезвия для сепарации керамики.
- Легкий инструмент с нескользящей ручкой.





Информация для заказа

	Универсальный инструмент, 1 ручка и по одному лезвию № 1030 0100, 1050 0100 и 1050 0600	No. 1030 1000
1	**Лезвие широкое,** 10 шт.	No. 1030 0100
2	**Штихель,** 6 шт.	No. 1032 0100
3	**Лезвие узкое,** 10 шт.	No. 1031 0100
4	**Лезвие гладкое,** 8 шт.	No. 1050 0100
5	**Лезвие зазубренное,** 8 шт.	No. 1050 0600

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




Комплект инструментов

Standard & Deluxe


Высококачественные наборы для каждого зубного техника с инструментами, кисточками и цангами для всех областей зубной техники.
Комплект Standard содержит все, что нужно начинающему зубному технику.

Информация для заказа


Комплект инструментов Standard с ниже указанным содержимым	No. 11510000
Комплект инструментов Deluxe с ниже указанным содержимым	No. 11540000

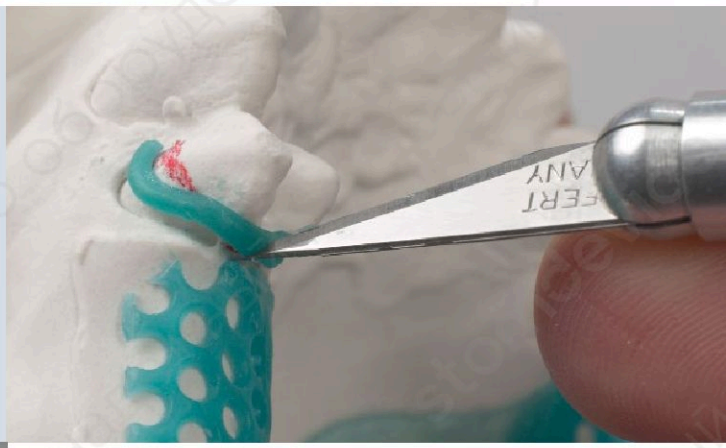



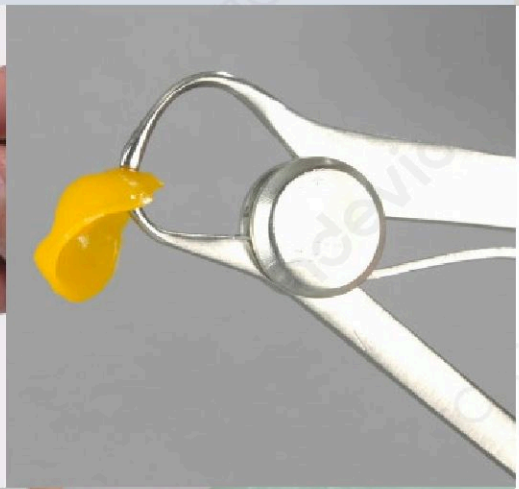



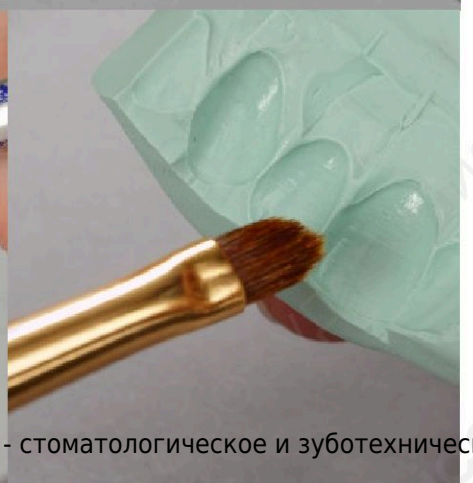

Содержимое комплекта Standard-Set
Инструмент ERGO Wax № 1, инструмент ERGO Wax № 3, инструмент ERGO Wax № 4, пинцет нержавеющий, 15,5 см, комбинированная кисточка для воска, универсальный инструмент вкл. лезвия, нож для гипса, 13 см, нож для воска большой, нож для воска маленький, изогнутая цанга по Aderer тонкая, острая цанга, рифленая, ножницы, пинцет для пайки, 16 см, кронциркуль Standard.

Содержимое комплекта Deluxe-Set
Пинцет нержавеющий 15,5 см, маркировочный карандаш Sakura, комбинированная кисточка для воска, нож для воска маленький, инструмент ERGO Wax № 1, инструмент ERGO Wax № 3, инструмент ERGO Wax № 4, универсальный инструмент вкл. лезвия, набор инструментов Ergo Acryl, 3 шт., кисточка Takanishi, размер 4, кисточка Takanishi, размер 6, нож для воска большой, пинцет для пайки, 16 см, изогнутая цанга по Aderer тонкая, зажимная клемма изогнутая, 13 см, нож для гипса, 13 см, кронциркуль Standard, острая цанга, рифленая, ножницы.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Keramogrip

Удерживающий инструмент с алмазными наконечниками





Зажим для коронок и мостовидных протезов при выполнении керамических и пластмассовых работ.

Преимущества

- Сменные, тонкие алмазные наконечники.
- Наконечники с формой эллипса также и для работы с тонкими коронками.
- Точная регулировка.

Информация для заказа

	Keramogrip, изогнутый зажим	No. 11090300
1	**Сменные наконечники,** 2 шт.	No. 11090100

1



Jacketgrip

Удерживающий инструмент с алмазными наконечниками





Специальный зажим для надежного удерживания коронок и мостовидных протезов.

Преимущества

- Заменяемые, тонкие алмазные наконечники.
- Наконечники с формой эллипса для работы с тонкими коронками.
- Плавная регулировка при помощи винта с накаткой.

Информация для заказа

	Jacketgrip, изогнутый зажим	No. 11050300
1	**Сменные наконечники,** 2 шт.	No. 11090100

1



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Renfert

making work easy



Свободный обзор.
Точная работа.

Аппараты для тонкоструйной обработки компании Renfert

Тонкоструйная обработка относится к индивидуальному почерку в зубной технике. Это рабочий этап, требующий осторожности и точности.

Поэтому работа становится проще




Renfert

Гарантия непрерывности рабочего процесса

3-летняя гарантия
10 лет на поставку запчастей
Гарантия активности

больше информации
www.renfert.com

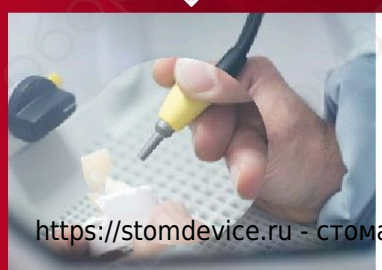

Perfect View


Тот, кто может видеть детали, работает точнее. Светлая струйная камера со светодиодным освещением здесь очень помогает.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Calipretto S

Прецизионный измерительный инструмент



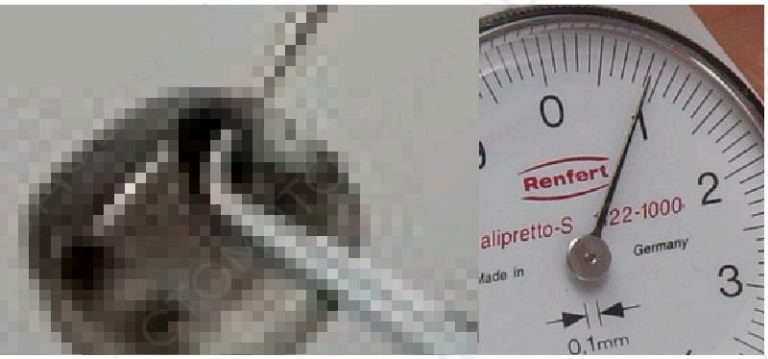

Измерительная система для точного определения толщины стенок зуботехнических изделий.

Преимущества

- Сменные металлические наконечники.
- Пара наконечников Standard: универсальное использование для обычных работ.
- Пара наконечников модифицированная: специально для особо тонких коронок в области режущего края.

Кронциркуль

Прецизионный измерительный инструмент





Двусторонний прецизионный измерительный инструмент.

Преимущества

- Нержавеющая специальная сталь.
- Тонкие измерительные наконечники.
- Точность измерений до 0,1 мм и диапазон измерений от 0 до 10 мм.

Информация для заказа

Calipretto S вкл. 3 пары наконечников, юстировочную втулку и ключ-шестигранник	No. 11221000
Измерительные наконечники «Standard», 1 пара	No. 11221001
1 **Измерительные наконечники модифицированные,** 1 пара	No. 11221002
2 **Измерительные тарелочки для восковых пластин,** 1 пара	No. 11221003
Защитное стекло для Calipretto S	No. 11221004

1



2



Информация для заказа


Кронциркуль, 1 шт.	No. 11190000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Обзор: Отрезные диски

Наименование	Размер	Макс. число оборотов	Керамика	Титановые сплавы	Благородный металл	Бюгель/ неблаг.металл	Гипс	Стр.
Dynex Brillant	20 x 0,20 мм	50.000 об/мин.	✔	–	–	–	–	124
Dynex Brillant	20 x 0,25 мм	50.000 об/мин.	✔	–	–	–	–	124
Dynex Brillant	20 x 0,30 мм	50.000 об/мин.	✔	–	–	–	–	124
Dynex Brillant	20 x 0,80 мм	50.000 об/мин.	✔	–	–	–	–	124
Dynex Titanium	22 x 0,30 мм	50.000 об/мин.	–	✔	–	–	–	124
Dynex Titanium	26 x 0,30 мм	50.000 об/мин.	–	✔	–	–	–	124
Dynex	22 x 0,15 мм	50.000 об/мин.	–	–	✔	–	–	125
Dynex	22 x 0,20 мм	50.000 об/мин.	–	–	✔	–	–	125
Dynex	22 x 0,25 мм	50.000 об/мин.	–	–	✔	–	–	125
Dynex	26 x 0,25 мм	50.000 об/мин.	–	–	✔	–	–	125
Dynex	22 x 0,30 мм	50.000 об/мин.	–	–	✔	✔	–	125
Dynex	26 x 0,30 мм	50.000 об/мин.	–	–	✔	✔	–	125
Dynex	22 x 0,40 мм	50.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	126
Dynex	22 x 0,50 мм	50.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	126
Dynex	26 x 0,40 мм	50.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	126
Dynex	26 x 0,50 мм	50.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	126
Dynex	22 x 0,70 мм	50.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	127
Dynex	22 x 1,00 мм	50.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	127
Dynex	26 x 0,70 мм	50.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	127
Dynex	26 x 1,00 мм	50.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	127
Dynex	40 x 0,40 мм	38.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	128
Dynex	40 x 0,50 мм	38.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	128
Dynex	40 x 0,70 мм	38.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	128
Dynex	40 x 1,00 мм	38.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	128
Plastercut	30 x 0,30 мм	10.000 об/мин.	–	–	–	–	✔	129
Plastercut	38 x 0,30 мм	10.000 об/мин.	–	–	–	–	✔	129
Plastercut	45 x 0,35 мм	10.000 об/мин.	–	–	–	–	✔	129
Bi-Flex	22 x 0,15 мм	15.000 об/мин.	✔	–	–	–	–	129
Turbo-Flex S	19 x 0,15 мм	15.000 об/мин.	✔	–	–	–	–	129
Ultracut	20 x 0,15 мм	15.000 об/мин.	✔	–	–	–	–	130
Отрезной диск для керамики	22 x 0,20 мм	20.000 об/мин.	✔	–	–	–	–	130
Отрезной диск для благородных металлов и керамики	23 x 0,30 мм	20.000 об/мин.	✔	–	✔	–	–	131
Ultra-Fine	22 x 0,17 мм	20.000 об/мин.	–	–	✔	–	–	131
Отрезной диск для благородных металлов	22 x 0,30 мм	24.000 об/мин.	–	–	✔	–	–	131
Отрезные диски, армированные стекловолокном	40 x 1,00 мм	25.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	132
Стандартные отрезные диски	38 x 0,60 мм	25.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	132
Стандартные отрезные диски	37 x 1,00 мм	25.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	132
Стандартные отрезные диски	32 x 1,60 мм	25.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	132
Стандартные отрезные диски	24 x 0,60 мм	25.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	132
Шлифовальные диски	25 x 3,00 мм	25.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	132
Шлифовальные диски	35 x 3,00 мм	25.000 об/мин.	–	–	–	✔	–	132

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

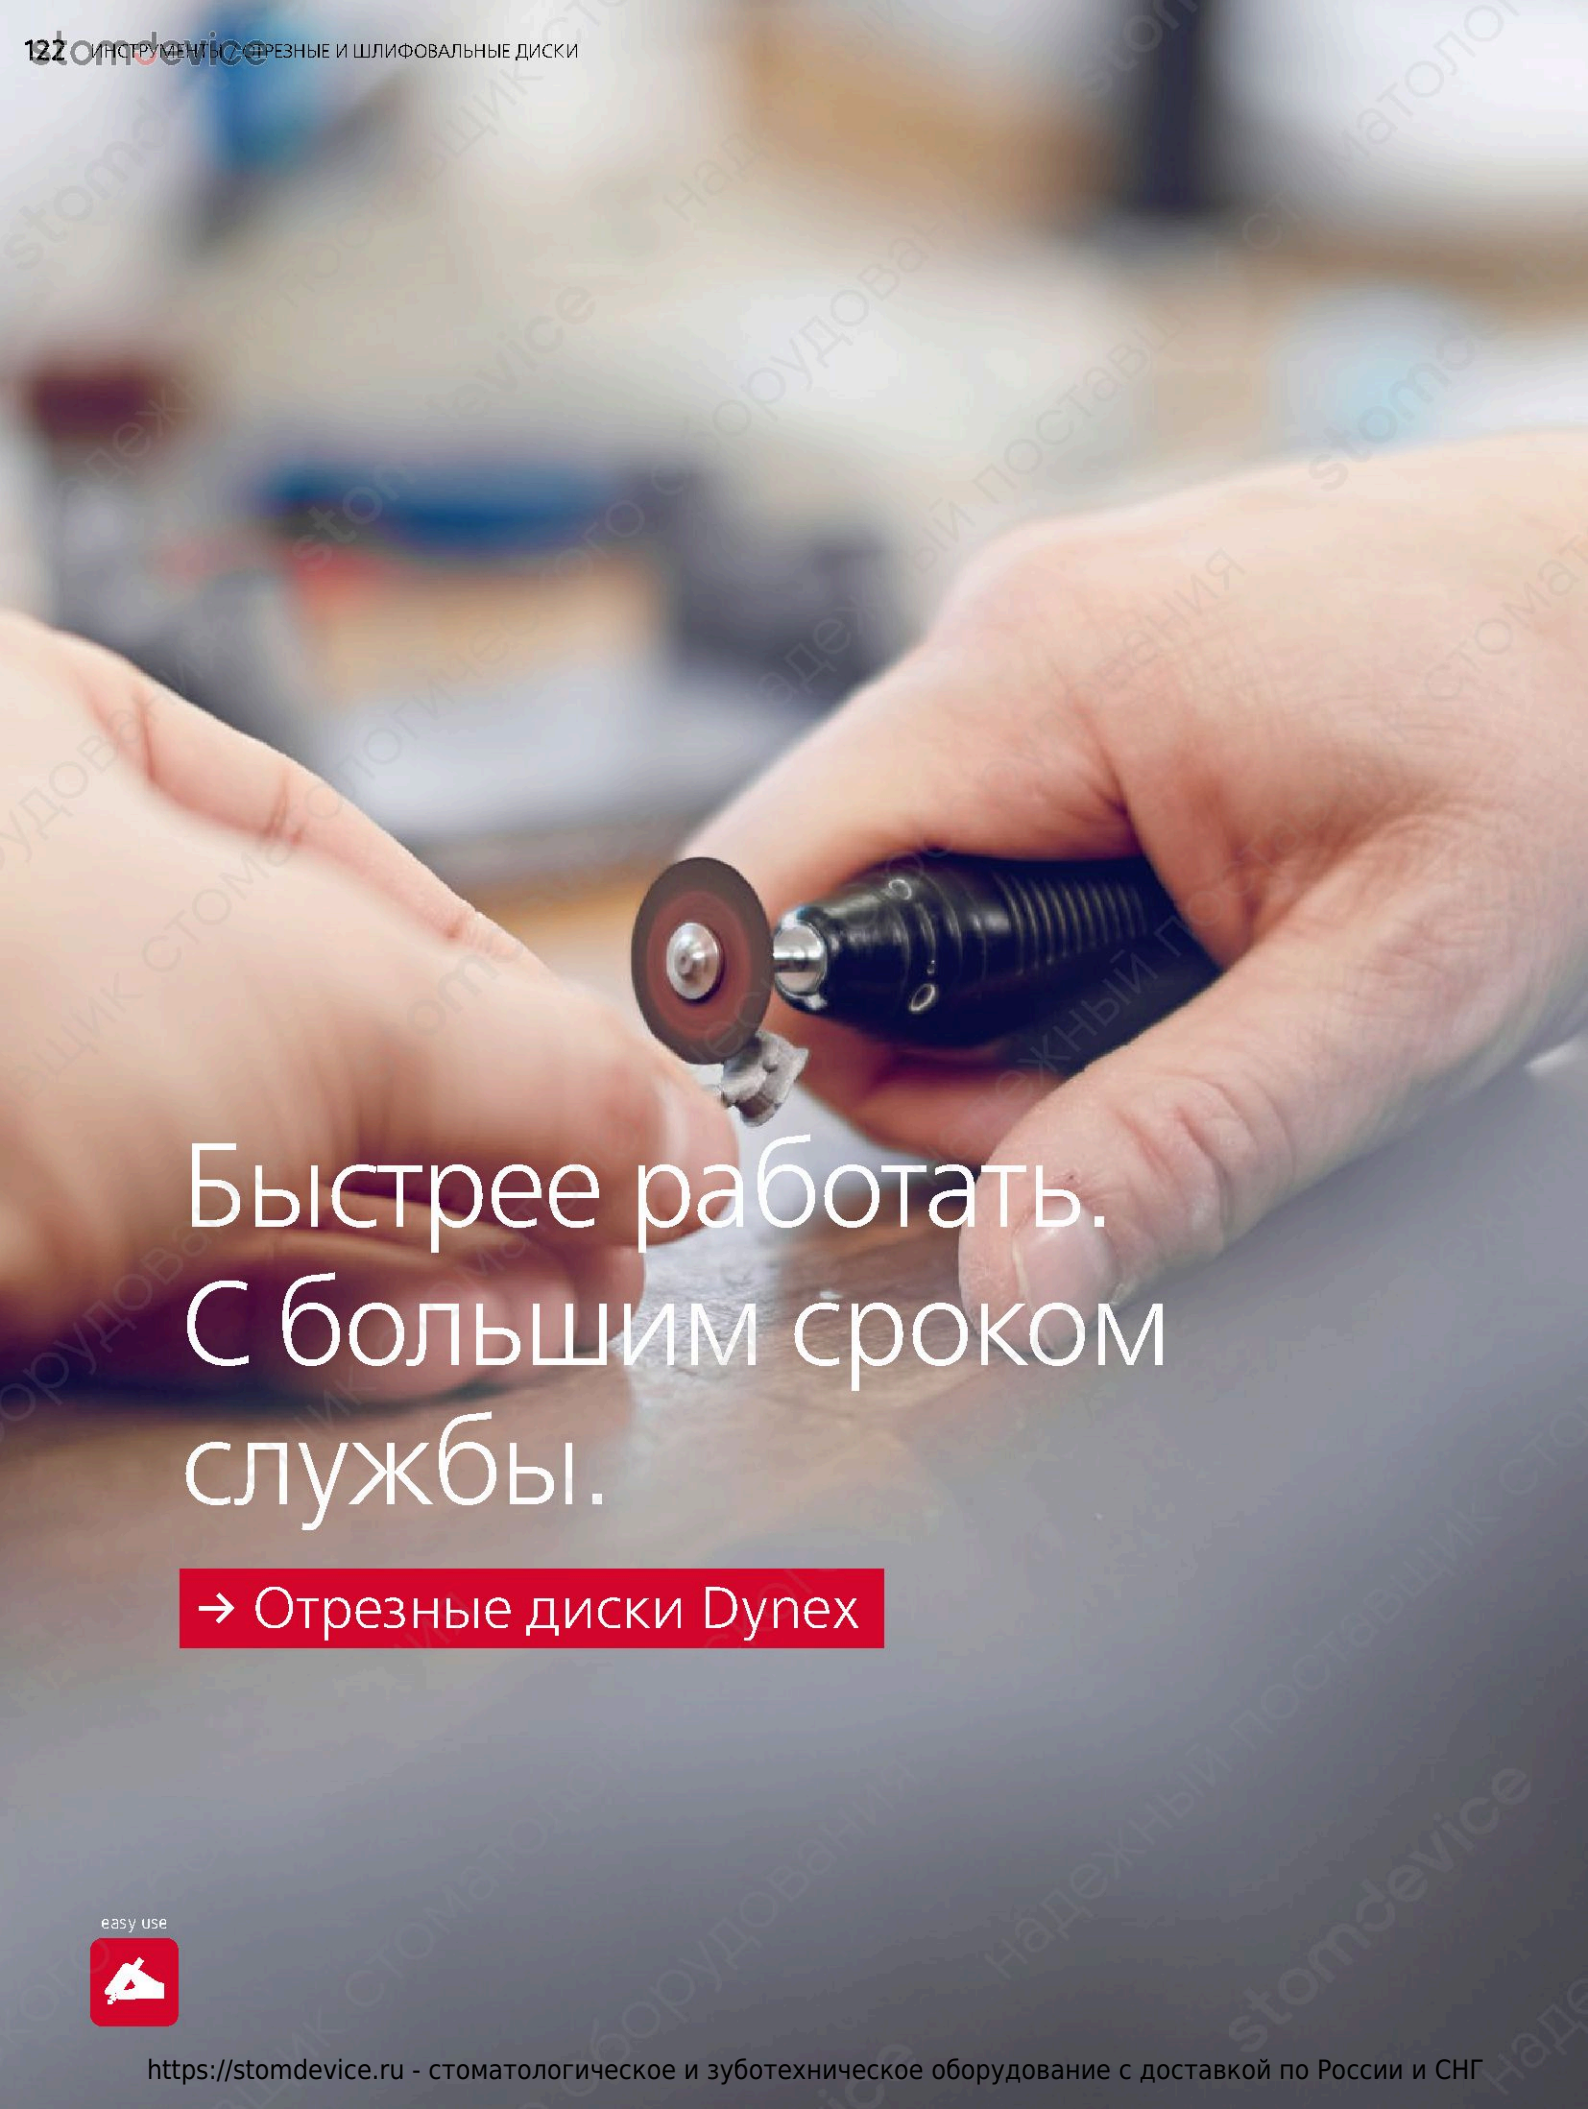

Быстрее работать. С большим сроком службы.

→ Отрезные диски Dynex

easy use

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Диски, всегда обеспечивающие эффективность

Отрезные и шлифовальные диски Renfert - абсолютно точные высокоэффективные инструменты: результат 40-летних интенсивных и непрерывных разработок.

Поэтому работа становится проще


1. большой ассортимент для любых зуботехнихеских материалов
2. максимальная точность в высокоскоростном режиме
3. большой срок службы
4. минимальная вибрация
5. надежные и прочные





Быстрее и точнее обрабатывать

Шлифование, обрезка и обработка получится у Вас быстрее и точнее, если Вы работаете с высокоскоростными инструментами. Отборное сырье, оптимальная точность формы, чрезвычайно высокая скорость резки и очень малый нагрев дают Вам эту возможность.



Быть гибким


Ваша заготовка может состоять из керамики любого рода, сплавов благородных или неблагородных металлов, сплавов для бюгелей или титановых – в ассортименте Dynex Вы найдете высококачественные диски для любых целей.



Доверять прочности

Все отрезные и шлифовальные диски Dynex имеют очень длительные сроки службы. Поскольку все диски, даже ультратонкие варианты, имеют двойное армирование стекловолокном. Оно - часть сердечника диска и полностью переплавлено с несущим материалом.

Убедительное сравнение:
Отрезные диски Dynex доказывают свои непревзойденные сроки службы, убедитесь сами…

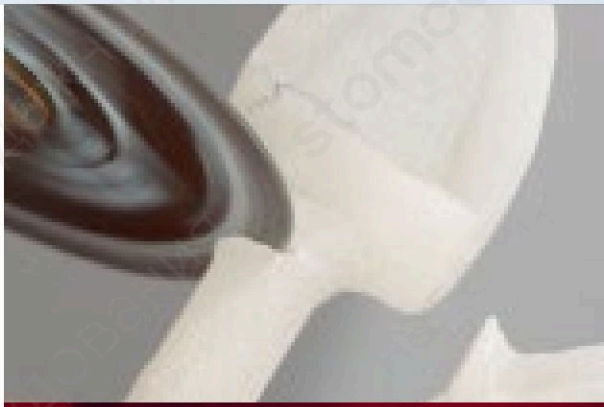

making work easy означает для меня …


… что малая вибрация и нагрев предотвращают возникновение трещин и сколов у чувствительных материалов, таких как дисиликат лития и диоксид циркония.

Манфред Таубер
отдел продукт-менеджмента
зубной техник-мастер

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Dynex Brillant

Отрезные и шлифовальные диски для керамики

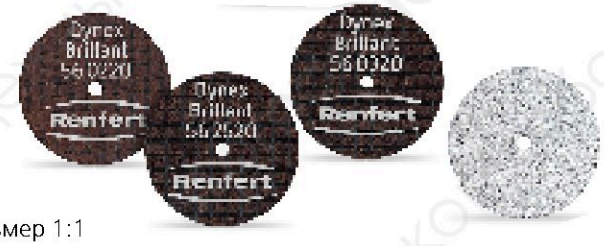

размер 1:1



Тонкие и эластичные, армированные стекловолокном, усиленные алмазным порошком предназначены специально для резки и шлифования керамики, оксида циркония и дисиликата лития. В ассортименте есть три вида толщины дисков.

Преимущества

- Очень тонкий и эластичный диск для точного сепарирования межзубных участков и точнейшей обработки.
- Быстрая и надёжная обрезка прессованных литников.
- Минимальная вибрация и минимальное тепловыделение предотвращают образование трещин и сколов во время обработки керамических материалов.

Технические характеристики

Макс. число оборотов	50.000 об/мин

Информация для заказа

Dynex Brillant, Ø 20 мм, толщина 0,20 мм, 10 шт.	No. 560220
Dynex Brillant, Ø 20 мм, толщина 0,25 мм, 10 шт.	No. 562520
Dynex Brillant, Ø 20 мм, толщина 0,30 мм, 10 шт.	No. 560320
Dynex Brillant, Ø 20 мм, толщина 0,80 мм, 1 шт.	No. 560820

Dynex Titanium

Отрезные и шлифовальные диски для титана



размер 1:1



Эластичные и прочные, армированные стекловолокном диски предназначены специально для резки и шлифования супраконструкций имплантата из титана и титановых сплавов, таких как абатменты, балки и каркасы.

Преимущества

- Эластичный и прочный диск для быстрой резки и точной обработки супраконструкций имплантата.
- Превосходная производительность резания и шлифования, в особенности при укорачивании абатментов.

Dynex Titanium 22 x 0,3 мм

- Идеален для резки и шлифования тонких участков и мелких элементов реставрации.

Dynex Titanium 26 x 0,3 мм

- Идеально подходит для резания и шлифования более массивных участков и более крупных частей реставрации.

Технические характеристики

Макс. число оборотов	50.000 об/мин

Информация для заказа

Dynex Titanium, Ø 22 мм, толщина 0,30 мм, 20 шт.	No. 580322
Dynex Titanium, Ø 26 мм, толщина 0,30 мм, 20 шт.	No. 580326

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



размер 1:1

Dynex

Отрезные и шлифовальные диски сплавов на основе неблагородных и благородных металлов

Эластичные и прочные, армированные стекловолокном отрезные и шлифовальные диски.

Технические характеристики

Макс. число оборотов	50.000 об/мин

Информация для заказа

Dynex, Ø 22 мм, толщина 0,15 мм, 20 шт.	No. 571522
Dynex, Ø 22 мм, толщина 0,20 мм, 20 шт.	No. 570222
Dynex, Ø 22 мм, толщина 0,25 мм, 20 шт.	No. 572522
Dynex, Ø 26 мм, толщина 0,25 мм, 20 шт.	No. 572526
Dynex, Ø 22 мм, толщина 0,30 мм, 20 шт.	No. 570322
Dynex, Ø 26 мм, толщина 0,30 мм, 20 шт.	No. 570326



Специально для сплавов на основе благородных металлов

Преимущества

- Минимальные потери благородных металлов при резке и обработке.
- Чрезвычайно тонкий и эластичный диск для быстрой обрезки и сепарации межзубных участков.

Подходят для резки и обработки

Dynex 22 x 0,2 мм

- тонких литников (< 3 мм) и малых частей работы.

Dynex 22 x 0,25 мм

- средних литников (< 3,5 мм) и малых частей работы.

Dynex 26 x 0,25 мм

- средних литников (< 3,5 мм) и более крупных частей реставрации.

Специально для сплавов на основе благородных и неблагородных металлов

Преимущества

- Один диск – для разных материалов.
- Минимальные потери благородных металлов при резке и обработке.

Подходят для резки и обработки

Dynex 22 x 0,3 мм

- толстых литников (< 5 мм) и малых частей работы.

Dynex 26 x 0,3 мм

- толстых литников (< 5 мм) и более крупных частей работы.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Dynex

Отрезные и шлифовальные диски для сплавов на основе неблагородных металлов

Прочные и эластичные, армированные стекловолокном диски предназначены специально для резки и шлифования сплавов на основе неблагородных металлов. Четырех размеров.



размер 1:1



«Мы используем отрезной диск с числом оборотов, не превышающим 20.000 об/мин, и подтверждаем, что диск служит очень долго и чрезвычайно прочен. Диск обладает высокой износостойкостью и минимальным тепловыделением.»

Ноэлия Хэрас, зубной техник

Технические характеристики

Макс. число оборотов	50.000 об/мин

Информация для заказа

Dynex, Ø 22 мм, толщина 0,40 мм, 20 шт.	No. 570422
Dynex, Ø 22 мм, толщина 0,50 мм, 20 шт.	No. 570522
Dynex, Ø 26 мм, толщина 0,40 мм, 20 шт.	No. 570426
Dynex, Ø 26 мм, толщина 0,50 мм, 20 шт.	No. 570526

Преимущества


- Очень прочный диск даже при сильной боковой нагрузке
- Экономное использование диска благодаря незначительному износу.


Dynex 22 x 0,4 мм / Dynex 22 x 0,5 мм

- Подходит для обрезки толстых литников (< 5,0 мм), обработки маленьких радиусов и для коррекции формы.

Dynex 26 x 0,4 мм / Dynex 26 x 0,5 мм

- Подходит для обрезки толстых литников (< 5,0 мм) и обработки более крупных частей реставрации.

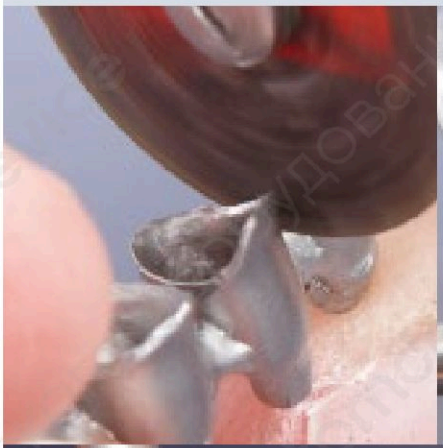

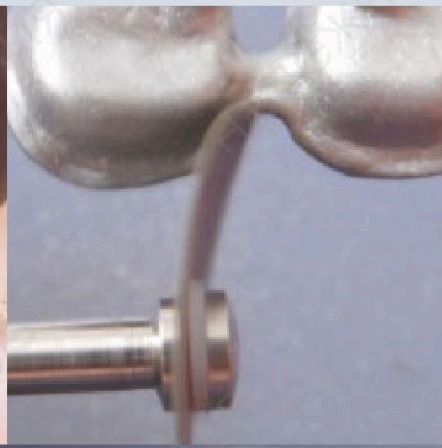



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



размер 1:1

Dynex

Отрезные и шлифовальные диски для сплавов на основе неблагородных металлов и сплавов для модельного литья (бюгелей)

Очень прочные, армированные стекловолокном диски предназначены специально для резки, шлифования и обработки сплавов на основе неблагородных металлов и сплавов для модельного литья.

Технические характеристики

Макс. число оборотов	50.000 об/мин

Информация для заказа

Dynex, Ø 22 мм, толщина 0,70 мм, 20 шт.	No. 570722
Dynex, Ø 22 мм, толщина 1,00 мм, 20 шт.	No. 571022
Dynex, Ø 26 мм, толщина 0,70 мм, 20 шт.	No. 570726
Dynex, Ø 26 мм, толщина 1,00 мм, 20 шт.	No. 571026



«Renfert олицетворяет собой качество, являющееся составной частью моей жизни и моего успеха. Отрезной диск Dynex значительно облегчает мою работу: благодаря высокому качеству, долгому сроку службы и универсальности я могу просто и надёжно достигать мои цели.»

Ихсан Хамаде, владелец лаборатории



Преимущества

- Очень прочный даже при сильной боковой нагрузке и высоком числе оборотов.

Dynex 22 x 0,7 мм / Dynex 22 x 1,0 мм

- Идеален для обрезки и шлифовки, а также для обработки маленьких радиусов и для коррекции формы.

Dynex 26 x 0,7 мм / Dynex 26 x 1,0 мм

- Идеален для обрезки и для шлифовки, а также обработки более крупных деталей реставраций.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Dynex

Отрезные и шлифовальные диски для сплавов на основе неблагородных металлов и сплавов для модельного литья

размер 1:1



Чрезвычайно прочные, армированные стекловолокном диски предназначены специально для резки, шлифования и обработки сплавов для модельного литья, сплавов на основе неблагородных металлов и надрезания опок после прессования керамики.



«Этот отрезной диск сделал нашу повседневную работу легче и лучше. Прочный и долговечный диск позволяет осуществлять контролируемую и бережную обработку материалов.»

Луиджи де Стефано, зубной техник

Технические характеристики

Макс. число оборотов	38.000 об/мин

Информация для заказов

Dynex, Ø 40 мм, толщина 0,40 мм, 20 шт.	No. 57 0440
Dynex, Ø 40 мм, толщина 0,50 мм, 20 шт.	No. 57 0540
Dynex, Ø 40 мм, толщина 0,70 мм, 20 шт.	No. 57 0740
Dynex, Ø 40 мм, толщина 1,00 мм, 20 шт.	No. 57 1040


Dynex 40 x 0,4 мм
Идеально подходит для обрезки больших литников и обработки крупных частей реставрации.

Dynex 40 x 0,5 мм
Идеально подходит для обрезки больших литников, обработки крупных частей реставрации и надрезания опок после прессования керамики с низким уровнем вибрации.

Dynex 40 x 0,7 мм и 40 x 1,0 мм
Идеально подходит для обрезки и шлифовки больших литников, обработки модельного литья и крупных частей реставрации. Низкий уровень вибрации при надрезании опок после прессования керамики. Для обработки требуется небольшое усилие нажима.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





Plastercut


Отрезной диск с алмазным покрытием для выпиливания штампиков из зубного ряда.

Преимущества

- Быстрый и точный разрез без перекоса.
- Стабильный несущий материал обеспечивает спокойный ход.
- Перфорация дисков обеспечивает его прозрачность при распиливании.

Информация для заказа

Plastercut смонтированный, Ø 30 мм, толщина 0,3 мм, Макс. число оборотов 10.000 об/мин, 1 шт.	No. 331300
Plastercut смонтированный, Ø 38 мм, толщина 0,3 мм, Макс. число оборотов 10.000 об/мин, 1 шт.	No. 331380
Plastercut смонтированный, Ø 45 мм, толщина 0,35 мм, Макс. число оборотов 10.000 об/мин, 1 шт.	No. 331450

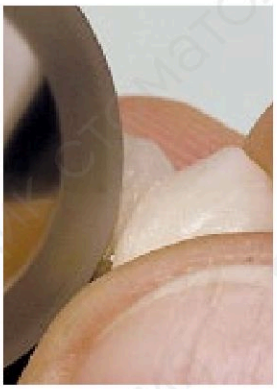



Bi-Flex

Отрезной диск с алмазным покрытием.

Преимущества

- Очень гибкий отрезной диск для керамики с двусторонним покрытием.
- Тонкий алмазный слой для бережного сепарирования и оконтуривания.

Информация для заказа

Bi-Flex смонтированный, Ø 22 мм, толщина 0,15 мм, Макс. число оборотов 15.000 об/мин, 1 шт.	No. 271000





Turbo-Flex S

Алмазный отрезной диск для сепарирования керамики, с двусторонним покрытием и с зубьями.

Преимущества

- Насечки обеспечивают охлаждение и удаление пыли при шлифовке.
- Благодаря высокой гибкости идеален для прохождения межзубных участков.

Информация для заказа

Turbo-Flex S смонтированный, Ø 19 мм, толщина 0,15 мм, Макс. число оборотов 15.000 об/мин, 1 шт.	No. 290100

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ultracut

Особенно подходит для сепарирования керамики.

Преимущества

- Высочайшая продолжительность службы благодаря покрытию из спеченного алмаза.
- Высшая гибкость для оптимальных сепарационных работ.
- Тонко отшлифованная поверхность благодаря плотному алмазному слою.





Информация для заказа

Ultracut смонтированный, Ø 20 мм, толщина 0,17 мм,
Макс. число оборотов 15.000 об/мин, 1 шт. — No. 730000

Отрезной диск для керамики

Сепарация и обработка керамических мостовидных конструкций

Преимущества

- Для тонких сепарационных работ.
- Незначительное образование тепла.





Информация для заказа

Отрезной диск для керамики, Ø 22 мм, толщина 0,2 мм,
Макс. число оборотов 20.000 об/мин, 50 шт. — No. 702000



Испытанные годами материалы превосходно подходят для новых продуктов

Для полировки и окончательной обработки как отдельных элементов, так и мостов из безметалловой керамики и металла наша лаборатория на протяжении многих лет применяет продукты и приборы фирмы Renfert. С приобретением CAD/CAM системы фирмы Sirona, с помощью которой мы смогли добавить к диапазону обрабатываемых материалов (...)

Узнайте больше в нашем блоге.
blog.renfert.com

#RenfertBlog #Disilicate #Zirconia #ChromeCobalt

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





Отрезной диск

Отрезной и шлифовальный диск для благородных металлов и керамики.

Преимущества

- Пригоден для самых тонких сепарационных работ.
- Не оставляет темных шлиров на керамике.
- Незначительный износ.

Информация для заказа

Отрезной диск для благородных металлов и керамики, Ø 22 мм, толщина 0,3 мм, Макс. число оборотов 22.000 об/мин, 100 шт. No. 740000





Ultra-Fine


Предельно тонкий и прочный на изгиб отрезной диск для благородных металлов.

Преимущества

- Предельно тонок и изгибоустойчив.
- Подходит для самых тонких сепарационных работ.
- Универсален – для всех драгоценных металлов.

Информация для заказа

Ultra-Fine, Ø 22 мм, толщина 0,17 мм, Макс. число оборотов 20.000 об/мин, 50 шт. No. 710000

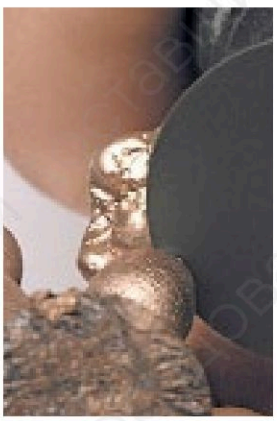



Отрезной диск

Универсален – для всех благородных металлов.

Преимущества

- Для самых тонких сепарационных работ.
- Также и для пришлифовки переходов от металла к керамике.

Информация для заказа

Отрезной диск для благородных металлов, Ø 22 мм, толщина 0,3 мм, Макс. число оборотов 24.000 об/мин, 100 шт. No. 720000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Отрезной диск

Армированный стекловолокном диск для кобальто-хромовых сплавов и неблагородных металлов.

Преимущества

- Особенно высокая эффективность резания при чрезвычайной прочности.
- Пригодны для обрезки и пришлифовки литников.



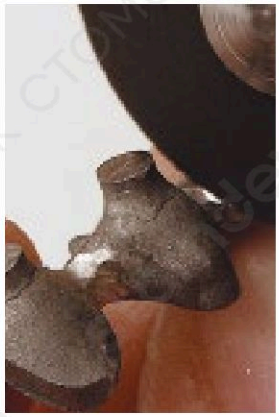

Информация для заказа

Отрезные диски, Ø 40 мм, толщина 1 мм, Макс. число оборотов 25.000 об/мин, 25 шт.	No. 581040

Стандартные отрезные диски

Обрезка литников из кобальто-хромовых сплавов.

Преимущества

- Особенно рекомендуются также для пришлифовки литников и для обработки каркасов бюгелей.
- Длительный срок службы и высокая эффективность резания.





Информация для заказа

Отрезной диск, Ø 38 мм, макс. число оборотов 25.000 об/мин, 100 шт.	No. 652000
Отрезной диск, Ø 37 мм, макс. число оборотов 25.000 об/мин, 100 шт.	No. 662000
Отрезной диск, Ø 32 мм, макс. число оборотов 25.000 об/мин, 100 шт.	No. 682000
Отрезной диск, Ø 24 мм, макс. число оборотов 25.000 об/мин, 100 шт.	No. 672000

Шлифовальные диски

Оптимальны для обработки кобальто-хромовых каркасов благодаря аггрессивному абразиву.

Преимущества

- Эффективное использование дисков со скоростным шлиф-мотором.





Информация для заказа

Шлифовальные диски, Ø 25 мм, толщина 3 мм, Макс. число оборотов 25.000 об/мин, 100 шт.	No. 612000
Шлифовальные диски, Ø 35 мм, толщина 3 мм, Макс. число оборотов 25.000 об/мин, 100 шт.	No. 615000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Обзор: Полиры и полировальные щетки для микромотора


Наименование	Благородный металл		Бюгель / неблагор. металлы		Облицовочная пластмасса		Пластмасса для протезов		Керамика		Стр.
	ГП	ЗП	ГП	ЗП	ГП	ЗП	ГП	ЗП	ГП	ЗП	
Polisoft A	✔	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	134
Polisoft	✔	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	134
Силиконовые полиры	✔	–	✔	–	–	–	✔	–	✔	–	134
Щетки из серебристой проволки	✔✔	–	✔✔	–	–	–	–	–	–	–	135
Щетки Bison	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	135
Щетки с козьим ворсом	✔	✔	–	–	✔	✔	✔	✔	–	✔	135
Хлопчатобумажные полировальные круги	–	✔	–	✔	–	✔	–	✔	–	–	136
Dia-Finish L	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	✔	136

ГП = грубая полировка | ЗП = зеркальная полировка | ✔ = выравнивать | ✔ = полировать

Обзор: Щетки для полировального мотора

Наименование	Благородный металл		Бюгель / неблагор. металлы		Облицовочная пластмасса		Пластмасса для протезов		Керамика		Стр.
	ГП	ЗП	ГП	ЗП	ГП	ЗП	ГП	ЗП	ГП	ЗП	
Щетки из серебристой проволки	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	136
Узкие щетки	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–	–	–	137
Щетки Chungking	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	137
Специальнуе щетки для модельного литья	–	–	✔	✔	–	–	–	–	–	–	137
Slim	–	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	138
Полотняные круги	✔✔	–	✔✔	–	✔✔	–	✔✔	–	–	–	138
Складчатые полировальные круги из бязи	–	✔	–	✔	–	✔	–	✔	–	–	138

ГП = грубая полировка | ЗП = зеркальная полировка | ✔ = выравнивание | ✔ = полировка

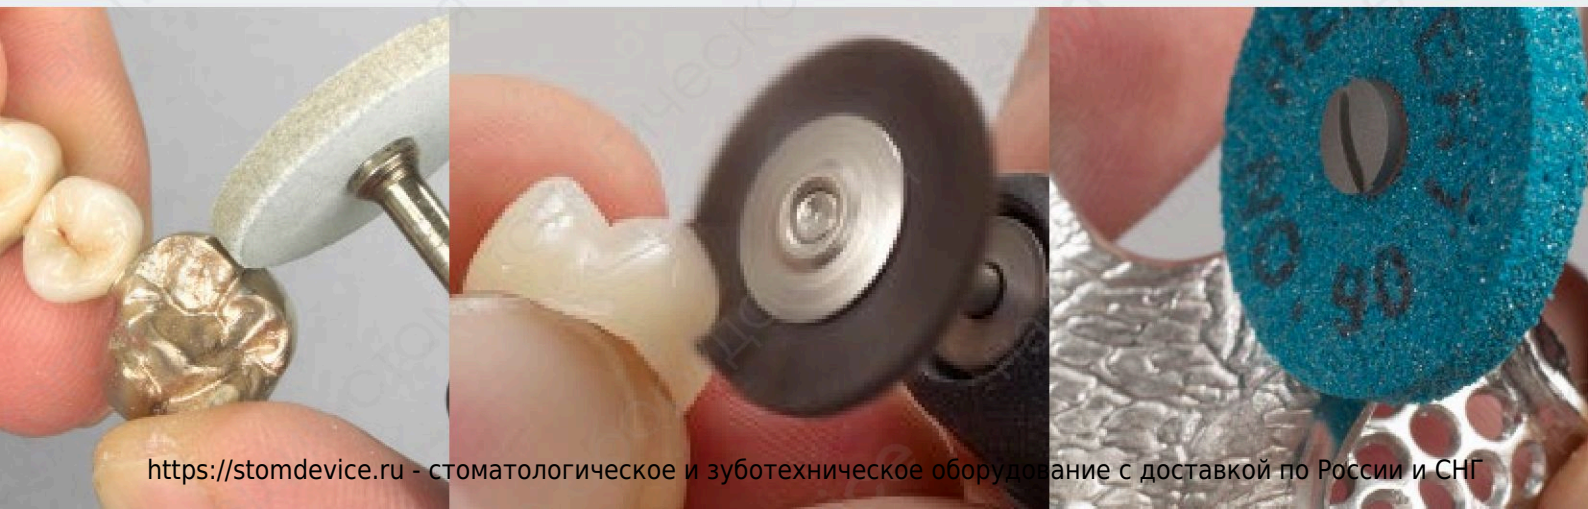

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Polisoft A

Для мягкой полировки и эффективного сглаживания твердых сплавов.

Преимущества

- Незначительное образование пыли и запахов.
- Придают поверхности матовый глянец и плотность.





Информация для заказа

Polisoft A, Ø 22мм, толщина 3 мм ,
Макс. число оборотов 15.000 об/мин, 50 шт. — No. 900000

Polisoft

Эффективно полирует сплавы благородных и неблагородных металлов.

Преимущества

- Оптимальная альтернатива резиновым или силиконовым полирам при предварительной полировке.
- Хорошо полирует все металлические поверхности.
- Не образует пыли и запаха.





Информация для заказа

Polisoft, Ø 22мм, толщина 3 мм,
Макс. число оборотов 15.000 об/мин, 50 шт. — No. 910000

Силиконовый полир

Для предварительной полировки керамики и металла.

Преимущества

- На керамике не образуются шлиры.
- Идеален для обработки переходов от металла к керамике.





Информация для заказа

Силиконовый полир, Ø 22 мм, толщина 3,2 мм,
Макс. число оборотов 15.000 об/мин, 100 шт. — No. 860000

Подходящие аксессуары

Полировочные средства → Стр. 185–188

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





Щетка из серебристой проволоки


Предварительная полировка металлических жевательных поверхностей – без снятия слоя.

Преимущества

- Сохраняет окклюзионные и апроксимальные контактные точки.
- Придает поверхности шелковистый глянец.
- Идеальная подготовка к зеркальной полировке.

Информация для заказа

Щетка из серебристой проволки, Ø 19 мм, Ø хвостовика 2,35 мм , Макс. число оборотов 5.000 об/мин, 12 шт.	No. 1660000





Bison


Уникальная смесь ворса обеспечивает эффективную и быструю зеркальную полировку сплавов, керамики и облицовочных пластмасс.

Преимущества

- Плотный, прочный ворс для длительного использования.
- Особенно подходят для полировки жевательных поверхностей и межзубных участков.
- Прекрасное впитывание полировальных средств.

Информация для заказа

Bison смонтированный, Ø 14 мм, макс. число оборотов 20.000 об/мин, 25 шт.	No. 7631000
Bison смонтированный, Ø 14 мм, макс. число оборотов 20.000 об/мин, 100 шт.	No. 7631100
Bison смонтированный, Ø 18 мм, макс. число оборотов 15.000 об/мин, 25 шт.	No. 7661000
Bison смонтированный, Ø 18 мм, макс. число оборотов 15.000 об/мин, 100 шт.	No. 7661100
Универсальный Ø хвостовика 2,35 мм	

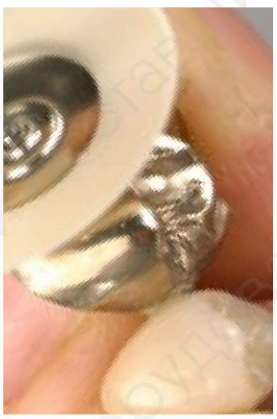



Щетка с козьим ворсом

Для полировки поверхностей благородных металлов и пластмасс.

Преимущества

- Хорошее впитывание полировальной пасты – гарантия оптимального результата.

Информация для заказа

Щетка с козьим ворсом смонтированная, Ø 19 мм, Ø хвостовика 2,35 мм, Макс. число оборотов 15.000 об/мин, 12 шт.	No. 2040000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Хлопчатобумажный полировальный круг

Для зеркальной полировки пластмассовых зубов и виниров с помощью микромотора.





Преимущества

- Оптимальное впитывание полировальной пасты, без слипания.
- Длительный срок службы.


Информация для заказа

Хлопчатобумажный полировальный круг, Ø 22 мм, макс. число оборотов 15.000 об/мин, Ø хвостовика 2,35 мм, 12 шт.	No. 2051000

Dia-Finish L

Высококачественные шлифовальные диски с мельчайшими алмазными частицами для полировки керамики и облицовочных пластмасс.





Преимущества

- Оптимальное сочетание полировального фильца и алмазной пасты.
- Для полировки керамики.
- Достаточна полировка после шлифовки окклюзии – без необходимости глянцевого обжига!


Информация для заказа

Dia-Finish L диск средней твердости, Ø 12 мм, макс. число оборотов 15.000 об/мин, 12 шт.	No. 400001
Dia-Finish L диск твердый, Ø 12 мм, макс. число оборотов 15.000 об/мин, 12 шт.	No. 400101
Dia-Finish L линза твердая, Ø 12 мм, макс. число оборотов 15.000 об/мин, 12 шт.	No. 400201
Универсальная мандрель, Ø хвостовика 2,35 мм	

Щетка из серебристой проволоки

Для предварительной полировки каркасов каркасов бюгелей и нёбных пластин.



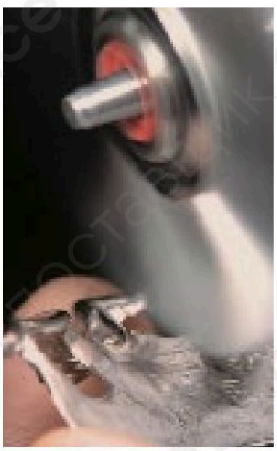

Преимущества

- Стружки не снимаются, структура поверхности сохраняется.
- Шелковый матовый блеск каркасов.
- Оптимальная работа благодаря большому диаметру – 51 мм.

Информация для заказа

Щетка из серебристой проволоки, Ø ~51 мм, макс. число оборотов 3.000 об/мин, 2 шт.	No. 1960000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





Узкая щетка

Классическая щетка для полировки кобальто-хромовых сплавов или твердых сплавов благородных металлов на шлифмоторе.

Преимущества

- Точная полировка благодаря щетинкам с тонким концом.
- Идеальна для узких участков каркасов.
- Высокая устойчивость щетины и при сильной нагрузке.

Информация для заказа

Щетка, Ø ~36 мм, макс. число оборотов 4.000 об/мин, 12 шт.	No. 7871000





Щетка Chungking


Щетка-круг для предварительной полировки кобальто-хромовых сплавов.

Преимущества

- Экономия времени благодаря двойной эффективности полировки – при помощи льняных прокладок и щетины Чунцин (Chungking).
- Одновременное выполнение предварительной полировки и уплотнения.

Информация для заказа

Щетка, Ø ~80 мм, макс. число оборотов 4.000 об/мин, 12 шт.	No. 7672000

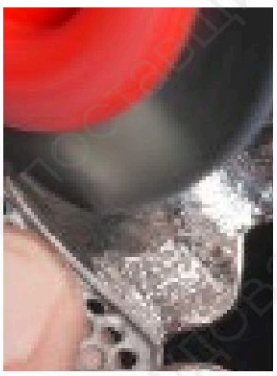



Специальная щетка для модельного литья

Особенно хорошо подходит для полировки кобальто-хромовых каркасов с применением полировальной пасты.

Преимущества

- Узкая щетка, хорошо проникает во все участки.
- Щетина Chungking качества I, в два ряда.
- Крепкая, короткая щетина (10 мм) способна переносить высокие нагрузки.

Информация для заказа

Специальная щетка для модельного литья, Ø ~65 мм, макс. число оборотов 6.000 об/мин, 12 шт.	No. 1991000
Специальная щетка для модельного литья, Ø ~65 мм, макс. число оборотов 6.000 об/мин, 100 шт.	No. 1992000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Slim

Полировальная щетка Slim особенно хорошо подходит для полирования межзубных участков на пластмассовых протезах.

Преимущества

- Узкая щетка для точной полировки с шлифмотором.
- Мягкая щетина предотвращает сильную абразию.
- Промежуточные участки щетки обеспечивают эффект охлаждения.



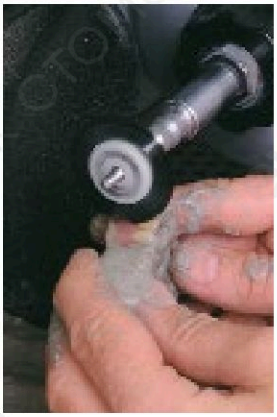

Информация для заказа

Полировальная щетка Slim, Ø 44 мм, макс. число оборотов 4.000 об/мин, 12 шт	No. 7881000
Полировальная щетка Slim, Ø 44 мм, макс. число оборотов 4.000 об/мин, 100 шт	No. 7882000


Полотняный круг с силиконовой пропиткой

Для предварительной полировки пластмассы протезов с влажной пемзой.

Преимущества

- Придает поверхности шелковый матовый блеск.
- Отсутствие ворсинок благодаря пропитке.
- Оптимальная полировка – в том числе глубоких нёбных участков.



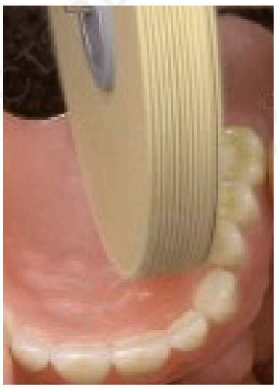

Информация для заказа

Полотняный круг, Ø 80 мм, толщина 10 мм, макс. число оборотов 4.000 об/мин, 4 шт.	No. 2090000


Складчатый полировальный круг из бязи

Для зеркальной полировки больших поверхностей пластмассовых протезов.

Преимущества

- Благодаря косо нарезанному материалу нет ворсинок.
- Складки способствуют оптимальному охлаждению и более быстрой полировке.



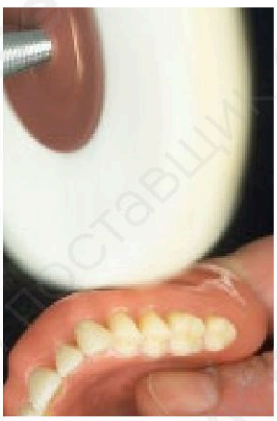

Информация для заказа

Круг, Ø 100 мм, толщина 14 мм, макс. число оборотов 4.000 об/мин, 4 шт.	No. 2100002

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Renfert

making work easy

silently powerful

Вытяжки SILENT

Сочетание чрезвычайно высокой мощности и удивительно тихой работы имеет большое значение для лаборатории и трудящихся в ней людей – каждый день.

Поэтому работа становится проще



Функция Silent

Рабочее место, где нет пыли и при этом сохраняется комфортно низкий уровень шума, облегчает труд.

Renfert

Гарантия непрерывности рабочего процесса

3-летняя гарантия
10 лет на поставку запчастей
Гарантия активности

больше информации
www.renfert.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Надин Эбле
отдел продукт-менеджмента

«Госпожа Эбле, Как возникает уверенность, что новый продукт получился удачным?»

«А ее никогда сначала и не бывает, в этом самое увлекательное! Но мы разрабатываем продукцию с командой зубных техников, тестирующих наши продукты на пригодность для повседневной работы. Здесь возникают чрезвычайно ценные предложения по улучшению и воплощаются затем в прототипы. Без этих людей и их вклада мы никогда не смогли бы стать настолько успешными: каждый удачный продукт компании Renfert в то же время является совместным проектом.»

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Содержание | Материал

Система формообразователей цоколя	142
Обзор: Штифты и принадлежности	**143**
Штифты	144–148
Bi-V-Pins	144
Bi-Pins	145, 147
Одинарные штифты	146
Конусный штифт AUTOspin	148
Принадлежности для штифтов	148
Обзор: Клей, герметики, средства для уплотнения, пластмасса для фиксации	**149**
Секундный клей	150–151
Клей, фиксация, стабилизация	151–152
Обзор: Лаки и средства для изоляции	**153**
Лаки для штампиков	154–155
Изолирующие средства	156–157
Вспомогательные средства	157–158
Обзор: Воск	**159**
Диапазон температур плавления воска	162
Погружной воск	163
Серии GEO Expert	164–165
Серии GEO Classic	166–170
Серии GEO Crowax	171–172
Восковые готовые детали	173–174
GEO Воск для модельного литья	175–180
Укрепляющие материалы	182
Принадлежности для керамики	183–184
Обзор: Полировочные средства	**185**
Полировочные средства	186–188
Чистящие средства	189

Какой отклик в компании Renfert находят импульсы из практики?

«Зубные техники чаще всего точно знают, в каком направлении надо двигаться, что им надо для работы. Для набора восков GEO Expert по A. Bruguera, например, импульс получен от одного внештатного зубного техника. Он сказал: ‚Почему бы не иметь воск для изготовления моделей естественных оттенков, чтобы упростить коммуникацию между доктором и пациентом? И с их помощью имитировать последующее послойное нанесение керамики?‘ Тогда мы позаботились о продукте и инструкции, с помощью которых он смог реализовать свою идею.»

Какие особенности материалов особенно важны?

«Я бы сказала, это совершенно ясно, наш стандарт качества Renfert, который относится также и к нашему бренду. Качество нашей продукции, в свою очередь, влияет и на качество работы зубного техника. Мы создаем эту надежность, поскольку не только досконально тестируем новые продукты, прежде чем они выйдут на рынок. Но и уже выпускаемая продукция проходит строгий процесс тестирования, прежде чем покинет нашу фирму. Это относится и к материалам и к аппаратуре, ко всем остальным продуктам. Зубной техник может быть уверен, что качество материала точно такое, какое он ожидает и желает.»






https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Pin-Cast

Формирователь цоколей моделей

Система формирователей цоколя – для эффективного изготовления цоколей моделей зубных рядов.



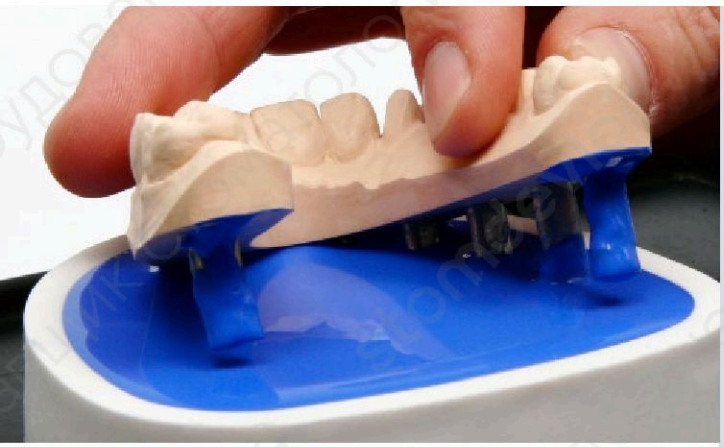

Преимущества

- Экономия времени и материала.
- Простая система цоколей с деталями многоразового использования.
- Переменная высота и ширина цоколей.

Детали

- Точнейшие первичный и вторичный цоколи.
- Простое извлечение и точное установление моделей.
- Нержавеющие ретенционные диски и магнитные чашки.

Применение


1. Изоляция зубного ряда: гипс от гипса.
2. Установка зубного ряда на цоколь с помощью штифтов.
3. Удаление базисной пластины.
4. Изоляция основы модели: гипс от гипса.
5. Заполнение формы Splitcast цокольным гипсом.
6. Удаление резинового кольца после отвердения гипса
7. Закрепление моделей в артикуляторе или окклюдаторе параллельно плоскости стола.

Информация для заказа

Комплект для двойных штифтов Bi-Pin коротких с втулкой (№ 326), Высота цоколя 13,5 мм	No. 410 0326
Комплект для двойных штифтов Bi-Pin длинных с втулкой (№ 346), Высота цоколя 17,5 мм	No. 410 0346
Комплект для штифтов Smart-Pin с втулкой (№ 366), Bi-V-Pin (№ 328) и Pro-Fix (№ 367), Высота цоколя 12,5 мм	No. 410 0366
Магниты и магнитные чашки, по 30 шт.	No. 413 0000
Ретенционные диски, 120 шт.	No. 414 0000
Резиновые кольца (23,5 мм) для Bi-Pin коротких, большие, Высота цоколя 13,5 мм, 5 шт.	No. 412 0326
Резиновые кольца (23,5 мм) для Bi-Pin коротких, малые, Высота цоколя 13,5 мм, 5 шт.	No. 412 1326
Резиновые кольца (27 мм) для Bi-Pin длинных, большие, Высота цоколя 17,5 мм, 5 шт.	No. 412 0346
Резиновые кольца (27 мм) для Bi-Pin длинных, малые, Высота цоколя 17,5 мм, 5 шт.	No. 412 1346
Резиновые кольца (21,7 мм) для Smart-Pin и Bi-V-Pin, большие, Высота цоколя 12,5 мм, 5 шт.	No. 412 0366
Резиновые кольца (21,7 мм) для Smart-Pin и Bi-V-Pin, малые, Высота цоколя 12,5 мм, 5 шт.	No. 412 1366
Формообразователь цоколя, большой, 3 шт.	No. 411 0000
Формообразователь цоколя, малый, 3 шт.	No. 411 1000

Объем поставки

2 формообразователя цоколя больших, 1 формообразователь цоколя малый, 2 резиновых кольца больших, 1 резиновое кольцо малое, 10 магнитов, 10 магнитных чашек, 40 ретенционных дисков

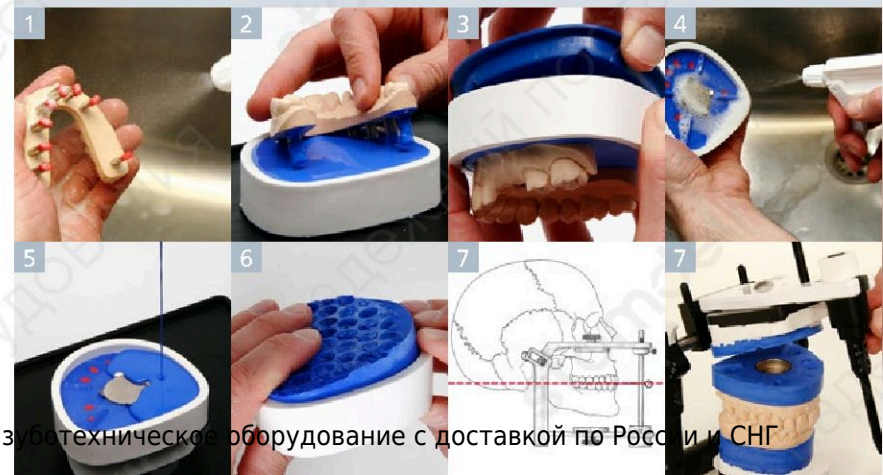

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Обзор: Штифты

Наименование	Втулка	Длина штифта	Длина головки	Высота цоколя Pin-Cast	Стр.
Bi-V-Pin	пластмасса	12,5 мм	5,5 мм	12,5 мм	144
Bi-V-Pin	металл	12,5 мм	5,5 мм	12,5 мм	144
Bi-Pin длинный	металл	17,5 мм	5,5 мм	17,5 мм	145
Bi-Pin короткий	металл	13,5 мм	5,5 мм	13,5 мм	145
Bi-Pin длинный со штекерным штифтом	металл	17,5 мм	4,0 мм	17,5 мм	145
Bi-Pin короткий со штекерным штифтом	металл	13,5 мм	4,0 мм	13,5 мм	145
Pro-Fix	пластмасса	11,6 мм	5,5 мм	12,5 мм	146
Smart-Pin	металл	12,5 мм	5,5 мм	12,5 мм	146
Bi-Pin длинный	без втулки	17,5 мм	5,5 мм	17,5 мм	147
Bi-Pin короткий	без втулки	13,5 мм	5,5 мм	13,5 мм	147
Bi-Pin со штекерным штифтом	без втулки	17,5 мм	4,0 мм	17,5 мм	147
Bi-Fix-Pin	без втулки	17,5 мм	5,5 мм	17,5 мм	147
Конусный штифт AUTO spin	без втулки	14 мм	6,5 мм	–	148

Обзор: Принадлежности для штифтов

Наименование	Стр.
Ретенционные колечки	148
Резиновые колпачки	148

Другие принадлежности

Сверло для штифтов → стр. 74




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Bi-V-Pin

Штифт с пластмассовой втулкой



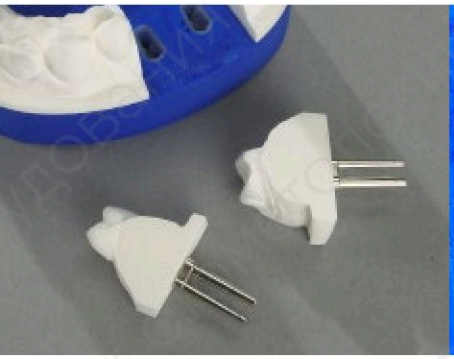



Благодаря функции мягкого скольжения не будет рывкообразного снятия из-за зажима и деформации смоделированной конструкции мостовидного протеза.

Преимущества

- V-образный профиль идеален и при работе в стесненных условиях.
- Короткий фрикционный путь 1 мм для безопасного снятия расходящихся штампиков.
- Равномерное трение всех штифтов благодаря разгрузочной щели.

Технические характеристики

Длина штифта	12,5 мм
Длина головки	5,5 мм
Ø головки	2,0 мм
Ширина втулки максим.	3,8 мм

Информация для заказа

Bi-V-Pin с пластмассовой втулкой, 100 шт.	No. 329 1000
Bi-V-Pin с пластмассовой втулкой, 1.000 шт.	No. 329 2000

Bi-V-Pin

Штифт с металлической втулкой





Узкая форма с двумя направляющими штифтами особенно подходит для размещения на тех участках модели, где совсем мало места под штифты.

Преимущества

- V-образный профиль идеален и при работе в стесненных условиях.
- Лишь одно отверстие для каждого штампика.
- Сокращает время изготовления модели.

Технические характеристики

Длина штифта	12,5 мм
Длина головки	5,5 мм
Ø головки	2,0 мм
Ширина втулки максим.	3,6 мм

Информация для заказа


Bi-V-Pin с металлической втулкой, 100 шт.	No. 328 1000
Bi-V-Pin с металлической втулкой, 1.000 шт.	No. 328 2000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Bi-Pin

Штифт со втулкой



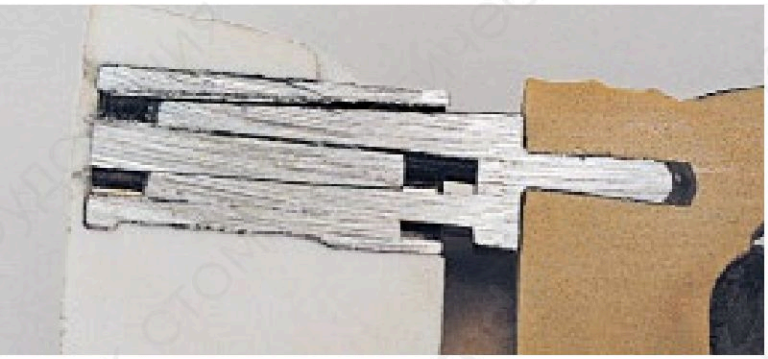

С двойным направляющим штифтом для точного размещения штампика, с устойчивостью к вращению.

Преимущества

- Точная и непроворачивающаяся посадка штампика.
- Лишь одно отверстие для каждого штампика.
- Сокращает время изготовления модели.

Технические характеристики

	Bi-Pin длинный	Bi-Pin короткий
Длина штифта	17,5 мм	13,5 мм
Длина головки	5,5 мм	5,5 мм
Ø головки	2,0 мм	2,0 мм
Ширина втулки максим.	3,6 мм	3,6 мм

Информация для заказа

Bi-Pin длинный с втулкой, 100 шт.	No. 346 1000
Bi-Pin длинный с втулкой, 1.000 шт	No. 346 2000
Bi-Pin короткий с втулкой, 100 шт.	No. 326 1000
Bi-Pin короткий с втулкой, 1.000 шт.	No. 326 2000

Bi-Pin

Штифт со втулкой и штекерным штифтом





Штифт с блестящим никелевым покрытием и двумя направляющими. Специальный штекерный штифт для фиксации в слепке значительно сокращает время изготовления модели.

Преимущества

- Сверлить отверстие нет необходимости.
- Два направляющих штифта – для предохранения от проворачивания.
- Покрытие по специальной технологии обеспечивает равномерное трение всех штифтов.

Технические характеристики

	Bi-Pin длинный	Bi-Pin короткий
Длина штифта	17,5 мм	13,5 мм
Длина головки	4,0 мм	4,0 мм
Ø головки	1,9 мм	1,9 мм
Ширина втулки максим.	3,6 мм	3,6 мм
Длина штекерного штифта	8,0 мм	8,0 мм

Информация для заказа

Bi-Pin длинный с втулкой и штекерным штифтом, 100 шт.	No. 343 1000
Bi-Pin длинный с втулкой и штекерным штифтом, 1.000 шт.	No. 343 2000
Bi-Pin короткий с втулкой и штекерным штифтом, 100 шт.	No. 323 1000
Bi-Pin короткий с втулкой и штекерным штифтом, 1.000 шт.	No. 323 2000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Pro-Fix

Штифт с пластмассовой втулкой





Прецизионный штифт с функцией мягкого скольжения и с направляющей.

Преимущества

- Снятие без напряжения благодаря мягкому и плавному отделению штампиков.
- Короткий фрикционный путь 1 мм для безопасного снятия расходящихся штампиков.
- Гарантируется одинаковая сила трения у всех штампиков.

Технические характеристики

Длина штифта	11,6 мм
Длина головки	5,5 мм
Ø головки	1,6 мм
Длина штифта + втулка	12,0 мм
Ø втулки	3,0 мм
Ø штифта максим.	2,5 мм


Информация для заказа

Pro-Fix с пластмассовой втулкой, 100 шт.	No. 367 1000
Pro-Fix с пластмассовой втулкой, 1.000 шт.	No. 367 2000

Smart-Pin

Штифт со втулкой



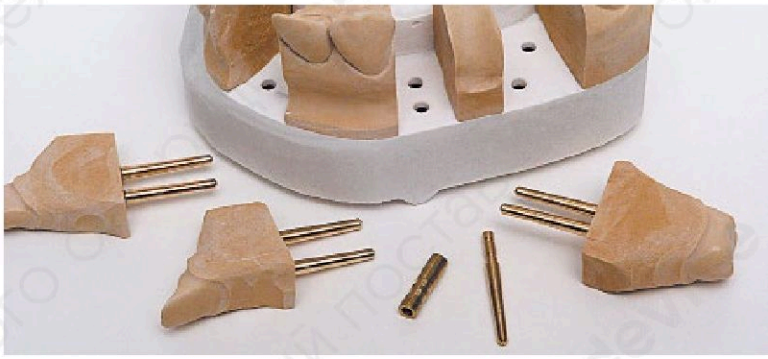

Узкий и короткий штифт с оптимальным ведением в металлической втулке.

Преимущества

- Чрезвычайно тонкие штифт и втулка.
- Для случаев, когда совсем мало места.
- Высота штифта для низких цоколей моделей позволяет экономить гипс.

Технические характеристики

Длина штифта	12,5 мм
Длина головки	5,5 мм
Ø головки	1,6 мм
Ø втулки	2,5 мм
Ø штифта максим.	2,0 мм

Информация для заказа

Smart-Pin, 1.000 шт.	No. 366 2000
Втулки для Smart-Pin, 1.000 шт.	No. 366 2100

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





Bi-Pin

Штифт с никелевым покрытием с двумя направляющими.

Преимущества


- Необходимо лишь одно отверстие в штампике.
- Двойной направляющий штифт предотвращает вращение.
- Оптимальное трение благодаря конической форме штифта.

Технические характеристики

Длина штифта Bi-Pin длинный	17,5 мм
Длина штифта Bi-Pin короткий	13,5 мм
Длина головки	5,5 мм
Ø головки	2,0 мм
Ширина штифта максим.	2,9 мм

Информация для заказа

Bi-Pin длинный, 1.000 шт.	No. 353 3000
Bi-Pin короткий, 1.000 шт.	No. 336 2000





Bi-Pin

Штифт с двумя направляющими штифтами и штекерным штифтом для размещения в слепке.

Преимущества

- Сверлить отверстие нет необходимости.
- Длинный штекерный штифт для оптимальной фиксации в материале слепка.
- Коническая форма для легкого отделения штифтов.

Технические характеристики

Длина штифта	17,5 мм
Длина головки	4,0 мм
Ø головки	1,9 мм
Длина штекерного штифта	8,0 мм
Ширина штифта максим.	2,9 мм

Информация для заказа

Bi-Pin со штекерным штифтом, 100 шт.	No. 352 1000
Bi-Pin со штекерным штифтом, 1.000 шт.	No. 352 3000





Bi-Fix-Pin

Штифт с двойной направляющей с фиксирующей иглой для точного размещения в слепке.

Преимущества

- Сверлить отверстие нет необходимости.
- Сокращает время изготовления модели.
- Два направляющих штифта – для защиты от проворачивания.

Технические характеристики

Длина штифта	17,5 мм
Длина головки	5,5 мм
Ø головки	2,0 мм
Ширина штифта максим.	2,9 мм
Длина иглы	43,0 мм

Информация для заказа

Bi-Fix-Pin, 100 шт.	No. 345 1000
Bi-Fix-Pin, 1.000 шт.	No. 345 3000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Конусный штифт AUTO spin

Конусный штифт AUTO spin – прецизионный штифт длиной 14 мм для систем изготовления моделей с пластмассовым цоколем, таких как AUTO spin, Giroform®, Zeiser® или аналогичных.





Преимущества

- Точное размещение на базисной пластине благодаря минимальным технологическим допускам при изготовлении штифта.

Технические характеристики

Длина штифта	14,0 мм
Длина головки	6,5 мм

Информация для заказа

Конусный штифт AUTO spin, 1000 шт.	No. 3692000

Ретенционные колечки

Оцинкованные ретенционные элементы для надежного закрепления несъемных сегментов зубного ряда.





Преимущества


- Индивидуальное использование для фиксации различных по величине участков модели.
- Простое размещение к началу фазы схватывания гипса в зубном ряду.

Информация для заказа

Ретенционные кольца, 1.000 шт.	No. 3930000

Резиновые колпачки

Предотвращение повреждения штифтов и втулок при вскрытии.





Преимущества

- Простое, надежное и экономящее время применение.
- Предотвращает проникновение гипса и ухудшение фрикционных качеств.

Информация для заказа

Резиновые колпачки для Bi-Pin, 500 шт.	No. 3220000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Обзор: Клей

Наименование	Содержание	Вязкость	Область применения	Страница
Секундный клей „Универсальный"	6 x 10 г / 6 x 5 г	~ 15 мПас	Специально предназначен для склеивания „свежего" гипса (примерно 5–6 часов после заливки) и „сухого" гипса (более 1–2 дней выдержки). Склеивает большинство применяющихся в лаборатории материалов (гипс, пластмасса, металлы, керамика).	150
Секундный клей „Сильнодействующий"	6 x 10 г / 6 x 5 г	~ 18 мПас	Специально для склеивания „сухого" гипса (более 1–2 дней выдержки). Применяется всюду, где желательно очень быстрое склеивание (гипс, пластмасса, металл, керамика).	150
Секундный клей „Без запаха"	6 x 10 г	~ 5 мПас	Нейтральный в отношении запаха специальный клей для склеивания „свежего" гипса (примерно 5–6 часов после заливки), а также пластмассы, металла и керамики. Не вызывает раздражения дыхательных путей.	150
Concret „Вязко-текучий"	2 x 10 г	~ 100 мПас	Густой специальный клей для зазоров при склеивании гипса, металла, пластмассы и керамики. Идеален для вклеивания штифтов.	151

Обзор: Средства для уплотнения и отвердения

Наименование	Содержание	Вязкость	Область применения	Страница
Liquicol „Жидко-текучий"	2 x 20 г	~ 1,3 мПас	Очень жидкий специальный клей для покрытия штампиков и гипсовых моделей. Уплотнение поверхностей штампиков, челюстных гребней и антагонистов.	151
Liquicol B	2 x 10 г	~ 2–6 мПас	Очень жидкий специальный клей, наносящийся при помощи интегрированной кисточки, предназначен специально для уплотнения и отвердения гипсовых штампиков и всех участков модели из гипса.	151
Закалочная ванночка	125 мл	–	Самоотверждаемый пластмассовый раствор для отвердения и уплотнения целых гипсовых моделей и больших поверхностей.	152
Спрей для моделей	300 мл	–	Уплотнение поверхностей моделей из паковочных масс для модельного литья.	152

Обзор: Пластмасса для фиксации

Наименование	Содержание	Область применения	Страница
Stabiloplast пластмасса	2 x 10 г	Универсальная пластмасса для фиксации, стабилизации, соединения и блокирования поднутрений на восках, металле, пластмассе и гипсе.	152
Stabiloplast катализатор	30 мл	Акселератор для отверждения пластмассы.	152

Вся продукция на видео
https://youtu.be/GmLI5Kpt6Ow

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Универсальный

Универсально используемый секундный клей для гипса, металла, пластмассы и керамики.

Преимущества

- Специально предназначен для склеивания свежего и сухого гипса.
- Пригоден и для уплотнения.
- Вязкость 15 мПас.





Информация для заказа

Секундный клей, 6 x 5 г, вязкость около 15 мПас	No. 17330050
Секундный клей, 6 x 10 г, вязкость около 15 мПас	No. 17330100

Сильнодействующий

Быстро твердеющий универсальный клей для гипса, металла, пластмассы и керамики.

Преимущества

- Специально предназначен для склеивания сухого гипса.
- Очень быстро схватывается.
- Вязкость 18 мПас.





Информация для заказа

Секундный клей, 6 x 10 г, вязкость около 18 мПас	No. 17332050
Секундный клей, 6 x 5 г, вязкость около 18 мПас	No. 17332000

Без запаха

Специальный клей без запаха для склеивания и покрытия гипса, металла, пластмасс и керамики.

Преимущества

- Не имеющий запаха клей, не раздражает дыхательные пути.
- Специально предназначен для склеивания свежего гипса.
- Вязкость 5 мПас.





Информация для заказа

Секундный клей без запаха, 6 x 10 г, вязкость около 5 мПас	No. 17332500

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





Concret


Вязко-текучий специальный клей для закрытия крупных зазоров при склеивании гипса, металла, пластмассы и керамики.

Преимущества

- Надежная фиксация при вклеивании штифтов.
- Замедленное время схватывания для удобного изменения положения деталей.
- Вязкость 100 мПас.

Информация для заказа

Concret, 2 x 10 г, вязкость около 100 мПас — No. 17220020

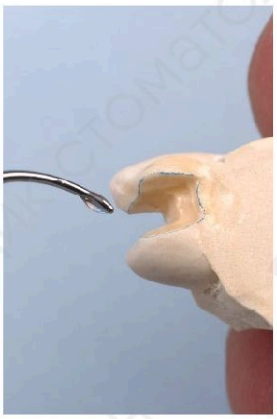



Liquicol


Очень жидкий специальный клей для уплотнения гипсовых моделей.

Преимущества

- Образование самого минимального слоя.
- Уплотнение поверхностей штампиков, челюстных гребней и антагонистов.
- Сглаживание шероховатостей поверхности модели.

Информация для заказа

Liquicol, 2 x 20 г, вязкость около 1,3 мПас — No. 17320020

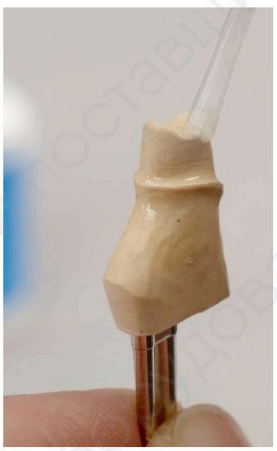



Liquicol B

Чрезвычайно жидкий специальный клей, наносящийся при помощи интегрированной кисточки, специально для уплотнения и отвердения гипсовых штампиков и всех участков модели из гипса.

Преимущества

- Простота использования и экономия времени благодаря интегрированной, тонкой кисточке.
- Нет необходимости в дополнительных аппликационных инструментах.
- Наивысшая точность и надёжность благодаря равномерной и минимальной толщине слоя.

Информация для заказа

Liquicol B, 2 x 10 г, вязкость около 2–5 мПас — No. 17320010

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Закалочная ванночка

Самоотверждаемый пластмассовый раствор для отвердения и уплотнения гипсовых моделей.

Преимущества

- Нанести один раз или окунуть.
- Уплотнение поверхности без образования слоя.
- Поверхность становится очень твердой и водоотталкивающей.



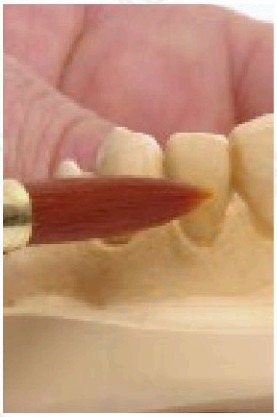

Информация для заказа

Закалочная ванночка, 125 мл	No. 17192000


Спрей для моделей

Уплотнение поверхностей моделей из паковочных масс для модельного литья.

Преимущества

- Простое опрыскивание холодных моделей из паковочной массы.
- Закрытие пор на поверхности паковочной массы.
- Оптимальная основа для моделирования и адаптации восковых деталей.



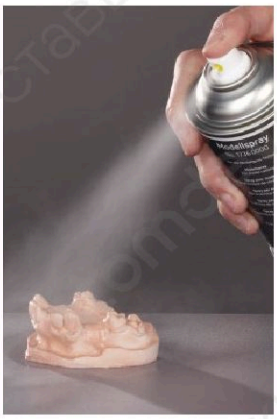

Информация для заказа

Спрей для моделей, 300 мл	No. 17360000

Stabiloplast

Пластмасса для фиксации, стабилизации, соединения и блокирования поднутрений.

Преимущества

- Наносится непосредственно из флакона.
- Соединяется с воском.
- Имеет отличную клейкость и на металле.





Информация для заказа

Набор, 2 x 10 г пластмассы Stabiloplast, 30 мл катализатора и 1 пластмассовый шпатель	No. 4480004
Stabiloplast пластмасса, 2 x 10 г	No. 4480003
Stabiloplast катализатор, 30 мл	No. 4480002

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Обзор: Лаки для штамиков

Наименование	Цвет	Ёмкость (мл)	Толщина слоя	Область применения	Страница
die:master duo	–	15	0 мкм	Уплотнение / отвердение штампиков	154–155
die:master silver	серебряный	15	13 мкм	Лаки для штампиков для обычных реставраций	154–155
die:master gold	золотой	15	13 мкм		
die:master red	красный	15	15 мкм		
die:master blue	синий	15	20 мкм		
die:master gray	серый	15	20 мкм		
die:master ivory	цвет зуба	15	10 мкм	Лаки для штампиков для цельнокерамических реставраций	154–155
die:master aqua	цвет зуба	15	10 мкм		
die:master thinner	–	30	–	Разбавитель для лаков die:master silver, gold, red, blue, gray, ivory	154–155
die:master aqua thinner	–	30	–	Разбавитель для лака die:master aqua	154–155

Обзор: Изолирующие средства

Наименование	Объем (мл)	Особые свойства	Область применения	Страница
Wax Isolation	15	Без образования слоя	Изоляция воска от гипса	156
Picosep	30	Без образования слоя	Изоляция воска от гипса Изоляция керамики от гипса	156
Iso-Stift	4,5	Без образования слоя; очень экономичен	Изоляция воска от гипса Изоляция керамики от гипса	156
Isofix 2000	1.000	Без образования слоя	Изоляция гипса от гипса	157





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

die:master

Лаки для штампиков

С помощью системы die:master осуществляется превосходная подготовка штампиков и создается отличная рабочая основа для обычных и цельнокерамических реставраций.





die:master set
Быстрый и наглядный доступ ко всем компонентам системы в одной подставке.

- Высокая степень комфорта во время работы благодаря имеющейся в наборе кисти для изолирующего средства с магнитной фиксацией.
- Практичный, интегрированный в подставку держатель для штампиков.

die:master duo
Отвердающее и уплотняющее средство для гипса
Превосходная твёрдость и высокая стабильность кромок благодаря сильному уплотнению структуры гипса.

- Максимальная адгезия благодаря химическому соединению со слоем лака.
- 100%-ая правильность размера штампика благодаря толщине слоя, равной 0 мкм.

Лаки die:master gray, red, blue, silver, gold для обычных реставраций
Стойкие лаки для штампиков с тремя вариантами толщины слоя (13, 15 и 20 мкм).

- Очень высокая устойчивость к пару и царапанью благодаря высокопрочной структуре лака.
- Максимальная адгезия между отвердителем и лаком благодаря отвердителю, обладающему функцией праймера.
- Лак не скапливается на кисточке или штампике, высокая стабильность кромок благодаря чрезвычайно тиксотропному свойству лака.

Информация для заказа

die:master duo, 15 мл, толщина слоя 0 мкм	No. 1956 0600
die:master silver, серебряный, 15 мл, толщина слоя 13 мкм	No. 1956 0400
die:master gold, золотой, 15 мл, толщина слоя 13 мкм	No. 1956 0500
die:master red, красный, 15 мл, толщина слоя 15 мкм	No. 1956 0200
die:master blue, синий, 15 мл, толщина слоя 20 мкм	No. 1956 0300
die:master gray, серый, 15 мл, толщина слоя 20 мкм	No. 1956 0100
die:master ivory, цвета зуба, 15 мл, толщина слоя 10 мкм	No. 1957 0200
die:master aqua, смываемый, 15 мл, толщина слоя 10 мкм	No. 1957 0500
die:master thinner, разбавитель, 30 мл	No. 1956 0700
die:master aqua thinner, разбавитель, 30 мл	No. 1957 0550
die:master set silver/gold, 1x подставка для штампиков, 1x die:master silver + 1x die:master gold, 1x die:master thinner, 1x die:master duo, 1x picosep, 1x кисточка для нанесения изолирующего средства	No. 1956 1000
die:master set red, 1x подставка для штампиков, 2x die:master red, 1x die:master thinner, 1x die:master duo, 1x picosep, 1x кисточка для нанесения изолирующего средства	No. 1956 0800
die:master set blue, 1x подставка для штампиков, 2x die:master blue, 1x die:master thinner, 1x die:master duo, 1x picosep, 1x кисточка для нанесения изолирующего средства	No. 1956 0900
die:master set ivory, 1x подставка для штампиков, 2x die:master ivory, 1x die:master thinner, 1x die:master duo, 1x picosep, 1x кисточка для нанесения изолирующего средства	No. 1957 1000
die:master set aqua, 1x подставка для штампиков, 2x die:master aqua, 1x die:master aqua thinner, 1x die:master duo, 1x picosep, 1x кисточка для нанесения изолирующего средства	No. 1957 2000
picosep, 30 мл	No. 1552 0030

Совет!
Наносите лак очень экономно и по возможности тонким слоем. Кисточку после её извлечения из флакона с лаком хорошо вытереть о край флакона так, чтобы на кисточке не было большого количества лака и его можно было аккуратно нанести.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





Растворители die:master thinner и die:master aqua thinner

Для разбавления и модифицирования лаков die:master.

- Долговременное сохранение толщины слоя и качества лака.
- Контролируемое регулирование вязкости благодаря точному капельному дозированию.

Изолирующее от воска средство picosep

Средство на основе силикона, не содержащее растворителя, для изоляции гипса от воска.

- Не разъедает лаки и воск благодаря оптимальной согласованности изолирующего средства с компонентами серии die:master.
- Изолирующее средство не испаряется, так как не содержит алкоголя.

Лаки die:master ivory и die:master aqua

Имеющие цвет зуба и удаляемые лаки для штампиков специально для цельнокерамических реставраций, например, работ из прессованной керамики на основе дисиликата лития (LS_2).

Лак die:master ivory для цельной керамики (A2/B2)

Чрезвычайно стойкий, имеющий цвет зуба лак для штампиков.

- Высокий эстетический эффект и никаких проблем с цветом в процессе работы благодаря согласованности цветов.
- Незначительное увеличение размера, всего лишь 10 мкм на один слой лака.
- Очень высокая степень устойчивости к пару и царапанью благодаря высокопрочной структуре лака.

Лак die:master aqua для прессованной керамики (A1/B1)

Стойкий во время моделирования воском и в то же время легко смывающийся водой лак для штампиков.

- Простота в применении благодаря высокой кроющей способности.
- Оптимальная компенсация расширения за счет толщины одного слоя лака, равной 10 мкм.





Совет!

Для сохранения желаемой консистенции на протяжении долгого времени добавляйте время от времени 1 или 2 капли растворителя die:master thinner или die:master aqua thinner. Проверьте консистенцию после взбалтывания и в случае необходимости повторите процедуру. После применения лака для штампиков die:master необходимо сразу же закрыть флакон, чтобы избежать испарения легкоиспаряющихся растворителей.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Wax Isolation

Изолирующее средство для оптимальной изоляции гипса от воска на силиконовой основе.

Преимущества

- Превосходная изоляция гипса от воска.
- Абсолютно точная припасовка благодаря тончайшей изолирующей плёнке.
- Гладкие поверхности без разводов благодаря минимальным остаткам изолирующего средства.

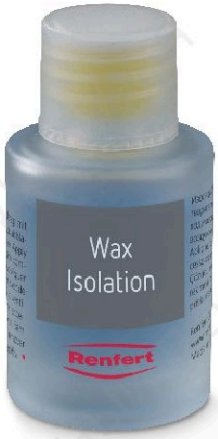

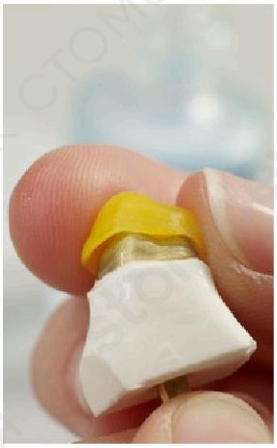

Информация для заказа

Wax Isolation, 15 мл — No. 15520040

picosep

Жидкое изолирующее средство на силиконовой основе – специально для работы с погружными восками.

Преимущества

- Микропленка изолирует гипс от воска и керамики.
- Тончайшая пленка сохраняет свой эффект в течение многих дней, не возникает необходимости в дополнительном нанесении изолирующего средства.
- Снятие поверхностного напряжения гипса, пластмассы и металлов – для нанесения воска.





Информация для заказа

picosep, 30 мл — No. 15520030

Iso-Stift

Практичный, изолирующий карандаш с двумя рабочими концами для изоляции гипса от керамики и воска.

Преимущества

- Мягкий и твердый наконечник для индивидуального применения.
- Экономичное и точное нанесение изолирующего средства.
- Удобное и простое применение.






Информация для заказа

Iso-Stift, 1 шт. 4,5 мл — No. 17093000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

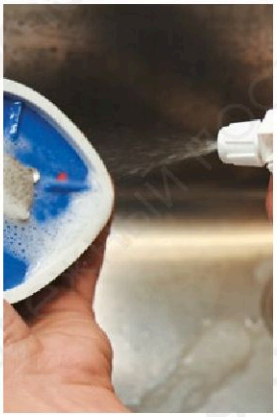



Isofix 2000

Средство для изоляции гипса от гипса, не образующее пленки, в практичном флаконе с распылителем. Идеально для изготовления разборных моделей.

Преимущества

- Проникает в гипсовую поверхность.
- Закрывает открытые поры гипсовой модели.
- Не образует слоя.

Информация для заказа

Isofix 2000 флакон с распылителем 600 мл	No. 17201000
Isofix 2000, 2 x 1 л	No. 17202000





Renfert-Scanspray

Наивысшая точность благодаря очень тонкому наносимому слою и одинаковой величине частиц.

Преимущества

- Точное отображение краев.
- Поверхности без искажения.
- Оптимальное количество полигонов в 3D-модели.

Информация для заказа

Renfert-Scanspray, 200 мл	No. 17310000





Occlutec

Спрей Occlutec обеспечивает особенно четкую и детальную маркировку участков помех на бюгелях, коронках и мостах.

Преимущества

- Точное отображение контактных точек.
- Оптимальная дозировка благодаря напылению тонкого слоя из микропульверизатора.
- Однородное распыление независимо от уровня заполнения флакона.

Информация для заказа

Occlutec зеленый, 75 мл	No. 19350000
Occlutec красный, 75 мл	No. 19351000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Picosilk

Picosilk – средство для снятия поверхностного напряжения восковых моделей в технике изготовления коронок, мостов и модельного литья.





Преимущества

- Тонкое опрыскивание перед паковкой с помощью распылителя.
- Отсутствие гидрофобности восков после применения.
- Облегчение течения паковочных масс.

Информация для заказа

Picosilk, флакон со спреем, 75 мл	No. 15500000
Picosilk, дополнительный флакон, 500 мл	No. 15500100

Proform-12

Proform-12 – присадка для керамики, придающая керамическим массам пластичность при моделировании.





Преимущества

- Керамика приобретает консистенцию, подобную воску.
- Улучшенная устойчивость при моделировании.
- Значительное уменьшение испарения уже при добавке нескольких капель (= более длительное сохранение влаги).

Информация для заказа

Proform-12, 50 мл	No. 14620000

Маркетинг для зубных техников
Google My Business

Как мы поступаем, когда ищем хорошего парикмахера или хотим посетить новый ресторан? Часто это бывает так: или мы спрашиваем совета у друзей и знакомых, или открываем Google & Co.. Но откуда, собственно, Google знает, что мой ресторан или моя зуботехническая лаборатория вообще существуют (...)

Узнайте больше в нашем блоге.
blog.renfert.com

#RenfertBlog #Marketing #Labormarketing



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Обзор: Воск

Наименование	Твёрдость воска	Обычные коронки и мосты	Цельная и прессованная керамика*	Эстетическая восковая модель wax-up	Специальный воск	Модельное литье (бюгель)	Стр.
Коронки и мосты							
Погружной воск							
GEO Dip	мягкий	✔	✔	–	✔	–	163
GEO Rewax	твёрдый	✔	✔	–	✔	–	163
Моделировочный воск							
GEO Expert	мягкий / твёрдый	✔	✔	✔	✔	–	164
GEO Classic	мягкий / экстра-твёрдый	✔	✔	✔	✔	–	166
GEO Crowax	мягкий / средне-твёрдый	✔	✔	–	✔	✔	171
Готовые восковые детали							
GEO Pontics Восковые промежуточные звенья		✔	✔	–	–	–	173
Коронки и мосты, Модельное литье (бюгель)							
Штифтование							
Литейные груши GEO		✔	✔	–	–	✔	174
Triangel литейные балки GEO		✔	✔	–	–	–	174
Восковая проволока GEO		✔	✔	–	–	✔	173
Модельное литье (бюгель)							
Подготовительный воск							
Воск для поднутрений GEO	средне – твёрый	–	–	–	–	✔	176
Литейный воск GEO		–	–	–	–	✔	176
Моделировочный воск							
GEO Моделировочный воск для модельного литья	средне – твёрдый / твёрдый	–	–	–	–	✔	177
Клеевой воск							
Клеевой воск GEO	экстра – твёрдый	–	–	–	✔	–	177
Готовые восковые элементы							
Кламмеры GEO		–	–	–	–	✔	178
Восковые ретенции GEO		–	–	–	–	✔	179
Литейный воск (в пластинах) GEO		–	–	–	–	✔	180
GEO Бюгель нижней челюсти		–	–	–	–	✔	181
GEO Восковые прутки		–	–	–	–	✔	181

* беззольный – сгорает без остатка

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Воск, соответствующий любым потребностям

В линейках восков GEO Вы найдете оптимальный моделировочный воск для изготовления коронок и мостовидных протезов, а также бюгелей. Воск разработаны с учетом постоянно растущих требований к эстетике и качеству.

Поэтому работа становится проще

1. оптимальные моделировочные свойства и возможность соскабливания
2. материалы высокого качества
3. применение для работы с электрошпателем и открытым пламенем
4. очень малая усадка
5. широкий выбор для любых запросов





Гарантировать превосходство: с GEO Expert

Первоклассный моделировочный воск, специально разработанный с Августом Бругуэра, идеален для экспертов, индивидуалистов и желающих научиться, с высокими эстетическими требованиями к реставрации.



Работать гибко: с GEO Classic


В линейке высококачественных и универсальных моделировочного воска GEO Classic каждый зубной техник найдет правильный воск для своих индивидуальных потребностей, будь то отдельная коронка или мостовидная конструкция высокой сложности.



Работать эффективно: с GEO Crowax

С помощью этих простых моделировочных восков линии Geo Crowax можно выполнять любые реставрации в технике изготовления коронок и мостовидных протезов, а также бюгелей, причем очень недорого.

Renfert Performance-Test:
www.renfert.com/waxes

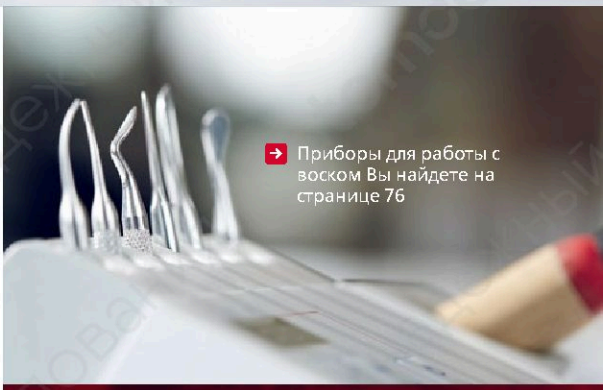

Приборы для работы с воском Вы найдете на странице 76

making work easy означает для меня …


… что моделирование воска на всех этапах рабочего процесса всегда надежно и удачно.

Вольфганг Вебер
отдел техники применения
зубной техник-мастер

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Диапазон ы температур плавления восков

Наименование	рекомендуемая температура*
Коронки и мостовидные протезы	
Погружной воск	
GEO Dip	90–92°C
GEO Rewax	91–93°C
Моделировочный воск	
Моделировочный воск GEO Expert	115–140°C
Пришеечный и базовый воск GEO Expert	120–155°C
Моделировочный воск GEO Classic & GEO Classic Natural	120–135°C
Моделировочный воск GEO Classic Avantgarde	125–140°C
Моделировочный воск GEO Classic Snow-white	110–140°C
Пришеечный воск GEO Classic	125–150°C
Пришеечный и базовый воск GEO Classic	120–155°C
Фрезерный воск GEO Classic	125–155°C
Моделировочный воск GEO Crowax	115–135°C
Пришеечный и базовый воск GEO Crowax	120–155°C
Модельное литье (бюгель)	
Подготовительный воск	
GEO Воск для поднутрений	180–200°C
Моделировочный воск	
GEO моделировочный воск для модельного литья, твердый	125–180°C
GEO моделировочный воск для модельного литья, стандартный	125–170°C
Клеевой воск	
GEO Клеевой воск	185–200°C

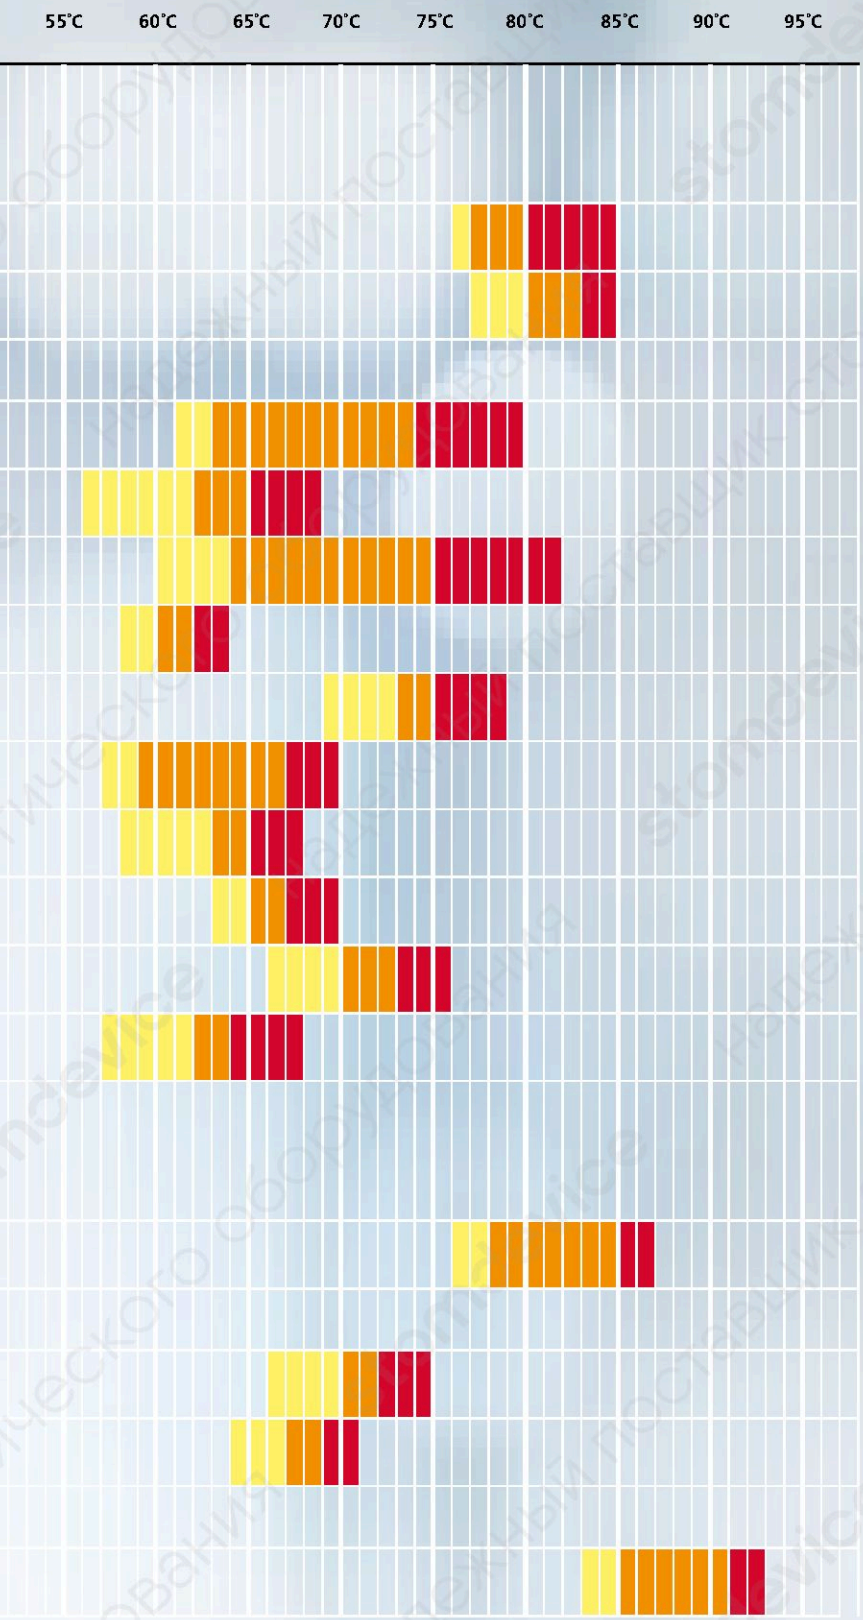

* Рекомендуемая температура для воскотопок /электрошпателя

жидкий - точка каплепадения

рабочая фаза - область плавления

твердый - точка затвердевания

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



GEO Dip и Rewax

Погружной воск

Готовый к применению погружной воск в гранулах для изготовления восковых колпачков с помощью воскотопок.

Информация для заказа


GEO Dip, желтый, прозрачный, мягкий, около 200 г	No. 4823000
GEO Dip, оранжевый, прозрачный, мягкий, около 200 г	No. 4823200
GEO Dip, зелёный, прозрачный, мягкий, около 200 г	No. 4823300
GEO Rewax, желтый, прозрачный, твёрдый, около 210 г	No. 6510000

Подходящие принадлежности

Погружной воск фирмы Renfert превосходно подходят для работы с hotty LED / hotty и Vario E → стр. 81–82





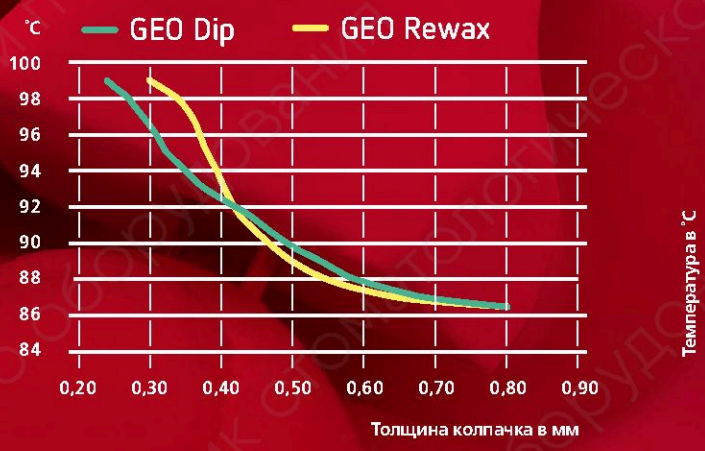

Области применения

- Точные колпачки для всех технологий изготовления коронок и мостовидных протезов.
- Органический, сгорающий без остатка воск подходит для цельной и прессованной керамики.

GEO Dip

Мягкий, эластичный погружной воск с превосходными формовочными свойствами.

Преимущества

- Наивысшая точность восковых колпачков благодаря минимальной усадке.
- Никаких деформаций при снятии благодаря эластичным и прочным восковым колпачкам.

GEO Rewax

Твёрдый, неэластичный погружной воск с превосходными формовочными свойствами.


Преимущества

- Минимальная усадка и высокая степень стабильности благодаря согласованным свойствам материала.
- Очень хорошо скоблится и режется благодаря оптимальной твёрдости воска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

GEO Expert

Набор воска GEO Expert Wax Set A. Bruguera

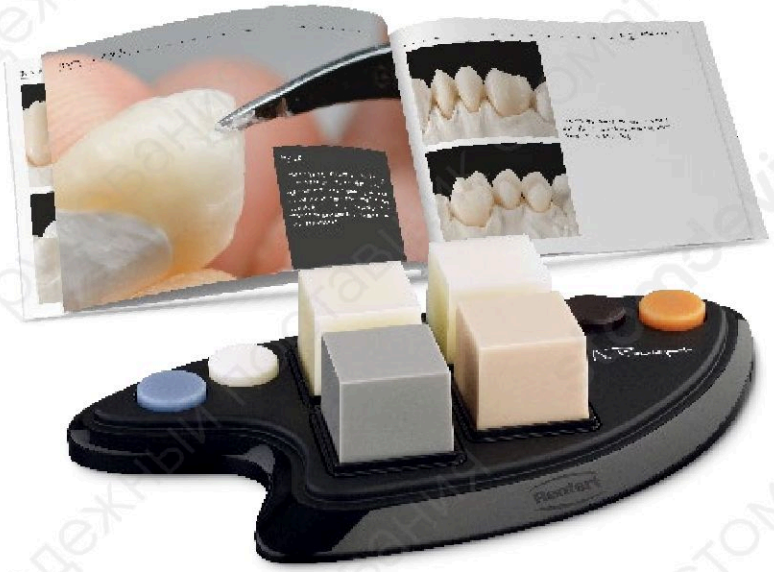

Набор воска для изготовления монолитной, диагностической и эстетической восковой модели (wax-up) отдельных зубов и мостовидных конструкций согласно концепции Августа Бругуеры.

«Вместе с разработанным мной набором восков GEO Expert Вы получите подробную инструкцию. В моей инструкции я шаг за шагом, с иллюстрациями и сопровождающим текстом, объясняю монолитное, диагностическое и гиперреалистичное/реалистичное моделирование воском.»

Август Бругуера, зубной техник

С помощью эстетической восковой модели пациент и доктор могут точно представить себе и оценить будущую реставрацию. Эта модель помогает достичь оптимальной согласованности между пациентом, стоматологом и зуботехнической лабораторией.

Преимущества

- Простое воспроизведение естественных форм и оттенков зубов с помощью инструкции Августа Бругуеры.
- Быстрое и чистое моделирование восковой модели wax-up с помощью моделировочных и эффектных восков, обладающих превосходными свойствами для моделирования и скобления.
- Точное моделирование даже самых мелких структур, таких как бугры и мамелоны, благодаря оптимальной устойчивости и сбалансированному времени текучести и отверждения.

Области применения

- Монолитные и диагностические модели (ваксапы)
- Эстетичная, идентичная естественному образцу, гиперреалистичная восковая модель
- Придание модели индивидуальных особенностей
- Цельная и прессованная керамика
- Обычное изготовление коронок и мостов
- Отдельные коронки, вкладки и накладки
- Мостовидные конструкции

Информация для заказа

GEO Expert Wax Set A. Bruguera, с немецкой инструкцией	No. 6340000
GEO Expert Wax Set A. Bruguera, с английской инструкцией	No. 6340001
GEO Expert Wax Set A. Bruguera, с испанской инструкцией	No. 6340002
GEO Expert Wax Set A. Bruguera, с итальянской инструкцией	No. 6340003
GEO Expert Wax Set A. Bruguera, с французской инструкцией	No. 6340004
GEO Expert Wax Set A. Bruguera, с португальский инструкцией	No. 6340005
GEO Expert Wax Set A. Bruguera, с русской инструкцией	No. 6340006
GEO Expert Wax Set A. Bruguera, с китайский инструкцией	No. 6340007
GEO Expert Wax Set A. Bruguera, с японский инструкцией	No. 6340008
GEO Expert dentin A. Bruguera, дентиновый - опак, твёрдый, 40 г	No. 6340100
GEO Expert enamel A. Bruguera, эмалевый - прозрачный, твёрдый, 40 г	No. 6340200
GEO Expert sculpture A. Bruguera, серый - опак, твёрдый, 40 г	No. 6340300
GEO Expert translucent A. Bruguera, транслюцентный - прозрачный, твёрдый, 40 г	No. 6340400
GEO Expert effect white A. Bruguera, белый - опак, твёрдый, 2 x 4 г	No. 6340110
GEO Expert effect orange A. Bruguera, оранжевый - прозрачный, твёрдый, 2 x 4 г	No. 6340210
GEO Expert effect blue A. Bruguera, синий - прозрачный, твёрдый, 2 x 4 г	No. 6340310
GEO Expert effect brown A. Bruguera, коричневый - прозрачный, твёрдый, 2 x 4 г	No. 6340410
GEO Expert cervical red-orange A. Bruguera, красно-оранжевый прозрачный, мягкий-среднетвёрдый, 40 г	No. 6340500

Объём поставки GEO Expert Wax Set A.Bruguera

Эстетичная подставка с прозрачной крышкой и инструкцией от Августа Бругуеры; 4 моделировочных воска по 40 г: GEO Expert sculpture / dentin / enamel / translucent ; 4 эффектных воска по 4 г: GEO Expert effect white/ orange / blue / brown

Области применения

GEO Expert A. Bruguera	Обычное изготовление коронок и мостов	Цельная и прессованная керамика*	Эстетическая восковая модель wax-up	Специальный воск
sculpture	✔	–	–	–
dentin	✔	–	✔	–
enamel	–	✔	✔	–
translucent	–	✔	✔	–
effect white	–	–	✔	–
effect orange	–	✔	✔	–
effect blue	–	✔	✔	–
effect brown	–	✔	✔	–
cervical red-orange	✔	✔	✔	✔

* беззольный – сгорает без остатка

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera

Моделировочный воск под цвет десны

Воск Gingiva pink и red по концепции Августа Бругуэры для моделирования искусственной десны во фронтальной и боковой области, специально для супраконструкций имплантатов.

Информация для заказа

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, с немецкой инструкцией	No. 6340800
GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, с английской инструкцией	No. 6340801
GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, с испанской инструкцией	No. 6340802
GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, с итальянской инструкцией	No. 6340803
GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, с французской инструкцией	No. 6340804
GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, с португальский инструкцией	No. 6340805
GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, с русской инструкцией	No. 6340806
GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, с китайский инструкцией	No. 6340807
GEO Expert Gingiva pink A. Bruguera, 40 г	No. 6340700
GEO Expert Gingiva red A. Bruguera, 40 г	No. 6340600

Объём поставки GEO Expert Wax Set A. Bruguera

Инструкции от Августа Бругуеры; 2 прозрачных моделировочного воска под цвет десны по 40 г: GEO Expert Gingiva pink, red.

Области применения

GEO Expert A. Bruguera	Обычное изготовление коронок и мостов	Цельная и прессованная керамика*	Эстетическая восковая модель wax-up	Специальный воск
pink	✔	✔	✔	–
red	✔	✔	✔	–

*беззольный – сгорает без остатка



В Руководстве к воскам, в основе которого концепция Августа Бругуэра, представлены простые и реалистичные, монолитные и эстетические восковые модели под цвет десны.

Преимущества

- Легко получить естественные функциональные структуры и цвет зубов при создании восковых моделей в соответствии с инструкцией.
- Высокая точность благодаря согласованным текучим и моделировочным свойствам.
- Гибкость в работе, поскольку подходит и для электрошпателя и для газовой горелки.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Серия GEO Classic

Моделировочный и специальный воск



Моделировочный воск серии GEO Classic – это высококачественный, среднетвёрдый и твёрдый воск, которые широко применяются при изготовлении коронок и мостов, а также в процессе фрезерных работ.



Области применения

GEO Classic	Обычное изготовление коронок и мостов	Цельная и прессованная керамика*	Эстетическая восковая модель wax-up	Специальный воск
бежевый, опак	✔	–	–	–
серый, опак	✔	–	–	–
мята, опак	✔	–	–	–
синий, прозрачный	✔	✔	–	–
мята, прозрачный	✔	✔	–	–
Avantgarde бежевый, опак	✔	–	–	–
Avantgarde серый, опак	✔	–	–	–
Avantgarde мята, опак	✔	–	–	–
Natural дентиновый, опак	✔	–	✔	–
Natural дентиновый, прозрачный	✔	✔	✔	–
Snow-white белый, опак	✔	–	✔	–
Snow-white белый, прозрачный	✔	✔	✔	–
Пришеечный воск бордовый, прозрачный	✔	✔	–	✔
Пришеечный и базовый воск красный, прозрачный	✔	✔	–	✔
Фрезерный воск синий, опак	✔	–	–	✔

* беззольный – сгорает без остатка

Органические прозрачные моделировочный воск сгорают без остатка и особенно подходят для цельной и прессованной керамики. Моделировочный воск серии GEO Classic наилучшим образом подходят для работы с электрошпателем или с использованием открытого пламени.

Области применения

- Каркасы
- Отдельные коронки, вкладки и накладки
- Мостовидные конструкции
- Фрезерование, телескопические и конусные коронки
- Цельная и прессованная керамика
- Монолитные и диагностические модели Wax-up




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

GEO Classic Basic Set

Набор моделировочного воска



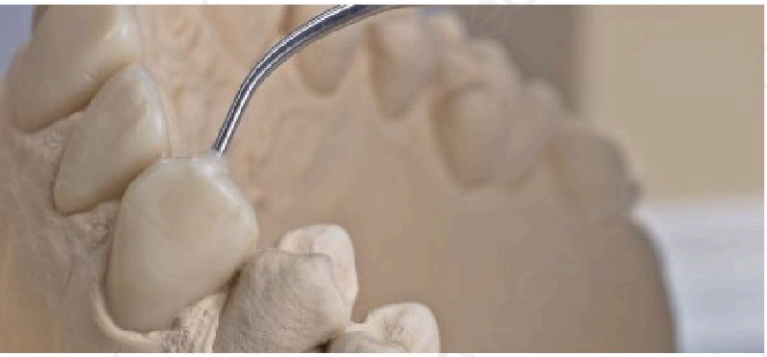

Ассортимент среднетвёрдого и твёрдого моделировочного воска для изготовления коронок и мостов. Воск обладают очень хорошими свойствами для моделирования и скобления.

Преимущества

- Идеальный набор для начинающих работать с нашим воском серии GEO Classic.
- Широкий спектр применения для несъёмных реставраций.

Информация для заказа

Базовый набор GEO Classic Basic Set	No. 4930004

Объём поставки

GEO Classic мята-прозрачный, GEO Classic Natural дентин-опак, GEO Classic Avantgarde серый-опак, GEO Classic Snow-white белый-опак, GEO Classic Фрезерный воск синий-опак, GEO Classic Пришеечный и базовый воск красный-прозрачный, по 20г

GEO Classic

Моделировочный воск





Моделировочный воск GEO Classic - это твёрдый воск, обладающий очень хорошими свойствами для моделирования и скобления. Органический, прозрачный моделировочный воск сгорает без остатка. Неорганический, опаковый моделировочный воск лучше всего подходит для изготовления обычных реставраций с помощью технологий литья.

Преимущества

- Очень хорошие текучие и моделировочные свойства благодаря широкому диапазону плавления.
- Высокая точность и точность припасовки благодаря очень маленькой усадке.
- Оптимально подходит для формирования жевательных поверхностей благодаря своим неэластичным и твердым свойствам.

Информация для заказа

GEO Classic, бежевый, опак, твёрдый, 75 г	No. 4970100
GEO Classic, серый, опак, твёрдый, 75 г	No. 4970200
GEO Classic, мята, опак, твёрдый, 75 г	No. 4970300
GEO Classic, синий, прозрачный, твёрдый, 75 г	No. 4971200
GEO Classic, мята, прозрачный, твёрдый, 75 г	No. 4971300

Области применения

Обзорная таблица GEO Classic воска → Стр 166

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

GEO Classic Avantgarde

Моделировочный воск





Неорганический, опаковый, среднетвёрдый моделировочный воск GEO Classic Avantgarde, обладающий очень хорошими свойствами для моделирования и скобления, предназначен специально для обычного изготовления коронок и мостов. Особенно хорошо он подходит для моделирования с использованием электрошпателя.

Преимущества

- Чрезвычайно быстрое и экономичное моделирование благодаря очень низкому и узкому диапазону плавления.
- Образование стружки без загрязнений благодаря отличным свойствам для скобления.
- Оптимальный результат моделирования благодаря быстро остывающему воску и незначительной усадке при отвердении.

Информация для заказа

GEO Classic Avantgarde, бежевый, опак, среднетвёрдый, 75 г	No. 4950100
GEO Classic Avantgarde, серый, опак, среднетвёрдый, 75 г	No. 4950200
GEO Classic Avantgarde, мята, опак, среднетвёрдый, 75 г	No. 4950300

Области применения

Обзорная таблица GEO Classic воск → Стр 166

GEO Classic Natural

Моделировочный воск





Твёрдый моделировочный воск для создания диагностических и эстетических восковых моделей Wax-up для несъёмных реставраций. Органический моделировочный воск GEO Natural dentin-прозрачный сгорает без остатка и оптимально подходит для цельной и прессованной керамики.

Преимущества

- Простое изготовление моделей естественного вида с помощью имеющего цвет дентина, прозрачного или опакового моделировочного воска.
- Очень хорошие текучие и моделировочные свойства благодаря широкому диапазону плавления.
- Высокая точность и точность припасовки благодаря очень маленькой усадке.

Информация для заказа

GEO Classic Natural, дентиновый, опак, твёрдый, 75 г	No. 4990300
GEO Classic Natural, дентиновый, прозрачный, твёрдый, 75 г	No. 4990400

Области применения

Обзорная таблица GEO Classic воск → Стр 166

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

GEO Classic Snow-white

Моделировочный воск





Моделировочный воск GEO Classic Snow-white – это белый, среднетвёрдый моделировочный воск для изготовления функциональных восковых моделей (ваксапов) с помощью артикулятора на различных каркасах. GEO Classic Snow-white имеется в двух вариантах: как органический (прозрачный), сгораемый без остатка или как неорганический (опаковый) моделировочный воск.

Преимущества

- Быстрое и точное изготовление белых восковых моделей Wax-up для функционального планирования на диагностических и рабочих моделях.
- Быстрое и точное изготовление моделей благодаря чрезвычайно узкому диапазону плавления и незначительной усадке.
- Отлично поддается моделированию и скоблению благодаря согласованным свойствам материала.

Информация для заказа

GEO Classic Snow-white, белый, опак, твёрдый, 75 г	No. 4990101
GEO Classic Snow-white, белый, прозрачный, твёрдый, 75 г	No. 4990201

Области применения

Обзорная таблица GEO Classic воск → Стр 166

GEO Classic

Фрезерный воск





Твёрдый, опаковый фрезерный воск идеально подходит для механической обработки во время фрезерования. Благодаря своему низкому и узкому диапазону плавления фрезерный воск подходит для быстрого и экономичного моделирования телескопических или конусных коронок и замковых креплений, а также оптимален для заключительного фрезерования воска.

Преимущества

- Гладкая поверхность с четкими краями благодаря сбалансированным свойствам материала.
- Незначительное образование стружки благодаря идеальной твёрдости воска.
- При обработке с рекомендуемым числом оборотов между 2.500 и 5.000 об./мин восковая стружка не мажется и не прилипает к твердосплавным фрезам и к фрезам и скребкам для воска.

Информация для заказа

GEO Classic Фрезерный воск, синий, опак, повышенной твёрдости, 75 г	No. 4851000

Области применения

Обзорная таблица GEO Classic воск → Стр 166

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

GEO Classic

Пришеечный и базовый воск





Мягкий, слегка эластичный, не подверженный деформации пришеечный и базовый воск для точного моделирования пришеечного края. Также идеален для покрытия небольших поднутрений и полостей, а также для предварительного нанесения. Этот пришеечный и базовый воск является органическим, сгорающим без остатка. Он очень хорошо подходит для классического моделирования коронок и мостов, а также для цельной и прессованной керамики.

Преимущества

- Намного мягче и эластичнее, чем более твёрдый и стабильный пришеечный воск GEO Classic.
- Высокая точность и точность припасовки благодаря незначительной усадке.
- Очень тонкая граница препарирования благодаря отличным свойствам воска в отношении адаптации и скобления.

Информация для заказа

GEO Classic Пришеечный и базовый воск, красный, прозрачный, мягкий - среднетвёрдый, 75 г — No. 4891000

Области применения

Обзорная таблица GEO Classic воск → Стр 166

GEO Classic

Пришеечный воск





Твёрдый, стабильный, не подверженный деформации пришеечный воск для прецизионного моделирования пришеечного края. Пришеечный воск GEO Classic является органическим, сгорающим без остатка воском и очень хорошо подходит для классического моделирования коронок и мостов, а также для цельной и прессованной керамики.

Преимущества

- Точная и очень тонкая граница препарирования благодаря чрезвычайно стабильному пришеечному воску.
- Высокая точность припасовки благодаря незначительной усадке.
- Превосходно скоблится и удаляется благодаря согласованным свойствам материала.

Информация для заказа

GEO Classic Пришеечный воск, бордовый, прозрачный, твёрдый, 75 г — No. 4861000

Области применения

Обзорная таблица GEO Classic воск → Стр 166

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



GEO Crowax Line

Моделировочный и специальный воск

Моделировочный воск серии GEO Crowax – это универсальный воск средней твёрдости в удобных баночках для моделирования коронок и мостов, а также для модельного литья.

Области применения

GEO Crowax	Обычное изготовление коронок и мостов	Цельная и прессованная керамика*	Специальный воск
Зеленый, прозрачный	✔	✔	–
Синий, прозрачный	✔	✔	–
Красный, прозрачный	✔	✔	–
Бежевый, опак	✔	–	–
Серый, опак	✔	–	–
Пришеечный и базовый воск красный, прозрачный	✔	✔	✔

* беззольный – сгорает без остатка



Области применения

- Каркасы
- Отдельные коронки, вкладки и накладки
- Мостовидные конструкции
- Цельная и прессованная керамика
- Модельное литьё
- Монолитные восковые модели (ваксапы)



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

GEO Crowax

Моделировочный воск





Этот моделировочный воск очень хорошо подходит для моделирования с использованием открытого пламени и электрошпателя. Органический, прозрачный моделировочный воск GEO Crowax сгорает без остатка и подходят для цельной и прессованной керамики.

Преимущества

- Отлично поддается моделированию и скоблению благодаря сбалансированным свойствам материала.
- Высокая точность и точность припасовки благодаря незначительной усадке.
- Быстрое моделирование благодаря малому диапазону плавления.

Информация для заказа

GEO Crowax, зеленый, прозрачный, среднетвёрдый, 80 г	No. 4750100
GEO Crowax, синий, прозрачный, среднетвёрдый, 80 г	No. 4750200
GEO Crowax, красный, прозрачный, среднетвёрдый, 80 г	No. 4750300
GEO Crowax, бежевый, опак, среднетвёрдый, 80 г	No. 4750400
GEO Crowax, серый, опак, среднетвёрдый, 80 г	No. 4750500

Области применения

Обзорная таблица GEO Crowax воск → Стр 171

GEO Crowax

Универсальный пришеечный и базовый воск





Универсальный пришеечный и базовый воск GEO Crowax - это не подверженный деформации, мягкий или среднетвёрдый специальный воск для пришеечного края, а также для покрытия полостей и предварительного нанесения. Этот универсальный пришеечный и базовый воск является органическим, сгораемым без остатка воском. Он подходит для обычного изготовления коронок и мостов, а также для цельной и прессованной керамики.

Преимущества

- Лёгкая адаптация благодаря мягкой и слегка эластичной консистенции воска.
- Тончайшие границы препарирования благодаря отличным свойствам для скобления.
- Высокая точность и точность припасовки благодаря незначительной усадке.

Информация для заказа

GEO Crowax Пришеечный и базовый воск красный, прозрачный, мягкий - среднетвёрдый, 80 г	No. 4750600

Области применения

Обзорная таблица GEO Crowax воск → Стр 171


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

GEO Pontics

Готовые промежуточные звенья





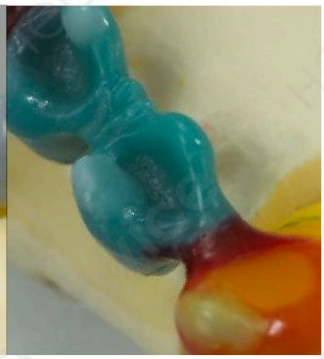

Готовые промежуточные звенья для изготовления фронтальных и боковых мостовидных протезов – под облицовку пластмассой или керамикой.

Преимущества


- Универсальные размеры, универсальное применение – экономия времени!
- Не деформируются при снятии благодаря высокой стабильности.
- Формы зубов пропорционально уменьшены.

Восковая проволока GEO

Воск в катушках





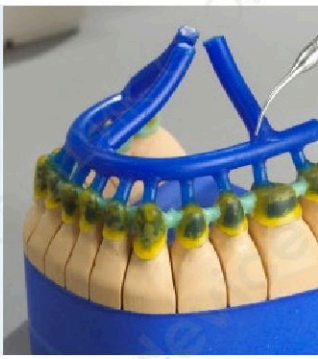

Благодаря оптимальному составу восковая проволока GEO не имеет внутреннего напряжения и образует лишь незначительные реверсивные силы.

Преимущества

- Не изменяет размеров при моделировании.
- Работа без напряжения.
- Легко деформируется, но сохраняет размеры.

Информация для заказа

Набор GEO Pontics, по 10 шт. 6 размеров	No. 5000000
GEO Pontics, Набор для верхней челюсти справа, боковые зубы 14–17, 20 шт.	No. 5000100
GEO Pontics, Набор для верхней челюсти справа, фронтальные зубы 12–22, 20 шт.	No. 5000200
GEO Pontics, Набор для верхней челюсти слева, боковые зубы 24–27, 20 шт.	No. 5000300
GEO Pontics, Набор для нижней челюсти слева, боковые зубы 34–37, 20 шт.	No. 5000400
GEO Pontics, Набор для нижней челюсти, фронтальные зубы, 32–42, 20 шт.	No. 5000500
GEO Pontics, Набор для нижней челюсти справа, боковые зубы, 44–47, 20 шт.	No. 5000600


Дополнительная информация

www.renfert.com/P48

Информация для заказа

Восковая проволока GEO	Бирюзовый/ твердый	Синий/средней твердости	Голубой/ повышенной твёрдости
2,0 мм, около 250 г	No. 6762020	No. 6783020	No. 6751020
2,5 мм, около 250 г	No. 6762025	No. 6783025	No. 6751025
3,0 мм, около 250 г	No. 6762030	No. 6783030	No. 6751030
3,5 мм, около 250 г	No. 6762035	No. 6783035	No. 6751035
4,0 мм, около 250 г	No. 6762040	No. 6783040	No. 6751040
5,0 mm, около 250 г	No. 6762050	No. 6783050	No. 6751050

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

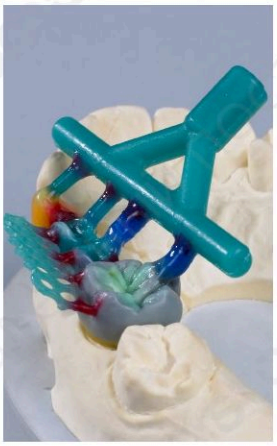



GEO Triangel литейные балки

Готовые литейные балки для эффективного штифтования восковых моделей.

Преимущества

- Прочные, очень твердые.
- Мостовидные конструкции не деформируются при штифтовании.
- Оптимальное течение металла.

Информация для заказа

GEO Triangel литейные балки, около 100 шт. No. 6803000





GEO Восковые литейные груши

Литник со специальным плавильным резервуаром в форме груши.

Преимущества

- Грушевидная форма для оптимального тока плава.
- Оптимальное протекание процесса охлаждения в плавильном резервуаре.
- Литье с точной посадкой и без раковин.

Информация для заказа

Литейные восковые груши GEO, длина 35 мм, Ø головки 6,6 мм, около 200 шт. No. 5011100

Внимание!
Литник в форме груши является идеальной формой для плавильного резервуара. Широкая поверхность соединения при штифтованиии делает возможным контролируемое охлаждение после литья. Сначала расплавленный металл застывает в литейном объекте, а потом, сжимаясь, он всасывает еще жидкий металл из литейной груши.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



GEO Система воска для модельного литья

Набор воска для модельного литья

В удобной упаковке содержатся важнейшие восковые готовые детали для рационального моделирования.

Информация для заказа


Набор воска GEO для модельного литья No. 6330000

Содержимое

4 шт. литейный воск, гладкий, 0,3 мм; 4 шт. литейный воск, с тонким рифлением, 0,35 мм; 4 шт. литейный воск с тонким рифлением, 0,5 мм; 4 шт. литейный воск с грубым рифлением, 0,5 мм; 5 шт. литейный воск 0,6 мм; 3 шт. кламмера Bonyhard; 3 шт. кламмера для моляров; 3 шт. кламмера для премоляров; 3 шт. кольцевые кламмера; 3 шт. решетки с круглой перфорацией; 10 шт. бюгель нижней челюсти; 10 шт. ретенции с перфорацией; 10 шт. восковые прутки, 0,8 мм; 30 г моделировочный воск для модельного литья; 30 г воск для поднутрений

Дополнительная информация

www.renfert.com/P48

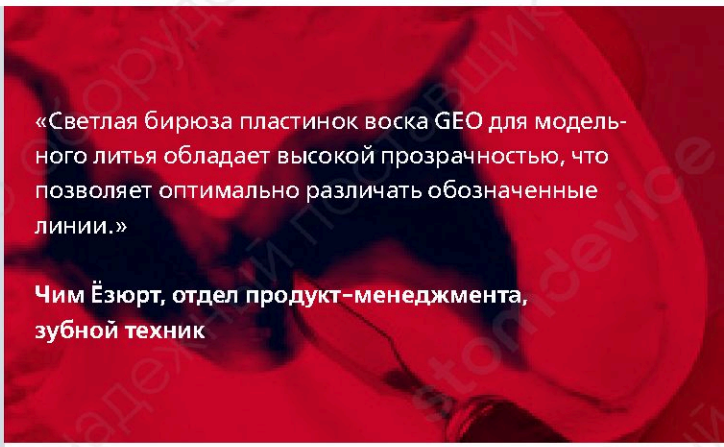

«Светлая бирюза пластинок воска GEO для модельного литья обладает высокой прозрачностью, что позволяет оптимально различать обозначенные линии.»

Чим Ёзюрт, отдел продукт-менеджмента, зубной техник

Преимущества

- Практичный набор означает порядок и чистоту на рабочем месте.
- Все компоненты можно заказать дополнительно.
- Из-за единого цвета воска глаза не так быстро устают.




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

GEO Воск для поднутрений

Этот воск предназначен для блокирования поднутрений, полостей или неровностей на гипсовых моделях в технике модельного литья и коронок.



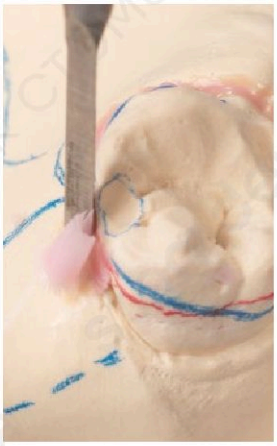

Преимущества

- Не меняет размеров при термической нагрузке.
- Идеален при дублировании с помощью дублировочного геля и агар-агар.
- Очень хорошая адгезия также и на увлажненной модели.


Информация для заказа

GEO Воск для поднутрений, розовый, опак, 75 г	No. 6500000

Литейный воск GEO

Самоклеющийся воск для прокладок под седла.





Преимущества

- Оптимальное сцепление.
- Зафиксированное поднутрение в металле.
- Никакого подтекания дублирующих масс.

Информация для заказа

GEO Литейный воск, 0,3 мм, 32 шт.	No. 4453003
GEO Литейный воск, 0,4 мм, 32 шт.	No. 4453004
GEO Литейный воск, 0,5 мм, 32 шт.	No. 4453005
GEO Литейный воск, 0,5 мм, 32 шт.	No. 4453006

Рациональная техника для работы с воском ... Повышение качества, эргономичности & эффективности


Благодаря применению электрошпателя и воскотопки не только повышается качество изготовления коронок и мостов, а также съемных протезов, но и вдвое ускоряется процесс моделирования, что позволяет сэкономить до 50% времени (...)

Узнайте больше в нашем блоге.
blog.renfert.com

#RenfertBlog #DTKnowHow #Waxup #Prosthodontics



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

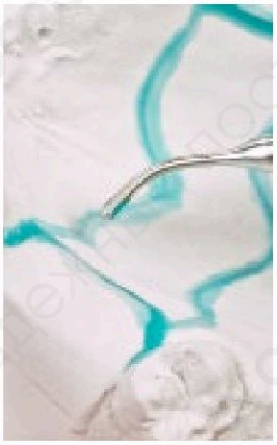



GEO моделировочный воск для модельного литья


Для моделирования деталей бюгелей на модели из паковочной массы.

Преимущества

- Точное соответствие воска готовым деталям.
- Высокая глубина резкости для максимально четких контуров.
- Оптимален для оформления жевательных поверхностей.

Информация для заказа

GEO Моделировочный воск для модельного литья, твердый, бирюзовый, опак, 75 г No. 6491000





GEO моделировочный воск для модельного литья

Для моделирования деталей бюгелей на модели из паковочной массы.

Преимущества

- Точное соответствие воска готовым деталям.
- Идеален для распознавания разметки.
- Сгорает без остатка.

Информация для заказа

GEO Моделировочный воск для модельного литья, стандартный, бирюзовый, прозрачный, 75 г No. 6490000





GEO Клеевой воск

Специальный воск для фиксации деталей протезов и для подготовительных работ при ремонте и пайке.

Преимущества

- Оптимальная клейкость на всех зуботехнических материалах.
- Оптимальная подготовка всех ремонтных работ и пайки.
- Идеален для фиксации и установки литников и готовых восковых деталей.

Информация для заказа

GEO Клеевой воск, розовый, прозрачный, 75 г No. 4881000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

GEO Кламмерные профили

Восковые кламмерные профили

Имеющие анатомическую форму кламмерные профили конической формы из легко адаптируемого воска. Все кламмерные профили поставляются также в виде варианта с самоклеющимся слоем.





Информация для заказа

1	**GEO Кламмеры для премоляров,** обычные, 200 шт.	No. 6883002
1	**GEO Кламмеры для премоляров,** самоклеющиеся, 200 шт.	No. 6383002
2	**GEO Кламмеры для моляров,** обычные, 200 шт.	No. 6883003
2	**GEO Кламмеры для моляров,** самоклеющиеся, 200 шт.	No. 6383003
3	**GEO Кольцевые кламмеры прямые,** обычные, 200 шт.	No. 6883004
3	**GEO Кольцевые кламмеры прямые,** самоклеющиеся, 200 шт.	No. 6383004
4	**GEO Кламмеры кольцевые,** обычные, 200 шт.	No. 6883005
4	**GEO Кламмеры кольцевые,** самоклеющиеся, 200 шт.	No. 6383005
5	**GEO Кламмеры Bonyhard,** обычные, 200 шт.	No. 6883010
5	**GEO Кламмеры Bonyhard,** самоклеющиеся, 200 шт.	No. 6383010

Преимущества


- Высокая стабильность предотвращает раздавливание формы и структуры.
- Прикладываются и адаптируются без возникновения напряжений.
- Очень гладкая поверхность без пор и раковин.

1. GEO Кламмеры для премоляров
2. GEO Кламмеры для моляров
3. GEO Кольцевые кламмеры прямые
4. GEO Кольцевые кламмеры
5. GEO Кламмеры Bonyhard






https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

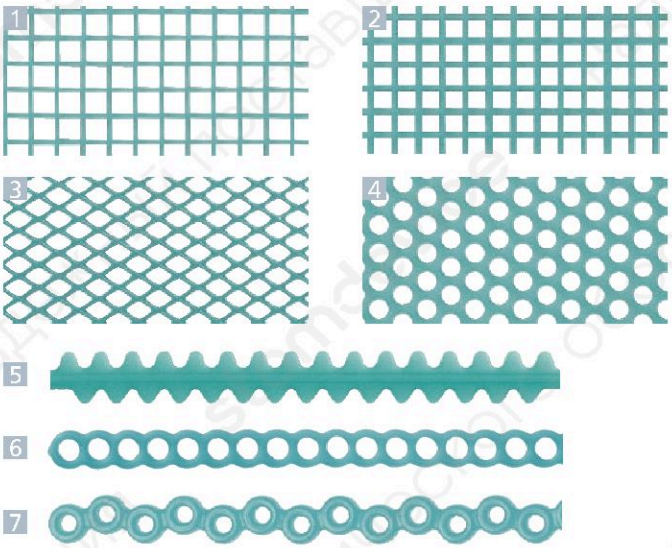

Восковые ретенции GEO

Готовые восковые ретенции


Восковые ретенции для моделирования бюгелей.

Технические характеристики

	Размер пластин	Толщина	Структура/ Ø
GEO Ретенционные решетки, грубые	70 x 70 мм	0,75 мм	2,2 x 2,2 мм
GEO Ретенционные решетки, мелкие	70 x 70 мм	0,70 мм	1,8 x 1,8 мм
GEO Ретенционные решетки, диагональные	70 x 70 мм	0,95 мм	1,7 мм
GEO Решетки с круглыми отверстиями	70 x 70 мм	0,75 мм	2,0 мм
GEO Решетки – перемычки		1,40 мм	6,9 мм
GEO Ретенция, со смещенными отверстиями		1,30 мм	2,8 мм
GEO Ретенция, с отверстиями		1,30 мм	2,0 мм

Информация для заказа

1	**Ретенционные решетки GEO, грубые,** обычные, 20 пластинок	No. 6883007
1	**Ретенционные решетки GEO, грубые,** самоклеющиеся, 20 пластинок	No. 6383007
2	**Ретенционные решетки GEO, мелкие,** обычные, 20 пластинок	No. 6883008
2	**Ретенционные решетки GEO, мелкие,** самоклеющиеся, 20 пластинок	No. 6383008
3	**Ретенционные решетки GEO, диагональные,** обычные,20 пластинок	No. 6883011
3	**Ретенционные решетки GEO, диагональные,** самоклеющиеся, 20 пластинок	No. 6383011
4	**Решетки GEO с круглыми отверстиями,** обычные, 20 пластинок	No. 6883009
4	**Решетки GEO с круглыми отверстиями,** самоклеющиеся, 20 пластинок	No. 6383009
5	**Решетки GEO – перемычки,** обычные, 10 пластинок	No. 6883006
5	**Решетки GEO – перемычки,** самоклеющиеся, 10 пластинок	No. 6383006
6	**Ретенция GEO,** с отверстиями, 40 шт.	No. 6643000
7	**Ретенция GEO,** со смещенными отверстиями, 40 шт.	No. 6623000

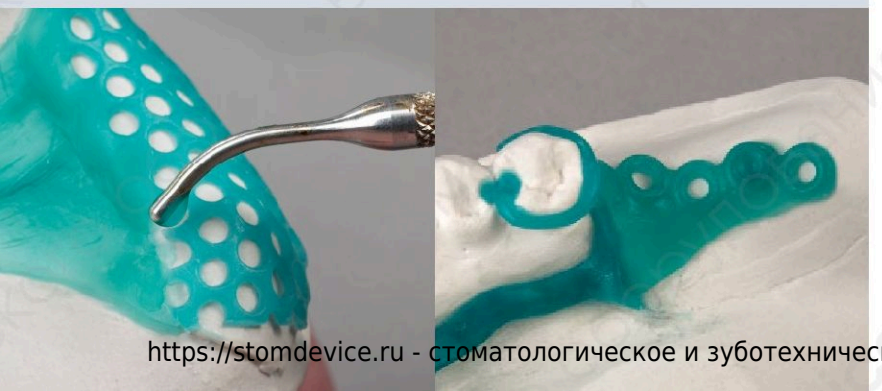

Преимущества

- Адаптируются легко и без возникновения напряжений благодаря высокому качеству воска.
- Высокая стабильность предотвращает раздавливание формы и структуры.
- Высококачественная структура поверхности для оптимального литья.

1. Ретенционные решетки GEO, грубые

- Грубая структура решетки.

2. Ретенционные решетки GEO, мелкие

- Тонкая структура решетки.

3. Ретенционные решетки GEO, диагональные

- Превосходный эффект ретенции, благодаря специальной структуре.

4. Решетки GEO с круглыми отверстиями

- Из легко адаптируемого воска.

5. Ретенции-перемычки GEO

- Идеальны для узкого челюстного гребня нижней челюсти.

6. Ретенции GEO с отверстиями, прямые

- Идеальны для ретенции в нижней челюсти, в том числе и при недостатке места.

7. Ретенции GEO со смещенными отверстиями

- Компактная ретенция.
- Благодаря смещенному расположению отверстий оптимальны для установки зубов.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

GEO Литейный воск гладкий

Прозрачный воск в пластинах бирюзового цвета с гладкой поверхностью.

Детали

- Размер пластин 75 x 150 мм.



Информация для заказа

GEO Литейный воск гладкий, 0,30 мм, 15 пластин	No. 640 3030
GEO Литейный воск гладкий, 0,35 мм, 15 пластин	No. 640 3035
GEO Литейный воск гладкий, 0,40 мм, 15 пластин	No. 640 3040
GEO Литейный воск гладкий, 0,50 мм, 15 пластин	No. 640 3050
GEO Литейный воск гладкий, 0,60 мм, 15 пластин	No. 640 3060

GEO Литейный воск с тонким рифлением

Прозрачный воск в пластинах бирюзового цвета с тонкой структурой поверхности.

Детали

- Размер пластин 75 x 150 мм.



Информация для заказа

GEO Литейный воск с тонким рифлением, 0,30 мм, 15 пластин	No. 641 3030
GEO Литейный воск с тонким рифлением, 0,35 мм, 15 пластин	No. 641 3035
GEO Литейный воск с тонким рифлением, 0,40 мм, 15 пластин	No. 641 3040
GEO Литейный воск с тонким рифлением, 0,50 мм, 15 пластин	No. 641 3050
GEO Литейный воск с тонким рифлением, 0,60 мм, 15 пластин	No. 641 3060

GEO Литейный воск с грубым рифлением

Прозрачный воск в пластинах бирюзового цвета с характерной структурой поверхности.

Детали

- Размер пластин 75 x 150 мм.



Информация для заказа

GEO Литейный воск с грубым рифлением, 0,30 мм, 15 пластин	No. 643 3030
GEO Литейный воск с грубым рифлением, 0,35 мм, 15 пластин	No. 643 3035
GEO Литейный воск с грубым рифлением, 0,40 мм, 15 пластин	No. 643 3040
GEO Литейный воск с грубым рифлением, 0,50 мм, 15 пластин	No. 643 3050
GEO Литейный воск с грубым рифлением, 0,60 мм, 15 пластин	No. 643 3060

GEO Литейный воск с прожилками

Прозрачный воск в пластинах бирюзового цвета с ярко выраженной структурой поверхности.

Детали

- Размер пластин 75 x 150 мм.



Информация для заказа

GEO Литейный воск с прожилками, 0,30 мм, 15 пластин	No. 644 3030
GEO Литейный воск с прожилками, 0,35 мм, 15 пластин	No. 644 3035
GEO Литейный воск с прожилками, 0,40 мм, 15 пластин	No. 644 3040
GEO Литейный воск с прожилками, 0,50 мм, 15 пластин	No. 644 3050
GEO Литейный воск с прожилками, 0,60 мм, 15 пластин	No. 644 3060

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





GEO Бюгель нижней челюсти

Профильные детали для формирования бюгеля нижней челюсти.

Преимущества

- Высокая стабильность предотвращает раздавливание формы и структуры.
- Прикладываются и адаптируются без возникновения напряжений.
- Очень гладкая поверхность без пор и раковин.

Информация для заказа

GEO Бюгель нижней челюсти, 4 x 2 мм, около 65 г	No. 6673042





GEO Восковые прутки

Восковой профиль для формирования краевых планок или индивидуальных ретенций.

Преимущества


- Не изменяет размеров при моделировании.
- Работа без напряжения.
- Легко деформируется.

Информация для заказа

GEO Восковые прутки, 0,6 мм, около 12 г	No. 6683006
GEO Восковые прутки, 0,8 мм, около 25 г	No. 6683008
GEO Восковые прутки, 1,0 мм, около 37 г	No. 6683010
GEO Восковые прутки, 1,2 мм, около 50 г	No. 6683012

«Вам нужно больше информации об изготовлении модели? Тогда загляните в нашу брошюру по технике модельного литья. Здесь вы найдете полезные пошаговые объяснения, относящиеся к анализу, планированию и изготовлению модели. Просто сканируйте QR-код и вперед!»

Чим Ёзюрт,
отдел продукт-менеджмента,
зубной техник

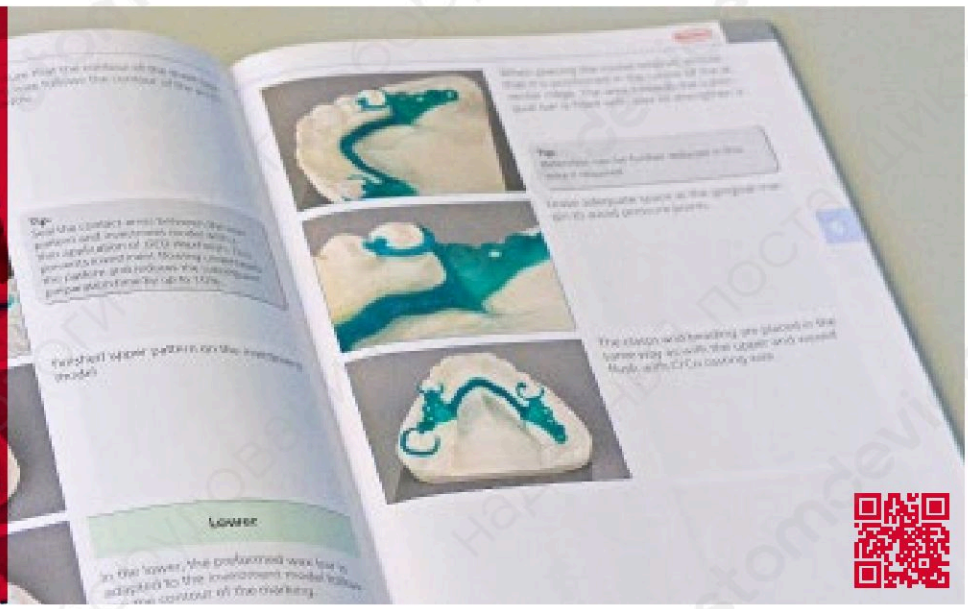

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Сетки-прокладки

Для укрепления и повышения стабильности пластмассовых протезов.

Преимущества

- Прочные позолоченные сетки.
- Простая, индивидуальная адаптация.
- Гарантия высокой прочности пластмассового протеза.





Информация для заказа


Сетка-прокладка с позолотой, толщина 0,45 мм, размеры (ширина x высота x глубина) 68 x 40 x 12,5 мм, 5 шт.	No. 2321100


Укрепляющая решетка

Решетка-вставка с высокой прочностью для верхних полных съемных и частичных протезов.

Преимущества

- Даже после поломки или трещин в пластмассе детали протеза сохраняют свое положение.
- С позолотой и без позолоты.
- Многократное упрочнение пластмассового протеза.

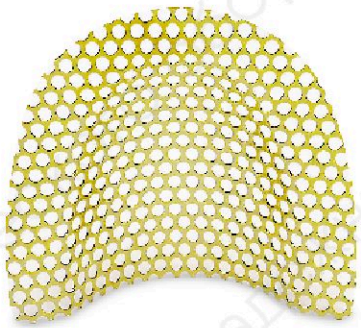



Информация для заказа

Укрепляющая решетка без позолоты, толщина 0,4 мм, размеры (ширина x высота x глубина) 59 x 54 x 14 мм, 5 шт.	No. 2350004
Укрепляющая решетка позолоченная, толщина 0,4 мм, размеры (ширина x высота x глубина) 59 x 54 x 14 мм, 5 шт.	No. 2350104


Укрепляющие сетки

Сетки с мелкими ячейками для укрепления пластмассовых протезов.

Преимущества

- Легко принимает нужную форму.
- Простая припасовка с помощью индивидуального подреза.





Информация для заказа

Укрепляющие сетки, средние, позолоченные, толщина 0,4 мм, размеры 50 x 10 см, 1 ролик	No. 2232100
Укрепляющие сетки, средние, позолоченные, толщина 0,4 мм, размеры 10 x 10 см, 3 пластины	No. 2231100
Укрепляющие сетки, мелкие, позолоченные, толщина 0,4 мм, размеры 50 x 10 см, 1 ролик	No. 2222100
Укрепляющие сетки, мелкие, позолоченные, толщина 0,4 мм, размеры 10 x 10 см, 3 пластины	No. 2221100

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





Mesh-Tray

Легкий трегер в форме сот для индивидуального размещения коронок и мостовидных протезов в керамической печи.


Преимущества

- Низкое поглощение трегером тепла.
- Отсутствие передачи напряжения на каркасы.
- Удерживающие штифты из специального сплава, устойчивого к высоким температурам. Их можно индивидуально деформировать.

Информация для заказа

Mesh-Tray, габариты трегера (ширина x глубина x высота) около 55 x 53 x 10 мм, Ø удерживающих штифтов 1 мм, 2 трегера, 6 изогнутых и 4 прямых удерживающих штифта	No. 19220000
Удерживающие штифты, Ø 1 мм, 6 изогнутых и 4 прямых	No. 919220001
Удерживающие штифты, Ø 1 мм, 20 прямых	No. 919220003



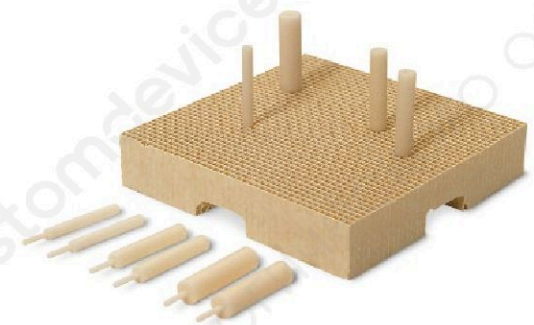

Mesh-Tray K

Трегер с керамическими удерживающими штифтами для индивидуального размещения коронок и мостовидных протезов в керамической печи.


Преимущества

- Конструкция обеспечивает такое же расширение (или усадку), как у облицованных объектов.
- Отсутствие передачи напряжения на каркасы.
- Удерживающие штифты из керамики.

Информация для заказа

Mesh-Tray K, габариты трегера (ширина x глубина x высота) около 55 x 53 x 10 мм, Ø удерживающих штифтов 2/ 3/ 4 мм, 2 трегера, 10 керамических штифтов	No. 19220100
Штифты керамические, (3 x Ø 2 мм, 4 x Ø 3 мм, 3 x Ø 4 мм)	No. 919220002



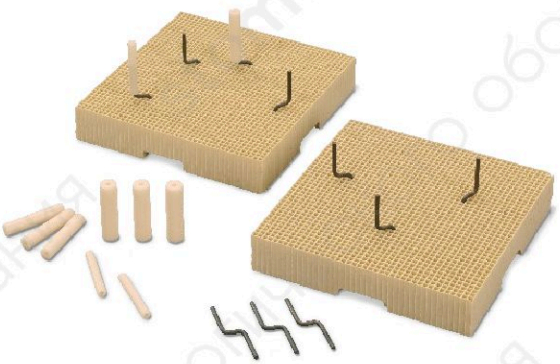

Mesh-Tray MK

Трегер в форме сот с поворачивающимися металлическими удерживающими штифтами, покрытыми керамическими трубками. Керамические трубки можно снять.

Преимущества

- Постоянная температура обжига благодаря малому поглощению тепла.
- Гибкое применение: для цельнокерамических и для металлокерамических работ.
- Не горят, долговечные, не ломаются, поскольку в основе прочные металлические удерживающие штифты.

Информация для заказа

Mesh-Tray MK, габариты трегера (ширина x глубина x высота) около 55 x 53 x 10 мм, 10 x изогнутых удерживающих штифтов (Ø 1 мм), 2 трегера, 10 x керамических трубок (Ø штифтам 2/ 3/ 4 мм)	No. 19220200
Штифты, 10 x изогнутых удерживающих штифтов (Ø 1 мм), 10 x керамических трубок (3 x Ø 2 мм, 4 x Ø 3 мм,3 x Ø 4 мм)	No. 919220005

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Fibertray

Текстильный трегер для стабильного расположения керамических моделей во время обжига в печи.

Преимущества

- Минимальный отвод тепла у обжигаемых объектов.
- Оптимальное применение для цельнокерамических работ или крупных мостовидных конструкций.
- Более высокая стабильность, чем у ваты для обжига.





Информация для заказа

Fibertray, Ø 50 мм, 10 шт. No. 19190000


Aktiv-Karbon

Для регулярной чистки печи для обжига керамики путем абсорбции оксидов, выделяющихся в процессе обжига.

Преимущества

- Оптимальное применение для обжига неблагородных металлов, сплавов с малым содержанием благородных металлов и сплавов под керамику, а также при пайке в печи.
- Предотвращение загрязняющих отложений.
- Отсутствие влияния на качество керамики.



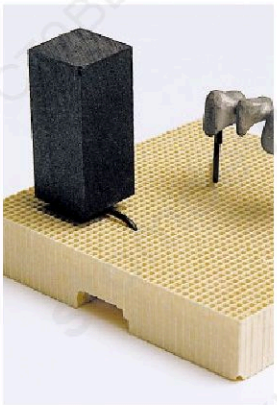

Информация для заказа

Aktiv-Karbon, 10 шт., вкл. 2 удерживающих штифта No. 20650000

Ceramex

Протравливающее средство для удаления керамики, паковочной массы, металлических окислов и оксида циркония.

Преимущества

- Особо эффективное удаление остатков облицовочной керамики в ультразвуковой ванночке.
- Удаление оксидов у сплавов под керамику.
- Протравливание цельнокерамических вкладок и коронок перед цементированием.
- Удаление паковочной массы с отлитых объектов без пескоструйной обработки.





Информация для заказа

Ceramex, 1 л No. 21871000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Обзор: Полировочные средства

Наименование	Оксид циркония		Дисиликат лития		Облицовочная керамика		Гибридная керамика		Высокопрочные полимеры		Облицовочные пластмассы		Стр.
	ГП	ЗП	ГП	ЗП	ГП	ЗП	ГП	ЗП	ГП	ЗП	ГП	ЗП	
Renfert Polish ZrO_2	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	186
Renfert Polish $LiSi_2$	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	186
Renfert Polish all-in-one	–	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	186
Kohinoor L	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	187
Brinell L	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	187
Dia-Finish L	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	✔	136
Opal L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	✔	188

ГП = Грубая полировка | ЗП = Зеркальная полировка

Наименование	Пластмасса для протезов		Благородный металл		Модельное литье/ Неблагородный сплав		Стр.
	ГП	ЗП	ГП	ЗП	ГП	ЗП	
Brinell L	–	–	–	✔	–	✔	187
Opal L	✔	✔	–	–	–	–	188
Saphir	–	–	✔	✔	✔	✔	188
Бежевая универсальная полировальная паста	–	✔	–	–	–	–	188

ГП = Грубая полировка | ЗП = Зеркальная полировка




«Быстро достигать желаемую степень блеска. С этим запросом я обратился к Renfert GmbH. Результат такой кооперации: полировальные пасты Renfert Polish! С помощью полировальной пасты Renfert Polish all-in-one желаемую степень блеска получаешь за считанные секунды – лучшая универсальная паста, которая мне известна!»

Йост П.Престин, зубной техник-мастер



«Много лет мы искали специальную полировальную пасту для циркона, прессованной и металлокерамики; в частности для получения блеска тонких виниров, полировки поверхности имплантологических реставраций, чтобы обеспечить оптимальное прилегание мягкой ткани. Полировальные пасты от Renfert, которыми я пользуюсь ежедневно, убеждают сразу же, даже на низких оборотах достигается бриллиантовый блеск.»

Алайн Ардик, зубной техник

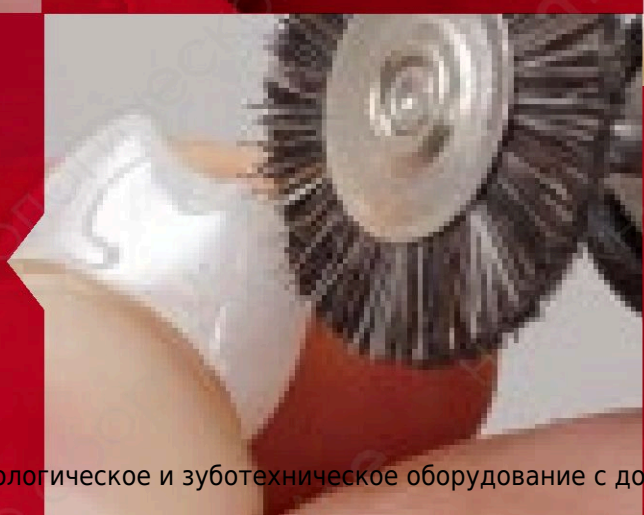

«Я протестировал четыре полировальные пасты, но ни одна не смогла полностью выполнить мои требования. В конце концов отличное решение я нашел, попробовав Renfert Polish.»

Винченцо Мутоне, зубной техник

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Renfert Polish

Алмазные полировальные пасты

Универсальные и специальные алмазные полировальные пасты для зеркальной полировки керамических материалов на основе дисиликата лития, оксида циркония, облицовочной и гибридной керамики, высокопрочных полимеров и облицовочных пластмасс.







Renfert Polish ZrO_2

- Полировальная паста специально для оксида циркония со специально подобранными особо крупными алмазными частицами.
- Быстрое достижение зеркального блеска также на труднодоступных окклюзионных поверхностях.
- Паста не мажется и обеспечивает безупречную полировку благодаря сбалансированному количеству связующего средства.

Renfert Polish $LiSi_2$

- Полировальная паста специально для дисиликата лития со специально подобранными крупными алмазными частицами.
- Быстрое достижение отличного зеркального блеска с небольшим количеством пасты.
- Паста не мажется и обеспечивает безупречную полировку благодаря сбалансированному количеству связующего средства.

Renfert Polish all-in-one

- Универсально применяемая полировальная паста с широким спектром размеров алмазных частиц.
- Быстрый зеркальный блеск у таких разных материалов как дисиликат лития, оксид циркония, облицовочная и гибридная керамика, высокопрочные полимеры и облицовочные пластмассы.
- Экономное использование одной полировальной пасты для различных материалов.

Информация для заказа

Renfert Polish all-in-one, 10 г	No. 5100000
Renfert Polish ZrO_2, 10 г	No. 5101000
Renfert Polish $LiSi_2$, 10 г	No. 5102000

Подходящие принадлежности

Полиры и Щетки для полировки → Стр.134–138

Дополнительная информация

www.renfert.com/polish






«Для предварительной полировки таких особо твердых материалов как дисиликат лития, оксид циркония, облицовочная и гибридная керамика, высокопрочные полимеры и облицовочные пластмассы, я использую силиконовый полир (Арт. № 86 0000). Быстрые и эффективные результаты зеркальной полировки обеспечены.»

Манфред Таубер, учебный центр, зубной техник-мастер

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

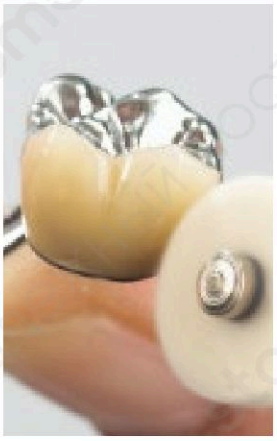



Kohinoor L

Адгезивная алмазная полировальная паста для зеркальной полировки керамики.

Преимущества

- Оптимальное применение с вращающимися полировальными щетками.
- Очень экономное расходование.
- Идеальна для «ручной полировки» керамических изделий.

Информация для заказа

Kohinoor L, 5 г — No. 5160001





Brinell L

Brinell L – полировальная паста, обогащенная алмазным порошком, для зеркальной полировки благородных сплавов под керамику и керамики.

Преимущества

- Мельчайшие алмазные частицы создают оптимальный зеркальный блеск.
- Экономное дозирование из аппликатора.
- Эффективное впитывание полировального средства фильцами.

Информация для заказа

Brinell L, 5 мл вкл. 1 хлопчатобумажный круг (№ 2051000), 1 фильц, 1 держатель — No. 5190001

Быстрая и эффективная полировка керамических материалов

Каждый знаком с этой проблемой. Испробовано много различных алмазных полировальных паст, но никакая из них не приносит желаемого результата: а именно эффективной и прежде всего быстрой полировки соответствующего материала. В результате в лаборатории стоят четыре, пять или еще больше начатых паст (...)

Подробнее в нашем блоге Renfert
blog.renfert.com

#RenfertBlog #Polish #PolishingCeramics




Opal L

Белая полировальная паста для зеркальной полировки всех облицовочных пластмасс с помощью микромотора.

Преимущества

- Особенно хорошо подходит для светоотверждаемых пластмасс.
- Быстрая полировка – без изменения структуры поверхности.
- Быстрый эффект полировки.



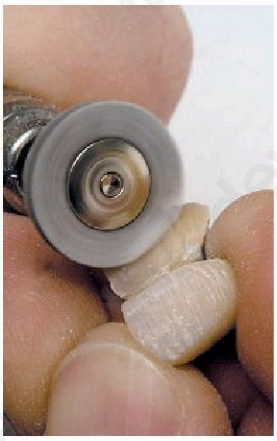

Информация для заказа

Opal L, 35 г	No. 5200001

Saphir

Паста для зеркальной полировки коронок и мостов из благородных и кобальто-хромовых сплавов.

Преимущества

- Специальный рецепт с использованием высококачественного сырья.
- Универсальное применение – для всех сплавов.
- Оптимальная полировка с применением валика Polisoft для предварительной полировки и щеточек Bison.





Информация для заказа

Saphir, около 250 г	No. 5150000


Универсальная полировальная паста

Паста для зеркальной полировки всех пластмасс для протезов.

Преимущества

- Твердая полировальная паста для получения зеркальных поверхностей.
- Очень экономичная.
- Тонкозернистая консистенция.



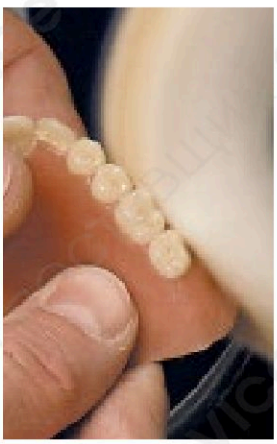

Информация для заказа

Универсальная полировальная паста бежевого цвета, 6 x около 200 г	No. 5131000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Обзор: чистящие и протравливающие средства, электролиты

Наименование	Предназначено для обработки	Для удаления	Стр.
SYMPROfluid Universal	Протезов, ортодонтических аппаратов, шин	Зубного налета, зубного камня, фиксирующего крема	89
SYMPROfluid Nicoclean	Протезов, шин	Отложений никотина	89
Ceramex	Керамики, сплавов под керамику	Керамики, паковочных масс, оксидов металлов	184
GO 2011 speed	Смесительных стаканов, пластмассовых протезов, оттискных ложек, литья, инструментов и вспомогательных средств	Гипса, альгината	159
Электролит	Каркасов бюгелей	–	159





GO 2011 speed

Для тщательной и быстрой чистки самых разных инструментов и вспомогательных средств требует почти на 50% меньше времени, если сравнивать с обычными растворителями гипса и альгината.

Преимущества

- Готов к применению: просто и быстро.
- Быстрая реакция (образование пузырьков).
- Без реакции с пластмассовой, металлической или стеклянной поверхностью.

Информация для заказа

GO 2011 speed, растворитель гипса и альгината, 2 л	No. 20120000





Электролит

Для электролитического глянцевания каркасов бюгелей в специальных аппаратах.

Преимущества

- Специальные добавки обеспечивают экономию времени и высокую эффективность при электролитическом глянцевании.
- Для всех аппаратов с медными электродами, электродами из нержавеющей стали или титана.

Информация для заказа


Электролит, 2 л	No. 15241000
Электролит, 10 л	No. 15242000

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Запасные части очень быстро! Но как?



При необходимости приобретения запчасти прежде всего найдите артикул и номер версии Вашего оборудования: более новое оборудование обладает фирменной табличкой с указанием версии. У более старого оборудования ориентируйтесь, пожалуйста, по дате приобретения. Располагая этой информацией, позвоните Вашему дистрибьютору фирмы Renfert или найдите на сайте фирмы Renfert необходимую запасную часть.

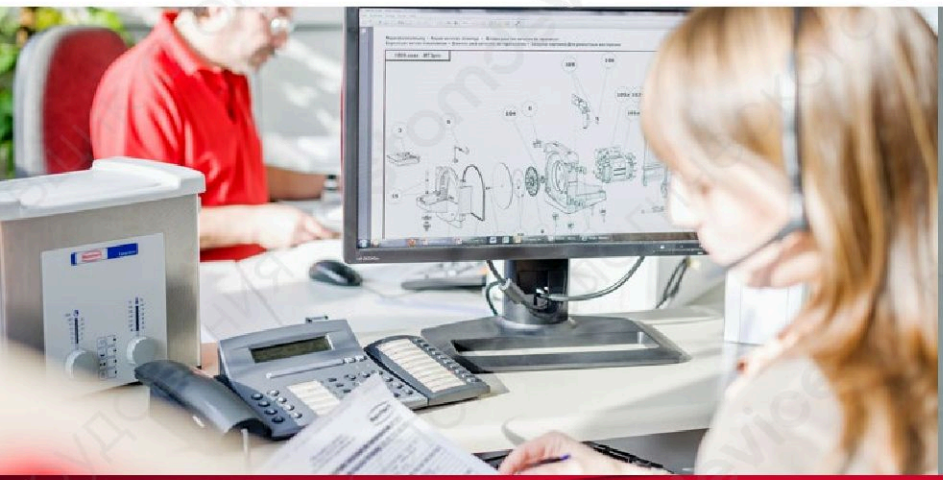



Выходные данные

Возможны изменения, ошибки и опечатки. Копирование, перевод, снятие на микропленку, запись и переработка в электронных средствах информации, – также выдержек – недопустимы без письменного разрешения со стороны Renfert и подлежат штрафным санкциям. Поскольку наша продукция подвергается постоянному усовершенствованию, снимки продуктов следует рассматривать в качестве примерного изображения. В этом каталоге продукты, выходящие из нашего ассортимента, частично не включены. При необходимости просим Вас запрашивать у нас информацию. Наша продукция постоянно развивается, поэтому мы оставляем за собой право на внесение технических и цветовых изменений.

г. Хильцинген, май 2018 г.

Гарантия: При надлежащем использовании Renfert предоставляет на все приборы гарантию сроком на 3 года. Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу. Гарантия не действует в случае ненадлежащего использования, при несоблюдении инструкций по эксплуатации, чистке, уходу и подключению, в случае ремонта собственными силами или ремонта неавторизованным персоналом, при применении запчастей других производителей и в случае необычных или недопустимых с точки зрения инструкции по эксплуатации действий. Гарантийное обслуживание не влияет на продление гарантии.

Регистр. номер WEEE.: 54602389

Издатель:
Renfert GmbH

© 2018 Renfert GmbH
Все права защищены.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice



Интересные истории

Блог компании Renfert: Ваш актуальный банк знаний из мира зубной техники. Читайте увлекательные истории в разделе...

→ **blog.renfert.com**

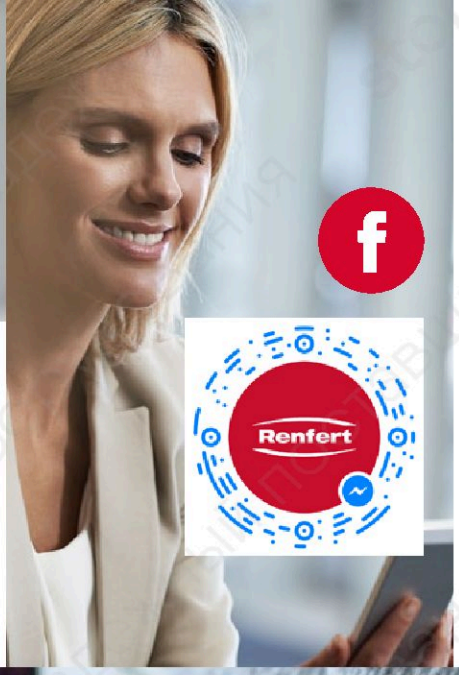

Становитесь фанатом Renfert

На Facebook Вы найдете самую актуальную информацию, связанную с компанией Renfert.

→ **facebook.com/renfertdental**

Для быстрого получения помощи просто отсканируйте логотип мессенджера с Вашим Facebook Messenger-App или перейдите непосредственно к...

→ **m.me/renfertdental**



Renfert в интернете

Новости, сервис & поддержка


Облегчение труда обещают не только наши продукты. Making work easy означает также, что Вы в любое время и в любом месте можете положиться на наше Online-предложение. На нашей веб-странице, в блоге Renfert и на нашем канале в Facebook в Вашем распоряжении разнообразная информация и рекомендации по решению проблем, в любое время.



Информация 24/7

Для Вас подготовлена вся подробная информация: информация о продуктах, документы, советы пользователям и всё о компании Renfert...

→ **renfert.com**

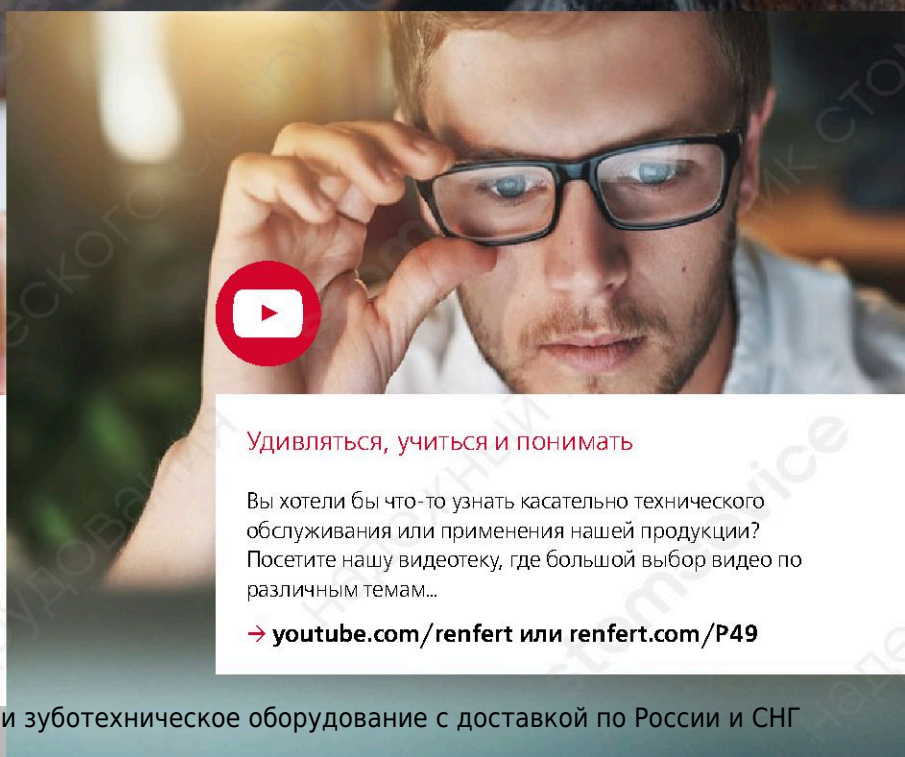

Удивляться, учиться и понимать

Вы хотели бы что-то узнать касательно технического обслуживания или применения нашей продукции? Посетите нашу видеотеку, где большой выбор видео по различным темам...

→ **youtube.com/renfert или renfert.com/P49**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Мы здесь для Вас всегда.

Ваше контактное лицо в компании Renfert.


У нас очень личностное отношение к сервису. И поэтому в Renfert всегда найдется тот, кто Вам компетентно и грамотно окажет максимально возможную помощь. Более чем на 6 языках. Вы можете быть уверены в том, что в компании Renfert Вас поймут всегда.

Служба клиентской поддержки



Мелани Бадер
Руководство отделом,
Немецкий, английский,
испанский

Tel. +49 7731 8208-78
Fax. +49 7731 8208-153
Melanie.Bader@renfert.com



Карин Бёгле
Немецкий, английский,
испанский, французский

Tel. +49 7731 8208-737
Fax. +49 7731 8208-815
Karin.Boegle@renfert.com



Светлана Буданова
Немецкий, английский,
русский,итальянский,
французский

Tel. +49 7731 8208-87
Fax. +49 7731 8208-856
Svetlana.Budanova@renfert.com



Надин дос Сантос
Немецкий, английский,
испанский, португальский

Tel. +49 7731 8208-35
Fax. +49 7731 8208-857
Nadine.dosSantos@renfert.com



Штефани Гертис
Немецкий, английский,
французский, итальянский,
испанский

Tel. +49 7731 8208-24
Fax. +49 7731 8208-855
Stephanie.Gertis@renfert.com

Послепродажный сервис



Габи Штайнхаус
Руководство отделом
After Sales Service
Немецкий, английский

Tel. +49 7731 8208-58
Fax. +49 7731 8208-853
Gabi.Steinhaus@renfert.com



Никола Блёз
Немецкий, английский,
французский

Tel. +49 7731 8208-383
Fax. +49 7731 8208-679
support@renfert.de



Маркус Мюнх
Немецкий, английский

Tel. +49 7731 8208-891
Fax. +49 7731 8208-679
support@renfert.de



Винченцо Орландо
Немецкий, итальянский,
английский

Tel. +49 7731 8208-21
Fax. +49 7731 8208-679
support@renfert.de

support@renfert.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Renfert на карте мира

Найдите своего дилера или сервисную службу в Вашем регионе



Поиск контактов – легко
www.renfert.com/partner

Renfert GmbH
Untere Giesswiesen 2
78247 Hilzingen/Germany
Тел. +49 7731 8208-0
Факс +49 7731 8208-70
info@renfert.com

Renfert USA
3718 Illinois Avenue
St. Charles
IL 60174/USA
Toll free (001) 800 336-7422
sales@renfertusa.com

Renfert do Brasil
Avenida Mogiana, 2485
Ribeirão Preto/SP – Brasil
CEP: 14076-410
Тел. (+55 16) 3969-2065
info@renfertbrasil.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Renfert



Почему для Renfert увлечение зуботехникой и простота работы связаны друг с другом.

На протяжении десятилетий Renfert считает своей обязанностью делать работу зубных техников проще.
Многие пользователи ощущают простоту в работе, ценят качество и полагаются на стремление Renfert облегчить труд зубным техникам. Каждый день, который они работают с Renfert.

making work easy

Renfert

Гарантия непрерывности рабочего процесса

3-летняя гарантия
10 лет на поставку запчастей
Гарантия активности

По состоянию на 2018 г

818B | No. 212618

www.renfert.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ