风光高速牙科手机
LED E-GENERATOR HIGH SPEED HANDPIECE



TX-164AN

内置精密风光发电机,仅需微弱气流即可产生足够电流。
E-generator integreated,Just a little air can generate sufficient power.

3孔喷雾，全方位冷却。
3water spray design,All-round cooling system.

Patent No: 201020106607.5

技术参数 / SPECIFICATION

取针方式/Chuck Type	按压/Push button
工作气压/Pressure	0.22-0.30Mpa
适用车针/Burs	Φ1.595-1.600mm
转速/Rotation Speed	≥280,000 RPM(Stan) ≥350,000 RPM(Torque)
喷雾方式/Spray	3点喷雾/3 Water Spray
工作电压/Voltage	3.0-3.8V
光照强度/LUX	≥1500LUX
光温/Light Temperature	3500-4000K
夹持力/Grip Power	25-45N
噪音/Noise	<65dB



Model:TX-164AN(Torque)

彤鑫新款风光高速牙科手机(4孔大头)
NEW Style E-generator integreated LED High Speed Handpiece in China(Torque 4 Holes)



Model:TX-164AN(Torque)

彤鑫新款风光高速牙科手机(2孔大头)
NEW Style E-generator integreated LED High Speed Handpiece in China(Torque 4 Holes)



Model:TX-164AN(Torque)

彤鑫新款风光高速牙科手机(2孔标准)
NEW Style E-generator integreated LED High Speed Handpiece in China(Standard 4 Holes)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

风光高速牙科手机
LED E-GENERATOR HIGH SPEED HANDPIECE

TX-164A

NEW

全球牙椅通用，内置进口风光发电机自发光。
Universal to global dental chair, Adopt imported Unique electric generator.

持久耐用，质量保持。
Stable and durable.

4点喷雾，冷却效果更佳。
Four water spray, Excellent Cooling effect.



技术参数 / SPECIFICATION

取针方式/Chuck Type	按压式/Push Button
工作气压/Pressure	0.22-0.30Mpa
适用车针/Burs	Φ1.595-1.600mm
转速/Rotation Speed	350,000 RPM
喷雾方式/Spray	4点喷雾/4 Water Spray
工作电压/Voltage	3.0-3.4V
光照强度/LUX	≥1500LUX
夹持力/Grip Power	25-45N
噪音/Noise	≤50dB



PRIME

Model:TX-164A(Torque)

全国首款风款高速牙科手机(大头)
The First E-generator integreated LED High Speed Handpiece in China(Torque)



NEW

Model:TX-164A(Standard)

全国首款风款高速牙科手机(2孔标准)
The First E-generator integreated LED High Speed Handpiece in China(Standard 2 Holes)



NEW

Model:TX-164A(Standard)

全国首款风款高速牙科手机(2孔大头)
The First E-generator integreated LED High Speed Handpiece in China(Standard 2 Holes)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

风光高速牙科手机
LED E-GENERATOR HIGH SPEED HANDPIECE

TX-164WA

NEW

全球牙椅通用，内置进口风光发电机自发光。
Universal to global dental chair, Adopt imported Unique electric generator.

持续稳定的工作气压，使用寿命大幅延长。
Consistant stable working presure,greatly increase the work life.

环形LED灯，无影照明效果更好
Ring LED light,Shadowless lighting is better.

5点喷雾，冷却效果更佳。
Five water spray, Excellent Cooling effect.



德国工艺机芯
有效将噪音控制在50分布以下!
German Craftmanship Cartridge
Effeciently lower the noise under 50 dB.





Patent No: 201220620226.8

技术参数 / SPECIFICATION

取针方式/Chuck Type	按压式/Push Button
工作气压/Pressure	0.22-0.30Mpa
适用车针/Burs	Φ1.595-1.600mm
转速/Rotation Speed	350,000 RPM
喷雾方式/Spray	5点喷雾/5 Water Spray
工作电压/Voltage	3.0-3.4V
光照强度/LUX	≥1500LUX
夹持力/Grip Power	25-45N
噪音/Noise	≤50dB



NEW

Model:TX-164WA(Standard)

无影灯按压手机(标准4孔)
Shadowless Push Button High-speed Handpiece(Standard 4 Holes)



NEW

Model:TX-164WA(Torque)

无影灯按压手机(大头2孔)
Shadowless Push Button High-speed Handpiece(Torque 2 Holes)



NEW

Model:TX-164WA(Standard)

无影灯按压手机(标准2孔)
Shadowless Push Button High-speed Handpiece(Standard 2 Holes)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

风光高速牙科手机
LED E-GENERATOR HIGH SPEED HANDPIECE

TX-164C1

NEW

全球牙椅通用，内置进口风光发电机自发光。
Universal to global dental chair, Adopt imported Unique electric generator.

持久耐用，质量保持。
Stable and durable.

独特设计，尾部排气，防气肿
Special design;Tail gassing;Airflow hurting



技术参数 / SPECIFICATION

取针方式/Chuck Type	按压式/Push Button
工作气压/Pressure	0.22-0.30Mpa
适用车针/Burs	Φ1.595-1.600mm
转速/Rotation Speed	350,000 RPM
喷雾方式/Spray	3点喷水/3 Water Spray
工作电压/Voltage	3.0-3.4V
光照强度/LUX	≥1500LUX
夹持力/Grip Power	25-45N
噪音/Noise	≤50dB

Model:TX-164BN(Standard/Torque)

NSK通配快接风光手机(标准/大头)
E-generator integreated LED Handpiece with Quick Coupling, and fit into NSK(Standard/Torque).



Model:TX-164T

风光高速牙科手机(标准/大头)
E-generator integreated LED HighSpeed Handpiece in China(Standard/Torque)



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

防感染个人专用手机
ANTI-INFECTION PERSONAL USE HANDPIECE

TX-122L

Patent No: 201620695053.4

解决消毒和保养费高昂的难题，真正达到卫生部门要求的：“一人一机。”彻底杜绝乙肝，艾滋等传染性疾病在临床口腔治疗中交叉感染的风险。

Solve the problem of the high cost for sterilization and maintainance, truely meet the requirement from Health Department for “One patient, One instrument”. Completely prevent cross infection of infectious disease such as hepatitis B and AIDS ,etc., during the dental clinical treatment.




L 灯
ED light



技术参数 / SPECIFICATION

取针方式/Chuck Type	顶针式/Friction Grip
工作气压/Pressure	0.20-0.25Mpa
适用车针/Burs	Φ1.595-1.600mm
转速/Rotation Speed	25,000-350,000 RPM
喷雾方式/Spray	单点喷雾/Single Spray
工作电压/Voltage	3.0-3.4V
光照强度/LUX	≥1500LUX
夹持力/Grip Power	25-45N
噪音/Noise	<70dB



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

防感染个人专用手机
ANTI-INFECTION PERSONAL USE HANDPIECE

Model:TX-122N



新款防感染个人专用手机
NEW Anti-infection personal use handpiece

技术参数 / SPECIFICATION

取针方式/Chuck Type	顶针式/Friction Grip
工作气压/Pressure	0.20-0.25Mpa
适用车针/Burs	Φ1.595-1.600mm
转速/Rotation Speed	25,000-350,000 RPM
喷雾方式/Spray	单点喷雾/Single Spray
夹持力/Grip Power	25-45N
噪音/Noise	<70dB




Model:TX-122



NSK通配快插式防感染手机
Anti-infection personal use handpiece with quick coupling fit into NSK

技术参数 / SPECIFICATION

取针方式/Chuck Type	顶针式/Friction Grip
工作气压/Pressure	0.20-0.25Mpa
适用车针/Burs	Φ1.595-1.600mm
转速/Rotation Speed	25,000-350,000 RPM
喷雾方式/Spray	单点喷雾/Single Spray
夹持力/Grip Power	25-45N
噪音/Noise	<70dB



特点 / Features

1, 辐射消毒，独立包装
2, 一人一机，防止交叉感染
3, 免维修，外观精美。

1, Sterilized package.
2, Pesonal use,
Avoid Cross-Infection.
3, Maintenance free.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

超静音精品高速手机
ULTRA QUIET SUPERIOR HIGH SPEED HANDPIECE

TX-114K





静音王者，噪音仅有50分贝！
自动扭力大于0.07N/cm
一年超长保修！

Ultra Silence, Noise≤50dB!
Automatic torque>0.07N/cm
One year Guarantee

技术参数 / SPECIFICATION

取针方式/Chuck Type	按压/Push button
工作气压/Pressure	0.22-0.30Mpa
适用车针/Burs	Φ1.595-1.600mm
转速/Rotation Speed	350,000 RPM
喷雾方式/Spray	4点喷雾/4 Water Spray
夹持力/Grip Power	25-45N
噪音/Noise	≤50dB



Model:TX-114K(Torque)

静音王按压高速手机(大头4孔)
Ultra Quiet Push Button High-speed Handpiece(Torque 4 Holes)



Model:TX-114K(Standard)

静音王按压高速手机(标准2孔)
Ultra Quiet Push Button High-speed Handpiece(Standard 2 Holes)



Model:TX-114K(Torque)

静音王按压高速手机(大头2孔)
Ultra Quiet Push Button High-speed Handpiece(Torque 2 Holes)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

超静音精品高速手机
ULTRA QUIET SUPERIOR HIGH SPEED HANDPIECE

TX-114M

技术参数 / SPECIFICATION

取针方式/Chuck Type	按压式/Push Button
工作气压/Pressure	0.20-0.25Mpa
适用车针/Burs	Φ1.595-1.600mm
转速/Rotation Speed	350,000 RPM
喷雾方式/Spray	单点喷雾/Single Water Spray
夹持力/Grip Power	25-45N
噪音/Noise	≤50dB







Model:TX-114M (Standard)

单喷按压高速手机(标准4孔)
Single Spray Push Button handpiece
(Standard 4 Holes)



Model:TX-114M (Torque)

单喷按压高速手机(大头2孔)
Single Spray Push Button handpiece
(Torque 2 Holes)



Model:TX-114M (Standard)

单喷按压高速手机(标准2孔)
Single Spray Push Button handpiece
(Standard 2 Holes)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

低速手机系列
LOW SPEED HANDPIECE SERIES

TX-414(B)

外水道低速手机套装B
External Low Speed Handpiece setB

技术参数/SPECIFICATION	
转速比率/Ratio	1:1
取针方式/Chuck Type	卡簧式/Latch Chuck
工作气压/Pressure	0.30-0.35Mpa
转速/Rotation Speed	≥18,000 RPM
适用车针/Burs	Φ2.345-2.355mm
噪音/Noise	≤60dB

可选配按压弯机
Optional Push Button Contra Angle



TX-414(73/74)
高低速针两款可选
Low / High speed dental bur for choose



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

低速手机系列
LOW SPEED HANDPIECE SERIES

Model:TX-414-7A



外水道低速弯机
External Low Speed Contra Angle

转速比率/Ratio	1:1
取针方式 /Chuck Type	卡簧式/Latch Chuck
转速/Rotation Speed	≥18,000 RPM
喷水方式/Spray	External irrigation system
适用车针/Burs	Φ2.345-2.355mm
噪音/Noise	≤60dB

Model:TX-414-8A



外水道低速直机
External Low Speed Straight Head

转速比率/Ratio	1:1
转速/Rotation Speed	≥18,000 RPM
喷水方式/Spray	External irrigation system
适用车针/Burs	Φ2.345-2.355mm
噪音/Noise	≤60dB

Model:TX-414-9A



外水道低速马达(2/4孔)
External Low Speed Air Motor(2/4 Holes)

转速比率/Ratio	1:1
转速/Rotation Speed	≥18,000 RPM
喷水方式/Spray	External irrigation system
噪音/Noise	≤60dB

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

低速手机系列
LOW SPEED HANDPIECE SERIES

TX-414C

内水道风光低速手机套装C
E-Generator Inner Channel Low Speed Handpiece setC

技术参数/SPECIFICATION	
转速比率/Ratio	1:1
取针方式/Chuck Type	按压式/Push Button
工作气压/Pressure	0.30-0.35Mpa
转速/Rotation Speed	≥18,000 RPM
适用车针/Burs	Φ2.345-2.355mm Φ1.595-1.600mm
光照强度/Luminous	≥1500LUX
色温/Color Temperature	3500-4000K
噪音/Noise	≤60dB



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

低速手机系列
LOW SPEED HANDPIECE SERIES

Model:TX-414-7



内水道风光低速弯机
Inner Water E-Generator Low Speed Contra Angle

转速比率/Ratio	1:1
取针方式 /Chuck Type	按压式/Push Button
转速/Rotation Speed	≥18,000 RPM
喷水方式/Spray	Inner Channel
适用车针/Burs	Φ2.345-2.355mm Φ1.595-1.600mm
噪音/Noise	≤60dB

Model:TX-414-8



内水道风光低速直机
Inner Water E-Generator Low Speed Straight Head

转速比率/Ratio	1:1
转速/Rotation Speed	≥18,000 RPM
喷水方式/Spray	Inner Channel
适用车针/Burs	Φ2.345-2.355mm Φ1.595-1.600mm
噪音/Noise	≤60dB

Model:TX-414-9



内水道风光低速马达(2/4孔)
Inner Water E-Generator Low Speed Air Motor (2/4 Holes)

转速比率/Ratio	1:1
转速/Rotation Speed	≥18,000 RPM
喷水方式/Spray	Inner Channel
噪音/Noise	≤60dB

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

光纤增速弯机系列
INNER FIBER INCREASING CONTRA ANGLE

TX-414750

1:3光纤增速弯机
1:3 Inner Fiber Increasing Contra Angle

技术参数/SPECIFICATION	
转速比率/Ratio	1:3
取针方式/Chuck Type	按压式/Push Button
工作气压/Pressure	0.30-0.35Mpa
转速/Rotation Speed	MAX 150,000 RPM
光照强度/Luminous	≥5000LUX
噪音/Noise	≤50dB



1:3创新增速比设计
1:3 Inreasing innovative design.

更好的冷却效果
Better cooling effect..

高精度轴芯，提供大扭矩的同时能够保持静音。
Superior Cartridge makes big Torque and keep silence.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

光纤增速弯机系列
INNER FIBER INCREASING CONTRA ANGLE



Model:TX-414734

1:5光纤增速弯机
1:5 Increasing inner fiber contra angle

1:5增速比
1:5 Inreasing ritio.

明亮的光纤照明
High brightness fiber optic lighting

技术参数/SPECIFICATION	
转速比率/Ratio	1:5
取针方式/Chuck Type	按压式/Push Button
工作气压/Pressure	0.30-0.35Mpa
转速/Rotation Speed	MAX 250,000 RPM
光照强度/Luminous	≥5000LUX
噪音/Noise	≤50dB



Model:TX-414747(W)

1:5光纤增速弯机
1:5 Increasing inner fiber contra angle

1:5增速比
1:5 Inreasing ritio.

45°度牙外科切割迷你机头
45° Surgical Mini head.

明亮的光纤照明
High brightness fiber optic lighting.

技术参数/SPECIFICATION	
转速比率/Ratio	1:5
取针方式/Chuck Type	按压式/Push Button
工作气压/Pressure	0.30-0.35Mpa
转速/Rotation Speed	MAX 250,000 RPM
光照强度/Luminous	≥5000LUX
噪音/Noise	≤50dB

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

减速种植弯机系列
REDCUTION IMPLANT CONTRA ANGLE

TX-414(79D)

20:1可拆卸式减速种植弯机 E-TYPE
20:1 Detachable Redcution Implant Contra Angle

技术参数/SPECIFICATION	
转速比率/Ratio	20:1
取针方式/Chuck Type	按压式/Push Button
工作气压/Pressure	0.30-0.35Mpa
喷水方式/Spray	外水道/External Irrigation
转速/Rotation Speed	MAX 4,000 RPM
最大扭矩/Max Torque	55N.cm
适用车针/Burs	Φ2.345-2.355mm
噪音/Noise	≤50dB

55N.cm大扭矩种植弯机。
55N.cm High Torque for Implant.

独特设计，无须任何工具即可手动拆卸。
Detachable without any tools.

清洗消毒更彻底，有效避免交叉感染。
Easy for cleaning and avoiding cross infection.



TX-414756

20:1可拆卸式光纤减速种植弯机 E-TYPE
20:1 Detachable Redcution Implant Contra Angle

技术参数/SPECIFICATION	
转速比率/Ratio	20:1
取针方式/Chuck Type	按压式/Push Button
工作气压/Pressure	0.30-0.35Mpa
喷水方式/Spray	外水道/External Irrigation
转速/Rotation Speed	MAX 4,000 RPM
最大扭矩/Max Torque	55N.cm
适用车针/Burs	Φ2.345-2.355mm
噪音/Noise	≤50dB
噪音/Noise	≤50dB
噪音/Noise	≤50dB



内置光纤照明设计。
Inner Fiber design.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

减速种植弯机系列
REDCUTION IMPLANT CONTRA ANGLE



Model:TX-414(79K)

20:1 K款种植减速弯机 E-TYPE
20:1 K type implant reduction Contran Angle

技术参数/SPECIFICATION	
转速比率/Ratio	20:1
取针方式/Chuck Type	按压式/Push Button
喷水方式/Spray	External Irrigation
最大扭矩/Max Torque	55N.cm
车针标准/Bur size	Φ2.345-2.355mm
噪音/Noise	≤50dB



Model:TX-414(79B)

20:1 B款种植减速弯机 E-TYPE
20:1 B type implant reduction Contran Angle

技术参数/SPECIFICATION	
转速比率/Ratio	20:1
取针方式/Chuck Type	按压式/Push Button
喷水方式/Spray	External Irrigation
最大扭矩/Max Torque	55N.cm
车针标准/Bur size	Φ2.345-2.355mm
噪音/Noise	≤50dB



Model:TX-414(79C)

20:1 C款种植减速弯机 E-TYPE
20:1 C type implant reduction Contran Angle

技术参数/SPECIFICATION	
转速比率/Ratio	20:1
取针方式/Chuck Type	按压式/Push Button
喷水方式/Spray	External Irrigation
最大扭矩/Max Torque	55N.cm
车针标准/Bur size	Φ2.345-2.355mm
噪音/Noise	≤50dB

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

光固化机
CURING LIGHT UNIT SERIES

TX-B200

充插两用式光固化机
Charging plug dual-use light curing unit



- 可充电独立使用，或直接插在电源上使用
  It can be used independently when charged or used with plug
- 环保白色塑料外壳
  Environmental white plastic shell
- 5W大功率LED
  5W high power LED
- 高通透率玻璃光纤;
  High permeability rate glass fiber-optic
- 强光、脉冲、渐亮三种工作模式
  3 work mode:Strong, Flashing ,Gradually strong.
- 5-40秒时间可调，自动待机/关机
  5-40s adjustable, automatic standby/shutdwn
- 低电量警告，超长待机时间90天以上;
  Low battery warning, over 90days of standby time
- 充电一次按每次工作时间20秒计算，
  可连续使用130次以上。
  In accordance with each working time of 20 seconds,
  It can be used for more than 130 times in a single charge

技术参数/Technical Data

包装规格 / Package:	230×172×53mm	电池电压 / Battery Voltage:	4.2V
产品重量 / Gross Weight:	0.57Kg	适用温度 / Suitable temperature:	5℃~50℃
充电器输入电压 / Input Voltage:	110V-240VAC，50-60 Hz	相对湿度 / Relative humidity:	≤80%
输出电压 / Output Voltage:	D.C. 3.7V	固化时间及深度 / Solidify time and depth:	5s/3mm
电池 / Battery:	锂离子电池 / Lithium-ion battery	蓝光波长 / Light Wavelenth:	420-480nm
电池容量 / Battery Capability:	1400mAh	蓝光强度 / Light intensity:	1200-2000mw/cm^2

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

光固化机
CURING LIGHT UNIT SERIES

TX-B200

内置插电式光固化机
Built-in curing light unit



- 环保白色塑料外壳
  Environmental white plastic shell
- 220W/240W可选
  220W/240W for choose
- 5W大功率LED
  5W high power LED
- 高通透率玻璃光纤;
  High permeability rate glass fiber-optic
- 强光、脉冲、渐亮三种工作模式
  3 work mode:Strong, Flashing ,Gradually strong.

技术参数/Technical Data

包装规格 / Package:	230×172×53mm	相对湿度 / Relative humidity:	≤80%
产品重量 / Gross Weight:	0.57Kg	固化时间及深度 / Solidify time and depth:	5s/3mm
充电器输入电压 / Input Voltage:	110V-240VAC，50-60 Hz	蓝光波长 / Light Wavelenth:	420-480nm
输出电压 / Output Voltage:	D.C. 3.7V	蓝光强度 / Light intensity:	1200-2000mw/cm^2
适用温度 / Suitable temperature:	5℃~50℃		

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

光固化机
CURING LIGHT UNIT SERIES

TX-A180

经典款充电式光固化机
Classic rechargeable Curing light unit



- 莲花充电底座，保护导光棒不易摔断
  Lotus charging pedestal to protect the light guide stick
- 环保彩色塑料外壳
  Environmental colorful plastic shell
- 5W大功率LED
  5W high power LED
- 高通透率玻璃光纤;
  High permeability rate glass fiber-optic
- 强光、脉冲、渐亮三种工作模式
  3 work mode:Strong, Flashing ,Gradually strong.
- 5-40秒时间可调，自动待机/关机
  5-40s adjustable, automatic standby/shutdwn
- 低电量警告，超长待机时间90天以上;
  Low battery warning, over 90days of standby time
- 充电一次按每次工作时间20秒计算，
  可连续使用130次以上。
  In accordance with each working time of 20 seconds,
  It can be used for more than 130 times in a single charge

技术参数/Technical Data

包装规格 / Package:	250×150×60mm	电池电压 / Battery Voltage:	4.2V
产品重量 / Gross Weight:	0.43Kg	适用温度 / Suitable temperature:	5℃~50℃
充电器输入电压 / Input Voltage:	110V-240VAC，50-60 Hz	相对湿度 / Relative humidity:	≤80%
输出电压 / Output Voltage:	D.C. 3.7V	固化时间及深度 / Solidify time and depth:	5s/3mm
电池 / Battery:	锂离子电池 / Lithium-ion battery	蓝光波长 / Light Wavelenth:	420-480nm
电池容量 / Battery Capability:	1400mAh	蓝光强度 / Light intensity:	1200-2000mw/cm²

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

光固化机
CURING LIGHT UNIT SERIES

TX-A180B

经典款内置插电式光固化机
Classic Built-in curing light unit



- 环保白色塑料外壳
  Environmental white plastic shell
- 银色 / 黑色可选
  Silver / Black for choose
- 5W大功率LED
  5W high power LED
- 高通透率玻璃光纤;
  High permeability rate glass fiber-optic
- 强光、脉冲、渐亮三种工作模式
  3 work mode:Strong, Flashing ,Gradually strong.

技术参数/Technical Data

包装规格 / Package:	250×150×60mm	相对湿度 / Relative humidity:	≤80%
产品重量 / Gross Weight:	0.43Kg	固化时间及深度 / Solidify time and depth:	5s/3mm
充电器输入电压 / Input Voltage:	110V-240VAC，50-60 Hz	蓝光波长 / Light Wavelenth:	420-480nm
输出电压 / Output Voltage:	D.C. 3.7V	蓝光强度 / Light intensity:	1200-2000mw/cm^2
适用温度 / Suitable temperature:	5℃~50℃		

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

光固化机
CURING LIGHT UNIT SERIES

TX-C240D

无线充电式带测光表光固化机
Wireless LED Curing light with light meter



- 底座自带测光功能，无线充电功能
  The base with the function of light metering,
  Can charge without the power line contact.
- 5W大功率LED
  5W high power LED
- 高通透率玻璃光纤;
  High permeability rate glass fiber-optic
- 强光、半光、脉冲、渐亮四种工作模式
  4 work mode:Strong, Low, Flashing ,Gradually strong.
- 超大容量锂电池，低电量警告，自动待机/关机
  Large capacity lithium battery, low battery warning,
  automatic standby/shutdwn
- 充电一次按每次工作时间20秒计算，
  可连续使用130次以上。
  In accordance with each working time of 20 seconds,
  It can be used for more than 130 times in a single charge

技术参数/Technical Data

包装规格 / Package:	270×190×80mm	电池电压 / Battery Voltage:	4.2V
产品重量 / Gross Weight:	0.70Kg	适用温度 / Suitable temperature:	5℃~50℃
充电器输入电压 / Input Voltage:	110V-240VAC，50-60 Hz	相对湿度 / Relative humidity:	≤80%
输出电压 / Output Voltage:	D.C. 3.7V	固化时间及深度 / Solidify time and depth:	5s/3mm
电池 / Battery:	锂离子电池 / Lithium-ion battery	蓝光波长 / Light Wavelenth:	420-480nm
电池容量 / Battery Capability:	2200mAh	蓝光强度 / Light intensity:	1200-2000mw/cm²

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

光固化机
CURING LIGHT UNIT SERIES

TX-C240C

双色灯充电光固化机
Dual color LED curing light




- 环保白色塑料外壳
  Environmental white plastic shell
- 自带测光功能
  Light metrering
- 黑色 / 蓝色 / 粉色可选
  Black / Blue / Pink for choose
- 5W大功率LED
  5W high power LED
- 高通透率光纤;
  High articulation optical fiber
- 强光、半光、脉冲、渐亮四种工作模式
  4work mode:Strong, Low, Flashing ,Gradually strong.
- 超大容量锂电池，低电量警告，自动待机/关机
  Large capacity lithium battery, low battery warning, automatic standby/shutdwn
- 充电一次按每次工作时间20秒计算，
  可连续使用130次以上。
  In accordance with each working time of 20 seconds,
  It can be used for more than 130 times in a single charge

3 in 1 LED Curing light
(With light meter and caries detection)



白光照明
Lighting



龋齿检测功能
Caries detection



固化功能
Solidify

技术参数/Technical Data

包装规格 / Package:	220×190×75mm	电池电压 / Battery Voltage:	4.2V
产品重量 / Gross Weight:	0.55Kg	适用温度 / Suitable temperature:	5℃~50℃
充电器输入电压 / Input Voltage:	110V-240VAC，50-60 Hz	相对湿度 / Relative humidity:	≤80%
输出电压 / Output Voltage:	D.C. 3.7V	固化时间及深度 / Solidify time and depth:	5s/3mm
电池 / Battery:	锂离子电池 / Lithium-ion battery	蓝光波长 / Light Wavelenth:	420-480nm
电池容量 / Battery Capability:	1400mAh	蓝光强度 / Light intensity:	1600mw/cm²

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

光固化机
CURING LIGHT UNIT SERIES

TX-C240B

无线感应充电式光固化机
Induction rechargeable Curing light unit



- 无线感应充电功能
  The base with the function of light metering,
  Can charge without the power line contact.
- 环保ABS喷涂外壳
  Coverd by ABS painting
- 5W大功率LED
  5W high power LED
- 高通透率光纤;
  High articulation optical fiber
- 强光、脉冲、渐亮三种工作模式
  4 work mode:Strong, Flashing ,Gradually strong.
- 超大容量锂电池，低电量警告，自动待机/关机
  Large capacity lithium battery, low battery alert,
  automatic standby/shutdwn
- 充电一次按每次工作时间20秒计算，
  可连续使用130次以上。
  In accordance with each working time of 20 seconds,
  It can be used for over 130 times in a single charge



龋齿检测功能
Caries detection



固化功能
Solidify

技术参数/Technical Data

包装规格 / Package:	235×180×85mm	电池电压 / Battery Voltage:	4.2V
产品重量 / Gross Weight:	0.62Kg	适用温度 / Suitable temperature:	5℃~50℃
充电器输入电压 / Input Voltage:	110V-240VAC，50-60 Hz	相对湿度 / Relative humidity:	≤80%
输出电压 / Output Voltage:	D.C. 3.7V	固化时间及深度 / Solidify time and depth:	5s/3mm
电池 / Battery:	锂离子电池 / Lithium-ion battery	蓝光波长 / Light Wavelenth:	420-480nm
电池容量 / Battery Capability:	2200mAh	蓝光强度 / Light intensity:	1600mw/cm²

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

光固化机
CURING LIGHT UNIT SERIES

TX-C240A

无线感应充电式光固化机
Induction rechargeable Curing light unit



- 无线感应充电功能
  The base with the function of light metering,
  Can charge without the power line contact.
- 环保ABS喷涂外壳
  Coverd by ABS painting
- 5W大功率LED
  5W high power LED
- 高通透率光纤;
  High articulation optical fiber
- 强光、脉冲、渐亮三种工作模式
  4 work mode:Strong, Flashing ,Gradually strong.
- 超大容量锂电池，低电量警告，自动待机/关机
  Large capacity lithium battery, low battery alert,
  automatic standby/shutdwn
- 充电一次按每次工作时间20秒计算，
  可连续使用130次以上。
  In accordance with each working time of 20 seconds,
  It can be used for over 130 times in a single charge



龋齿检测功能
Caries detection



固化功能
Solidify



技术参数/Technical Data

包装规格 / Package:	235×180×85mm	电池电压 / Battery Voltage:	4.2V
产品重量 / Gross Weight:	0.62Kg	适用温度 / Suitable temperature:	5℃~50℃
充电器输入电压 / Input Voltage:	110V-240VAC，50-60 Hz	相对湿度 / Relative humidity:	≤80%
输出电压 / Output Voltage:	D.C. 3.7V	固化时间及深度 / Solidify time and depth:	5s/3mm
电池 / Battery:	锂离子电池 / Lithium-ion battery	蓝光波长 / Light Wavelenth:	420-480nm
电池容量 / Battery Capability:	2200mAh	蓝光强度 / Light intensity:	1600mw/cm²

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

无线根管马达机扩
WIRELESS DENTAL ENDO MOTOR

TX-414917

无线感应充电式根管马达带根管测量
Cordless Endo Motor with build-in Apex Locator

- 4种工作模式能
  4 working modes
- 9种预设模式记忆功能
  9 preset memory proceduress
- 可适用10:1、16:1、20:1三种机头
  Fit 10:1, 16:1, 20:1 Contra angle





配备LED灯
Equipped with LED lights


自动正反转循环
Auto-continuous

遇阻自动反转后停止
Automatic reverse & stop

循环正反转
Forward & reverse reciprocating motion

遇阻停止
Automatic stop

根管工作模式
Working Mode

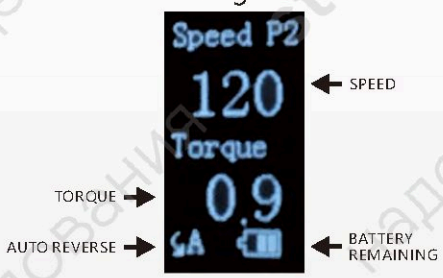

根管测量模式
APEX Locator Mode



技术参数/SPECIFICATION

电池电压/Battery Voltage:	D.C. 3.7V	额定输入电压/Rated input voltage:	A.C. 110-220V, 50-60Hz
电池容量/Battery Capacity:	1050mAh	输出电压/Output voltage:	D.C. 5V
重量/Weight:	230g	输出电流/Output Current:	1A

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

无线根管马达机扩
WIRELESS DENTAL ENDO MOTOR


TX-414916



- 4种工作模式能
  4 working modes
- 9种预设模式记忆功能
  9 preset memory proceduress
- 可适用10:1、16:1、20:1三种机头
  Fit 10:1, 16:1, 20:1 Contra angle



标配16:1机头
Standard configuration contra angle 16:1

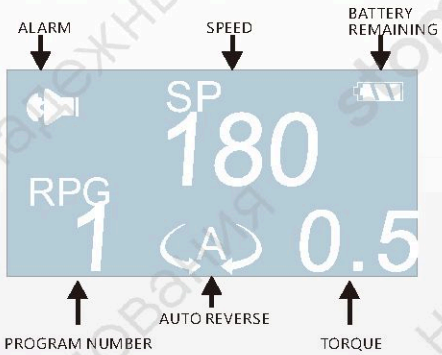



自动正反转循环
Auto-continuous



遇阻自动反转后停止
Automatic reverse & stop



遇阻停止
Automatic stop



循环正反转
Forward & reverse
reciprocating motion

技术参数/SPECIFICATION

电池电压/Battery Voltage:	D.C. 3.7V	额定输入电压/Rated input voltage:	A.C. 110-220V, 50-60Hz
电池容量/Battery Capacity:	1050mAh	输出电压/Output voltage:	D.C. 5V
重量/Weight:	230g	输出电流/Output Current:	1A

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

微型电动马达
ELECTRIC MOTOR DENTAL MICROMOTOR

FM-BD1




- 提供强劲的3.0Ncm 扭矩
  Provide 3.0Ncm torque
- 操作平稳安静
  Smooth and Quiet operation
- 高温高压灭菌
  High temperature and High pressure sterilization



带连接线的光线微型电动马达
Light Micro Electric Motor with Cable

操作说明/ INSTRUCTIONS

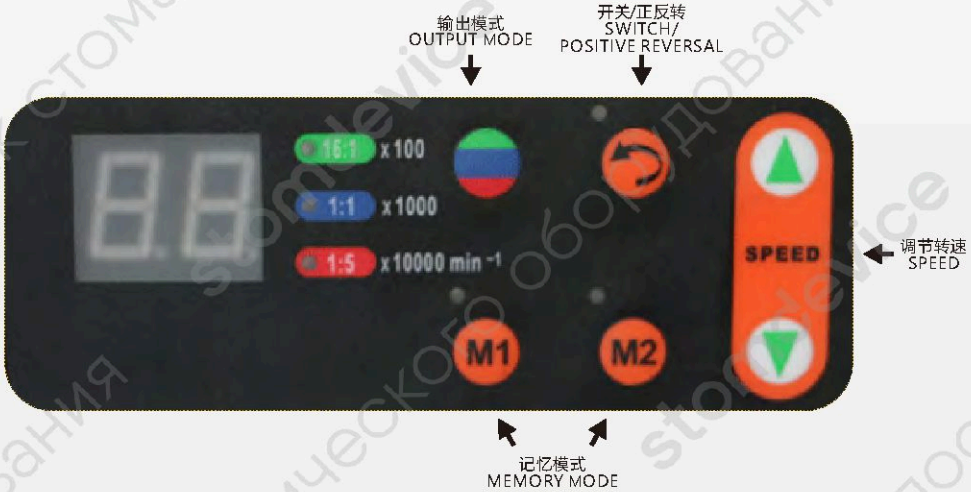

技术参数/SPECIFICATION

电源电压 / Voltage:	DC 2.4V	重量 / Weight:	100g
转速 / Speed:	40,000RPM	马达尺寸/Motor size:	φ22×L71mm
扭矩 / Torque:	3.4N.cm	控制单元/Control Unit:	L150xW128XH55mm
噪音 / Noise:	<60dB	光纤 / Optic:	Yes

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

外科口腔种植机
IMPLANT SURGICAL ENGINE

TX-414I



屏幕上实时显示扭矩和RPM
通过大型LCD实时确认所知和RPM,可进行精细的手术。

最大扭矩80N.cm强有力的功率!



P
PROGRAM

6个手术阶段

程序功能

1. Drilling
2. Tapping
3. Remove Tap
4. Implant
5. Remove
6. Rock Screw

通过左侧的程序选择按钮，可选择6个阶段的手术程序。扭矩，RPM，各齿轮比及注水量等信息已设置在各程序里，可方便使用。

记忆功能

使用记忆按钮，最多可保存9个扭矩和RPM值，同时，随时导入记忆内容，可立刻开始手术，并修改保存。



电机具有Optic功能
25,000 Lux 高亮度 LED。

技术参数/Technical Data

种植机主机:

尺寸 / Dimension:	250×250×110mm
电源电压 / Voltage:	AC 110~240V
频率 / Frequency:	50/60 Hz
耗电量 / Power Consumption:	100VA
最大抽水量 / Coolant flow rate:	100ml/min

种植机马达:

尺寸 / Dimension:	24×100mm
最大转速 / Max.Speed:	40,000RPM
最大扭矩 / Max.Torque:	80N.cm
重量 / Weight:	80g
光纤 / Optic:	Yes

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ