stomdevice

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДСО32 Ring



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

220В AC | IP 20 | УХЛ4 | LED | ≥80 Ra | ССТ 4000К

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Алюминиевый профиль, окрашен белой порошковой краской.
Рассеиватель	Полимерный опаловый материал.
Подключение	Из корпуса выведен кабель длиной 5.5 м.
Установка	Монтаж индивидуально. Крепление к монтажной поверхности на стальных тросах. Подвес на трос до 5 м.


ПАРАМЕТРЫ

Технические данные	Коэффициент мощности - 0,95.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006 и ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники по ТР ЕАЭС 037/2016.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 198-264 В), частоты 50 Гц (диапазон 50-60 Гц).
- Коэффициент пульсаций светового потока, не более - 1%.
- Неравномерность яркости выходного отверстия Lmax:Lmin, не более 5:1.
- Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

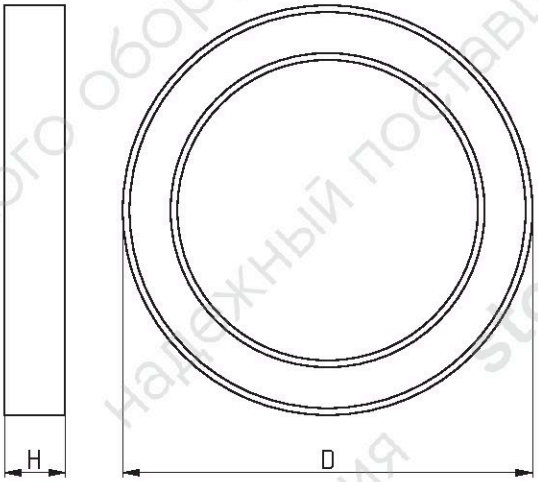

Наименование	Размеры, мм D	Размеры, мм H	Длина провода, мм
ДСО32-40-001 Ring 840	600	89	5500
ДСО32-60-101 Ring 840	900	89	5500
ДСО32-80-201 Ring 840	1150	89	5500



Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
Базовые модели | ТУ 3461-062-05014337-2016, ТР ЕАЭС 037/2016					
ДСО32-40-001 Ring 840	1259404001	39	4122	107	4.20
ДСО32-60-101 Ring 840	1259406101	58	6105	106	7.20
ДСО32-80-201 Ring 840	1259408201	77	8140	106	8.20

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ДСО32-40-001 Ring 840 1026038005

ДСО32- 1259	**40 Вт** **60 Вт** **80 Вт**	**0** - 600 мм; **1** - 900 мм; **2** - 1150 мм.	**0** - базовое исполнение.	**1** - опаловый рассеиватель.

ARDATOX www.astz.ru
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ