stomdevice



РЕСТАВРАЦИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

NSK

stomdevice — стоматологическое оборудование с доставкой по России и СНГ

СОДЕРЖАНИЕ

Турбины

Технологии и функциональность ..... 03 - 04
Ti-Max Z ..... 05 - 07
S-Max M 08
S-Max pico 09
Ti-Max X450 10
DynaLED 11
Pana-Max PLUS 12
PANA-MAX 13
Pana-Max2 14
Переходники NSK ..... 15 - 16

Угловые наконечники

Технологии и функциональность ..... 17 - 18
Ti-Max Z ..... 19 - 22
Ti-Max Z45L 23
Ti-Max nano 24
Ti-Max X ..... 25 - 26
S-Max M 27
Серия FX 28
Серия EX ..... 29 - 30

Клинические микромоторы

NLX nano / NBX / M40 XS ..... 31 - 32
Воздушные микромоторы 33

Скалеры

Varios 970 / Ti-Max S970 ..... 35 - 36

Запасные части ..... 37 - 38

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Турбины

ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ NSK

Автоклавирование при температуре до 135°C

Все наконечники компании NSK обладают высоким качеством и долговечны в работе, даже в условиях частого автоклавирования. Все наконечники подлежат обработке в автоклаве при температуре до 135°C.

Промывается в аппарате для термодезинфекции

В целях максимально эффективной борьбы с инфекциями наконечники рекомендуется обрабатывать в термодезинфекторе до автоклавирования. Указанная выше маркировка на изделии компании NSK означает, что Вы можете обработать данное изделие в термодезинфекторе.

Кнопочная цанга

Кнопочная цанга - это автоматический механизм компании NSK, который зажимает бор во время вращения. Кнопочная цанга позволяет вставлять и снимать бор одним нажатием. Механизм блокировки бора разработан таким образом, чтобы увеличить силу удержания бора, когда к нему применяются высокие нагрузки.

Керамические подшипники

Керамические подшипники на 25% прочнее обычных стальных подшипников и весят в два раза меньше. Благодаря таким свойствам существенно сокращается износ, возникающий при трении между шариками и корпусом подшипникового узла, что увеличивает производительность и срок службы картриджа.

DURAGRIP

DURAGRIP - это особое покрытие, наносимое на наконечники для комфортного удержания в руке доктора, которое также препятствует возникновению царапин и повышает износостойкость.

DURACOAT

DURACOAT - это последняя разработка компании NSK по улучшению технологии поверхности. Данное покрытие не только обладает гипоаллергенным и биосовместимым свойством титана, но и продлевает срок службы инструментов. DURACOAT создает гладкую, устойчивую к царапинам поверхность, приятную на ощупь.

Микрофильтр

Микрофильтр диаметром 0,3 мм препятствует проникновению любого вида загрязнений, брызг, тем самым минимизируя засорения и улучшая качество гигиены.



Сотообразное стекло

Благодаря светодиодам из сотообразного стекла достигается безупречное освещение, такое стекло очень прочное и не повреждается в ходе многократных процедур стерилизации.

Четырёхточечный спрей

Четырёхточечный спрей NSK эффективно и равномерно охлаждает абсолютно всю рабочую поверхность бора.

Система очистки головки

Система, предотвращающая обратное всасывание, позволяет гарантировать отсутствие перекрестного загрязнения воздухопроводных шлангов.

Обратный клапан

Системы с использованием обратного клапана в высокоскоростных турбинных наконечниках и электрических микромоторах предотвращают перекрестное загрязнение шлангов для подачи воды.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ti-Max Z Турбины

Впечатляющая мощность на кончиках пальцев.





Новый трехмерный ротор

Мы создали новый трехмерный ротор, с которым турбина вырабатывает удивительно высокую мощность 26 Ватт.



Новые подшипники

Новейшие подшипники служат в два раза дольше, чем подшипники турбин предыдущих моделей, при этом по-прежнему сохраняются высокие показатели вращения и точности работы.

Ti-Max Z



Титановый корпус с покрытием от царапин DURAGRIP
Керамические подшипники
Кнопочная цанга
Четырехточечный спрей
Микрофильтр
Система очистки головки
Оптика из сотообразного стекла



Миниатюрная головка
- Мощность : 23 Вт
- Скорость : 360 000 - 440 000 об/мин
- Размер головки : ø10,8 x В 12,1 мм



Стандартная головка
- Мощность : 26 Вт
- Скорость : 320 000 - 400 000 об/мин
- Размер головки : ø12,5 x В 13,1 мм

NSK Переходник

Головка	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Миниатюрная	●	Z800L	P1110
Миниатюрная	—	Z800	P1132
Стандартная	●	Z900L	P1111
Стандартная	—	Z900	P1133

KaVo® Переходник

Головка	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Миниатюрная	●	Z800KL	P1112
Стандартная	●	Z900KL	P1113

Dentsply Sirona® Переходник

Головка	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Миниатюрная	●	Z800SL	P1114
Стандартная	●	Z900SL	P1115

W&H® Переходник

Головка	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Миниатюрная	●	Z800WL*	P1120
Стандартная	●	Z900WL*	P1121

*Турбины с интегрированной подсветкой LED

Bien Air® Переходник

Головка	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Миниатюрная	●	Z800BL*	P1116
Стандартная	●	Z900BL*	P1117

*Турбины с интегрированной подсветкой LED

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

S-Max M



Корпус из нержавеющей стали
Керамические подшипники
Кнопочная цанга
Четырехточечный спрей
Система очистки головки
Оптика из сотообразного стекла



Миниатюрная головка
• Мощность : 23 Вт
• Скорость : 380 000 - 450 000 об/мин
• Размер головки : ø10,6 x В 12,4 мм



Стандартная головка
• Мощность : 26 Вт
• Скорость : 325 000 - 430 000 об/мин
• Размер головки : ø12,1 x В 13,3 мм

NSK Переходник

Головка	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Миниатюрная	●	M500L	P1001
Миниатюрная	—	M500	P1003
Стандартная	●	M600L	P1002
Стандартная	—	M600	P1004

KaVo® Переходник

Головка	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Миниатюрная	●	M500KL	P1005
Миниатюрная	—	M500K	P1007
Стандартная	●	M600KL	P1006
Стандартная	—	M600K	P1008

Dentsply Sirona® Переходник

Головка	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Миниатюрная	●	M500SL	P1009
Стандартная	●	M600SL	P1010

W&H® Переходник

Головка	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Миниатюрная	●	M500WLED*	P1095
Стандартная	●	M600WLED*	P1096

*Турбины с интегрированной подсветкой LED

Bien Air® Переходник

Головка	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Миниатюрная	●	M500BLED*	P1056
Стандартная	●	M600BLED*	P1057

*Турбины с интегрированной подсветкой LED

Промывается в аппарате для термодезинфекции
Автоклавирование 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

S-Max pico



Корпус из нержавеющей стали
Керамические подшипники
Кнопочная цанга
Одноточечный спрей
Система очистки головки
Оптика из сотообразного стекла



- Мощность : 9 Вт
- Скорость : 380 000 - 450 000 об/мин
- Размер головки : ø8,6 x В 9,0 мм
- для боров с коротким хвостовиком

NSK Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	S-Max pico	P1140

KaVo® Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	S-Max pico KL	P1142

Dentsply Sirona® Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	S-Max pico SL	P1143

W&H® Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	S-Max pico WLED*	P1145

*Турбины с интегрированной подсветкой LED

Bien Air® Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	S-Max pico BLED*	P1144

*Турбины с интегрированной подсветкой LED

pico bur

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА	
PC1	Y1001817	• Набор из 3 х шт
PC2	Y1001818	• Набор из 3 х шт
PC3	Y1001819	• Набор из 3 х шт
PC3ff	Y1002019	• Бор с мелкой алмазной крошкой • Набор из 3 х шт

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА	
PC4	Y1001820	• Набор из 3 х шт
PC4ff	Y1002020	• Бор с мелкой алмазной крошкой • Набор из 3 х шт
PC5	Y1001821	• Набор из 3 х шт
PC5ff	Y1002021	• Бор с мелкой алмазной крошкой • Набор из 3 х шт

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА	
PC6	Y1001822	• Набор из 3-х штук
PC6ff	Y1002022	• Бор с мелкой алмазной крошкой • Набор из 3 х шт

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ti-Max X450



Титановый корпус с покрытием
от царапин DURACOAT
Керамические подшипники
Кнопочная цанга
Тройное охлаждение
Система очистки головки
Оптика из сотообразного стекла



- Мощность : 21 Вт
- Скорость : 380 000 - 450 000 об/ми
- Размер головки : ø11,2 x В 13,5 мм
- Головка под углом 45°
- Для боров с длинным хвостовиком (25 мм)

NSK Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	X450L	P1078
—	X450	P1088

KaVo® Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	X450KL	P1079

Dentsply Sirona® Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	X450SL	P1080

W&H® Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	X450WLED*	P1082

*Турбины с интегрированной подсветкой LED

Bien Air® Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	X450BLED*	P1081

*Турбины с интегрированной подсветкой LED

4-канальный разъем Midwest
(Прямое соединение / Соединение через переходник)

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
—	X450M4	P1089

Промывается в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Pana-Max PLUS



Корпус из нержавеющей стали
Керамические подшипники
Кнопочная цанга
Четырехточечный спрей
Система очистки головки
Обратный клапан
Клапан, регулирующий давление воздуха



Миниатюрная головка
• Скорость : 380 000-450 000 об/мин
• Размер головки : ø10,6 x В 12,4 мм



Стандартная головка
• Скорость : 340 000-410 000 об/мин
• Размер головки : ø12,1 x В 13,3 мм

4-канальный разъем Midwest
(Прямое соединение / Соединение через переходник)

Головка	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Миниатюрная	—	PAP-MU M4	P1021
Стандартная	—	PAP-SU M4	P1022

2-канальный разъем Borden
(Прямое соединение / Соединение через переходник)

Головка	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Миниатюрная	—	PAP-MU B2	P1023
Стандартная	—	PAP-SU B2	P1024

Промывается в аппарате для термодезинфекции
Автоклавирование

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Pana-Max2



Корпус из нержавеющей стали
Керамические подшипники (кроме Pana-Max2R)
Кнопочная цанга
Одинарный спрей
Система очистки головки
Обратный клапан (M4/B2)
Клапан, регулирующий давление воздуха (M4/B2)



• Скорость : 350 000-450 000 об/мин
• Размер головки : ø11,2 x B 13,4 мм



• Скорость : 350 000-450 000 об/мин
• Размер головки : ø11,2 x B 13,4 мм

NSK Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
—	Pana-Max2 PTL	P1211

KaVo® Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
—	Pana-Max2 KV	P1212

NSK QD Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
—	Pana-Max2 QD	P1156

4-канальный разъем Midwest (Прямое соединение / Соединение через переходник)

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
—	Pana-Max2 M4	P1154
—	Pana-Max2R M4	T1029 • Цанга с ключом

2-канальный разъем Borden (Прямое соединение / Соединение через переходник)

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
—	Pana-Max2 B2	P1155
—	Pana-Max2R B2	T1030 • Цанга с ключом

Промывается в аппарате для термодезинфекции
Автоклавирование

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Переходники NSK



LUX Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	PTL-CL-LED	P1001600

- Корпус из нержавеющей стали • Титановое покрытие
- Перепускной клапан • Для NSK
- Подсветка LED, интегрированная в переходник



LUX Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	PTL-CL-LED III	P1001601

- Корпус из нержавеющей стали • Титановое покрытие
- Перепускной клапан • Для NSK с регулятором подачи воды
- Подсветка LED, интегрированная в переходник



LUX Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	KCL-LED	P1005600

- Корпус из нержавеющей стали
- Титановое покрытие • Перепускной клапан
- Для KaVo® MULTIflex® LUX с регулятором подачи воды
- Подсветка LED, интегрированная в переходник



LUX Переходник

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	SCL-LED	P1009600

- Корпус из нержавеющей стали
- Титановое покрытие • Перепускной клапан
- Sirona® Quick Coupling с регулятором подачи воды
- Подсветка LED, интегрированная в переходник



4-х канальное соединение Midwest

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
—	FM-CL-M4	P434051

- Корпус из нержавеющей стали • Перепускной клапан



2/3 канальное соединение Borden

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
—	FM-CL-B2/B3	P432051

- Корпус из нержавеющей стали • Перепускной клапан




4-х канальное соединение Midwest

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
—	QD-JM4	T334051

- Перепускной клапан

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Таблица соответствия

	NSK (С оптикой)	NSK (Без оптики)	KaVo® (С оптикой)	KaVo® (Без оптики)	Dentsply Sirona®	W&H®	Bien Air®
Ti-Max Z	○	○	○	—	○	○	○
S-Max M	○	○	○	○	○	○	○
S-Max pico	○	—	○	—	○	○	○
Ti-Max X450	○	○	○	—	○	○	○
Pana-Max2	—	○	—	○	—	—	—
Тип переходника	 NSK Переходник (PTL) LED	 KaVo® Multiflex® LED	 Sirona® Быстросъемное соединение LED	 W&H® Roto Quick®	 Bien Air® UNIFIX®		

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Угловые наконечники

ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ NSK

Система против нагрева


Наша запатентованная "Система против нагрева" существенно снижает нагрев, что предотвращает риск возникновения ожогов.

Кнопочная цанга

Кнопочная цанга - это автоматический механизм компании NSK, который зажимает бор во время вращения. Кнопочная цанга позволяет вставлять и снимать бор одним нажатием. Механизм блокировки бора разработан таким образом, чтобы увеличить силу удержания бора, когда к нему применяются высокие нагрузки.

Керамические подшипники

Керамические подшипники на 25% прочнее обычных стальных подшипников и весят в два раза меньше. Благодаря таким свойствам существенно сокращается износ, возникающий при трении между шариками и корпусом подшипникового узла, что увеличивает производительность и срок службы картриджа.

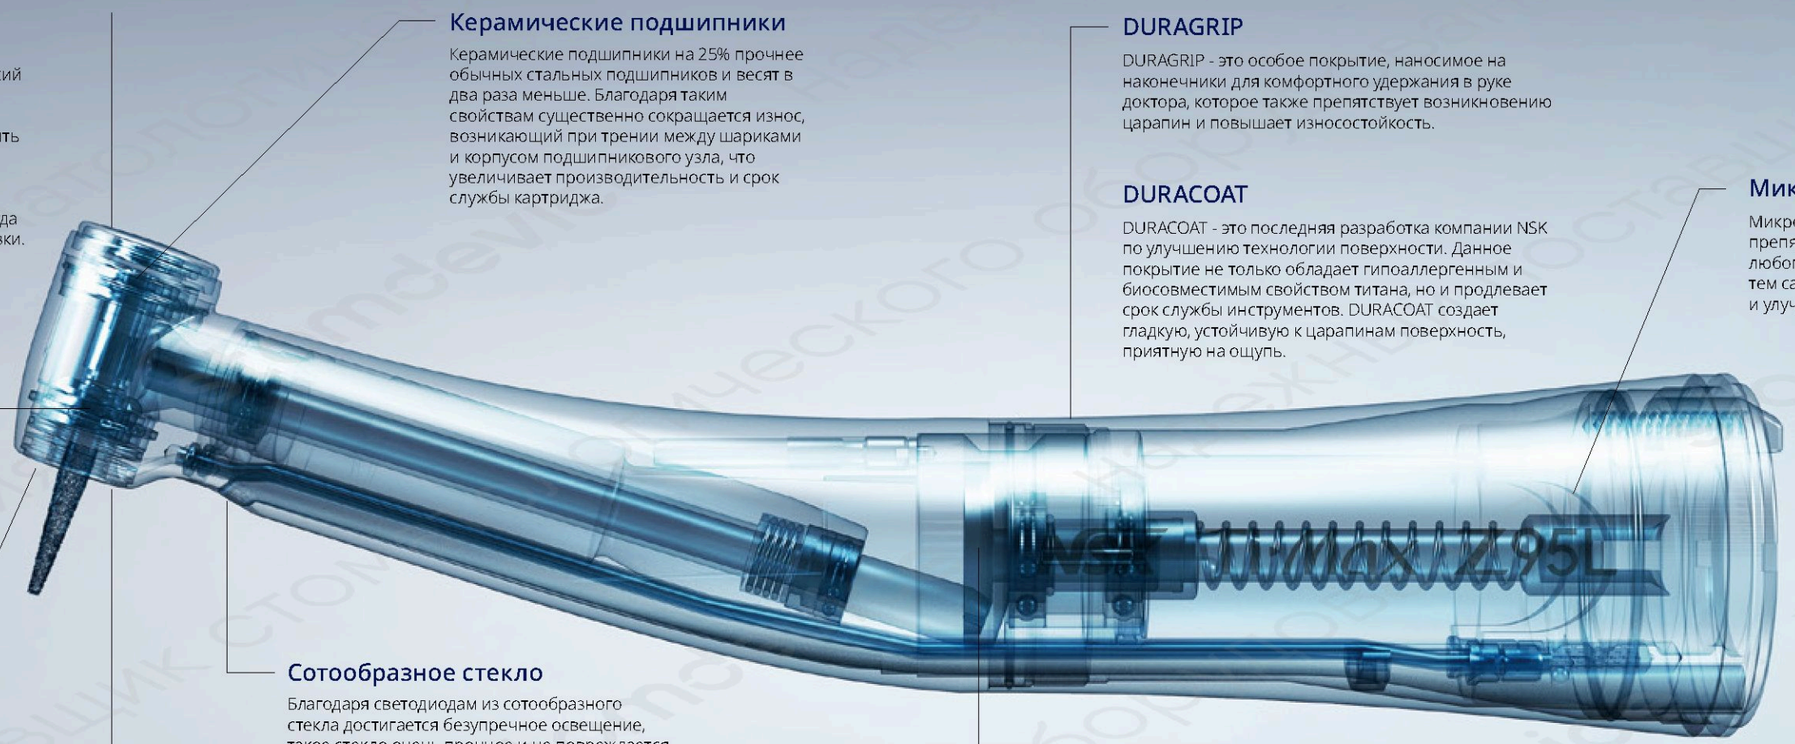

Сотообразное стекло

Благодаря светодиодам из сотообразного стекла достигается безупречное освещение, такое стекло очень прочное и не повреждается в ходе многократных процедур стерилизации.

Система очистки головки

Система, предотвращающая обратное всасывание, позволяет гарантировать отсутствие перекрестного загрязнения воздухопроводных шлангов.

Четырёхточечный спрей

Четырёхточечный спрей NSK эффективно и равномерно охлаждает абсолютно всю рабочую поверхность бора.

Автоклавирование при температуре до 135°C

Все наконечники компании NSK обладают высоким качеством и долговечны в работе, даже в условиях частого автоклавирования. Все наконечники подлежат обработке в автоклаве при температуре до 135°C.

Промывается в аппарате для термодезинфекции

В целях максимально эффективной борьбы с инфекциями наконечники рекомендуется обрабатывать в термодезинфекторе до автоклавирования. Указанная выше маркировка на изделии компании NSK означает, что Вы можете обработать данное изделие в термодезинфекторе.

DURAGRIP

DURAGRIP - это особое покрытие, наносимое на наконечники для комфортного удержания в руке доктора, которое также препятствует возникновению царапин и повышает износостойкость.

DURACOAT

DURACOAT - это последняя разработка компании NSK по улучшению технологии поверхности. Данное покрытие не только обладает гипоаллергенным и биосовместимым свойством титана, но и продлевает срок службы инструментов. DURACOAT создает гладкую, устойчивую к царапинам поверхность, приятную на ощупь.

Микрофильтр

Микрофильтр диаметром 0,3 мм препятствует проникновению любого вида загрязнений, брызг, тем самым минимизируя засорения и улучшая качество гигиены.

Удивительно тихая работа и низкая вибрация

Симбиоз высокоточных деталей и механизмов позволил значительно снизить шум и вибрацию.

Обратный клапан

Предотвращает всасывание загрязнений в шланги для подачи воды.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ti-Max Z Угловые наконечники

Комфорт и удобство в Ваших руках.



Удобный доступ

Более компактный корпус наконечника и тонкая шейка обеспечивают доступ к молярам без прикосновения к другим зубам.



Удивительно тихая работа

Удивительно тихая работа и низкая вибрация: симбиоз высокоточных деталей и механизмов позволило снизить шум и вибрацию настолько, что это обеспечило комфортное проведение лечения как для врача, так и для пациента.



Ti-Max Z





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Повышение 1:5	●	**Z95L**	**C1034**

- Макс. скорость : 200 000 об/мин • Для FG боров (ø1,6 мм)
- Титановый корпус с покрытием против царапин DURAGRIP
- Кнопочная цанга • Четырехточечный спрей
- Керамические подшипники • Микрофильтр • Система против нагрева
- Система очистки головки • Оптика из сотообразного стекла





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Повышение 1:5	●	**Z85L**	**C1062**

- Миниатюрная головка • Макс. скорость: 200 000 об/мин
- Для FG боров (ø1,6 мм)*
- Титановый корпус с покрытием против царапин DURAGRIP
- Кнопочная цанга • Одинарный спрей • Керамические подшипники
- Микрофильтр • Система против нагрева • Система очистки головки
- Оптика из сотообразного стекла

*Только для боров с коротким хвостовиком

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Прямая передача 1:1	●	**Z25L**	**C1038**

- Макс. скорость : 40 000 об/мин • Для CA боров (ø2,35 мм)
- Титановый корпус с покрытием против царапин DURAGRIP
- Кнопочная цанга • Одинарный спрей • Микрофильтр
- Система очистки головки • Оптика из сотообразного стекла





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Понижение 4:1	●	**Z15L**	**C1039**

- Макс. скорость : 10 000 об/мин • Для CA боров (ø2,35 мм)
- Титановый корпус с покрытием против царапин DURAGRIP
- Кнопочная цанга • Одинарный спрей(с функцией двойного охлаждения)
- Микрофильтр • Система очистки головки
- Оптика из сотообразного стекла





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Понижение 16:1	●	**Z10L**	**C1040**

- Макс. скорость : 2 500 об/мин • Для CA боров (ø2,35 мм)
- Титановый корпус с покрытием против царапин DURAGRIP
- Кнопочная цанга • Одинарный спрей • Микрофильтр
- Система очистки головки • Оптика из сотообразного стекла

Промывается в аппарате для термодезинфекции

135c Автоклавирование

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max Z45L






Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Повышение 1:4,2	●	**Z45L**	**C1064**

- Макс. скорость: 168 000 об/мин • Для FG боров (ø1,6 мм)
- Головка под углом 45° • Кнопочная цанга
- Титановый корпус с покрытием от царапин DURAGRIP
- Четырехточечный спрей (с функцией двойного охлаждения)
- Керамические подшипники • Микрофильтр • Система против нагрева
- Система очистки головки • Оптика из сотообразного стекла

Превосходный доступ



Благодаря головке под углом 45° упрощается доступ к зоне моляров, меньше помех для манипуляций со стороны передних и соседних зубов.

Функция двойного спрея





Первая в мире функция двойного спрея позволяет вам быстро выбрать между струей и распылением в зависимости от условий и выполняемых процедур с помощью прилагаемого специального инструмента. Охлаждение струей препятствует подкожной эмфиземе при проведении хирургических операций, а распыление эффективно охлаждает бор.

Превосходный доступ позволяет проводить широкий спектр клинических операций

Разделение зуба мудрости на левой стороне нижней челюсти



Вы избавитесь от стресса благодаря дополнительному пространству между передними зубами и наконечником, которое создается благодаря тонкому корпусу Ti-Max Z45L. Также Вам будет просто поддерживать оптимальный угол бора и добиваться точного препарирования даже при глубокой обработке близко к апексу.

Лечение кариеса в пришеечной части левого бокового резца верхней челюсти




Установив большой палец на переднем зубе, вы обеспечите стабильное препарирование без влияния на другие зубы. Так Вы сможете свободно контролировать угол бора и проводить минимально инвазивное лечение.

Лечение кариеса на левом втором премоляре верхней челюсти со стороны нёба



При лечении кариеса на втором премоляре со стороны неба Ti-Max Z45L обеспечивает достаточно свободного места между верхнечелюстными смежными зубами и способствует спокойной работе.

Поиск устья корневого канала второго правого премоляра нижней челюсти



Ti-Max Z45L обеспечивает спокойное препарирование без помех со стороны влагозащитного зажима. Его приспосабливаемость также делает операции безопаснее и точнее.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ti-Max nano





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Повышение 1:5	●	**nano95LS**	**C1099**

- Макс. скорость : 200 000 об/мин • Для FG боров (ø1,6 мм)
- Титановый корпус с покрытием против царапин DURAGRIP
- Кнопочная цанга • Четырехточечный спрей
- Керамические подшипники • Микрофильтр • Система против нагрева
- Система очистки головки • Оптика из сотообразного стекла





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Прямая передача 1:1	●	**nano25LS**	**C1100**

- Макс. скорость : 40 000 об/мин • Для CA боров (ø2,35 мм)
- Титановый корпус с покрытием против царапин DURAGRIP
- Кнопочная цанга • Одинарный спрей • Микрофильтр
- Система очистки головки • Оптика из сотообразного стекла





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Понижение 4:1	●	**nano15LS**	**C1101**

- Макс. скорость : 10 000 об/мин • Для CA боров (ø2,35 мм)
- Титановый корпус с покрытием против царапин DURAGRIP
- Кнопочная цанга • Одинарный спрей • Микрофильтр
- Система очистки головки • Оптика из сотообразного стекла



Прямой наконечник

Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Прямая передача 1:1	●	**nano65LS**	**H1048**

- Макс. скорость : 40 000 об/мин
- Для HP боров (ø2,35 мм) • Для CA боров (ø2,35 мм)*
- Титановый корпус с покрытием против царапин DURAGRIP
- Одинарный спрей • Система очистки головки
- Оптика из сотообразного стекла

*Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником.

Промывается в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ti-Max X





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Повышение 1:5	●	**X95L**	**C600**
Повышение 1:5	—	**X95**	**C610**

- Макс. скорость : 200 000 об/мин • Для FG боров (ø1,6 мм)
- Титановый корпус с покрытием от царапин DURACOAT
- Кнопочная цанга • Четырехточечный спрей
- Керамические подшипники • Микрофильтр • Система против нагрева
- Система очистки головки • Оптика из сотообразного стекла





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Повышение 1:5	●	**X85L**	**C604**
Повышение 1:5	—	**X85**	**C614**

- Миниатюрная головка • Макс. скорость: 200 000 об/мин
- Для FG боров (ø1,6 мм)*
- Титановый корпус с покрытием от царапин DURACOAT
- Кнопочная цанга • Одинарный спрей • Керамические подшипники
- Микрофильтр • Система против нагрева • Система очистки головки
- Оптика из сотообразного стекла *Только для боров с коротким хвостовиком





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Прямая передача 1:1	●	**X25L**	**C601**
Прямая передача 1:1	—	**X25**	**C611**

- Макс. скорость : 40 000 об/мин • Для CA боров (ø2,35 мм)
- Титановый корпус с покрытием от царапин DURACOAT
- Кнопочная цанга • Одинарный спрей • Микрофильтр
- Система очистки головки • Оптика из сотообразного стекла





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Понижение 4:1	●	**X15L**	**C602**
Понижение 4:1	—	**X15**	**C612**

- Макс. скорость : 10 000 об/мин • Для CA боров (ø2,35 мм)
- Титановый корпус с покрытием от царапин DURACOAT
- Кнопочная цанга • Одинарный спрей • Микрофильтр
- Система очистки головки • Оптика из сотообразного стекла

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Понижение 10:1	●	**X35L**	**C620**
Понижение 10:1	—	**X35**	**C624**

- Макс. скорость : 4 000 об/мин • Для ручных и машинных файлов
- Возвратно-поступательное движение на 60°
- Титановый корпус с покрытием от царапин DURACOAT
- Кнопочная цанга • Одинарный спрей • Микрофильтр
- Оптика из сотообразного стекла



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Переходник QF	**C877701**



Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Понижение 16:1	●	**X57L**	**C609**
Понижение 16:1	—	**X57**	**C619**

- Макс. скорость : 2 500 об/мин • Для колпачков и щеток с резьбой
- Вращение на 360° • Специальный механизм защиты от пыли
- Титановый корпус с покрытием от царапин DURACOAT
- Без подачи воды • Оптика из сотообразного стекла



Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Понижение 4:1	●	**X55L**	**C608**
Понижение 4:1	—	**X55**	**C618**

- Макс. скорость : 10 000 об/мин • Для насадок Profin Tip / EVA Tip / ортодонтического файла (хвостовик 2,36-2,40 мм)*
- Движение вертикальное возвратно-поступательное (длина хода – 1,4 мм)
- Титановый корпус с покрытием от царапин DURACOAT
- Одинарный спрей • Микрофильтр • Оптика из сотообразного стекла
- Насадки Lamineer приобретаются отдельно
- Механизм блокировки насадки

*Нельзя использовать металлический хвостовик.



Прямой наконечник

Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Прямая передача 1:1	●	**X65L**	**H273**
Прямая передача 1:1	—	**X65**	**H274**

- Макс. скорость : 40 000 об/мин
- Для HP боров (ø2,35 мм) • Для CA боров (ø2,35 мм)*
- Титановый корпус с покрытием от царапин DURACOAT
- Одинарный спрей • Система очистки головки
- Оптика из сотообразного стекла

*Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником.

■ Пожалуйста, соблюдайте скорость вращения указанную производителем файлов (X35L / X35)

Промывается в аппарате для термодезинфекции

135c Автоклавирование

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

S-Max M





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Повышение 1:5	●	**M95L**	**C1023**
Повышение 1:5	—	**M95**	**C1026**

- Макс. скорость : 200 000 об/мин • Для FG боров (ø1,6 мм)
- Корпус из стали • Кнопочная цанга • Керамические подшипники
- Четырехточечный спрей • Система против нагрева
- Система очистки головки • Оптика из сотообразного стекла





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Прямая передача 1:1	●	**M25L**	**C1024**
Прямая передача 1:1	—	**M25**	**C1027**


- Макс. скорость : 40 000 об/мин • Для CA боров (ø2,35 мм)
- Корпус из стали • Кнопочная цанга • Одинарный спрей
- Система очистки головки • Оптика из сотообразного стекла





Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Понижение 4:1	●	**M15L**	**C1025**
Понижение 4:1	—	**M15**	**C1028**

- Макс. скорость : 10 000 об/мин • Для CA боров (ø2,35 мм)
- Корпус из стали • Кнопочная цанга • Одинарный спрей
- Система очистки головки • Оптика из сотообразного стекла



Прямой наконечник

Передаточное отношение	С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Прямая передача 1:1	—	**M65**	**H1008**

- Макс. скорость : 40 000 об/мин • Для HP боров (ø2,35 мм)
- Для CA боров (ø2,35 мм)* • Кнопочная цанга • Одинарный спрей
- Система очистки головки

*Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Серия FX



Передаточное отношение	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Прямая передача 1:1	**FX25**	**C1052002**

• Макс. скорость : 40 000 об/мин • Для CA боров (ø2,35 мм)
• Кнопочная цанга • Шариковые подшипники
• Система очистки головки



Передаточное отношение	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Прямая передача 1:1	**FX23**	**C1056002**

• Макс. скорость : 30 000 об/мин • Для CA боров (ø2,35 мм)
• Кнопочная цанга • Система очистки головки



Передаточное отношение	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Понижение 4:1	**FX15**	**C1053002**

• Макс. скорость : 10 000 об/мин • Для CA боров (ø2,35 мм)
• Кнопочная цанга • Шариковые подшипники
• Система очистки головки



Передаточное отношение	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Понижение 16:1	**FX75**	**C1055002**

• Миниатюрная головка • Макс. скорость : 2 300 об/мин
• Для машинных файлов • Вращение на 360°
• Кнопочная цанга



Передаточное отношение	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Понижение 4:1	**FX57**	**C1054002**

• Макс. скорость : 5 000 об/мин • Для колпачков и щеток с резьбой
• Вращение на 360° • Специальный механизм защиты от пыли
• Без подачи воды

Прямой наконечник



Передаточное отношение	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Прямая передача 1:1	**FX65**	**H1014002**

• Макс. скорость : 40 000 об/мин • Для HP боров (ø2,35 мм)
• Система очистки головки

Промывается в аппарате для термодезинфекции (M95L/M95, M25L/M25, M15L/M15, M65)

135°C Автоклавирование

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Серия EX

Головки общего применения
С наружной системой подачи охлаждения

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
FPB-Y	**C875**



- Макс. скорость : 40 000 об/мин
- Для CA боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Шариковые подшипники

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
NAC-Y	**C032002**



- Макс. скорость : 30 000 об/мин
- Для CA боров (ø2,35 мм) • Зажим бора с защелкой

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
BB-Y	**C037**



- Макс. скорость : 40 000 об/мин
- Для CA боров (ø2,35 мм) • Зажим бора с защелкой
- Шариковые подшипники

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
NBBW-Y	**C211**



- Макс. скорость : 40 000 об/мин
- Для CA боров (ø2,35 мм) • Зажим бора с защелкой
- Шариковые подшипники
- С соплом для подачи охлаждения

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
NM-Y	**C247**



- Макс. скорость : 30 000 об/мин
- Для CA боров (ø2,35 мм) • Миниатюрная головка
- Зажим бора с защелкой

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
FFB-Y	**C884**



- Макс. скорость : 40 000 об/мин
- Для FG боров (ø1,6 мм) • Система очистки головки
- Кнопочная цанга

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
NRS2-Y	**C549**



- Макс. скорость : 3 000 об/мин
- Для CA боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки
- Кнопочная цанга • Понижение 10:1

Головки для эндодонтии

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
MP-Y	**C547**



- Макс. скорость : 20 000 об/мин
- Миниатюрная головка • Кнопочная цанга

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
MPA-Y	**C548**



- Макс. скорость : 20 000 об/мин
- Возможность подключения к апекслокатору (для длинного хвостовика)
- Миниатюрная головка • Кнопочная цанга

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
MPAS-Y	**C882**



- Макс. скорость : 20 000 об/мин
- Возможность подключения к апекслокатору (для короткий хвостовик)
- Миниатюрная головка • Кнопочная цанга

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
TEQ-Y	**C849001**



- Макс. скорость : 4 000 об/мин
- Возвратно-поступательное движение на 80°
- Для машинных файлов (ø2,35 мм) • Кнопочная цанга

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
TEP-Y	**C837001**



- Макс. скорость : 4 000 об/мин
- Возвратно-поступательное движение на 60°
- Для ручных файлов • Кнопочная цанга

■ Головки и редукторы продаются раздельно. Вы можете выбрать любую комбинацию под ваши нужды или клинический случай.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Редукторы

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
EC	**C100008**



• Прямая передача 1:1

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
ER4	**C634**



• Понижение 4:1

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
ER10	**C635**



• Понижение 10:1

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
ER16	**C636**



• Понижение 16:1

Прямые наконечники



Передаточное отношение	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Прямая передача 1:1	**EX-6B**	**H260**

• Макс. скорость 40 000 об/мин • Для HP боров (ø2,35 мм)
• Система очистки головки



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Переходник QF	**H019711**

• Для EX-6B (Опционально)

Промывается в аппарате для термодезинфекции (FPB-Y, FFB-Y, NRS2-Y, MP-Y, MPA-Y, MPAS-Y и TEP-Y)

135c Автоклавирование

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

NBX Ультракомпактный щеточный мотор с LED светом

С внутренней подачей спрея

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	**NBX**	**E1059051**
—	**NBX N**	**E1074051**

• Макс. скорость : 40 000 об/мин • Только мотор (без кабеля)
• Светодиод встроен в мотор (только NBX OPTIC)
• Ультракомпактный и легкий мотор в титановом корпусе



Шланг микромотора NSK

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	**NBX CDB**	**E1059061**
—	**NBX N CDB**	**E1074061**

• Постоянный ток • Только кабель



M40 XS С легкостью подключается к соединениям Bien Air® 4VLM и 4VR 400

С внутренней подачей спрея

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	**M40 XS**	**E1135051**
—	**M40 N XS**	**E1136051**

• Бесшумная, плавная работа на скорости от 60 до 40 000 об/мин
• Компактный и легкий электрический микромотор
• Титановый корпус с покрытием от царапин DURACOAT • Светодиод LED



Кабель для микромотора NSK

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
—	**M40-CD**	**E359**



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Воздушные Микромоторы

Ti-Max X205L

С внутренней подачей спрея

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	**X205L**	**M1013**






- Макс. скорость 23 000 об/мин ±10%
- Вращение вокруг шланга на 360° с подсветкой LED • 32 000 люкс
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Безвозвратный клапан

DynaLED M205LG

С внутренней подачей спрея

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	**M205LG M4**	**M1018**
●	**M205LG B2**	**M1019**





- Макс. скорость 22 000 об/мин ±10% (M4),
  Макс. скорость 25 000 об/мин ±10% (32)
- 4-канальный разъем Midwest / 2-канальный разъем Borden
- 25 000 люкс • Пневмомотор с генератором подсветки LED
- Безвозвратный клапан

S-Max M205

С внутренней подачей спрея

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
—	**M205**	**M1007**






- Макс. скорость 22 000 об/мин ±10% • 4-канальный разъем Midwest
- Корпус из нержавеющей стали • Безвозвратный клапан

FX205

С внешней подачей спрея

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
—	**FX205 M4**	**M1005002**
—	**FX205 B2**	**M1006002**





- Макс. скорость 22 000 об/мин ±10% (M4),
  Макс. скорость 25 000 об/мин ±10% (32)
- 4-канальный разъем Midwest / 2-канальный разъем Borden

Промывается в аппарате для термодезинфекции (M205)

135c Автоклавирование

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ультразвуковые Скалеры

Varios 970

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	VA970 LUX (230 V)	Y1001168

Комплектация
- Блок управления
- Наконечник
- Шланг наконечника
- 3 насадки
- Педаль (FC-70)
- 2 емкости
- 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента
- Кабель питания
- Бокс для стерилизации



Терапия NSK Satelec

Минимального Вмешательства

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
G61D	Z217601

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
G62D	Z217602

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
G65D	Z217605

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
G66D	Z217606

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
G67D	Z217607

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
G68D	Z217608

- Алмазное покрытие



Уплотнение NSK Satelec

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
G21	Z217010

- Для окисации реставраций (при пломбировании, протезировании и т. д.)
- Для передних зубов
- Не требует подачи охлаждения



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
G22	Z217020

- Для окисации реставраций (при пломбировании, протезировании и т. д.)
- Для задних зубов
- Не требует подачи охлаждения



Замена вкладок/уплотнение NSK Satelec

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
G26	Z217206

- Удаление штифтов



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
G28	Z217208

- Не требует подачи охлаждения
- Амальгамное уплотнение



Система с V-Держателем NSK Satelec

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V30	Z217030



- Включает в себя ключ для замены E типа
- Держатель V тип
- Насадки продаются отдельно

Насадки для реставрации (V-TIP)

Минимального Вмешательства

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G70	Y900118
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук	

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G71	Y900119
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук	

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G72	Y900120
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук	



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G75	Y900121
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук	



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G76	Y900122
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук	



Окончательной Обработки/ Шлифовки/ Полировки

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G77	Y900165
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук • Стандартный размер алмазной крошки	



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G78	Y900166
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук • Мелкая алмазная крошка	



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G79	Y900167
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук • Очень мелкая алмазная крошка	



Препарирования Дентина

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-S1	Y900161
• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 х штук	



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-S3	Y900162
• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 х штук	



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-S33	Y900163
• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 х штук	



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Пневматические Скалеры

Ti-Max S970

С оптикой	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
●	S970L	T1005
—	S970	T1020

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- 3 уровня мощности на регулировочном кольце
- 3 насадки (S1, S2 и S3), ключ для замены насадок (CT-20) и колпачок для насадки (_)



Реставрации

Минимального Вмешательства

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
S65D	Z252465

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
S66D	Z252466

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
S67D	Z252467

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
S68D	Z252468

- Алмазное покрытие



Реставрации

Подготовки Уступов Под Коронку

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
S81D	Z252469

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
S82D	Z252462

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
S83D	Z252461

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
S86D	Z252460

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
S71D	Z252471

- Алмазное покрытие



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
S72D	Z252472

- Алмазное покрытие



Система с V-Держателем

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
S75	Z252035



- Включает в себя ключ для замены E типа
- Держатель V тип • Насадки продаются отдельно

Насадки для реставрации (V-TIP)

Минимального Вмешательства

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G70	Y900118
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук	

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G71	Y900119
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук	

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G72	Y900120
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук	



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G75	Y900121
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук	



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G76	Y900122
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук	



Окончательной Обработки/ Шлифовки/ Полировки

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G77	Y900165
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук • Стандартный размер алмазной крошки	



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G78	Y900166
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук • Мелкая алмазная крошка	



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-G79	Y900167
• Алмазное покрытие • Набор из 3 х штук • Очень мелкая алмазная крошка	



Препарирования Дентина

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-S1	Y900161
• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 х штук	



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-S3	Y900162
• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 х штук	



МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
V-S33	Y900163
• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 х штук	



Промывается в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Запасные Части

Ti-Max Z

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
TiZ-MU03 Картридж для миниатюрной головки		Y1002075
TiZ-SU03 Картридж для стандартной головки		Y1002076
Набор прокладок (Упаковка 5 шт.)		Y900580

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
TiZ-MU04 Крышка головки для миниатюрной головки		P1051050
TiZ-SU04 Крышка головки для стандартной головки		P1052050

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
TiZ-MU05 Ключ для крышки миниатюрной головки		Z265006
TiZ-SU05 Ключ для крышки стандартной головки		Z265007

S-Max M

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
SX-MU03 Картридж для миниатюрной головки		P1280
SX-SU03 Картридж для стандартной головки		P1281

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
Набор прокладок (Упаковка 5 шт.)		Y900580
SX-MU04 Крышка головки для миниатюрной головки		P1001500

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
SX-SU04 Крышка головки для стандартной головки		P1027500
SX-SU05 Ключ для крышки стандартной и миниатюрной головок		20000535

S-Max pico

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
SX-PU03 Картридж для S Max pico		P1140200
Набор прокладок (Упаковка 5 шт.)		Y900580

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
SX-PU04 Крышка головки для S Max pico		P1140500

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
SX-PU05 Ключ для крышки головки S Max pico		20002803

Ti-Max X450

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
TiX45-SU03 Картридж для стандартной головки		Y1001906
Набор прокладок (Упаковка 5 шт.)		Y900580

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
TiX45-SU04 Крышка головки для стандартной головки		P1078500
Ключ для крышки головки X450		P624765

Переходники и соединения

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
Безвозвратный клапан		P401054

DynaLED

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
SX-MU03 Картридж для миниатюрной головки		P1001250
SX-SU03 Картридж для стандартной головки		P1002250
SX-MU04 Кнопка для M500LG B2		P1001500

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
SX-SU04 Кнопка для M600LG B2		P1002500
SX-MU04 (YOS) Кнопка для M500LG M7		P1026500
SX-SU04 (YOS) Кнопка для M600LG M7		P1027500

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
SX-MU04 (DQD) Кнопка для M500LG QD		P1109500
SX-SU04 (DQD) Кнопка для M600LG QD		P1108500
SX-SU05 Ключ для крышки стандартной и миниатюрной головок		20000535

Pana-Max PLUS

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
SX-MU03 Картридж для миниатюрной головки		P1280
SX-SU03 Картридж для стандартной головки		P1281

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
SX-MU04 Крышка головки для миниатюрной головки		P1001500
SX-SU04 Крышка головки для стандартной головки		P1027500

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
SX-SU05 Ключ для крышки стандартной и миниатюрной головок		20000535

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

PANA-MAX

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
PAX-SU03 Картридж для стандартной головки		Y900772
PAX-TU03 Картридж для увеличенной головки		Y900773

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
PAX-SU04 Кнопка для стандартной головки		P074050
PAX-TU04 Кнопка для увеличенной головки		P075050

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
PAX-SU05 Ключ для кнопки стандартной и увеличенной головок		P074765

Pana-Max2

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
PAX2-SU03 Картридж		P1190
PAX2R-S03 Картридж		T1040

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
PAX2-SU04 Кнопка для головки		P1190050
PAX2R-S04 Крышка головки		T1040050

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
PAX2-SU05		P1190765
Ключ для фиксации бора в цанговом зажиме		T100702

Серия FX

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
FX25-04 Крышка головки для FX25		C1052500
FX25-03 Картридж для FX25		C1052700

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
Сопло спрея FX Для FX25/FX15		C1052702
Сопло спрея Для FX65		H019711

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
Ключ FX Для FX25		C1052701
Ирригационная линия		Z166101

Серия EX

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
FPB-03 Картридж для FPB		C875060
NAC-03 Картридж для NAC		C030011
BB-03 Картридж для BB		C037015
NBB-03 Картридж для NBBW		C210015
FFB-03 Картридж для FFB		C884060

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
Сопло спрея Для NAC, BB, FPB, FFB, TEP		C032701
Сопло спрея Для NM		C039701
Сопло спрея Для EX-3B, EX-6B		H019711
FPB-02 Вал		C875012
NAC-02 Вал		C032012

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
Ключ для крышки головки Для AR-Y(S)		C185751
Ключ для крышки головки (Черный)		C071751
Ирригационная линия		Z166101

KaVo и Multiflex являются зарегистрированными торговыми марками KaVo Dental GmbH.
Dentsply Sirona и Sirona являются зарегистрированными торговыми марками Dentsply Sirona Inc.
W&H и Roto Quick являются зарегистрированными торговыми марками W&H Deutschland GmbH.
Bien Air и UNIFIX являются зарегистрированными торговыми марками Bien-Air Holding SA.
Satelec является зарегистрированной торговой маркой компании Satelec, входящей в группу компаний Acteon.
EMS является зарегистрированной торговой маркой холдинга Ferton Holding SA.

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK RUS LLC www.nsk-russia.ru
2, Entuziastov bulvar, 11th floor, Moscow 109544, Russia

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ